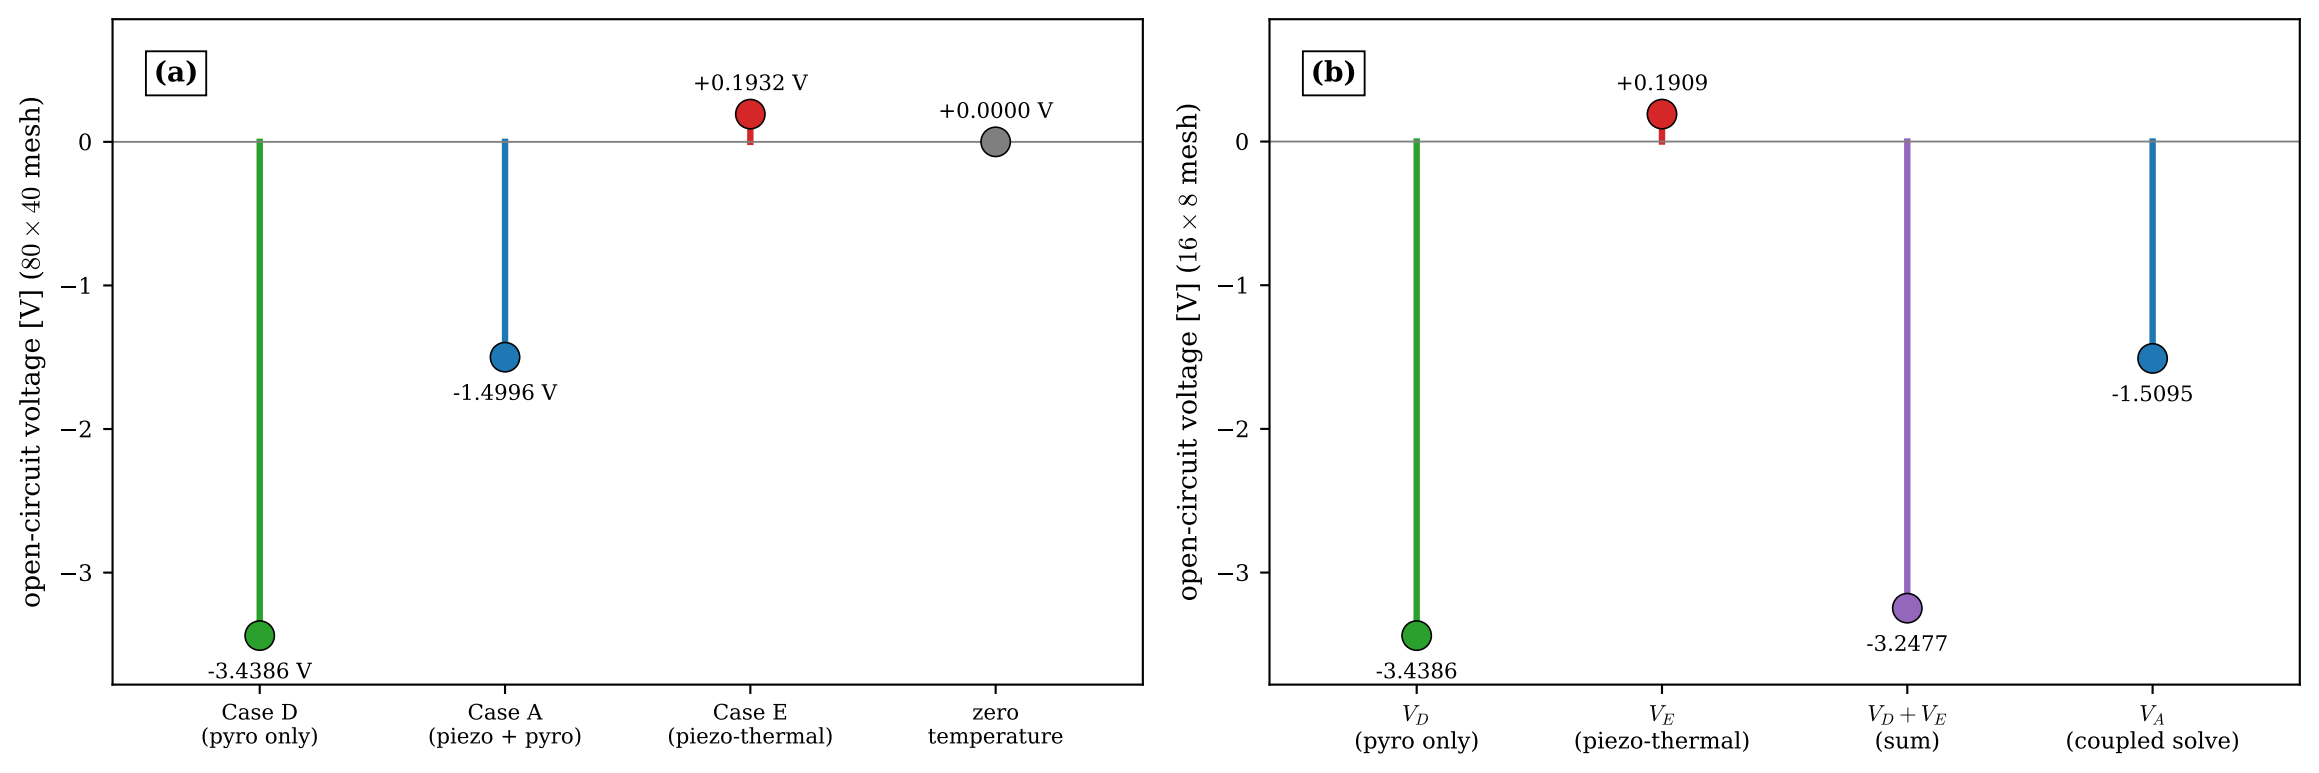
(a)
open-circuit voltage [V] (80 × 40 mesh)
0
−1
−2
−3
+0.1932 V
+0.0000 V
-1.4996 V
-3.4386 V
Case D
(pyro only)
Case A
(piezo + pyro)
Case E
(piezo-thermal)
zero
temperature
(b)
open-circuit voltage [V] (16 × 8 mesh)
0
−1
−2
−3
+0.1909
-1.5095
-3.2477
-3.4386
V_D
(pyro only)
V_E
(piezo-thermal)
$V_D + V_E$
(sum)
V_A
(coupled solve)