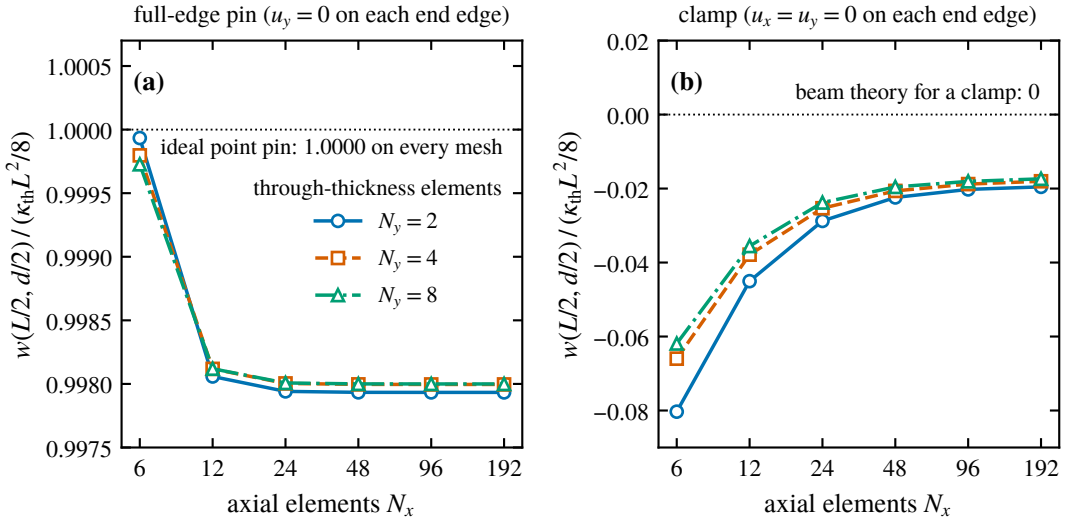
full-edge pin ($u_y = 0$ on each end edge)
(a)
ideal point pin: 1.0000 on every mesh
through-thickness elements
$N_y = 2$
$N_y = 4$
$N_y = 8$
$w(L/2, d/2) / (\kappa_{th} L^2/8)$
1.0005
1.0000
0.9995
0.9990
0.9985
0.9980
0.9975
6
12
24
48
96
192
axial elements N_x
clamp ($u_x = u_y = 0$ on each end edge)
(b)
beam theory for a clamp: 0
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
6
12
24
48
96
192
axial elements N_x