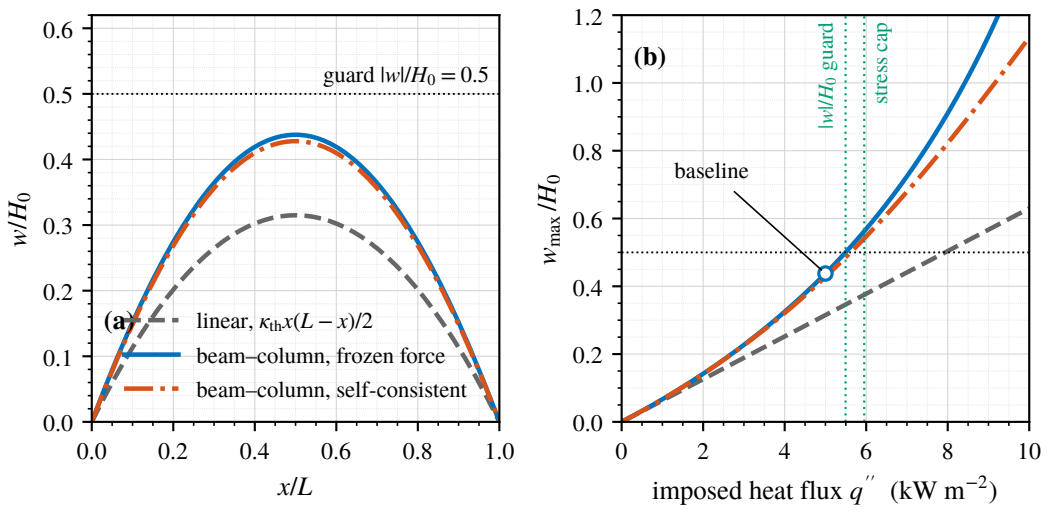
guard $|w|/H_0 = 0.5$
(a)
linear, $\kappa_{th} x(L-x)/2$
beam–column, frozen force
beam–column, self-consistent
w/H_0
x/L
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
(b)
$|w|/H_0$ guard
stress cap
baseline
w_{max}/H_0
imposed heat flux q'' (kW m^{-2})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
2
4
6
8
10