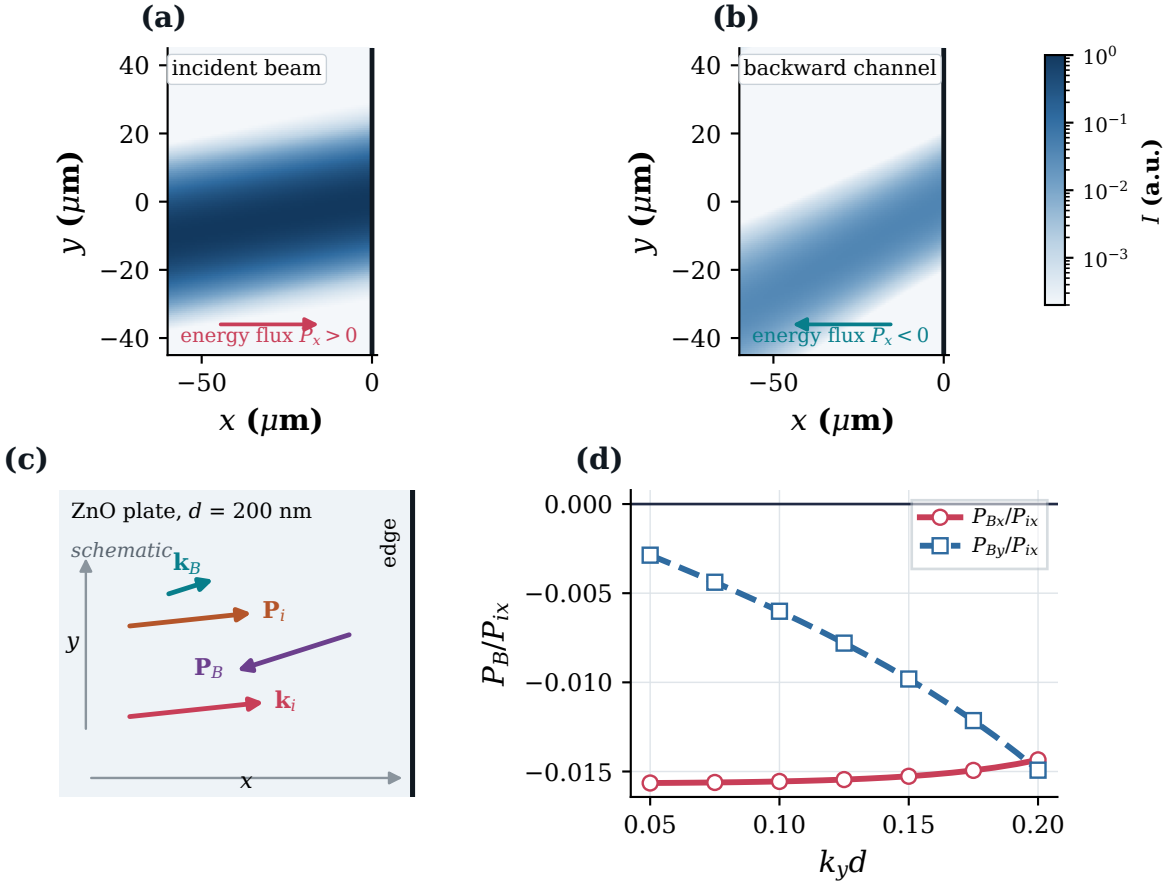
(a)
incident beam
energy flux $P_x > 0$
y (μm)
x (μm)
(b)
backward channel
energy flux $P_x < 0$
I (a.u.)
(c)
ZnO plate, d = 200 nm
schematic
edge
$\mathbf{k}_B$
$\mathbf{P}_i$
$\mathbf{P}_B$
$\mathbf{k}_i$
(d)
P_{Bx}/P_{ix}
P_{By}/P_{ix}
P_B/P_{ix}
$k_y d$