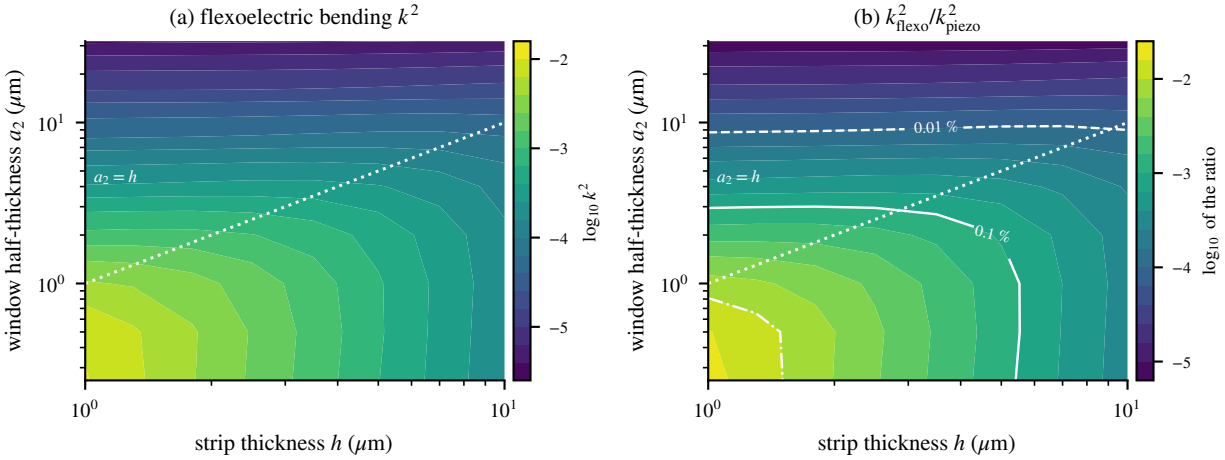
(a) flexoelectric bending k^2
window half-thickness a_2 (μm)
10^1
10^0
$a_2 = h$
10^0
10^1
strip thickness h (μm)
$\log_{10} k^2$
−2
−3
−4
−5
(b) $k^2_{\text{flexo}}/k^2_{\text{piezo}}$
window half-thickness a_2 (μm)
10^1
10^0
0.01 %
$a_2 = h$
0.1 %
10^0
10^1
strip thickness h (μm)
$\log_{10}$ of the ratio
−2
−3
−4
−5