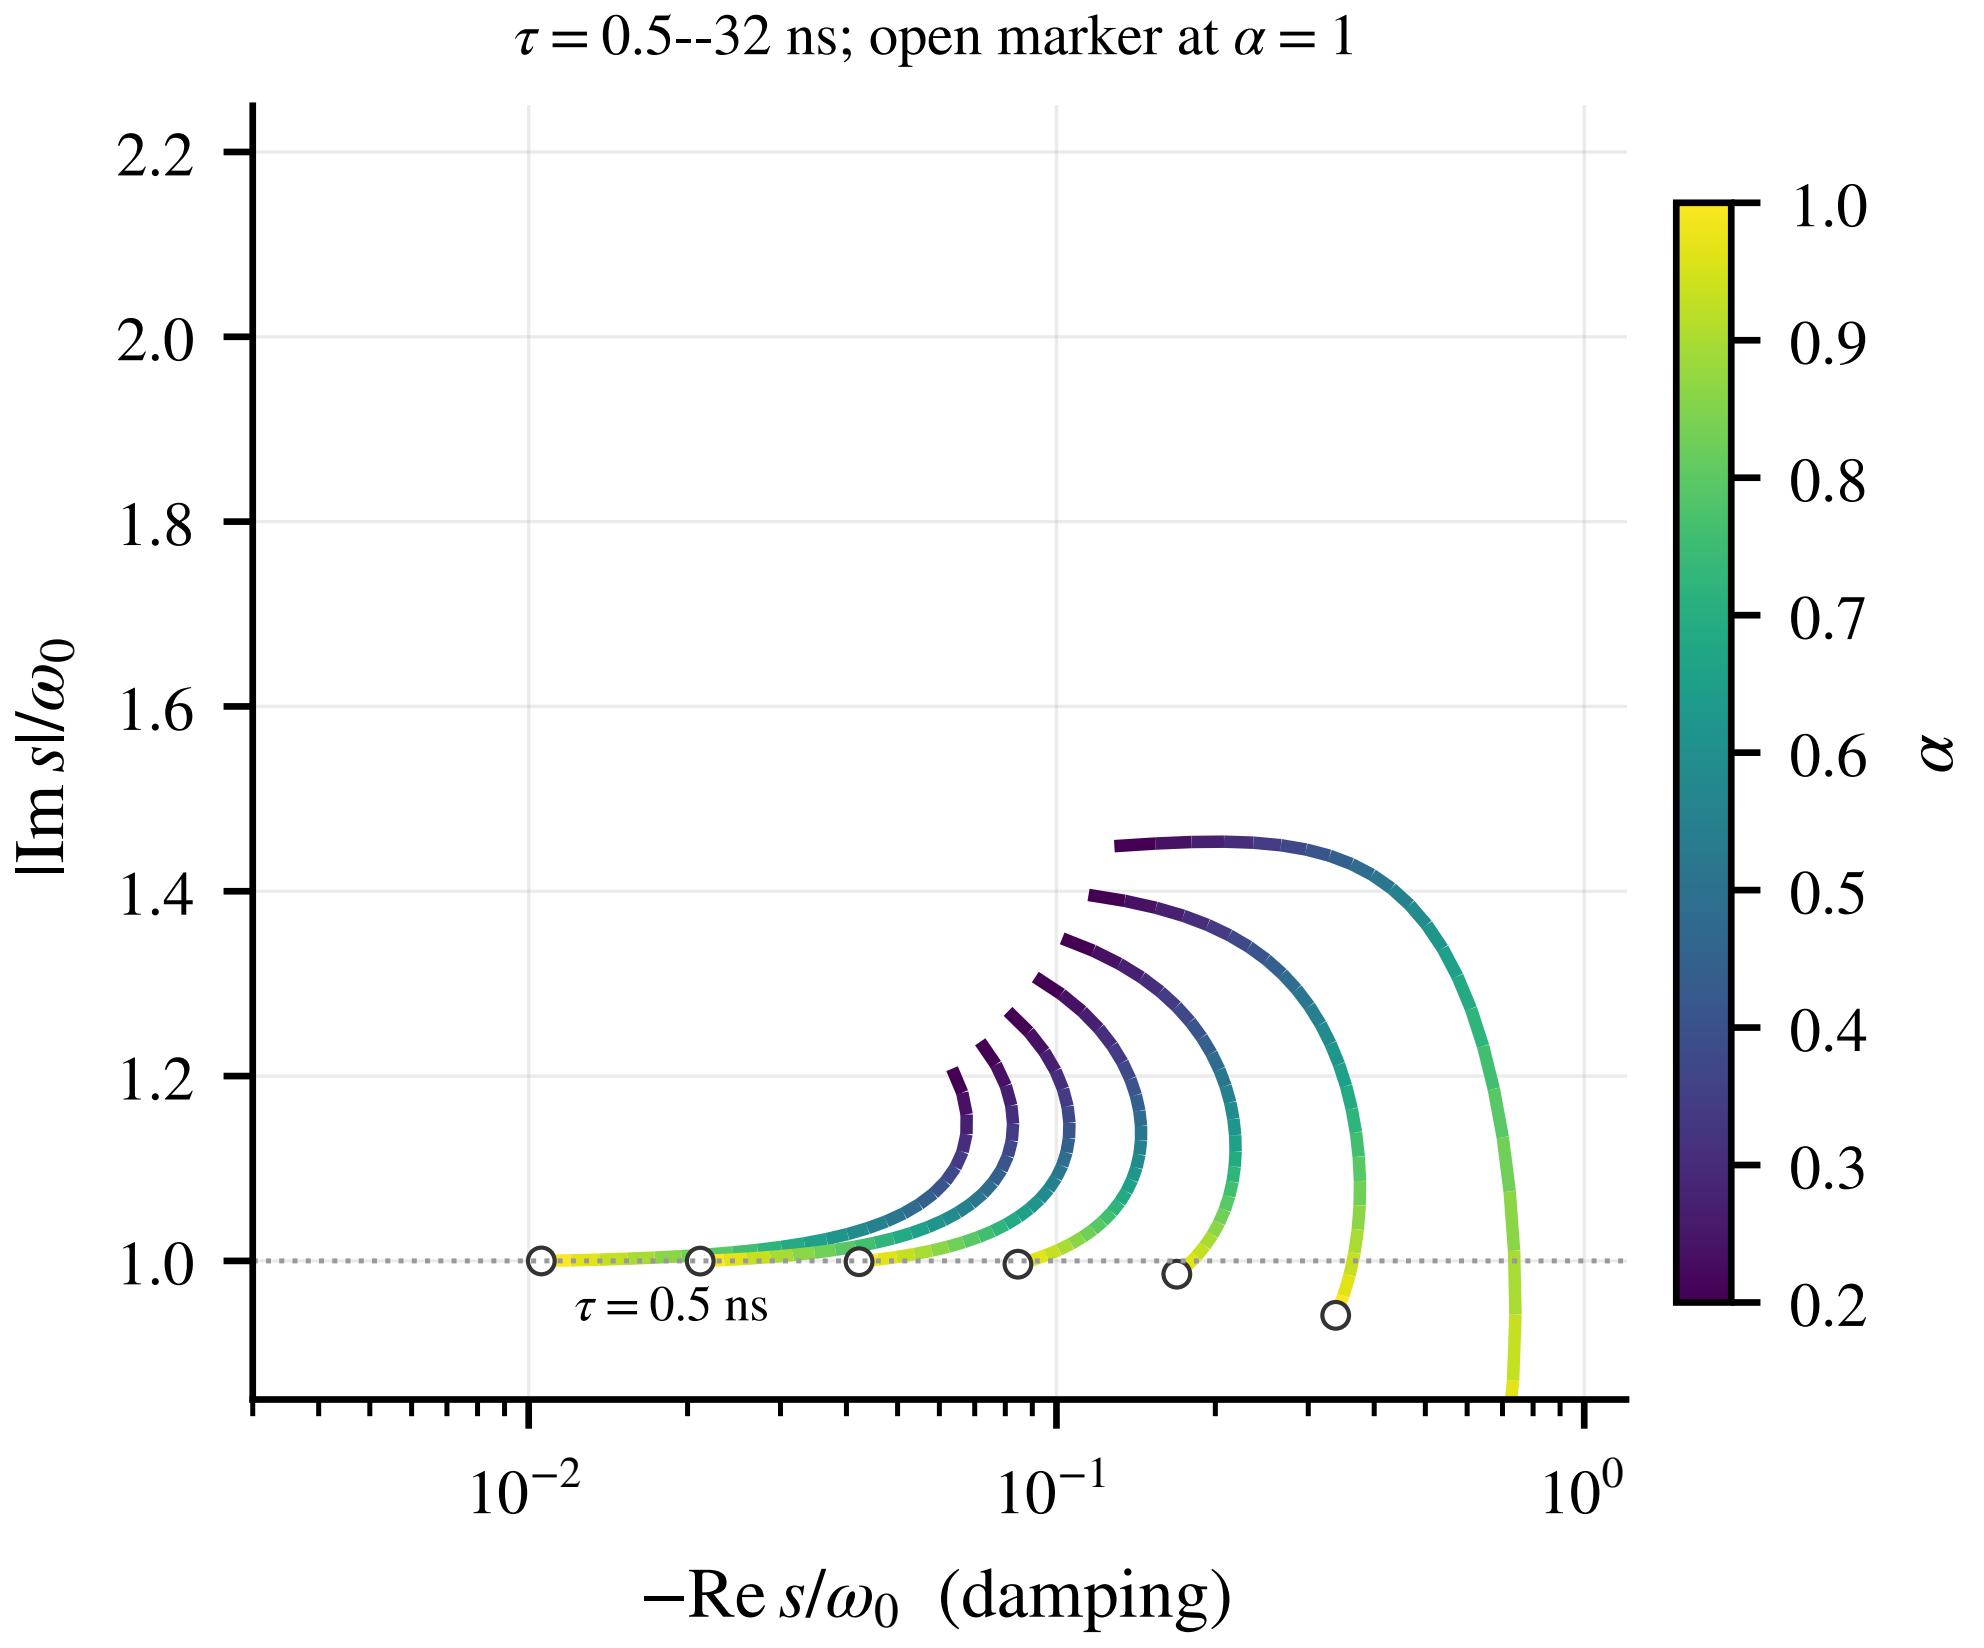
τ = 0.5--32 ns; open marker at α = 1
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
|Im s|/ω0
τ = 0.5 ns
10−2
10−1
100
−Re s/ω0 (damping)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
α