

11.001.000 СБ

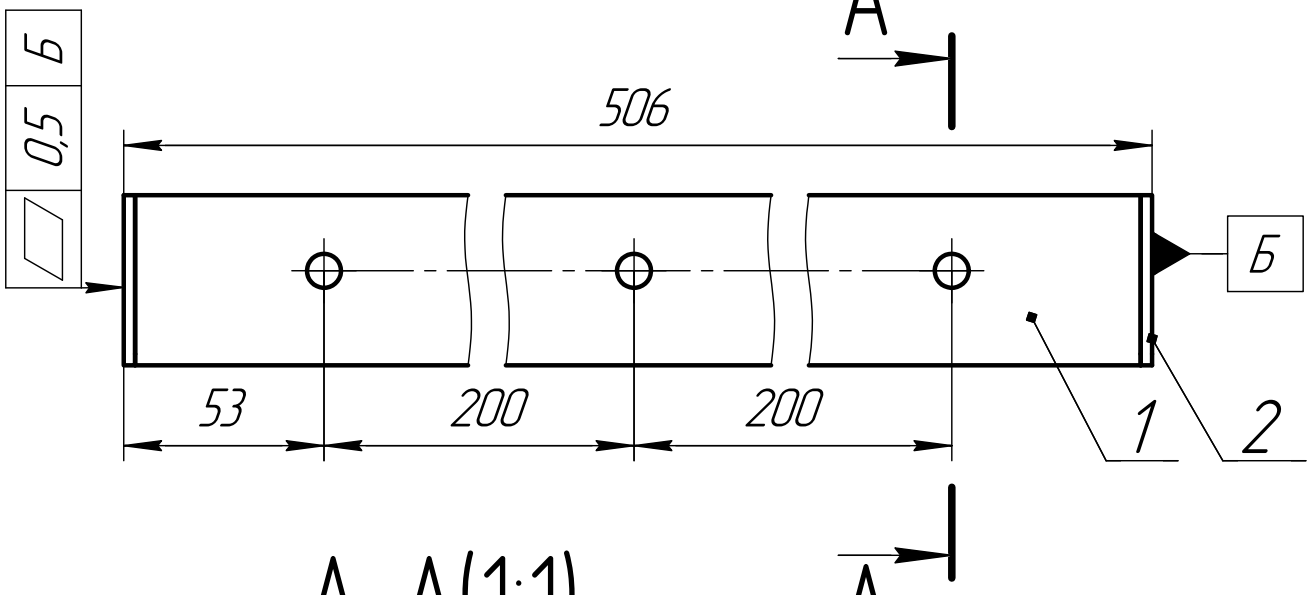

А–А(1:1)

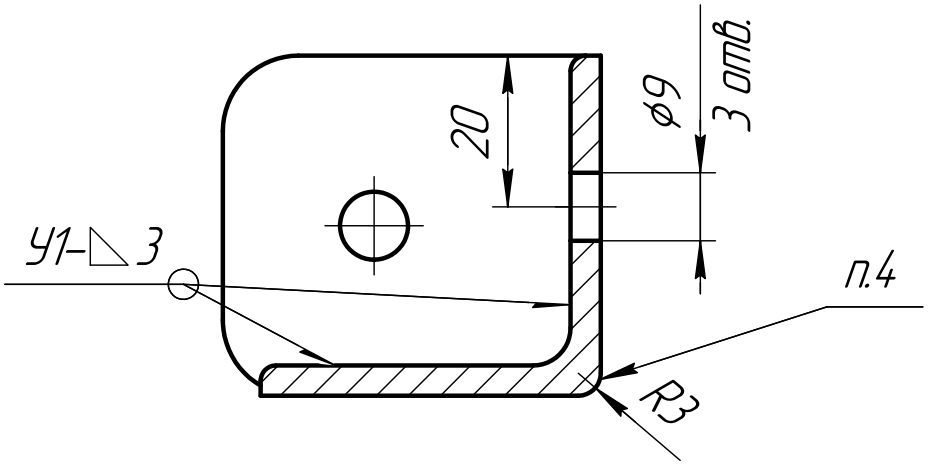

1. *Размеры для справок.
2. H14, h14, ± IT14/2.
3. Сварка осуществляется по ГОСТ 5264–80 непрерывным швом по периметру соприкосновения деталей, условия и катет шва указаны на чертеже.
4. Скругление R3 по всей длине ребра детали.
5. Покрытие: горячее цинкование толщиной 120...150 по ГОСТ 9.307–89


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	11.001.000 СБ		
Разраб.		Гурьев С.И.			Крепление Сборочный чертеж	Лит.	Масса 1,45 / Масштаб 1:2
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А4

11.001.002

Ra 12,5 (√)

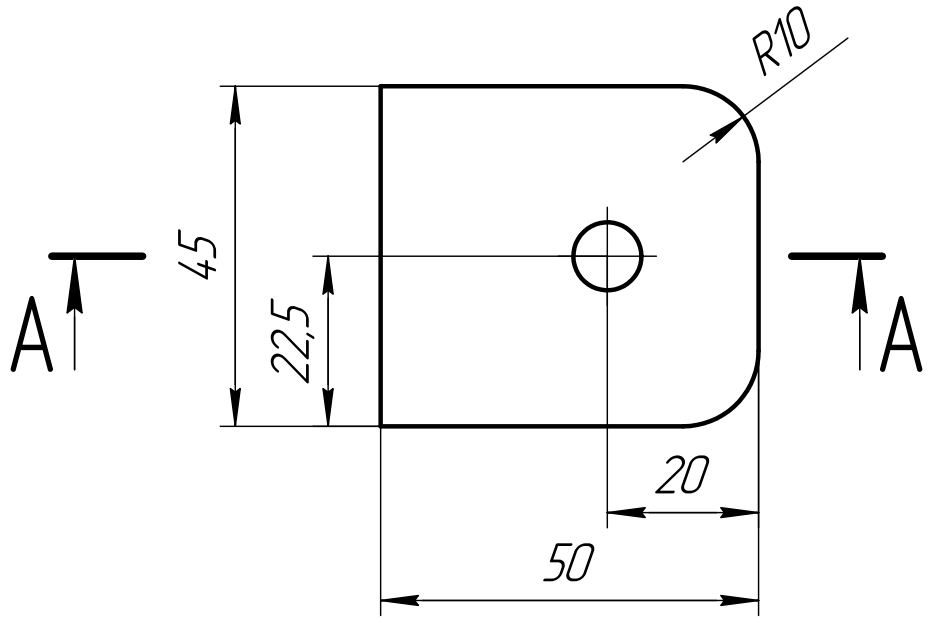

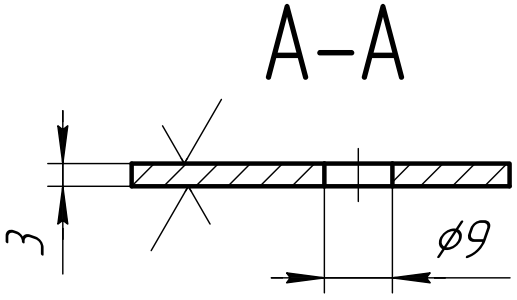

1. H14, h14, ± IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гурьев С.И.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

11.001.002

Пластина
л.3х45х50

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	1:1

Лист | Листов 1

Лист ПВ-0-3Х1000Х3000 ГОСТ 19904-90
II-гл-ВГ-08кп ГОСТ 9045-93

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4