


КПДЖ 02.01.00 СБ

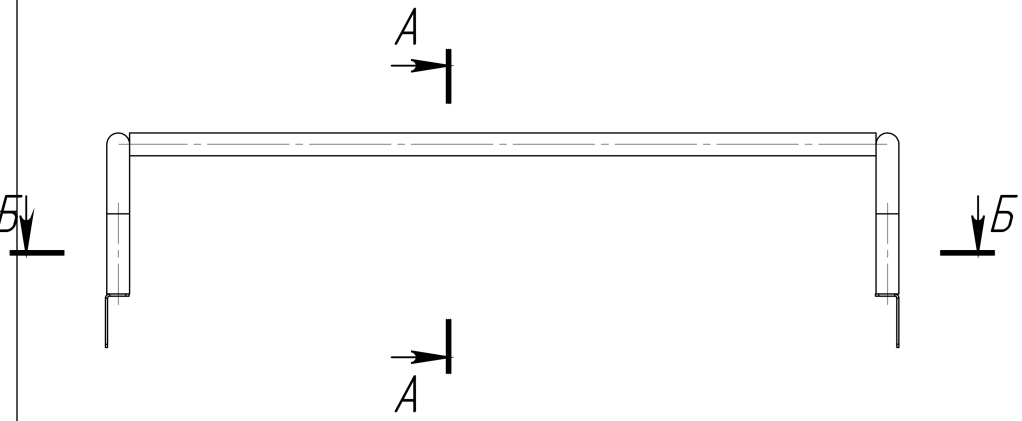



А–А (1 : 4)

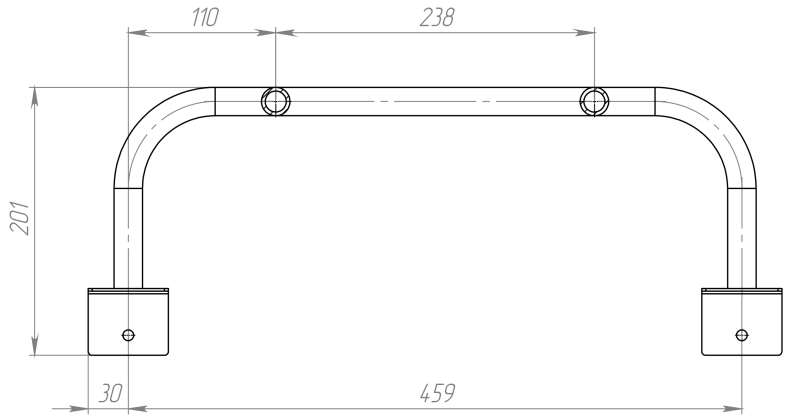

Б–Б (1 : 1)

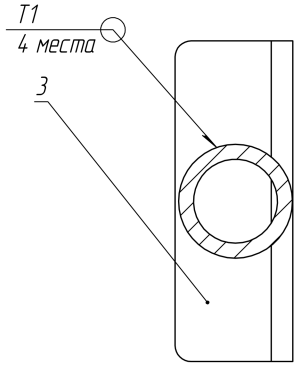

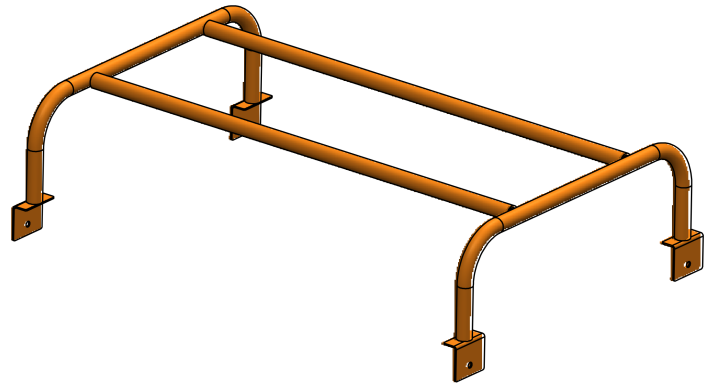

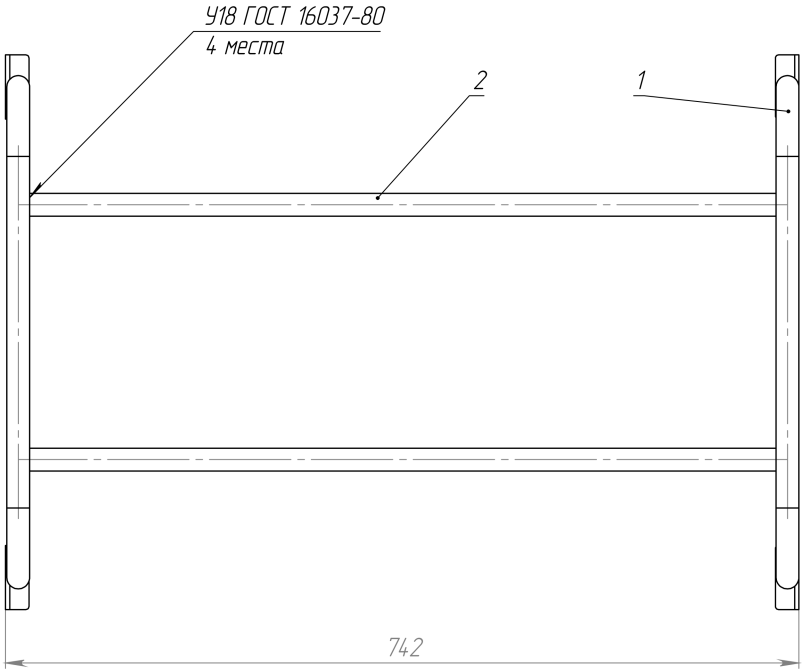

1 Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварные катеты выбирать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, H16, ± IT16/2.
3 Острые кромки скруглить / притупить.


					КПДЖ 02.01.00 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Крыша качалки	Лит. / Масса 3.8 / Масштаб 1:10
Пров.						Лист 1 / Листов 1
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.						

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3

КПДЖ 02.01.01

Ra 25

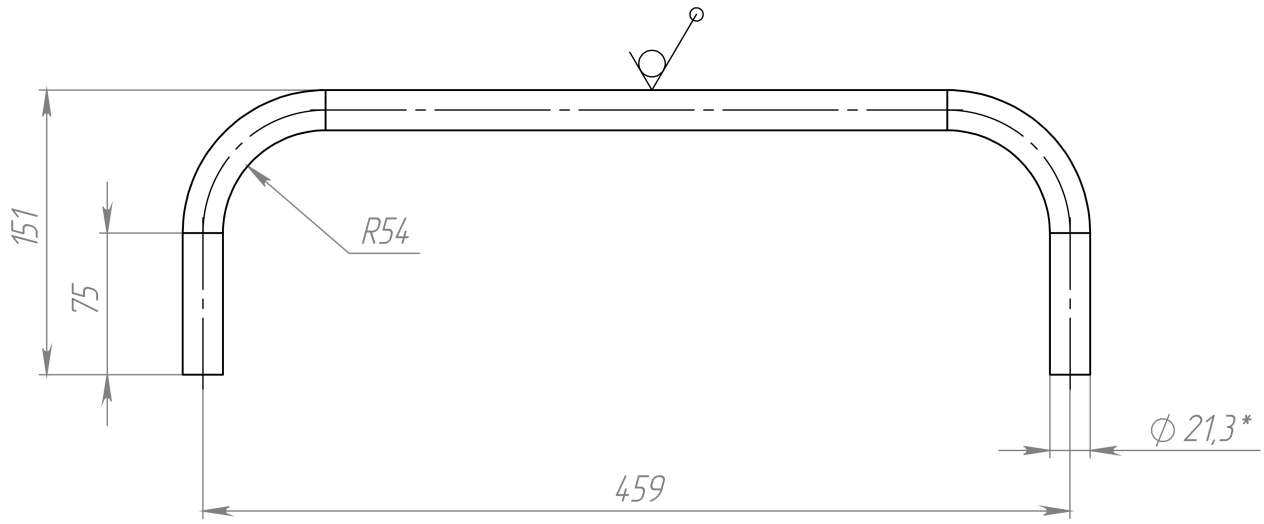

1 * – Размер для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, H16, ± IT16/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КПДЖ 02.01.01		
Разраб.					Дуга крыши	Лит.	Масса 0.87 / Масштаб 1:10
Пров.						Лист 1	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.					Труба 21.3х2.8 ГОСТ 3262-75 / Ст 3 ГОСТ 380-88		
Утв.							


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал


Формат А4


МВН 03.00.01

Ra 25

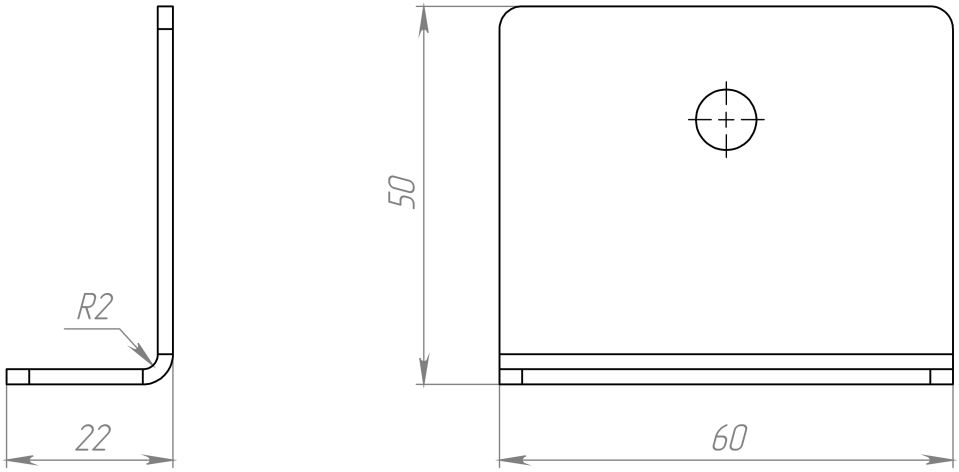

Развертка

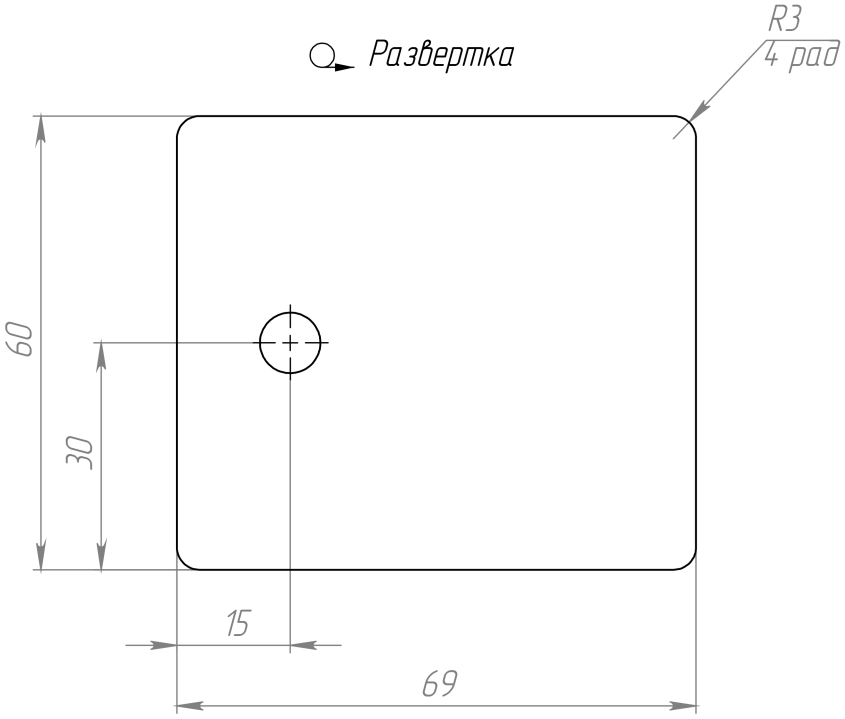

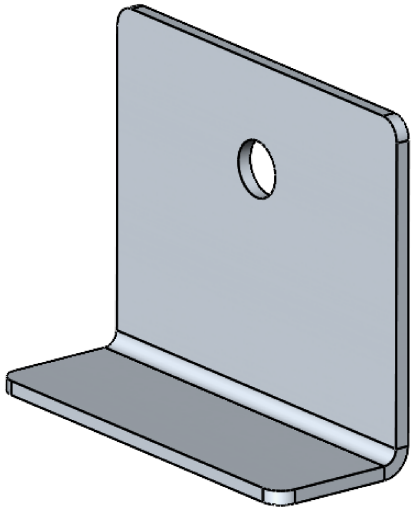

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, H16, ± IT16/2.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

МВН 03.00.01

Уголок крепления

Лит.	Масса	Масштаб
	63.4	1:1

Лист 1 | Листов 1

Лист 3 ГОСТ 199032015
Ст 3 ГОСТ 380-88

Копировал

Формат А4