

ИКТСР-5.52.05.100 СБ

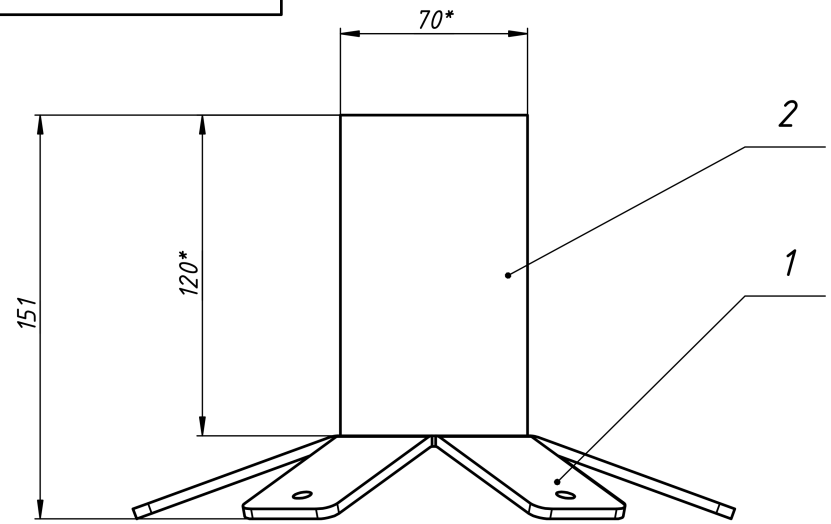

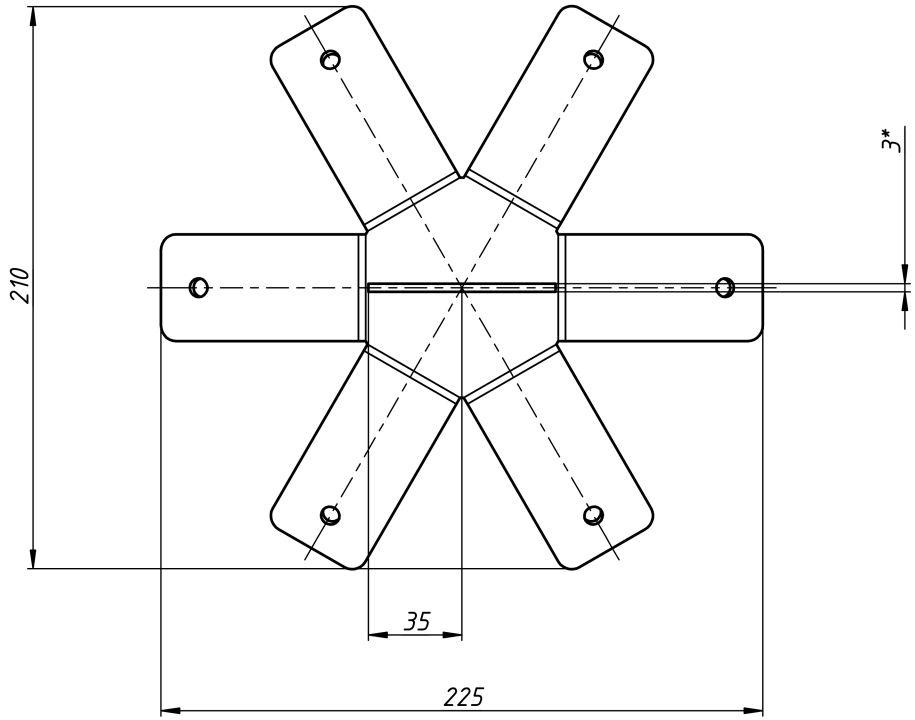

1. *Размеры для справок.
2. h14; H14; +JT $\frac{14}{2}$.
3. Швы сварных соединений по ГОСТ 14771-78 по всей длине сопрягаемых поверхностей.
4. Отверстия для крепления флюгера в детали поз.2 выполнить по месту.
5. Швы сварные зачистить, острые кромки и остатки окалины не допускаются.
6. Покрытие – порошковая краска, цвет чёрный.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			ИКТСР-5.52.05.100 СБ	Сборочный чертеж	1	
				Детали		
А3		1	ИКТСР-5.52.05.101	Стяжка	1	
БЧ		2	ИКТСР-5.52.05.102	Стойка 70х120 мм, h14, Ra 12,5	1	
				Лист 3 ГОСТ 19903-74/		
				Ст 3 ГОСТ 535-88		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрианов		Вт 22.11.22
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

ИКТСР-5.52.05.100 СБ

Стойка под флюгер

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,9	1 : 2
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл. | Сборочный чертеж

ИКТСР-5.52.05.101

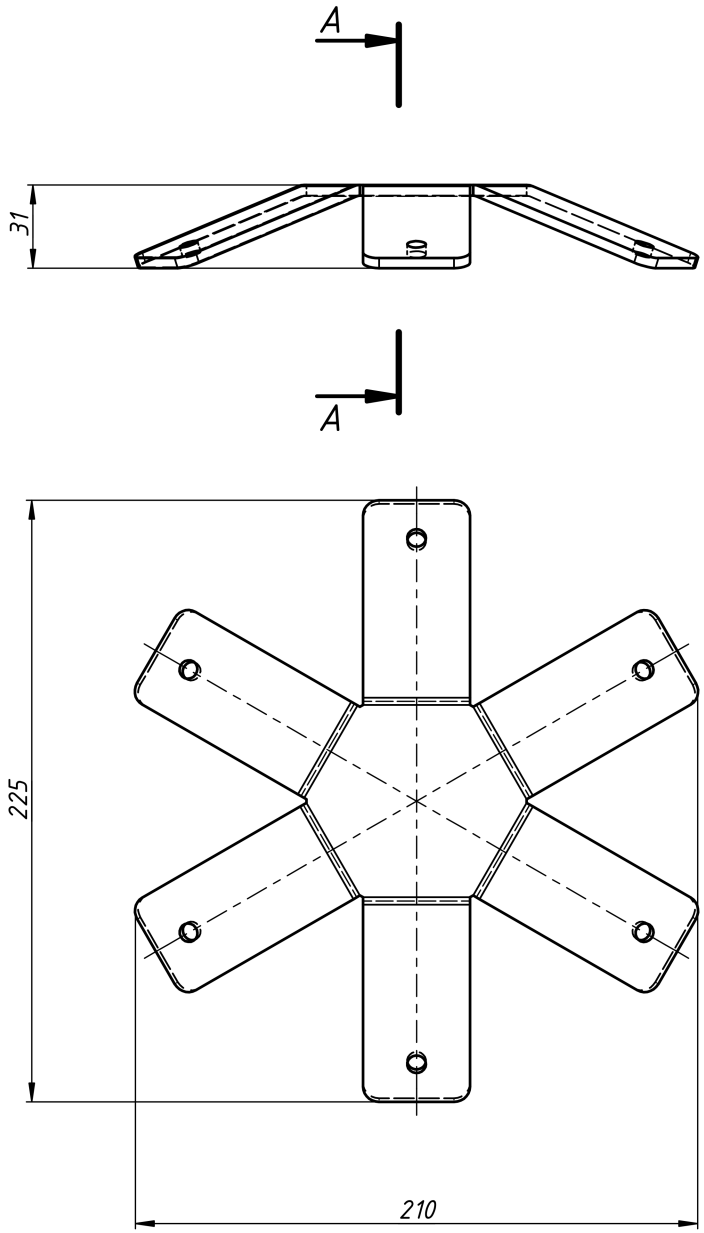

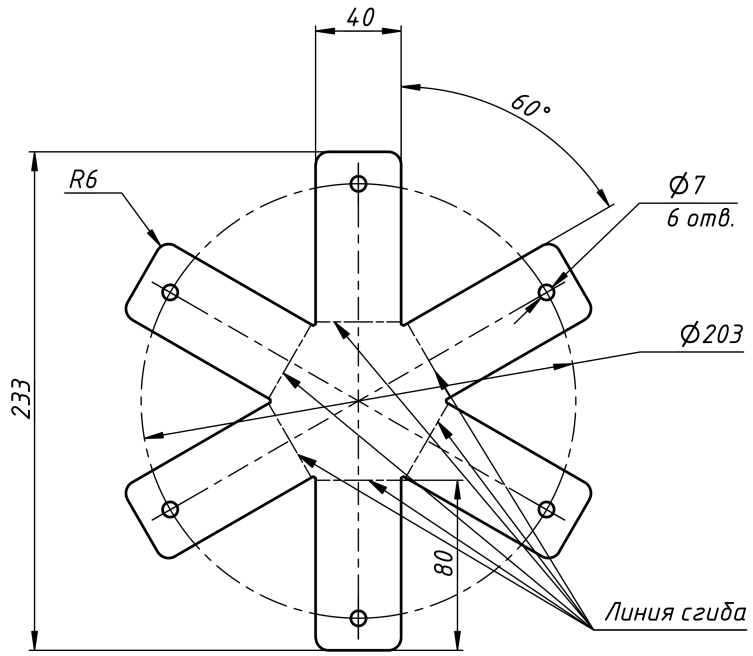

A–A (1 : 2)

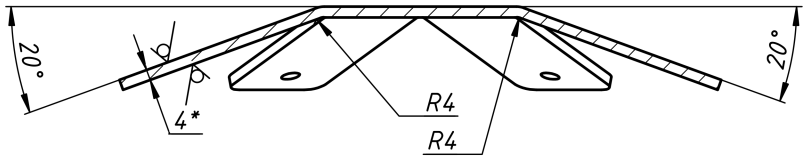

1. *Размеры для справок.
2. h14; H14; ±JT $\frac{14}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрианов		17м 21.11.22
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

ИКТСР-5.52.05.101

Стяжка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,7	1 : 2
Лист	Листов 1	

Лист 4 ГОСТ 19903-74 / Ст3пс ГОСТ 16523-97

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.