

ИКТСР-5.52.23.100 СБ

ИКТСР-5.52.23.100

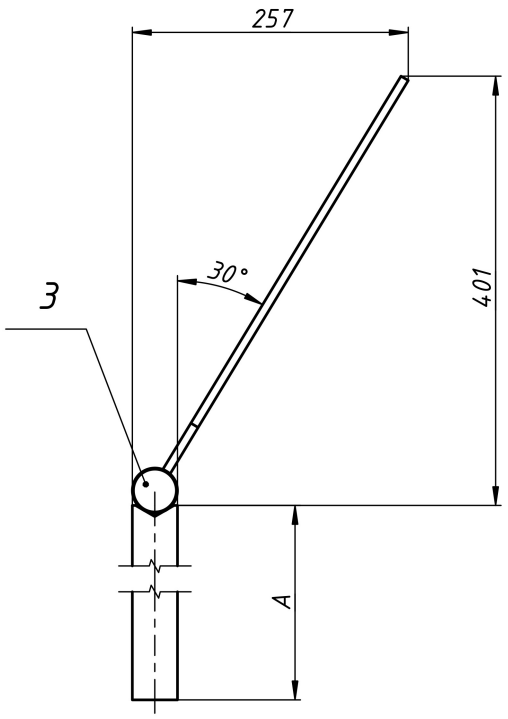

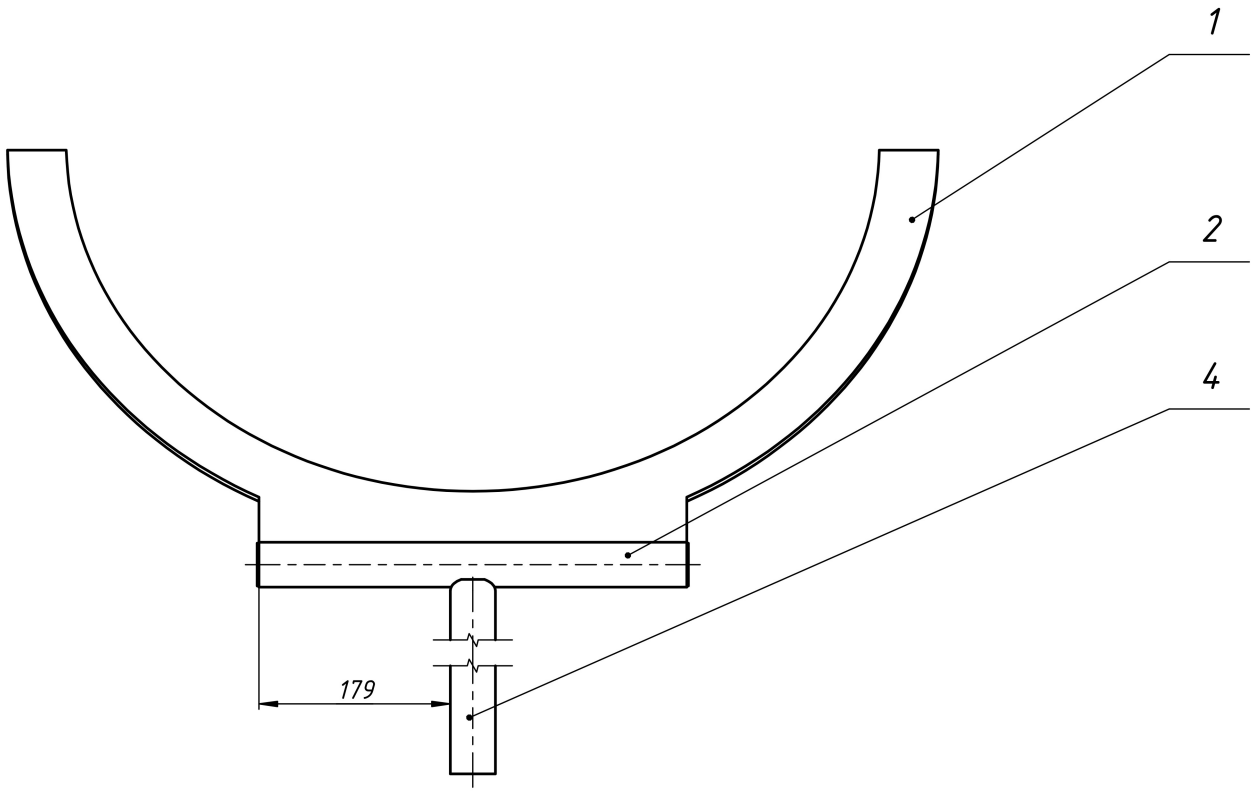

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2
2. *Размеры для справок.
3. Швы сварных соединений по ГОСТ 5264-80 по всей длине сопрягаемых деталей.
4. Швы сварные зачистить, острые кромки и остатки окалины не допускаются.
5. Покрытие – порошковая краска, цвет черный.

					ИКТСР-5.52.23.100 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Андрианов		20.11.2022	Стойка	Лит. / Масса 11,2 / Масштаб 1:5
Пров.						
Т. контр.					Сборочный чертеж	Лист / Листов 1
Нач.отд.						
Н. контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Сборочный чертеж

ИКТСР-5.52.23.101

Ra 12,5 (√)

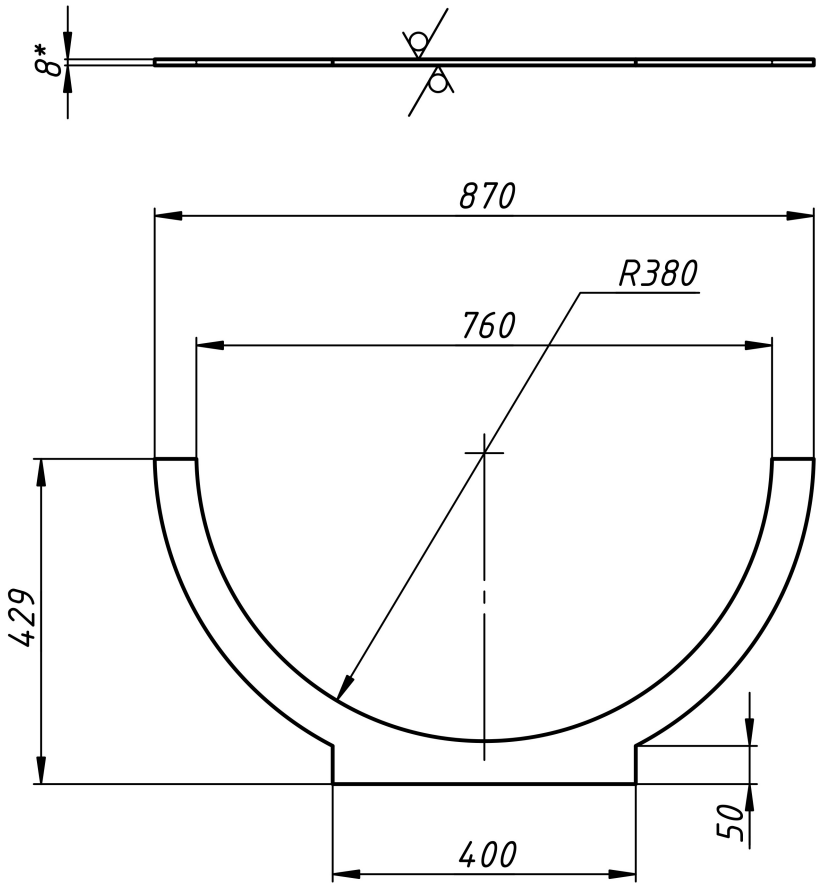

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2
2. *Размеры для справок.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Андрианов		Ср 16.11.22
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

ИКТСР-5.52.23.101

Опора

Лит.	Масса	Масштаб
	4,8	1 : 10

Лист | Листов 1

Лист 8 ГОСТ 19903-90 / Ст3сп ГОСТ 16523-97

Копировал

Формат А4