



МВН 04.00.00 СБ

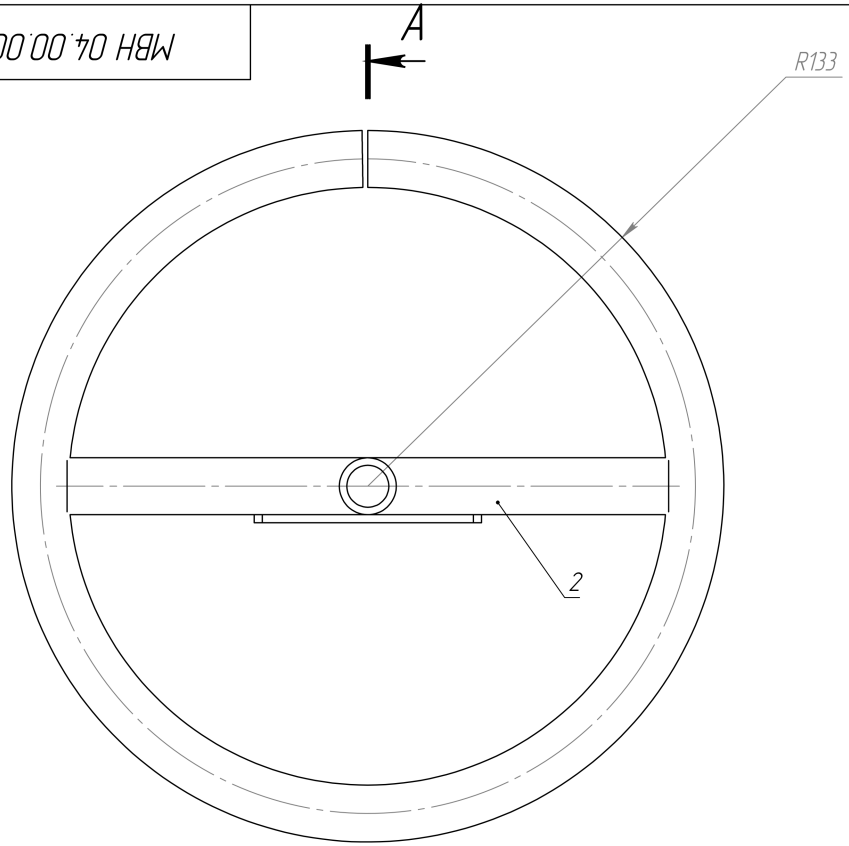

A–A (1 : 2)

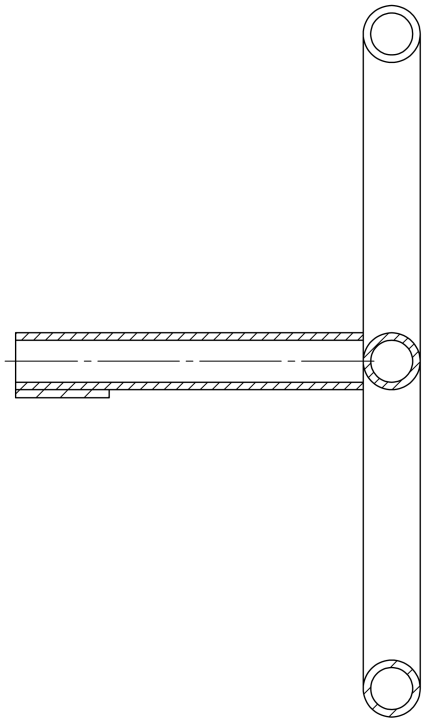

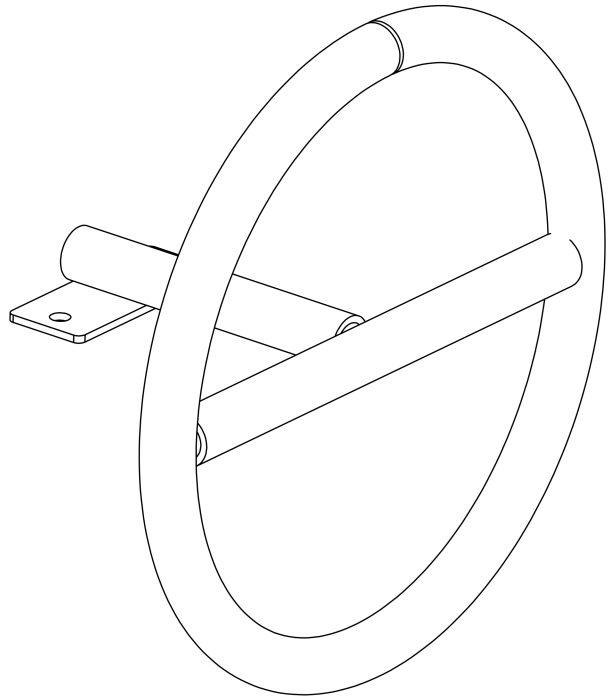

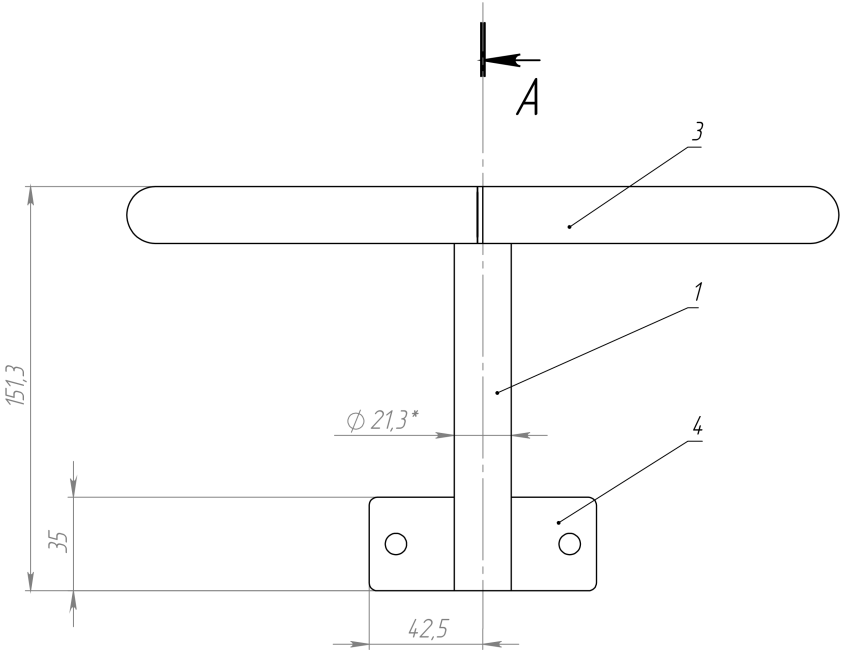

1 * – Размер для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, H16, ± IT16/2.
3 Сварные швы по ГОСТ 14.771-76. Сварные катеты выбирать по наименьшей толщине свариваемых деталей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МВН 04.00.00 СБ			
Разраб.					Руль	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							1.5	1.5
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен.
Первичное применение
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.