

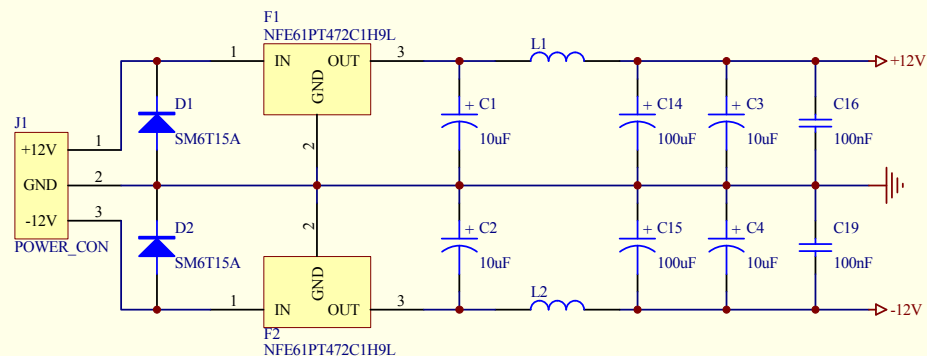
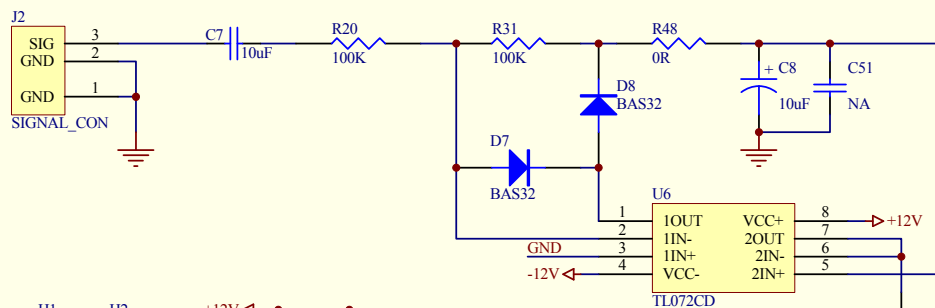


Układ automatycznej regulacji wzmacnienia przedwzmacniacza. Rev1.2







Strona 1/2




D1-2 Diody do ochrony przepięciowej.
Nie montować.

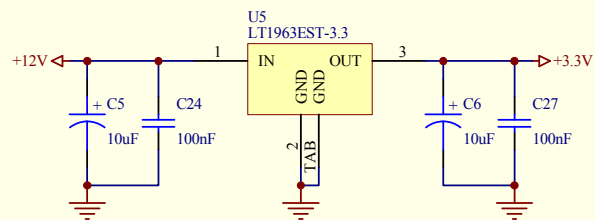


Detektor wartości szczytowej

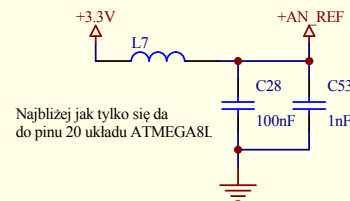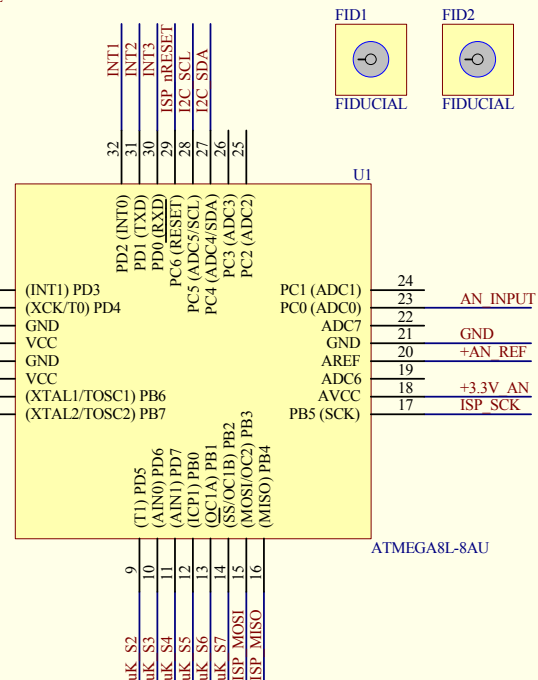

Najbliżej jak tylko się da
do pinu 20 układu ATMEGA8L.

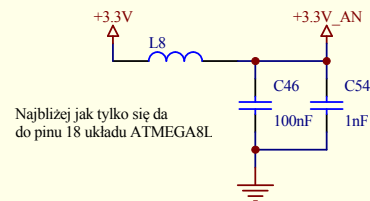


Najbliżej jak tylko się da
do pinu 18 układu ATMEGA8L.

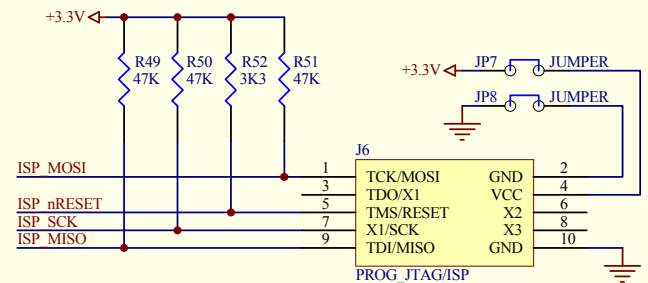

Układ automatycznej regulacji wzmocnienia przedwzmacniacza. Rev1.2

Strona 2/2



Uwagi:

1. Wszystkie rezystory: obudowa 0603
2. Kondensatory sygnałowe: obudowa 0805 lub 1206
3. Kondensatory filtrujące napięcia zasilania:
 < 10uF dielektryk X7R, NPO
 = 10uF dielektryk X5R
 > 10uF low ESR tantal
4. NA - nie montować.

