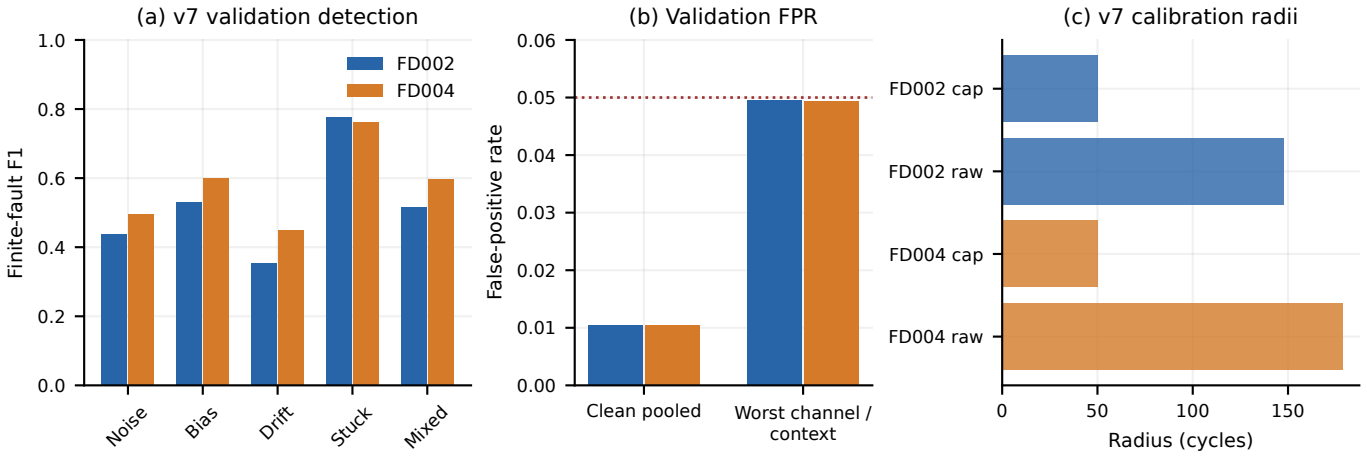
(a) v7 validation detection
Finite-fault F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
FD002
FD004
Noise
Bias
Drift
Stuck
Mixed
(b) Validation FPR
False-positive rate
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Clean pooled
Worst channel / context
(c) v7 calibration radii
FD002 cap
FD002 raw
FD004 cap
FD004 raw
0
50
100
150
Radius (cycles)