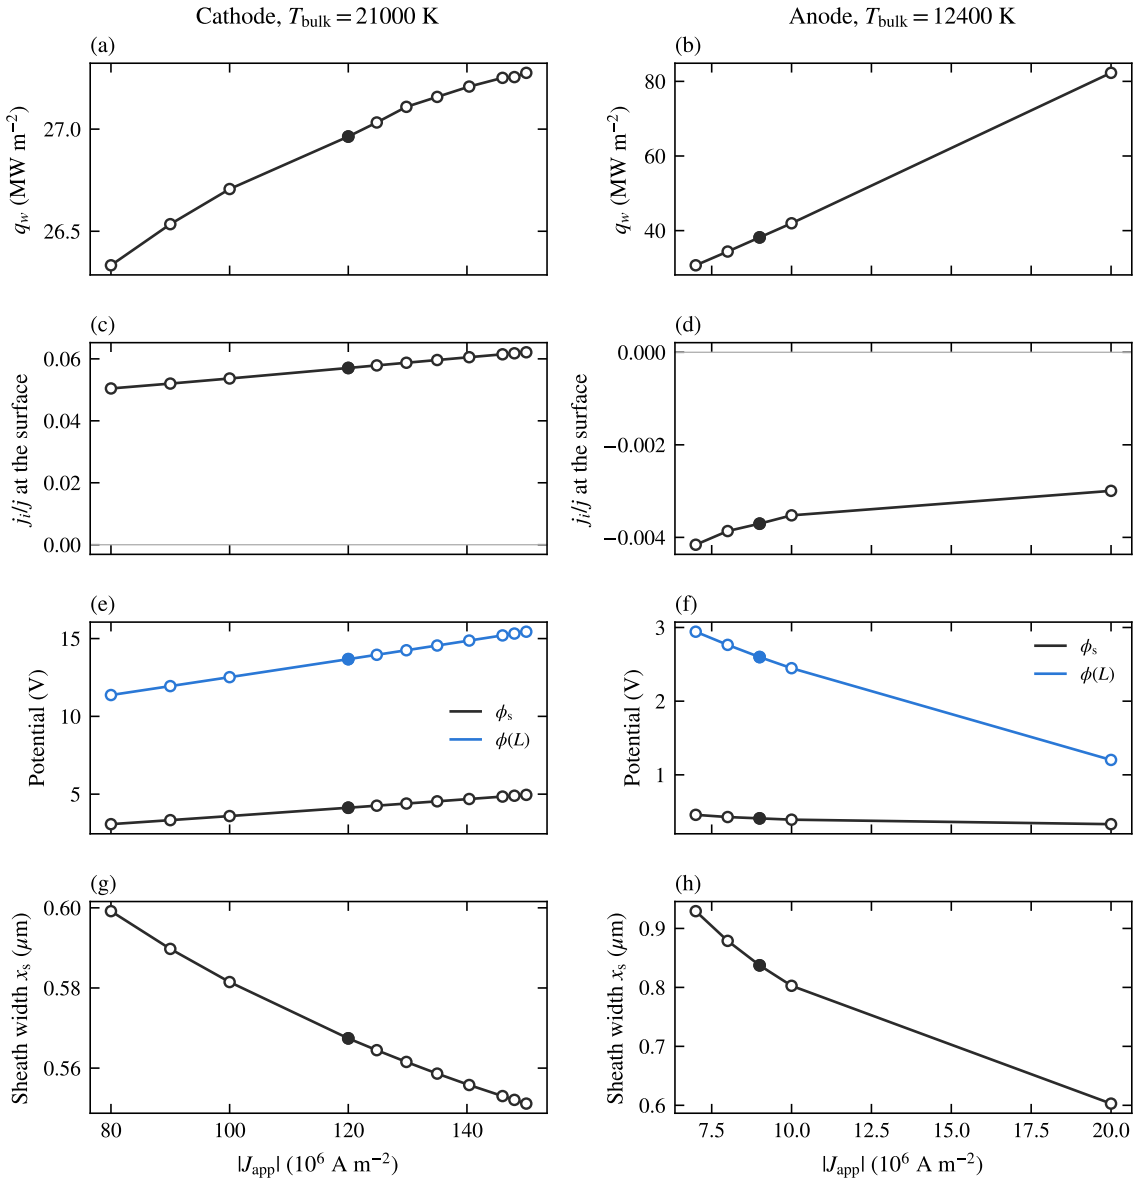
Cathode, $T_{\mathrm{bulk}} = 21000$ K
Anode, $T_{\mathrm{bulk}} = 12400$ K
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
$q_w$ (MW m$^{-2}$)
$j_i/j$ at the surface
Potential (V)
Sheath width $x_s$ ($\mu$m)
$|J_{\mathrm{app}}|$ ($10^6$ A m$^{-2}$)
$\phi_s$
$\phi(L)$