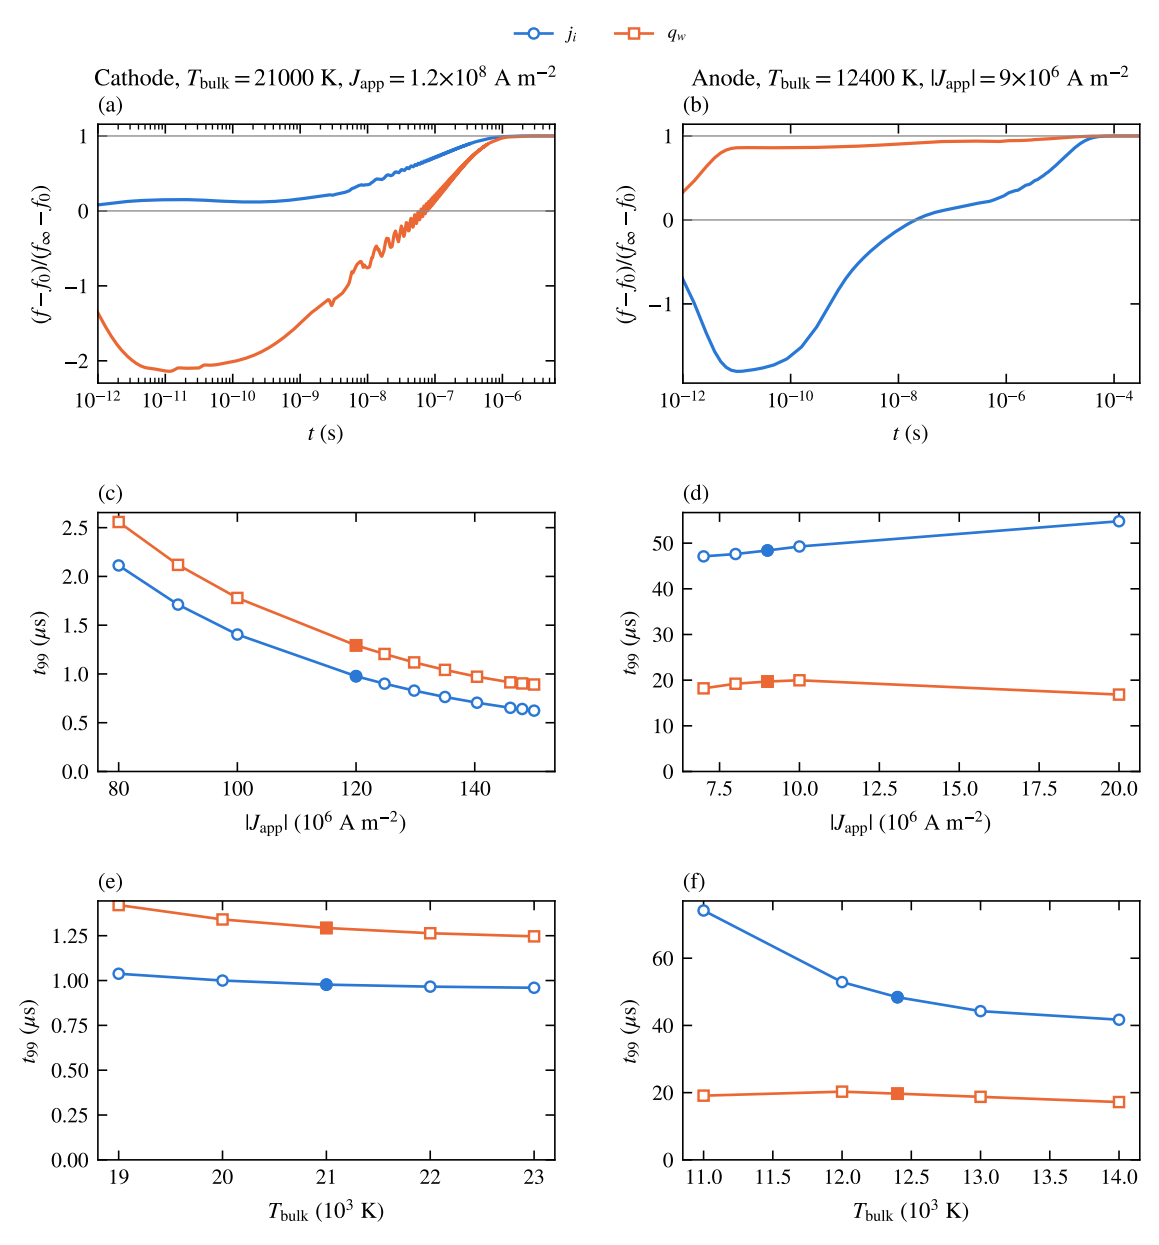
j_i
q_w
Cathode, $T_{bulk} = 21000$ K, $J_{app} = 1.2\times10^8$ A m^{-2}
(a)
$(f^- - f_0)/(f_\infty - f_0)$
t (s)
Anode, $T_{bulk} = 12400$ K, $|J_{app}| = 9\times10^6$ A m^{-2}
(b)
$(f^- - f_0)/(f_\infty - f_0)$
t (s)
(c)
t_{99} (μs)
$|J_{app}|$ (10^6 A m^{-2})
(d)
t_{99} (μs)
$|J_{app}|$ (10^6 A m^{-2})
(e)
t_{99} (μs)
T_{bulk} (10^3 K)
(f)
t_{99} (μs)
T_{bulk} (10^3 K)