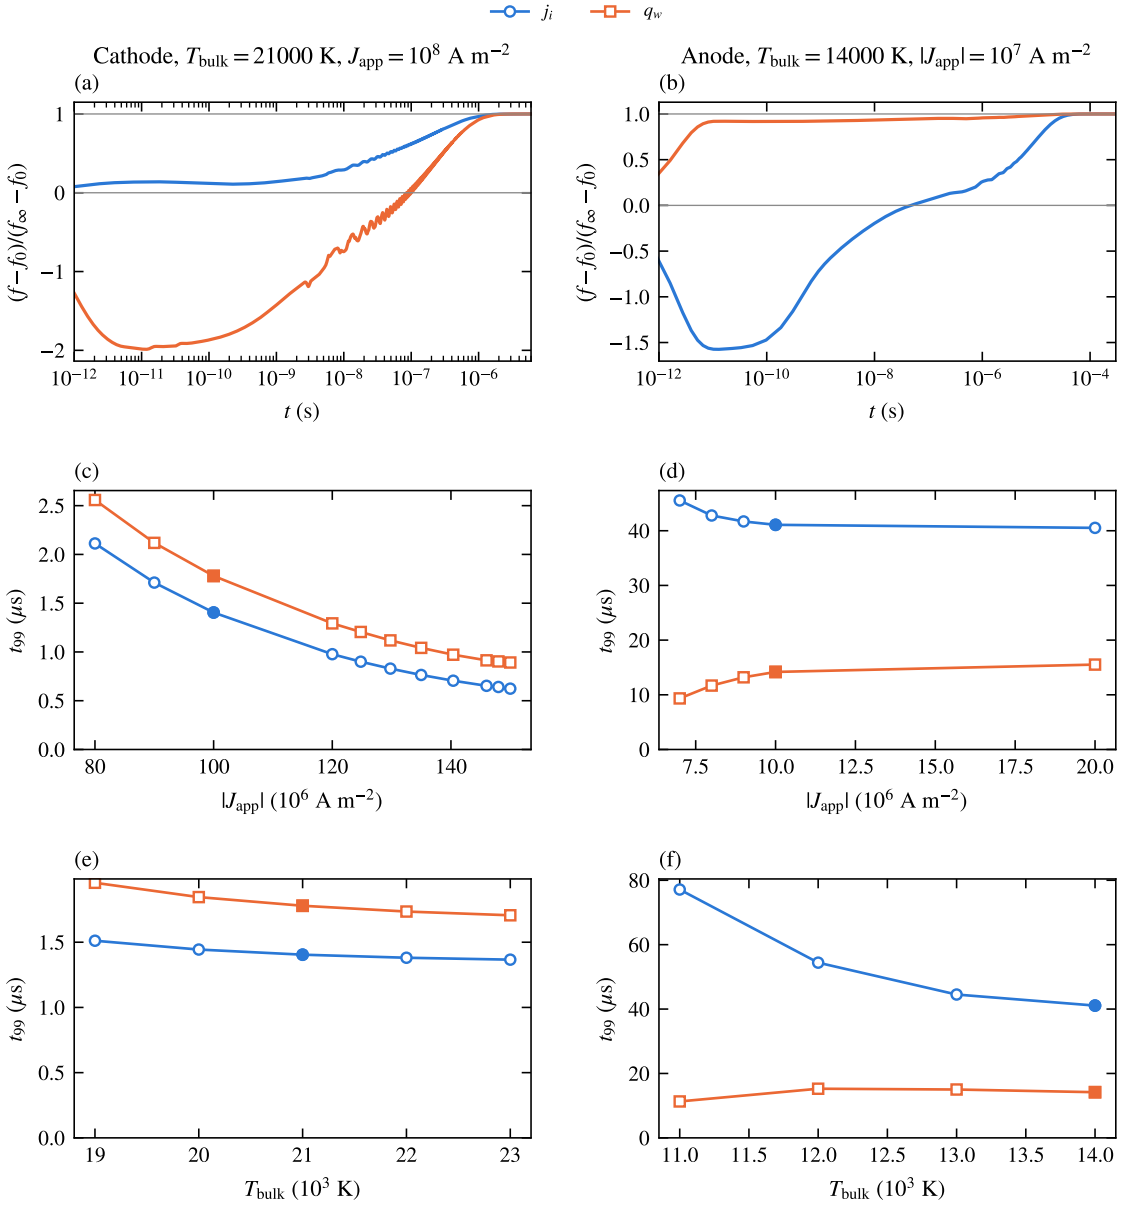
j_i
q_w
Cathode, $T_{\text{bulk}} = 21000$ K, $J_{\text{app}} = 10^8$ A m^{-2}
Anode, $T_{\text{bulk}} = 14000$ K, $|J_{\text{app}}| = 10^7$ A m^{-2}
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
$(f - f_0)/(f_\infty - f_0)$
t (s)
t_{99} (μs)
$|J_{\text{app}}|$ (10^6 A m^{-2})
T_{bulk} (10^3 K)