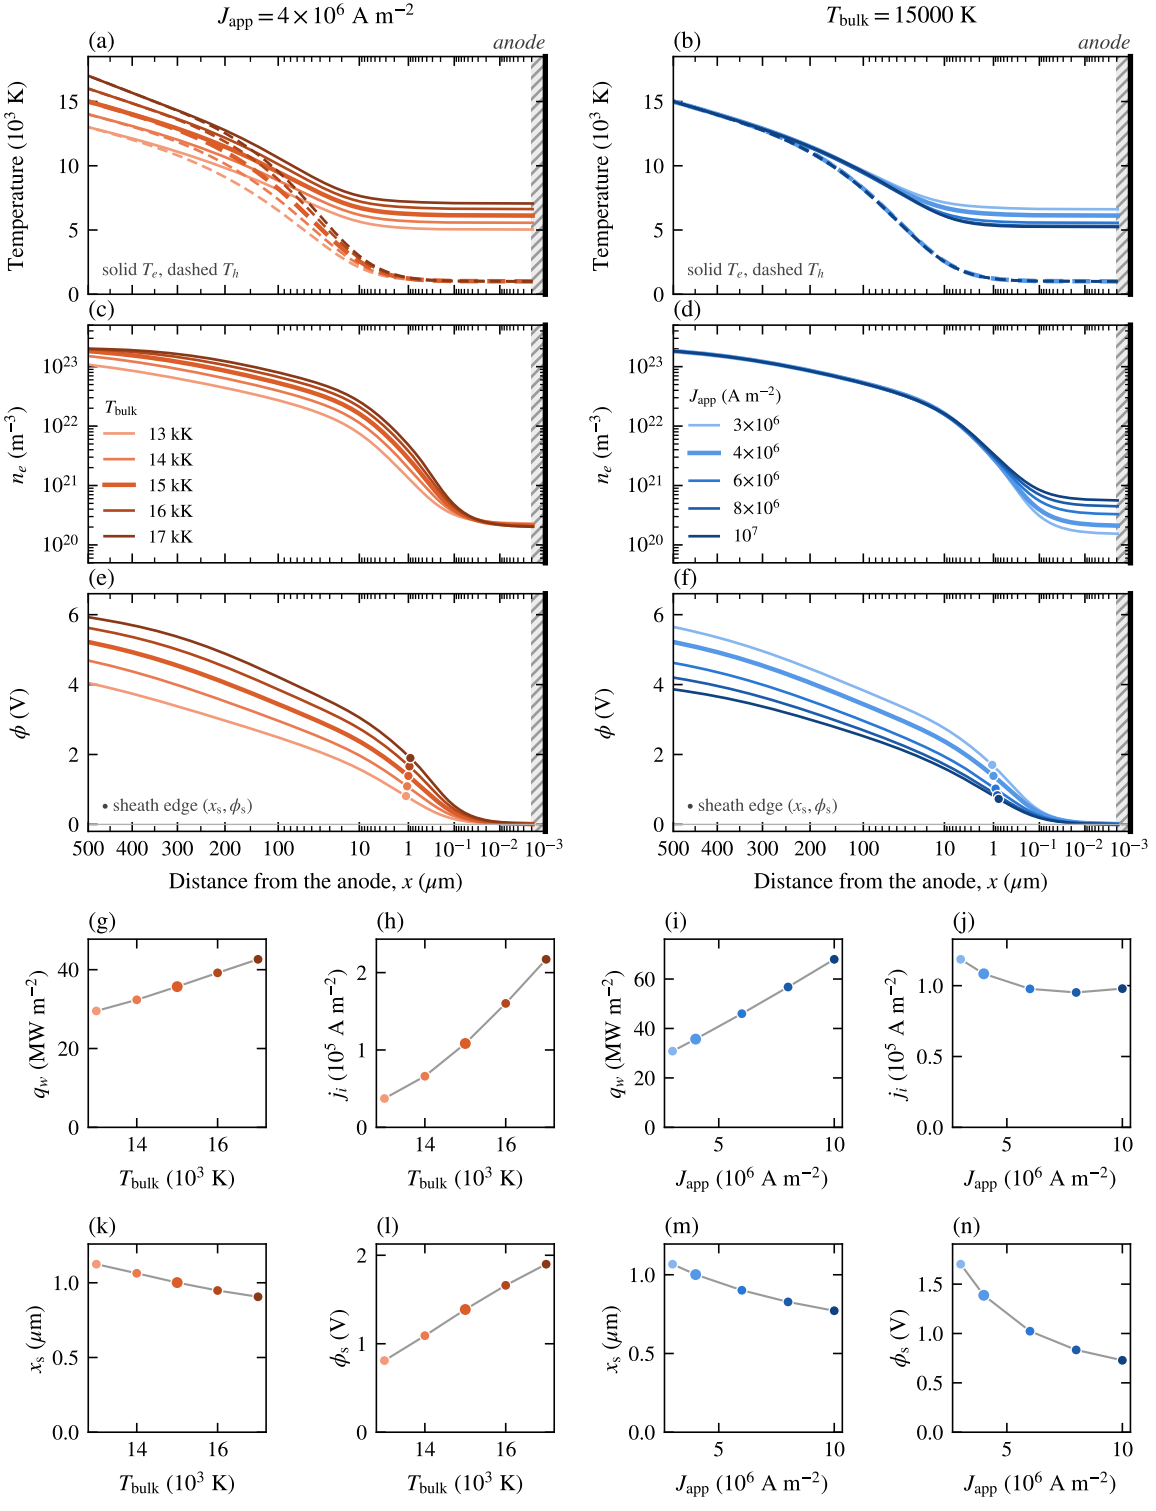

$J_{app} = 4 \times 10^6$ A m^{-2}
$T_{bulk} = 15000$ K
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
anode
Temperature (10^3 K)
solid T_e, dashed T_h
n_e (m^{-3})
T_{bulk}
13 kK
14 kK
15 kK
16 kK
17 kK
J_{app} (A m^{-2})
3×10^6
4×10^6
6×10^6
8×10^6
10^7
ϕ (V)
• sheath edge (x_s, ϕ_s)
Distance from the anode, x (μm)
q_w (MW m^{-2})
j_i (10^5 A m^{-2})
T_{bulk} (10^3 K)
J_{app} (10^6 A m^{-2})
x_s (μm)
ϕ_s (V)