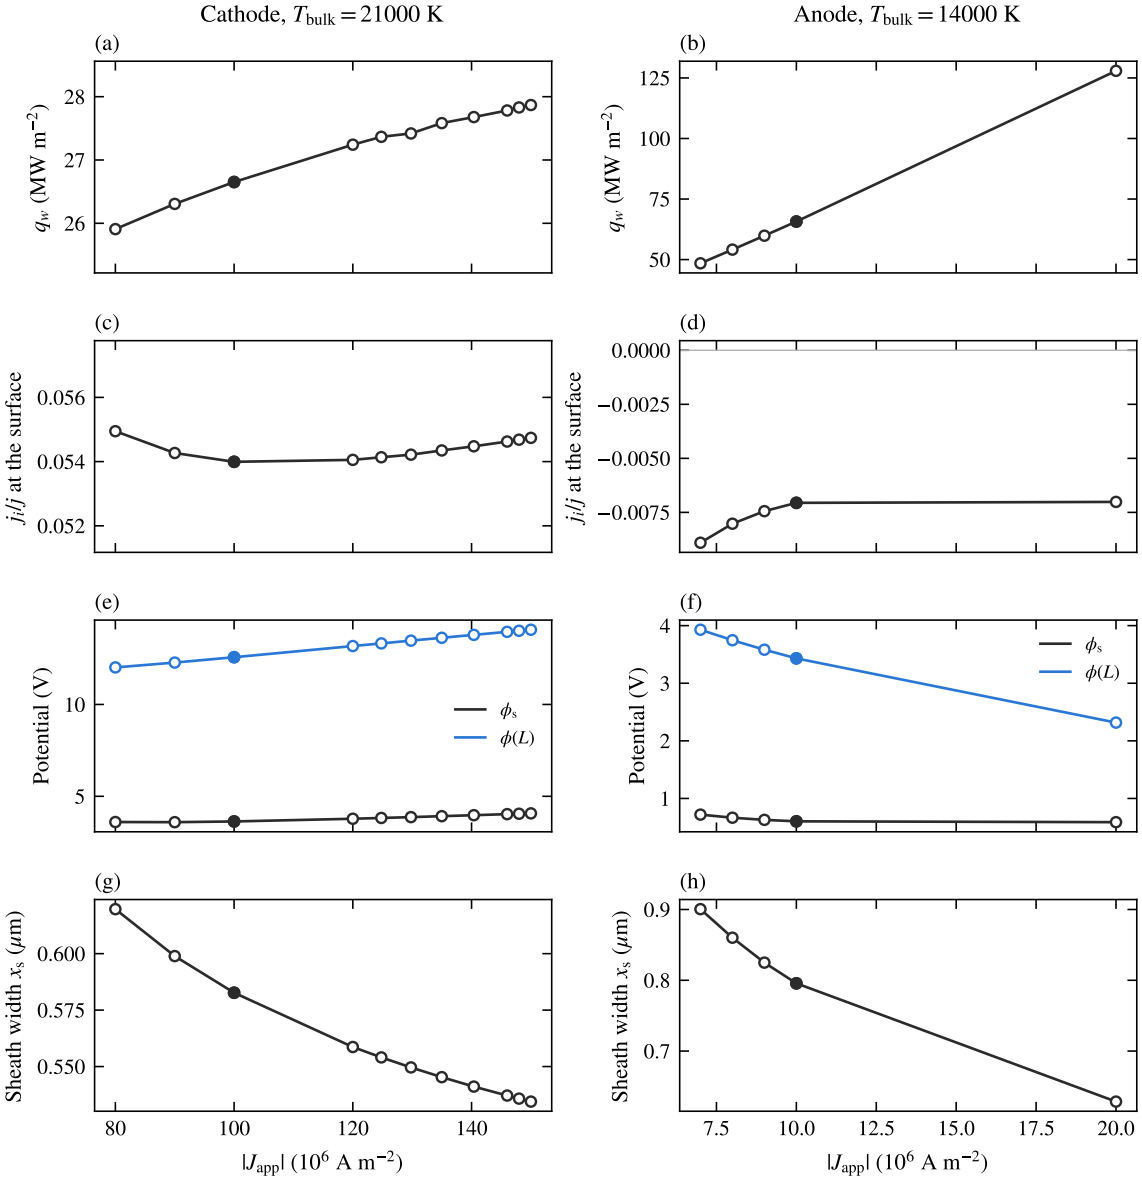
Cathode, $T_{\mathrm{bulk}} = 21000$ K
Anode, $T_{\mathrm{bulk}} = 14000$ K
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
q_w (MW m^{-2})
j_i/j at the surface
Potential (V)
Sheath width x_s (μm)
ϕ_s
$\phi(L)$
$|J_{\mathrm{app}}|$ (10^6 A m^{-2})