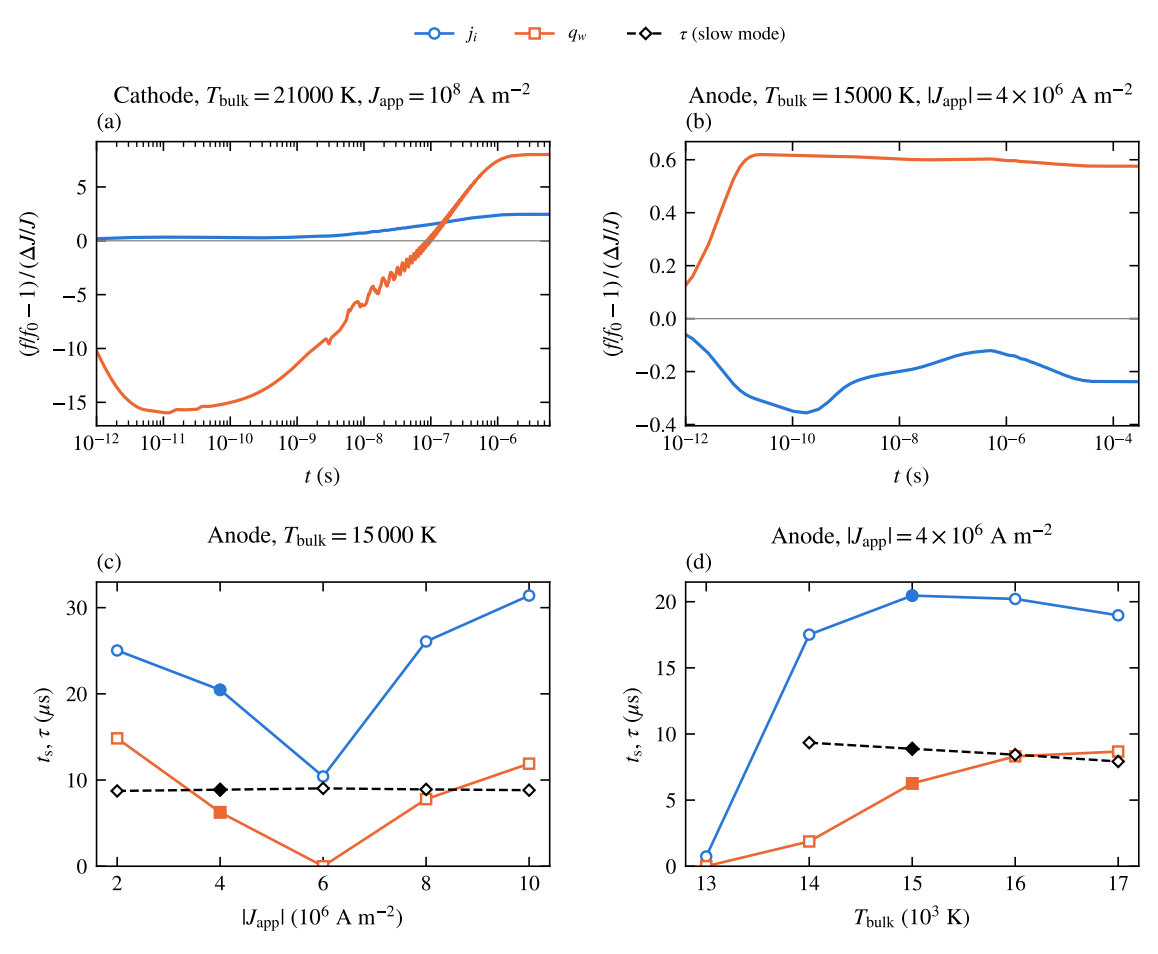
j_i
q_w
τ (slow mode)
Cathode, $T_{\rm bulk} = 21000$ K, $J_{\rm app} = 10^8$ A m^{-2}
(a)
$(f/f_0 - 1)/(\Delta J/J)$
t (s)
Anode, $T_{\rm bulk} = 15000$ K, $|J_{\rm app}| = 4\times10^6$ A m^{-2}
(b)
$(f/f_0 - 1)/(\Delta J/J)$
t (s)
Anode, $T_{\rm bulk} = 15\,000$ K
(c)
t_s, τ (μs)
$|J_{\rm app}|$ (10^6 A m^{-2})
Anode, $|J_{\rm app}| = 4\times10^6$ A m^{-2}
(d)
t_s, τ (μs)
$T_{\rm bulk}$ (10^3 K)