

k230目标跟踪

k230目标跟踪

k230和MSPM0通信

- 1. 实验前提
- 2. 实验接线
- 3. 主要代码讲解
- 4. 实验现象

k230和MSPM0通信

1. 实验前提

本教程使用的是MSPMG3507开发板，对应例程路径为【14.export\MSPM0-K230\15_k230_nano_tracker】。


k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\15.nano_tracker.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
MSPMG3507开发板
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
两根type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	MSPM0开发板
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	A22
RXD(IO10)	A21

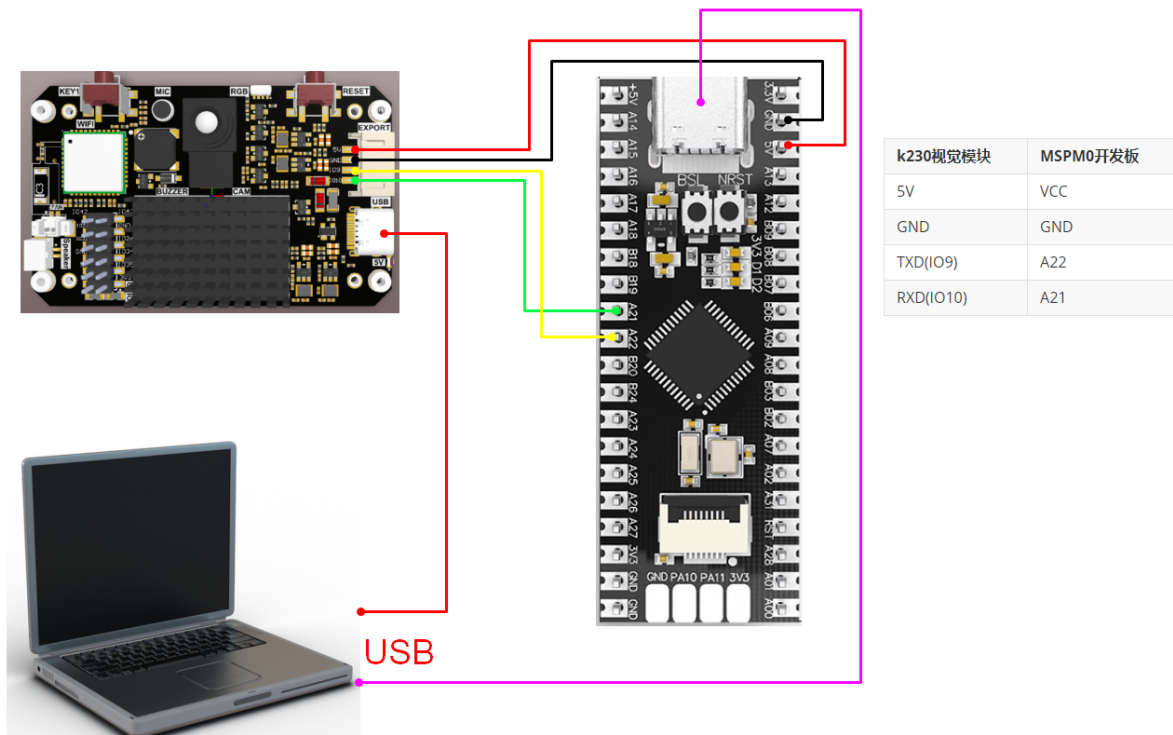

3. 主要代码讲解

```

void Pto_Data_Parse(uint8_t *data_buf, uint8_t num)
{
    uint8_t pto_head = data_buf[0];
    uint8_t pto_tail = data_buf[num-1];
    if (!(pto_head == PTO_HEAD && pto_tail == PTO_TAIL))
    {
        sprintf(print_buf, "pto error:pto_head=0x%02x , pto_tail=0x%02x\n",
pto_head, pto_tail);
        uart0_send_string(print_buf);
        return;
    }
    uint8_t data_index = 1;
    uint8_t field_index[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    int i = 0;
    int values[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 1; i < num-1; i++)
    {
        if (data_buf[i] == ',')
        {
            data_buf[i] = 0;
            field_index[data_index] = i;
            data_index++;
        }
    }

    for (i = 0; i < data_index; i++)
    {
        values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
    }

    uint8_t pto_len = values[0];

    if (pto_len != num)

```

```

{
    sprintf(print_buf, "pto_len error:%d , data_len:%d\n", pto_len, num);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
uint8_t pto_id = values[1];
if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
{
    sprintf(print_buf, "pto_id error:%d, func_id:%d\n", pto_id,
PTO_FUNC_ID);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
int x = values[2];
int y = values[3];
int w = values[4];
int h = values[5];
sprintf(print_buf, "tracker:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d\n", x, y, w, h);
uart0_send_string(print_buf);
}

```

以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。


其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度


4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行

K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。

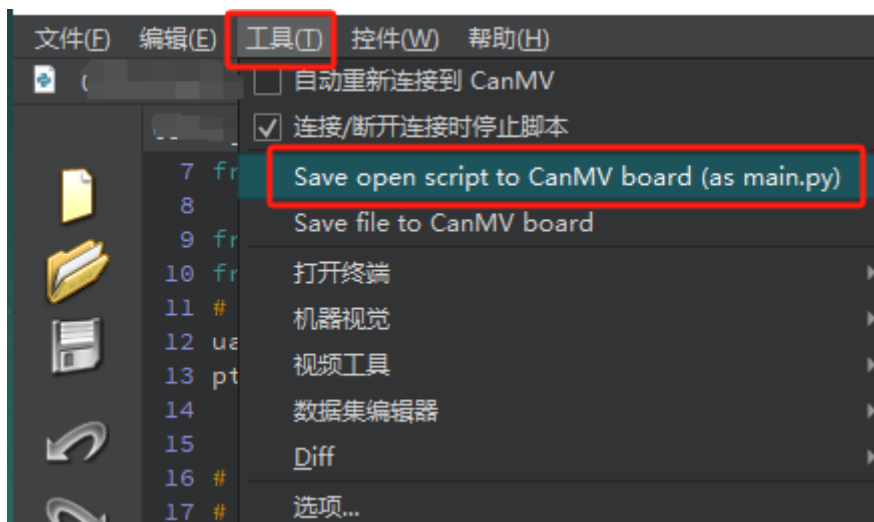


K230在开机时，画面中会出现一个绿色方框，请将绿框对准要跟踪的目标，（这里以超声波为例），等待几秒，当绿框变为红框时，说明已检测到目标，此时移动目标物体，可以看到红框也会跟着动。

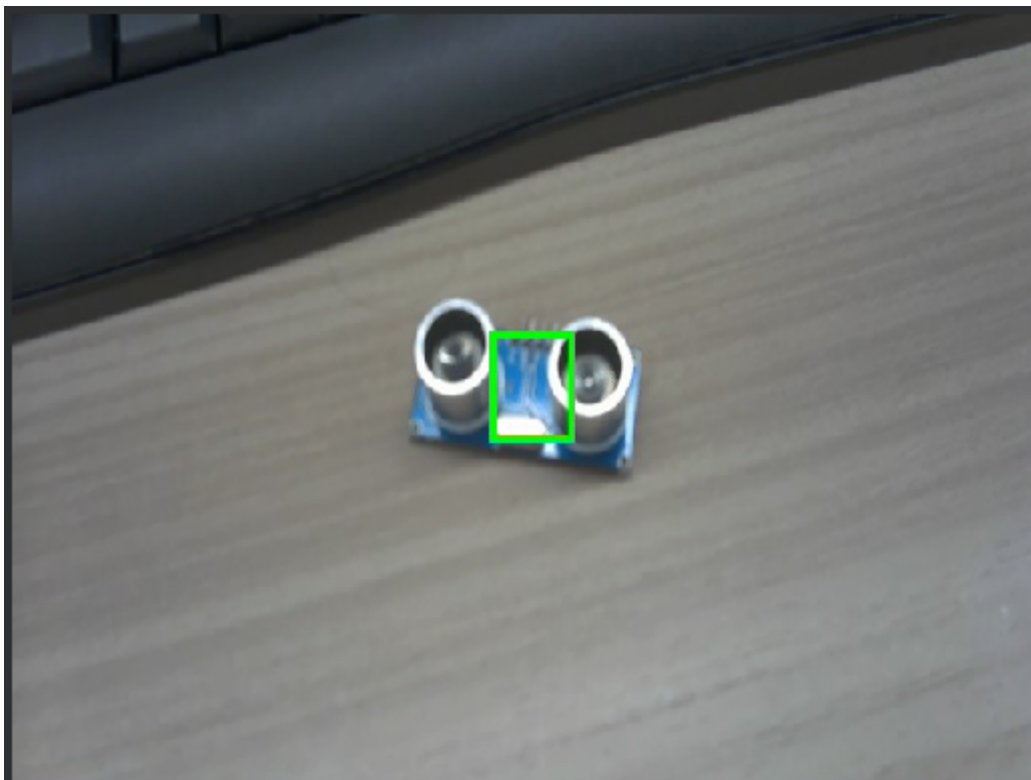


注意：请不要快速的移动待追踪的物体，否则会无法正确追踪

2. MSPM0烧录例程生成的hex文件。

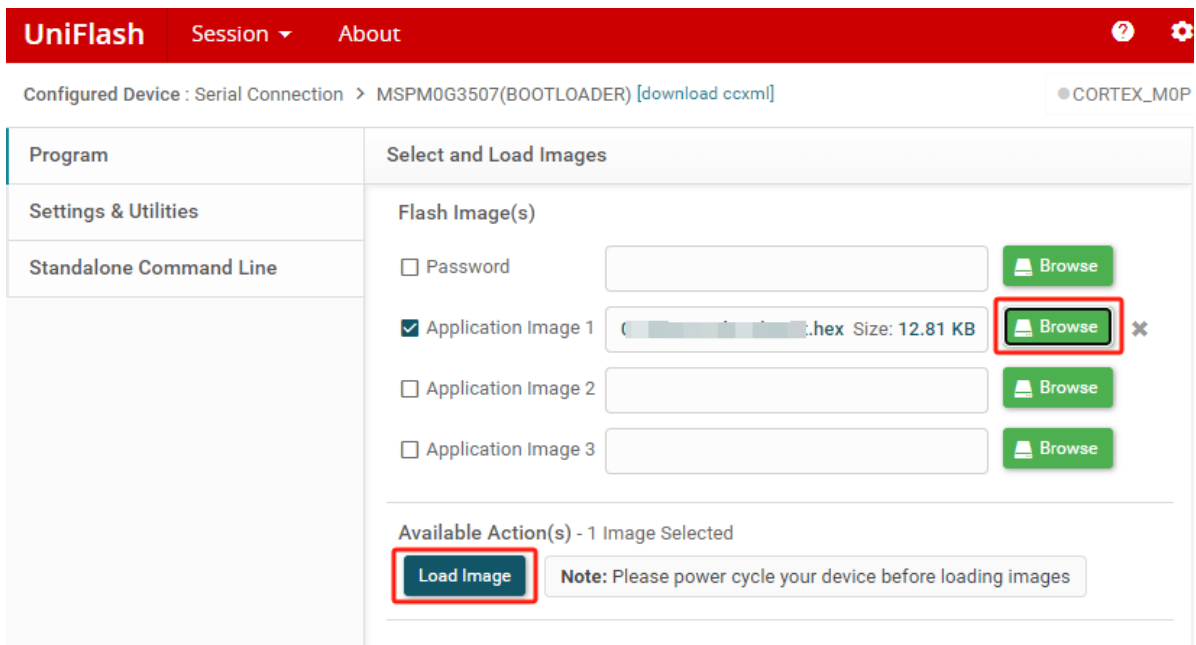

3. 串口助手设置成如图的界面

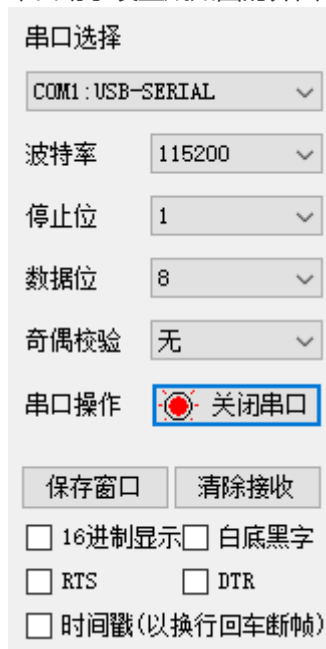

4. 当K230摄像头画面识别到目标物体时，串口助手就会打印出k230传输给MSPM0的信息。

其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度

如下图所示

```
[2025-04-30 12:13:26.935]# RECV ASCII>
```

```
tracker:x:231, y:161, w:34, h:81
```

```
[2025-04-30 12:13:26.983]# RECV ASCII>
```

```
tracker:x:233, y:164, w:34, h:80
```

```
[2025-04-30 12:13:27.140]# RECV ASCII>
```

```
tracker:x:234, y:168, w:34, h:80
```

```
tracker:x:235, y:172, w:34, h:80
```

```
tracker:x:237, y:174, w:34, h:80
```

```
[2025-04-30 12:13:27.299]# RECV ASCII>
```

```
tracker:x:236, y:176, w:34, h:80
```

```
tracker:x:236, y:179, w:34, h:80
```

```
tracker:x:237, y:179, w:34, h:80
```

```
[2025-04-30 12:13:27.347]# RECV ASCII>
```

```
tracker:x:239, y:180, w:34, h:78
```