




塔克创新


XTARK INNOVATION

R5系列智能小车底板孔位介绍

R5底板孔位介绍

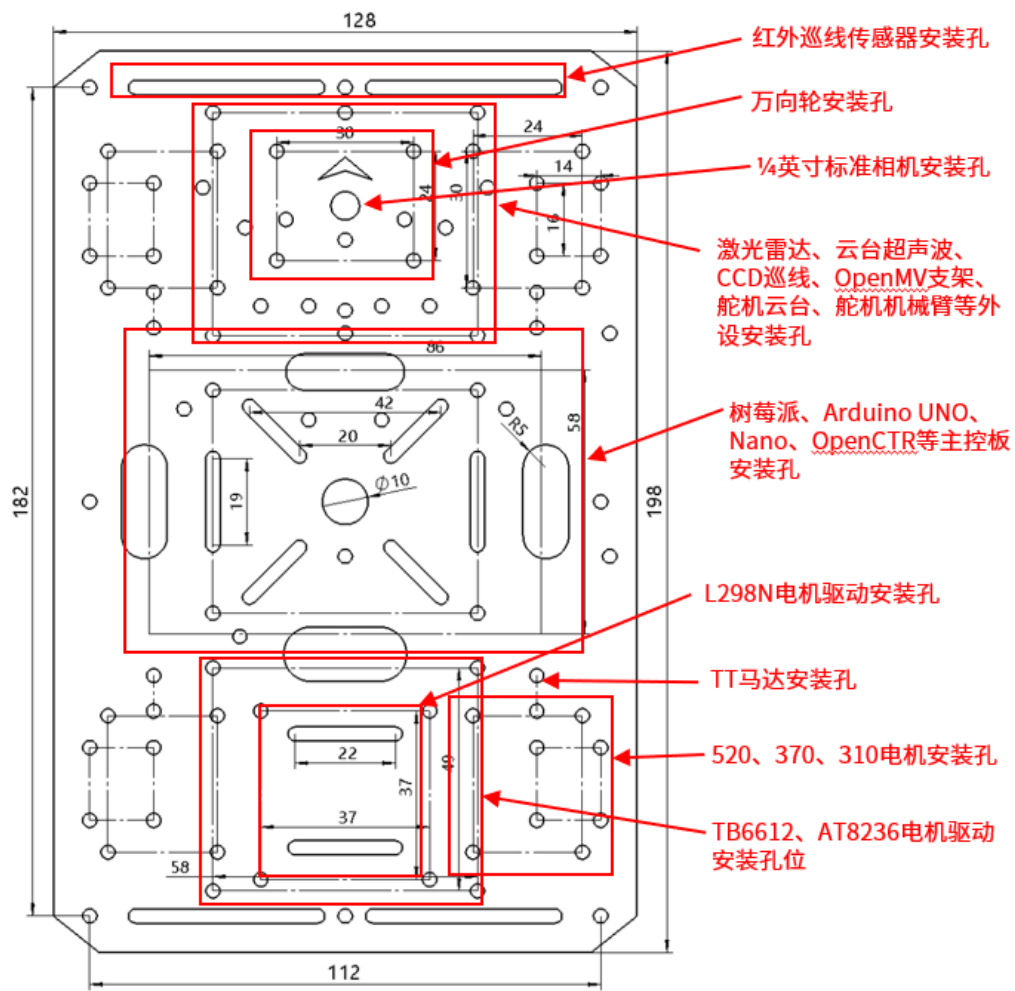

R5底板预留有3个58x49模块安装位置，可安装树莓派、香蕉派等Linux主控，可配合本店几十种58x49模块使用，包括STM32控制器、最小系统板、电机驱动板、电源板、洞洞板、传感器模块板等丰富配件，特别适合大学生竞赛项目。

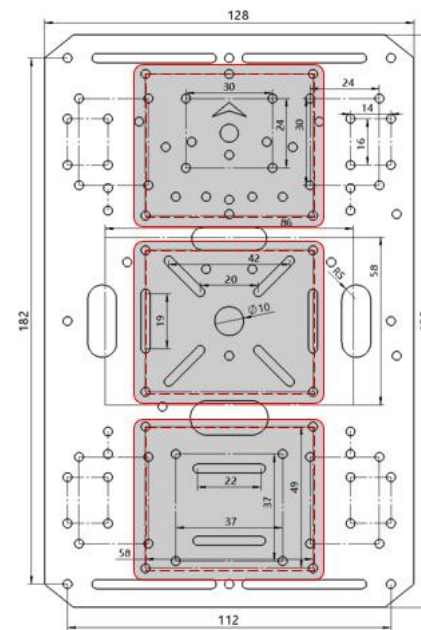


四路编码器电机驱动板安装效果



OpenCTR STM32驱动一体控制器效果





R5底板孔位介绍

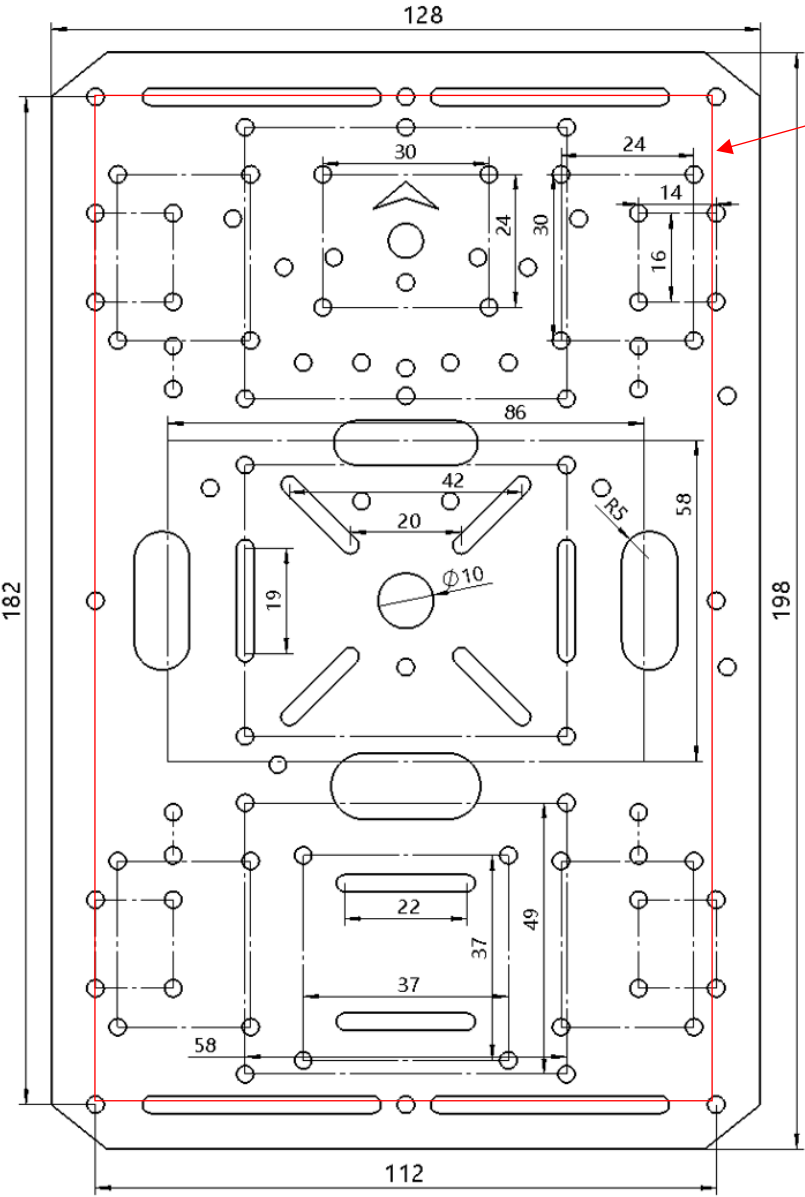


加高支撑柱
一般使用4个，最多支持6个



R5底板孔位介绍

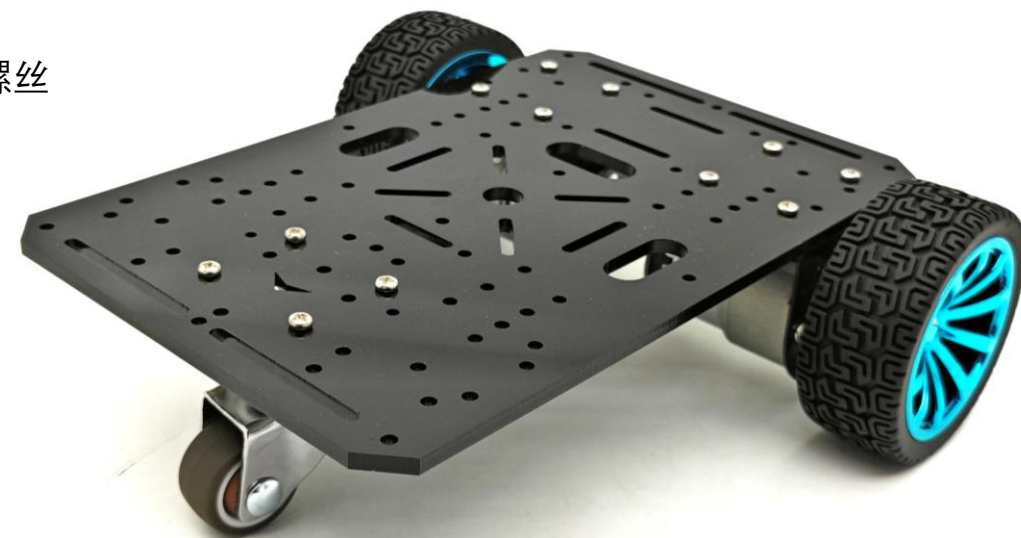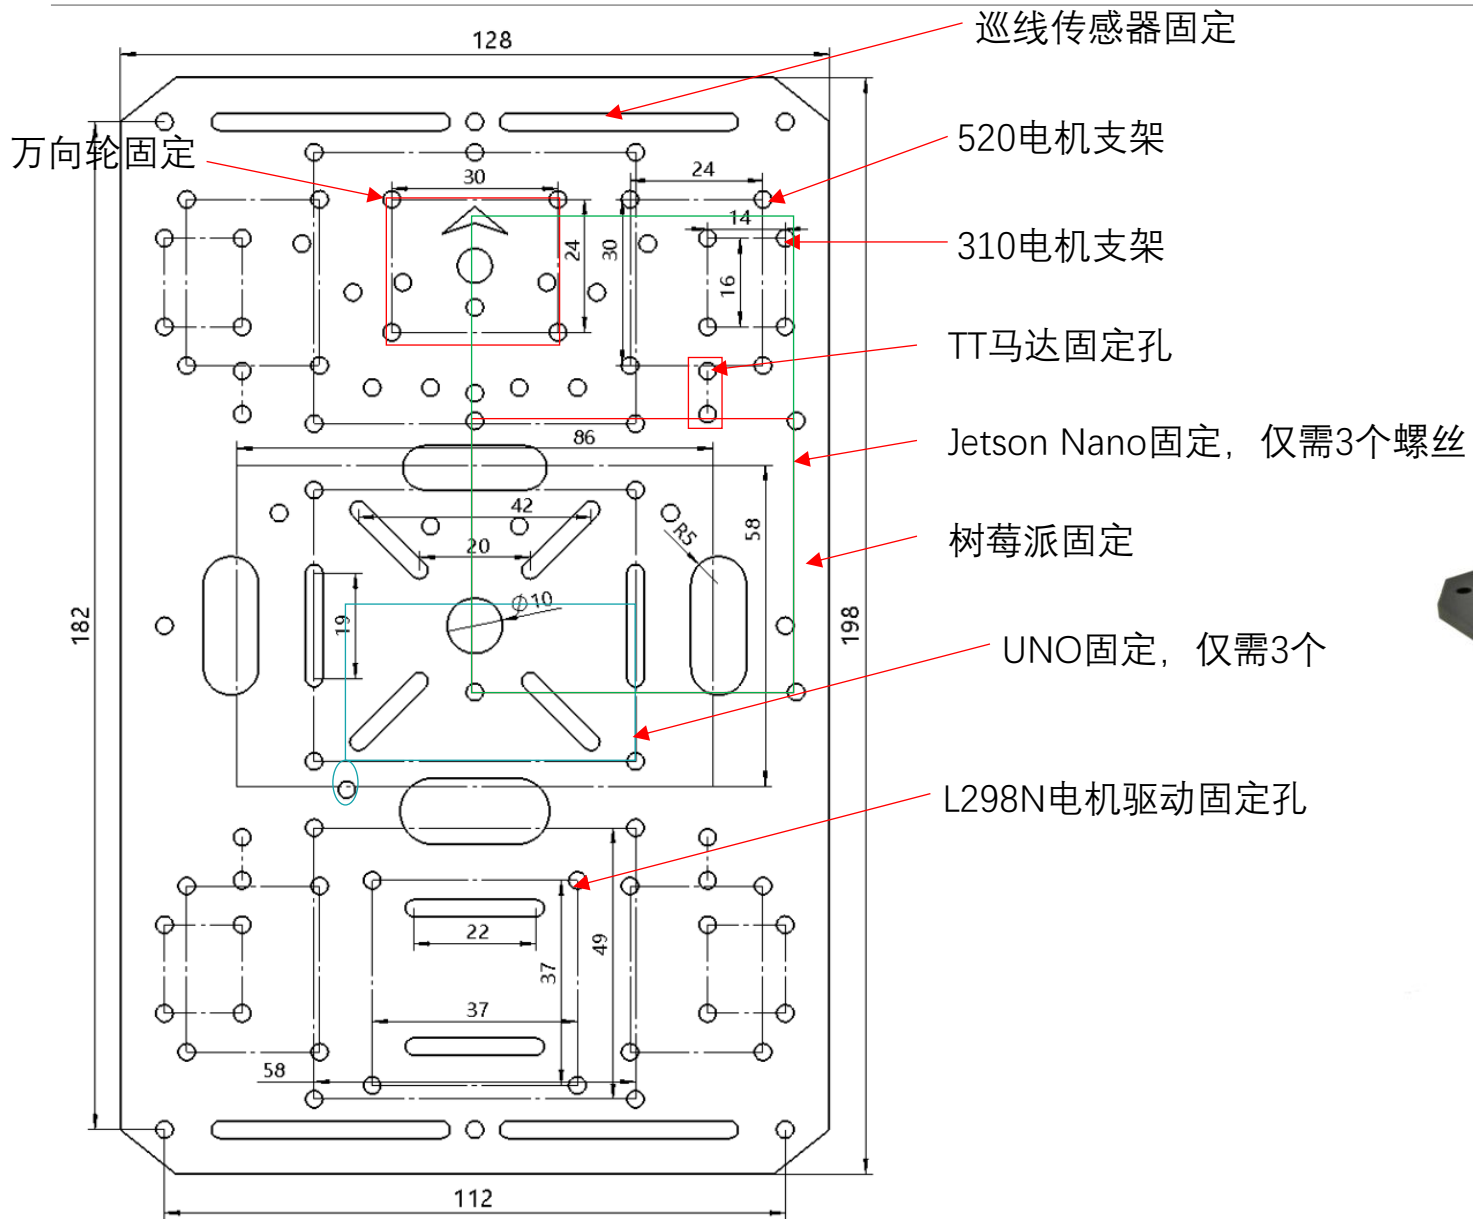

R5底板孔位介绍

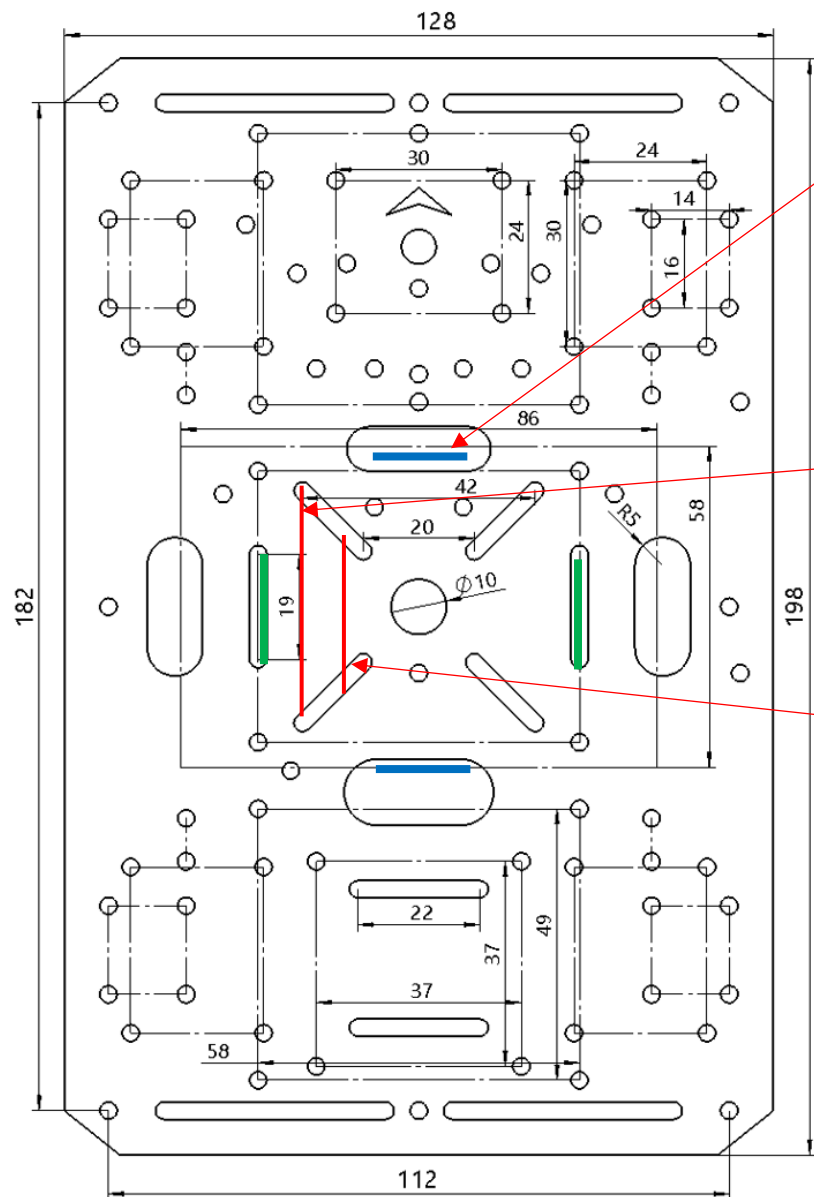

绿色或蓝色槽可使用扎带绑扎电池
支持横或竖两种安装方式



18650 3S电池盒固定




18650 2S电池盒固定



R5底板孔位介绍

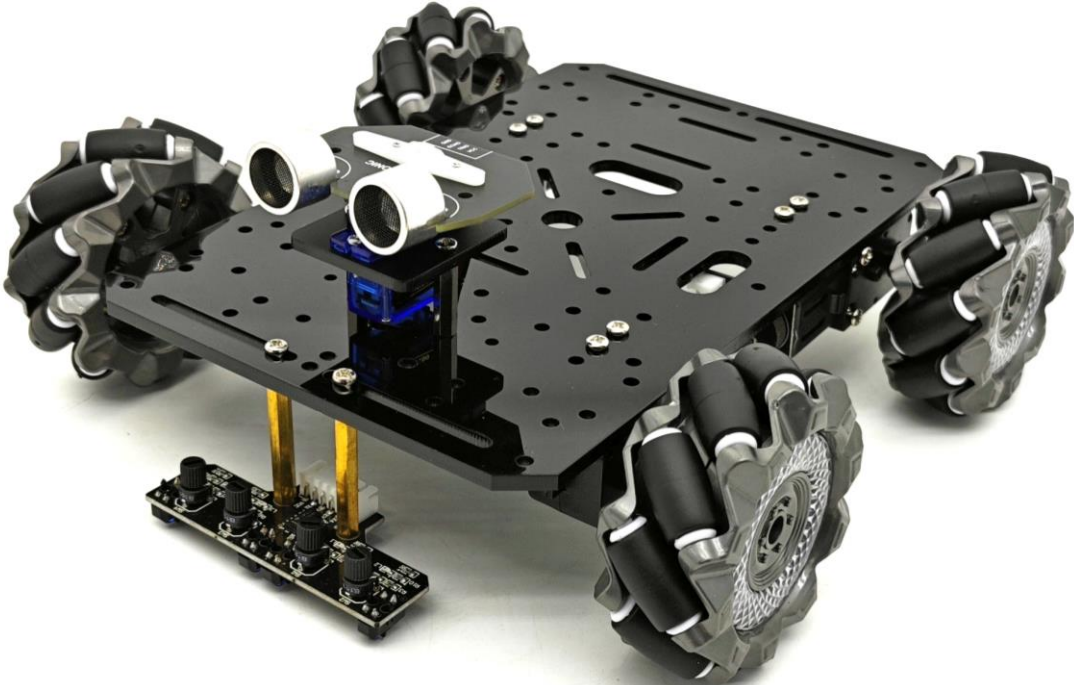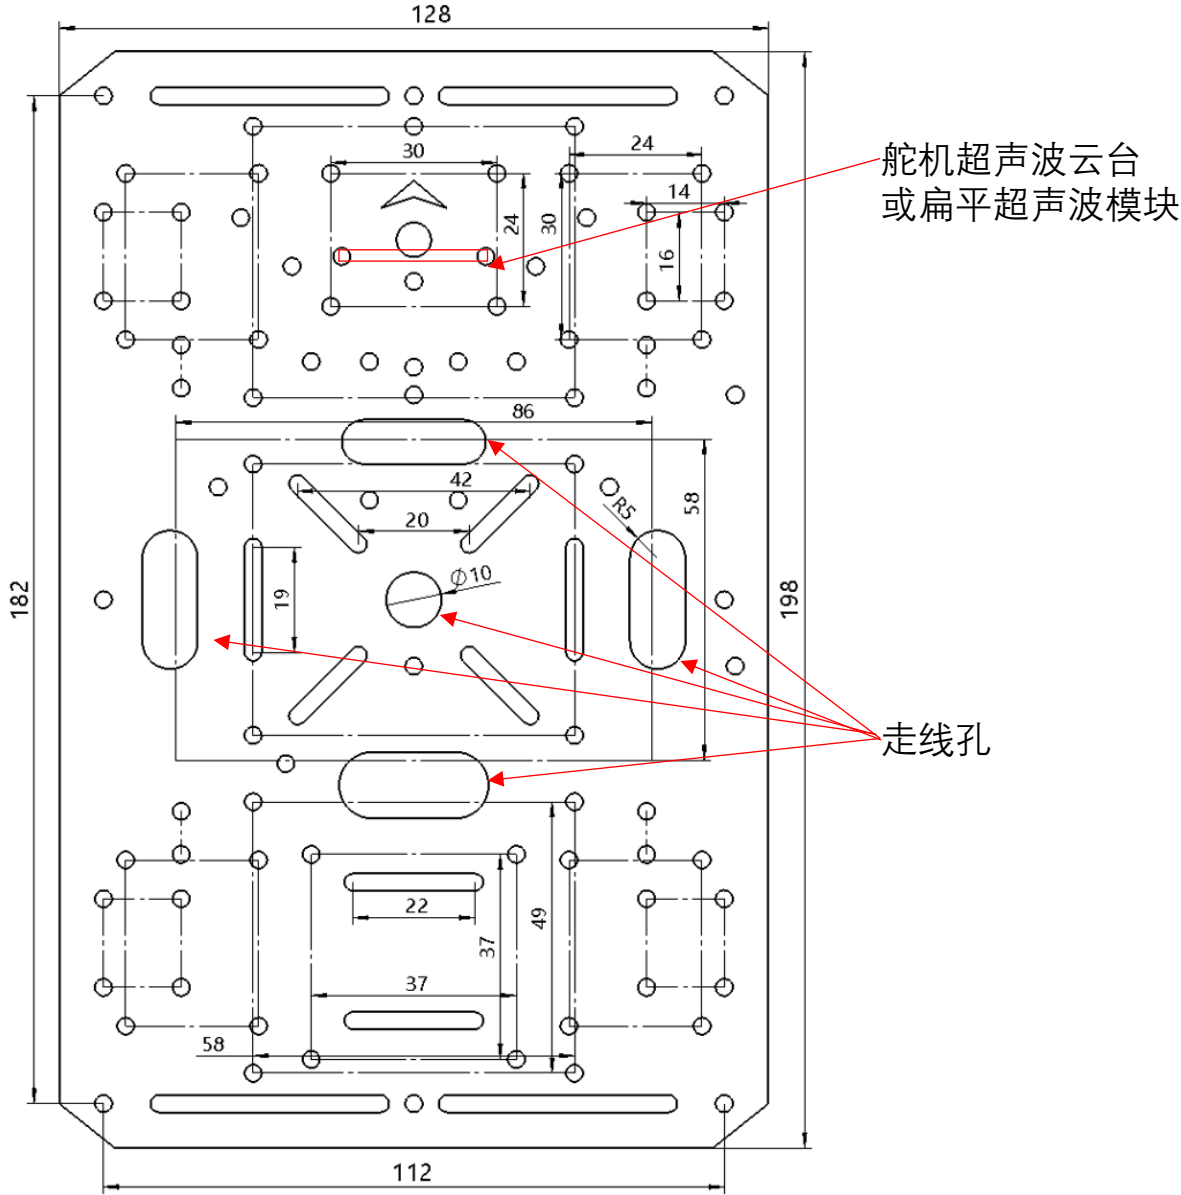

R5底板孔位介绍

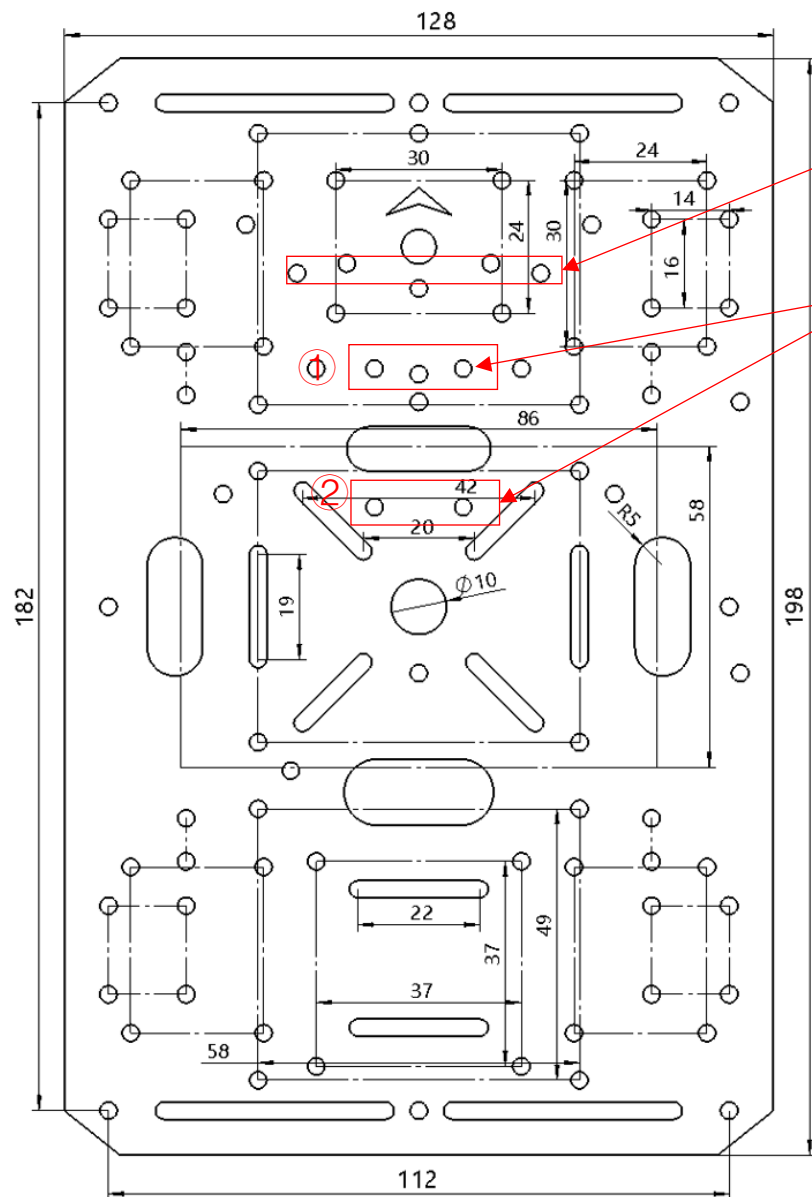


D6 TOF激光雷达固定, 孔径3.0mm

CCD摄像头、OpenMV支架固定

位置①与乐动D500雷达有干涉,
如需同时使用, 可将支架安装在位置②上




R5底板孔位介绍

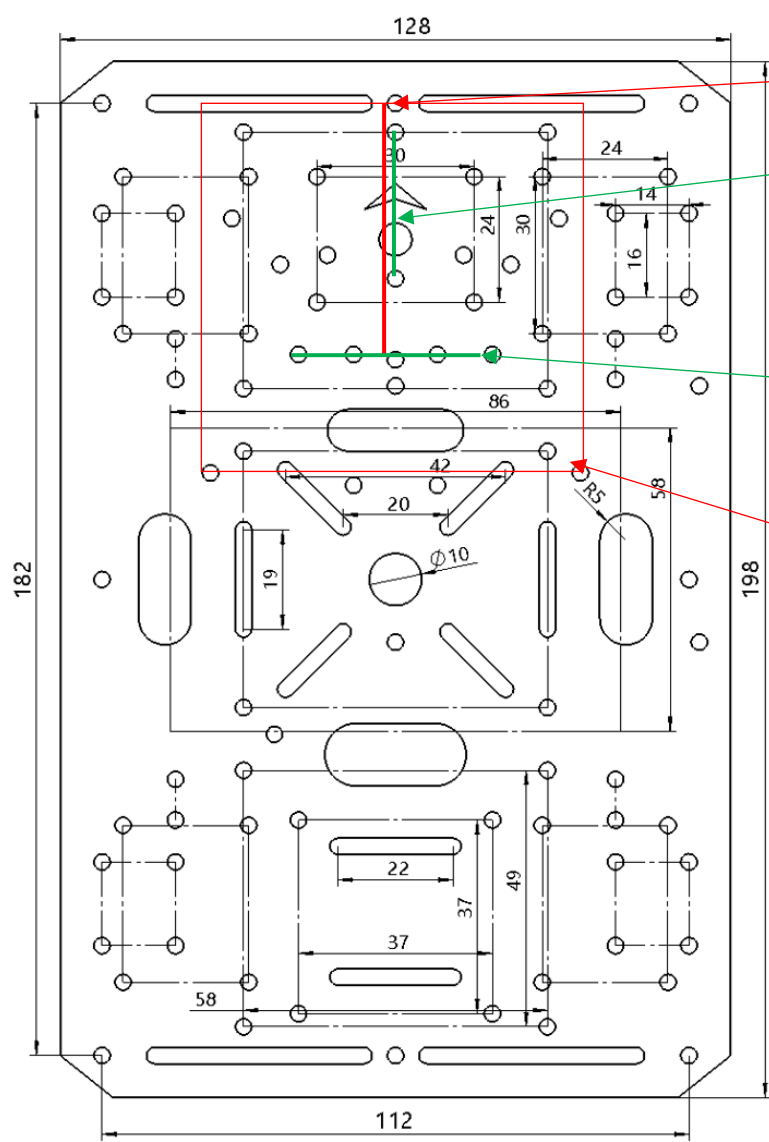



1自由度云台或4自由度机械臂

2自由度简易云台

3自由度机械臂

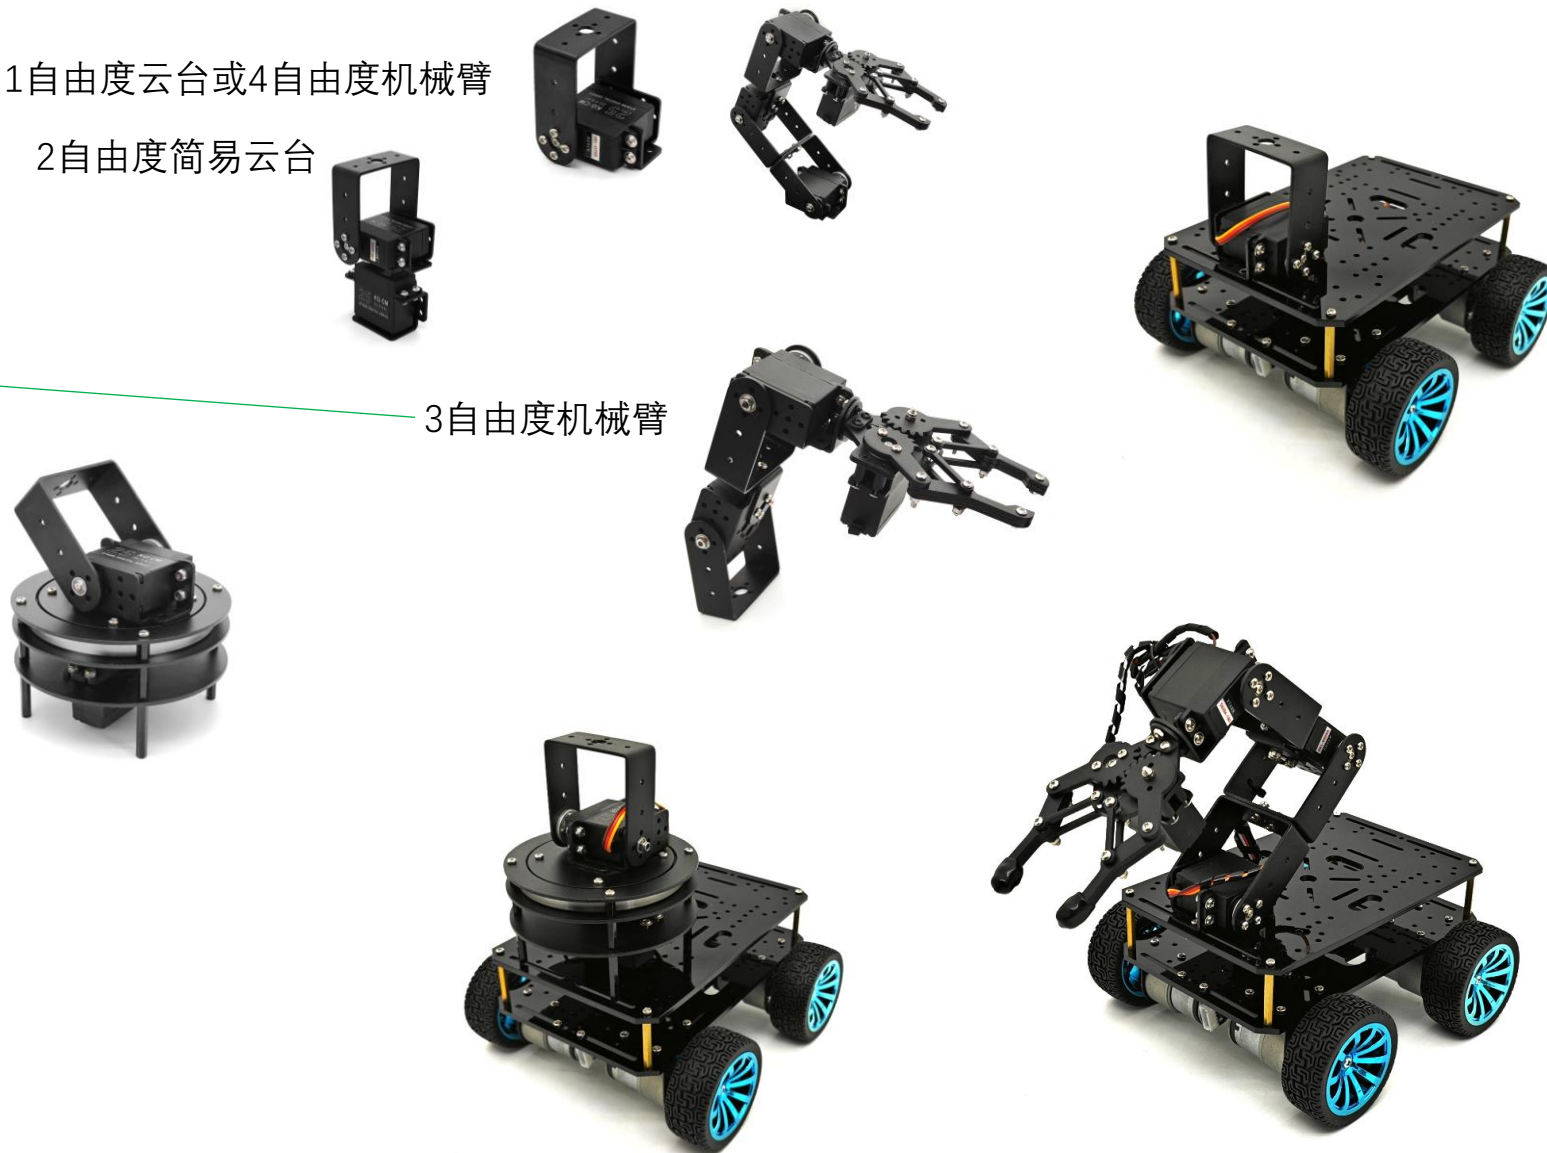

R5底板孔位介绍

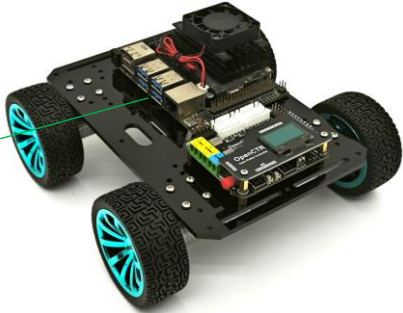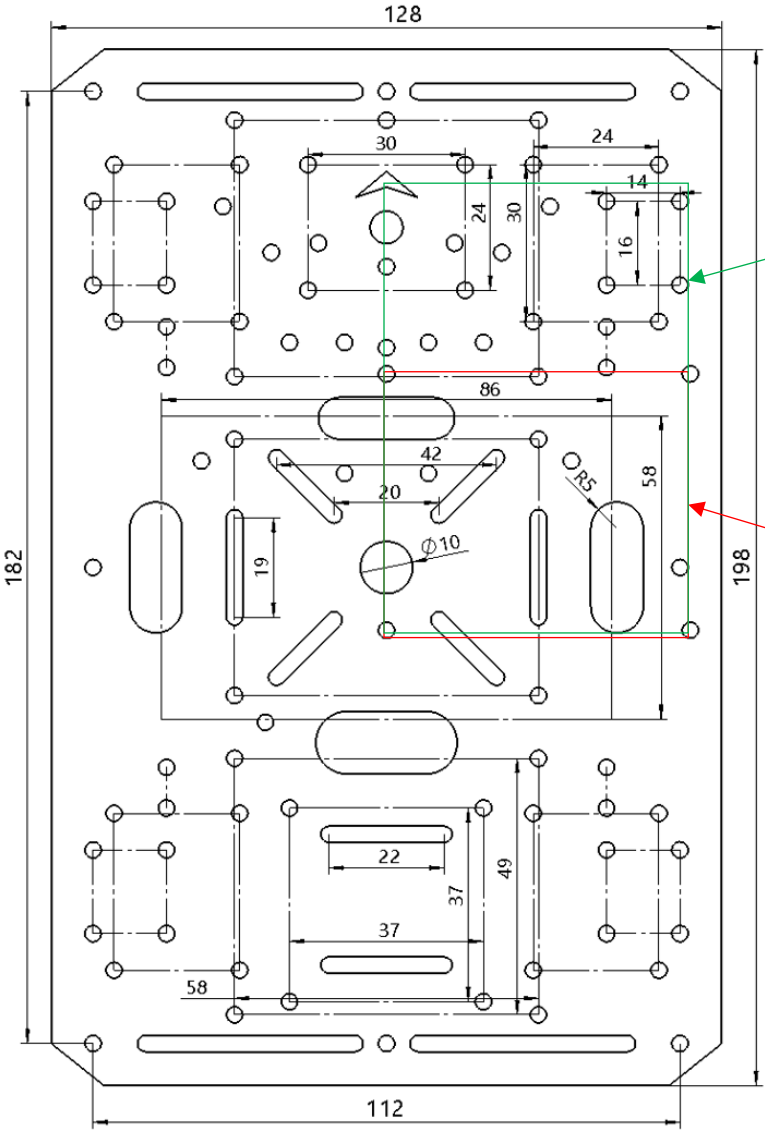


Nano安装， 仅需3个螺丝



树莓派安装

R5底板孔位介绍

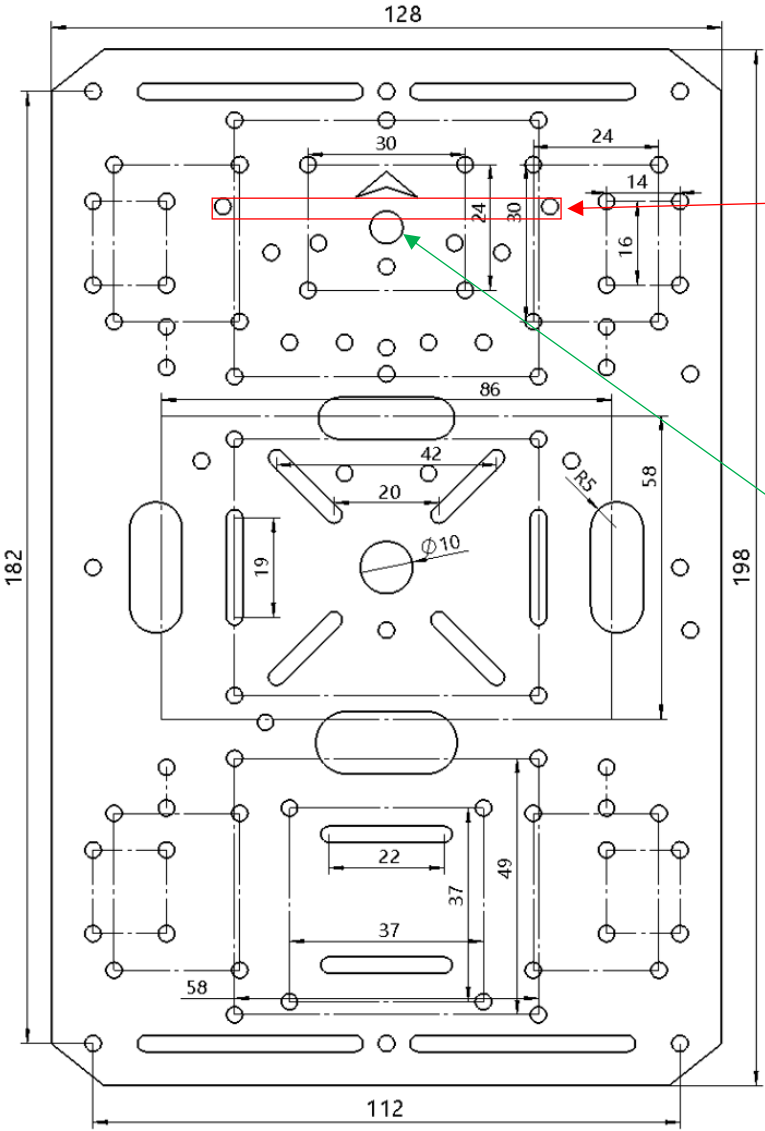

铰链相机支架安装



普通1/4英寸相机安装，需配合螺丝固定



了解更多产品资讯，请关注塔克公众号或塔克淘宝店铺



塔克微信公众号



塔克淘宝企业店铺