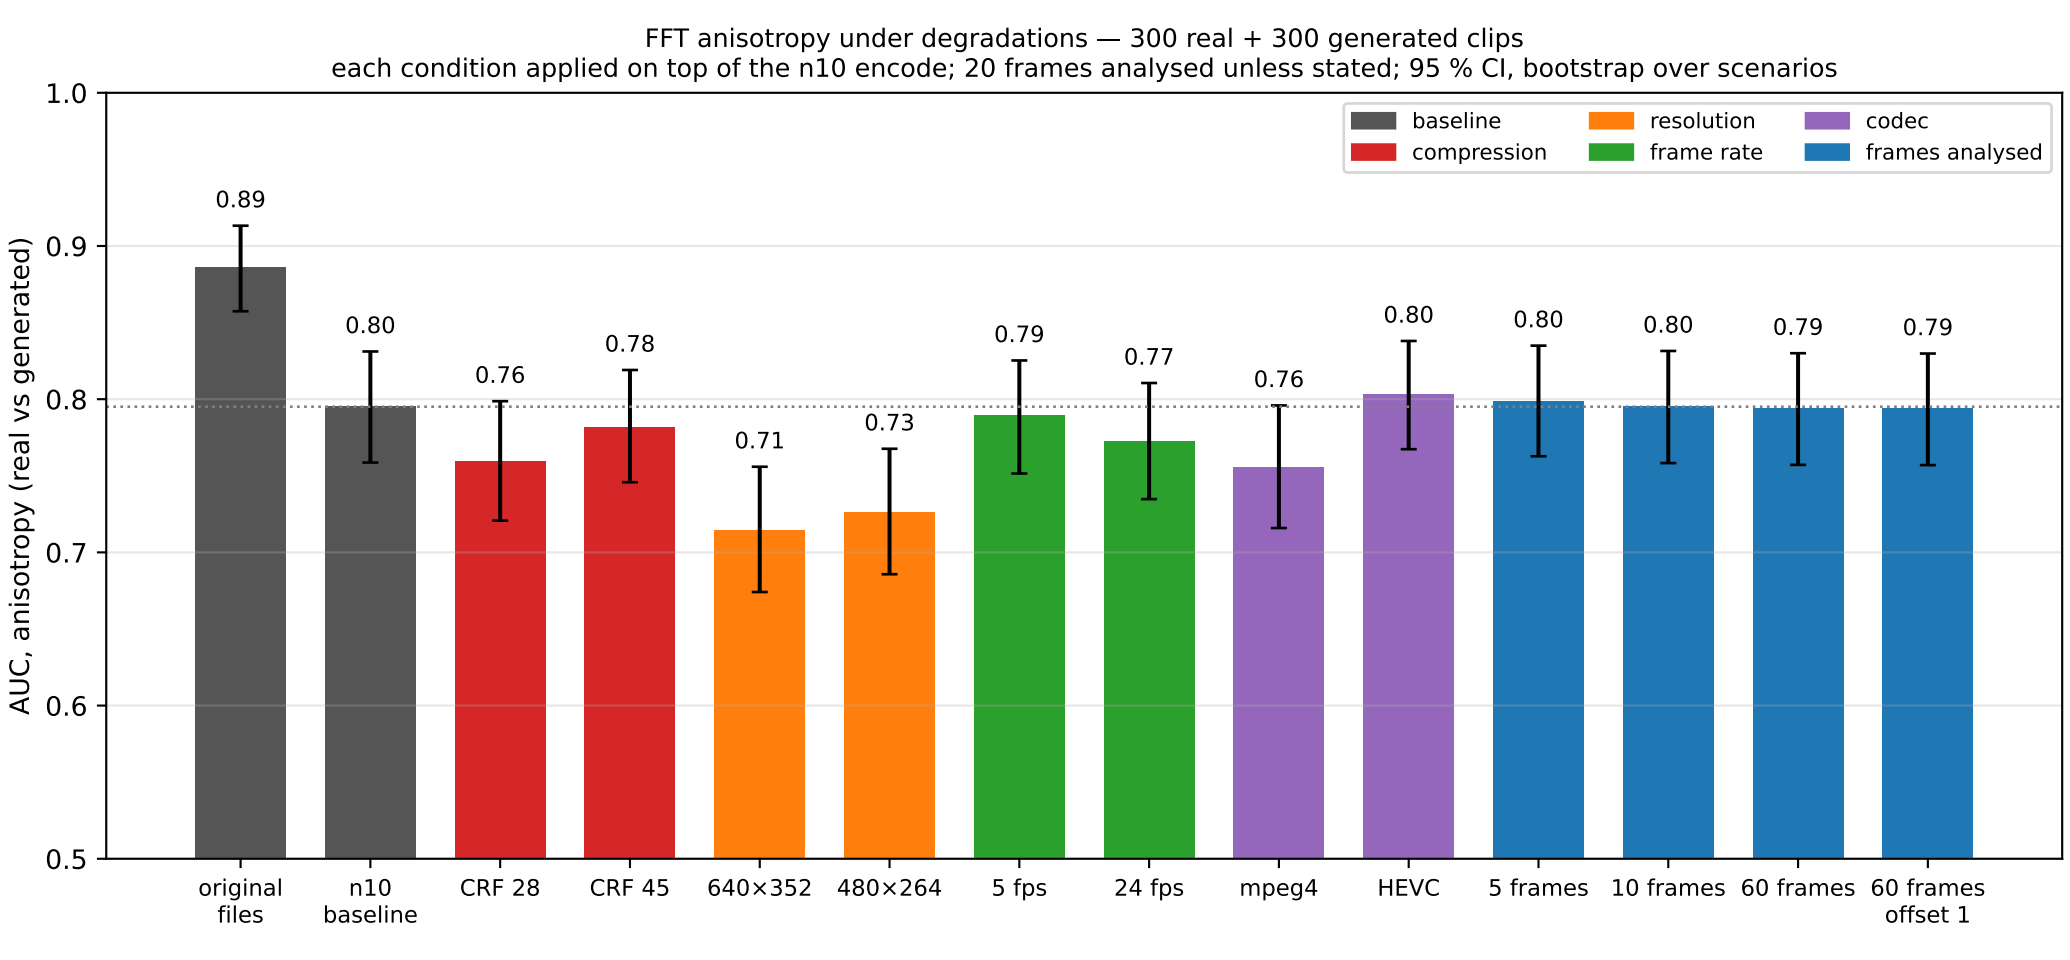
FFT anisotropy under degradations — 300 real + 300 generated clips
each condition applied on top of the n10 encode; 20 frames analysed unless stated; 95 % CI, bootstrap over scenarios
AUC, anisotropy (real vs generated)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
baseline
compression
resolution
frame rate
codec
frames analysed
0.89
0.80
0.76
0.78
0.71
0.73
0.79
0.77
0.76
0.80
0.80
0.80
0.79
0.79
original files
n10 baseline
CRF 28
CRF 45
640×352
480×264
5 fps
24 fps
mpeg4
HEVC
5 frames
10 frames
60 frames
60 frames offset 1