www.exte.de

IL MONDO DEI SISTEMI EXTE

Una piattaforma.
Tutte le potenzialità.



SISTEMI DI AVVOLGIMENTO PER TAPPARELLE I SISTEMI ACCESSORI PER FINESTRE I SOLUZIONI DI RIVESTIMENTO

Mondo dei sistemi 2026/2027

Ti diamo il benvenuto in EXTE.

PARTNER DEL SETTORE EDILE.

EXTE è specializzata nella realizzazione di accessori per tapparelle avvolgibili e finestre. Dalla nostra fondazione nel 1959, siamo cresciuti nel tempo come azienda di medie dimensioni: ciò è stato possibile grazie alla continua immissione sul mercato di prodotti e soluzioni all'avanguardia. Oggi siamo un partner affidabile di imprese dedite alla fornitura di soluzioni, alla produzione e all'assemblaggio nel comparto finestre e serramenti. Offriamo ai nostri clienti prodotti innovativi e su misura a prezzi competitivi. Lo stabilimento di produzione, l'esteso reparto di sviluppo e i moderni impianti di cui disponiamo ci permettono di realizzare un'ampia varietà di componenti. La nostra logistica interna garantisce consegne affidabili in molte parti d'Europa.

I cassonetti per tapparelle avvolgibili EXTE si adattano a qualsiasi sistema di profili. Sono efficienti, conformi agli standard e certificati.

In qualità di leader in ambito prezzi e tecnologia, sviluppiamo e produciamo tutti i sistemi e gli strumenti nelle nostre tre sedi tedesche di Wipperfürth, Nienburg e Köthen. I nostri consulenti in loco ascoltano attentamente i nostri partner. Ciò permette a noi di EXTE di sapere cosa richiede il mercato e, conseguenza, di concepire nuovi prodotti e migliorare al contempo quelli esistenti. La nostra elevata capacità innovativa fa sì che possiamo garantire ai nostri partner opportunità commerciali redditizie, offrendo esattamente quel vantaggio qualitativo che assicura un successo a lungo termine.



La nostra passione per la qualità e il nostro impegno verso pratiche sostenibili ci spingono a realizzare prodotti che non solo definiscono lo standard di mercato, ma migliorano anche la qualità della vita dei nostri clienti.

Indice

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI. USO FLESSIBILE.

Chi siamo	**04**
Mondo decorativo	**08**
Sistemi di cassonetti per tapparelle avvolgibili	**14**
La piattaforma XT	16
EXAKT XT	26
EXPERT XT	30
ELITE XT	34
NEO XT	40
VISTA XT	46
Sistemi di accessori per finestre	**48**
Integrazione della finestra	50
Contesti di montaggio	52
Il mondo decorativo EXTE	53
Montaggio finestre	**54**
Profili piatti	54
Coprifilo angolare e profilo flessibile	60
Profili piatti in rotolo	62
Coprifilo angolare e profilo flessibile in rotolo	65
Coprifili	66
Profili a incastro e coprifili	72
Profili a camera isolante	74
Profili in sigillante	77
Profili a "I"	78
Angolari	80
Profili multiuso	82
Tubi in PVC	83
Rivestimenti per intradossi	84
Profili a camera	85
Linguette	86
Profili di alloggiamento	87
Sistema Vario	88
Profili di copertura	89
Angolare a camera	90
Profilo intradosso	91
Sistema a traversi	92
Traversi per vetro	93
Profili di accoppiamento	94
Struttura delle tapparelle avvolgibili	**96**
Guide di scorrimento per tapparelle	96
Calotte	104
Inviti	106
Spazzolini e terminali in gomma	107
Elementi di fissaggio	108
Ancoraggi	109
Coperchio per cassonetto RENO	110
Bordo RENO	111
Profili aggiuntivi	112
Profili di scorrimento	114
Angolare di regolazione	115
ARCA XT	116
Profili CELINO	118
Soluzioni di rivestimento	**120**
Pannello Profi Plank	122
Pannello di rivestimento	124
Profilo angolare	126
Istruzioni per la lavorazione	128
Strisce frangivista	130
Colori standard/speciali	131
Strisce frangivista Premium PP	132
Informazioni generali	134



Innovazioni nel vero senso della parola. Progresso che lascia il segno.

In EXTE, i numeri sono più che semplici statistiche: sono la prova del nostro continuo sviluppo e del nostro impegno per la qualità, l'innovazione e la sostenibilità. Dalla nostra fondazione nel 1959 fino ad oggi, abbiamo investito costantemente nei nostri dipendenti, nelle nostre tecnologie e nei nostri processi, non solo per essere un punto di riferimento nel settore, ma anche per offrire un contributo positivo al nostro ambiente. I nostri numeri mostrano il modo in cui cresciamo, ci adattiamo e ci adoperiamo per superare le aspettative dei nostri clienti e partner.

400+
Dipendenti

28.000 m²
Stabilimenti di produzione

100%
Zero Waste

4*
Sedi

LA NOSTRA MISSIONE È CHIARA.

La nostra missione risiede nel miglioramento della qualità della vita e della sicurezza abitativa entro il 2030 attraverso i nostri prodotti innovativi e sostenibili. In qualità di leader nei nostri mercati principali, ci impegniamo a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo e a mantenere il primato in termini tecnologici.

Grazie ai continui investimenti nella digitalizzazione e nell'automazione e all'incentivazione dei nostri dipendenti, plasmiamo attivamente il futuro del settore edile, in modo da offrire ai nostri clienti un vantaggio decisivo in termini qualitativi.

SCOPRI LE NOSTRE SEDI.

La nostra presenza nel settore edile si estende oltre i confini nazionali e internazionali. Con tre sedi strategiche in Germania e un'altra in Polonia, mettiamo competenze e assistenza al servizio dei nostri clienti e partner. Ciascuna filiale riflette il nostro impegno per la qualità, l'innovazione e la vicinanza al cliente, elementi che sono al centro della nostra filosofia aziendale.


Wipperfürth
Sistemi di avvolgimento per tapparelle | Sistemi accessori per finestre | Soluzioni di rivestimento


Nienburg
Accessori per casseforme


Köthen
Sistemi di avvolgimento per tapparelle


Zabrze, Polonia
Sistemi di avvolgimento per tapparelle | Sistemi accessori per finestre | Soluzioni di rivestimento

Qualità, innovazione e assistenza.

SVILUPPO E PRODUZIONE DA UN'UNICA FONTE.

EXTE è partner di imprese dedite alla fornitura di soluzioni, alla produzione e all'assemblaggio nel comparto finestre e serramenti. In qualità di specialisti, osserviamo con attenzione ogni nuova tendenza di mercato e sosteniamo i nostri clienti nello sviluppo dei prodotti, nel miglioramento funzionale e nella produzione. Offriamo tutto da un'unica fonte: realizzazione interna di utensili e macchine, progettazione efficiente, impianti di produzione moderni ecapacità di consegna elevate. I nostri prodotti sono efficienti, conformi agli standard e certificati. Utilizziamo tutti i sistemi di profili più diffusi. I nostri punti di forza risiedono nell'alto livello di specializzazione e nella vasta esperienza che ci contraddistingue.

SINTESI DI CONOSCENZE E COMPETENZE.

Migliorare e ottimizzare ciò che esiste già, integrare in modo omogeneo le novità nei processi di sviluppo e distribuzione senza interrompere i flussi esistenti: queste sono le linee guida principali per tutti i sistemi e per tutte le soluzioni di EXTE. Queste linee guida combinano le nostre conoscenze e competenze con il know-how dei nostri partner.

INVESTIMENTI CONTINUI.

L'aumento della produttività e la crescita continua richiedono investimenti ben ponderati. Due stabilimenti per l'estrusione e lo stampaggio a iniezione a Wipperfürth e Nienburg (Saale), magazzini efficienti e lo stabilimento centrale di realizzazione di utensili e macchine assicurano una base affidabile. La continua espansione del centro di produzione di cassonetti per tapparelle avvolgibili di Köthen, le postazioni di lavoro all'avanguardia per gli sviluppatori, gli impianti di laminazione completamente automatizzati e l'alta qualità garantiscono il presente e il futuro dell'azienda.



Semplicemente intelligente. Semplicemente efficace. Il futuro dell'abitare.



EFFICIENZA ENERGETICA GRAZIE ALL'OMBREGGIATURA AUTOMATIZZATA

L'integrazione delle tecnologie Smart Home nella gamma di prodotti EXTE mette in risalto il nostro impegno per l'innovazione e il comfort.
I nostri sistemi di avvolgimento per tapparelle sono pienamente compatibili con i principali produttori di motori, che a loro volta garantiscono una perfetta compatibilità con un ampio numero di centraline domotiche. Questo tipo di connettività permette possibilità di comando intuitive tramite piattaforme comuni come Alexa, HomeKit o Google Assistant, un elemento centrale per una casa moderna e intelligente.

Il controllo intelligente dei sistemi di protezione solare svolge un ruolo fondamentale nell'efficienza energetica degli edifici. Le soluzioni di ombreggiatura automatizzata di EXTE contribuiscono in modo significativo a ridurre le emissioni di CO2 e il fabbisogno energetico per il riscaldamento e la climatizzazione. Gli studi dimostrano che la giusta combinazione di finestre e protezione solare automatizzata può far risparmiare fino al 70% di energia per il raffreddamento e fino al 30% di energia per il riscaldamento. Ciò si traduce non solo in un notevole risparmio energetico, ma anche in un clima interno ottimale.

Risultati impressionanti: è possibile risparmiare fino al 70% di energia per il raffreddamento e fino al 30% di energia per il riscaldamento rispetto alle finestre senza protezione solare, soprattutto negli ambienti climatizzati.

Riduzione di CO_2
Niente male: si potrebbero risparmiare fino a sei milioni di tonnellate di emissioni di CO_2 se tutti gli edifici residenziali in Germania fossero dotati di protezione solare automatizzata.

Clima interno ottimale
Entra in un futuro fatto di efficienza: i sistemi automatizzati reagiscono autonomamente ai cambiamenti climatici per assicurare ininterrottamente un ambiente piacevolee confortevole.

Comfort e controllo
Il controllo tramite piattaforme Smart Home consente di adattare facilmente la protezione solare alle esigenze individuali, anche quando in casa non c'è nessuno.

Calore e rumore restano fuori.


PROTEZIONE TERMICA EFFICIENTE. RISPARMIARE ENERGIA È FACILE.

In un mondo in cui l'efficienza energetica e la sostenibilità sono sempre più importanti, i sistemi di avvolgimento per tapparelle EXTE introducono nuovi standard nell'isolamento termico. I nostri sistemi sono appositamente progettati per soddisfare i rigidi requisiti del GEG e delle disposizioni in materia edilizia, con valori USB ≤ 0,85 [W/m²K] e f_{Rsi}≥ 0,70.

Siamo consapevoli che i cassonetti per tapparelle avvolgibili possono rappresentare potenziali ponti termici, perciò abbiamo sviluppato i nostri prodotti in modo che possano essere presi in considerazione dagli architetti in fase di progettazione al fine di ridurre l'incidenza dei ponti termici. Ciò è garantito dal rispetto della documentazione normativa in materia di equivalenza con gli esempi di installazione riportati nell'Allegato 2 alla norma DIN 4108.


L'integrazione della testina isolante offre un migliore isolamento termico, sempre più richiesto dagli architetti, contribuendo così a una struttura più efficiente e sostenibile.

SODDISFARE I REQUISITI.



Migliore isolamento termico grazie all'integrazione della testina isolante: Questo elemento è sempre più richiesto dagli architetti.

RIDURRE AL MINIMO I PONTI TERMICI.



I sistemi di avvolgimento per tapparelle EXTE forniscono un perfetto isolamento termico in conformità con le disposizioni di legge.

MASSIMA TENUTA.



È disponibile una gamma di profili adattatori per un'ampia gamma di profili. Ciò permette un montaggio sempre perfetto.

L'ISOLAMENTO ACUSTICO EXTE.

Aumenta il comfort abitativo con la doga antirumore EXTE, una soluzione semplice ma efficace per aumentare l'isolamento acustico dei tuoi sistemi di avvolgimento per tapparelle. Questa dagola appositamente concepita a tale scopo offre un impressionante isolamento acustico pari a 43 dB, chiudendo completamente la fessura di uscita del cassonetto della tapparella e impedendo così la penetrazione del rumore.

Il montaggio è un gioco da ragazzi: è sufficiente posizionare il profilo sul fondo dell'estremità della tapparella e avvitarlo, dopodiché basta premere il terminale in gomma nella doga. Se necessario, il profilo può essere facilmente rimosso per sostituire la tapparella. La doga antirumore non è adatta solo per le nuove installazioni, ma può anche essere montata con facilità in un secondo momento, dal momento che le sue alette che coprono i fori dei fermi montati in precedenza.

Disponibile per i nostri sistemi EXAKT XT, EXPERT XT, ELITE XT e NEO XT, la doga antirumore EXTE rappresenta una soluzione economica ed efficiente per migliorare l'isolamento acustico della tua casa.


DISPONIBILI OLTRE 400 PELLICOLE PIÙ LA GAMMA EXPRESS

Ti diamo il benvenuto nel mondo decorativo EXTE

Ti diamo il benvenuto nel mondo decorativo EXTE, dove l'estetica incontra la funzionalità. La nostra vasta gamma di opzioni decorative ti permette di personalizzare i tuoi progetti con stile. Che si tratti di sistemi per tapparelle avvolgibili, soluzioni di rivestimento o accessori per finestre, da noi troverai la soluzione giusta che soddisfa i più elevati standard di qualità.

Esplora la nostra ampia varietà di colori e superfici e lasciati ispirare per rendere i tuoi progetti unici e accattivanti.

Fai clic qui per accedere al mondo decorativo EXTE:
https://fensterzubehoer.exte.de/en/dekorwelt

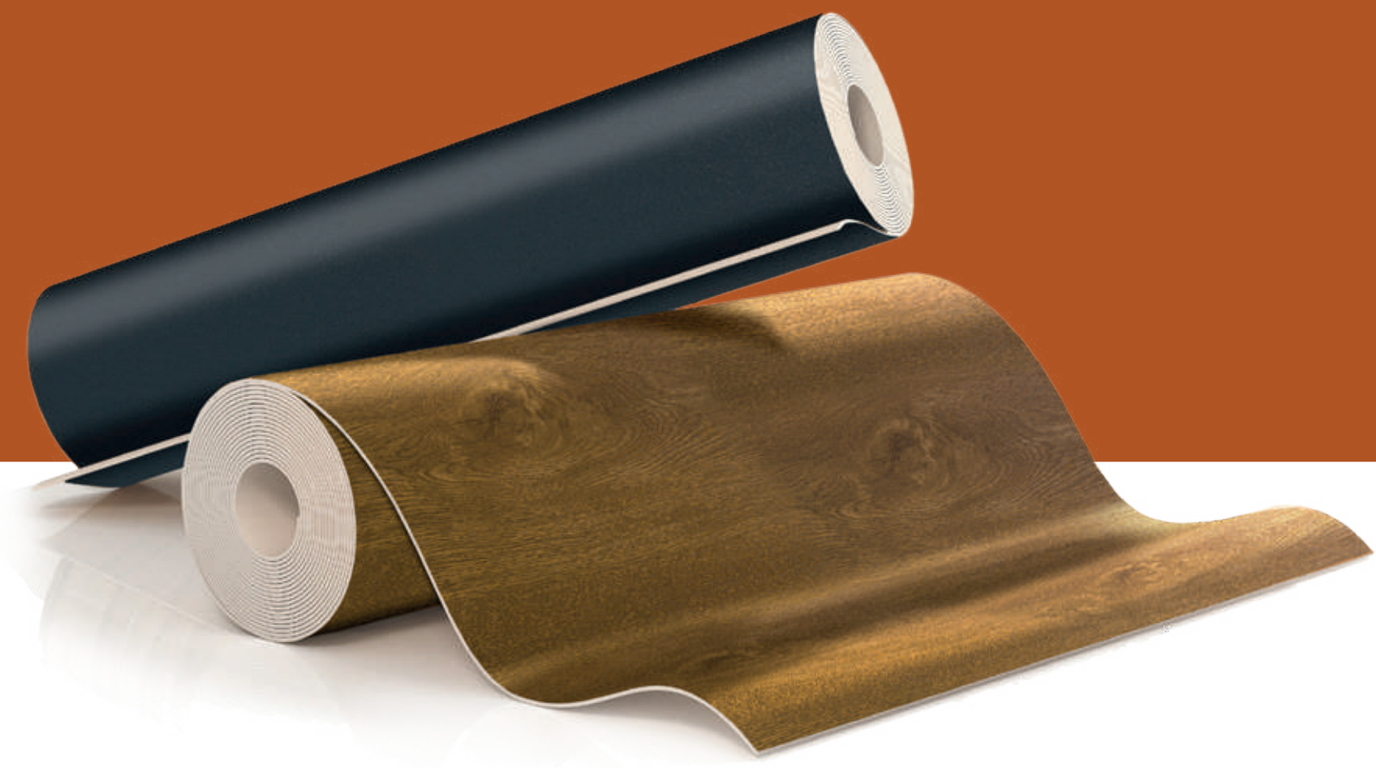

Decorazioni avvolgibili Express

Pellicole	Sigla	RLS, kit e pannelli esterni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alux DB 703	ALXDB-H	x	x	x	x								
Grigio antracite	AG-H		x		x								
Grigio antracite 7016	AG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Grigio antracite 7016 liscio	AGG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Grigio antracite 7016 liscio 2	AGG-V	x	x	x	x								
Grigio antracite 7016 Ultra-opaco	AGUM	x	x	x	x								
Grigio antracite SFTN	AGG-H	x	x	x	x								
Grigio basalto 7012	BG	x	x	x	x								
Rovere scuro Fl-F1	L	x		x									
Golden Oak	Q	x		x									
Grigio 7155	SG	x		x									
Noce V	NB	x		x									
Grigio quarzo 7039	QG	x	x	x	x								


LEGENDA RLS, KIT E PANNELLI ESTERNI:


1. RLS 60x51, Mini, 1 scanalatura, 2 spazzolini
2. RLS 60x51, maxi, 1 scanalatura, 2 spazzolini
3. RLS 60x51, Mini, 2 scanalature, 4 spazzolini
4. RLS 60x35, Maxi, 2 scanalature, 4 spazzolini
5. RLS 35x51, Mini, 1 scanalatura, 2 spazzolini
6. RLS 35x51, Maxi, 1 scanalatura, 2 spazzolini
7. RLS 60 x 86, Mini, 1 scanalatura, 2 spazzolini
8. RLS 60 x 86 Maxi, 1 scanalatura, 2 spazzolini
9. RLS sovrapposizione 60x35
10. Profilo intradosso RLS
11. Kit Elite XT ed Expert XT
12. Pannelli esterni Elite XT e EXPERT XT

Pellicole avvolgibili Express






























Con riserva di modifiche. Tempo di consegna dei profili selezionati: 1 settimana. Disponibilità delle pellicole presso il fornitore!

Decorazioni accessori per finestre Express

6 PROFILI IN DIVERSE DIMENSIONI DISPONIBILI IN MAGAZZINO. DISPONIBILITÀ A PARTIRE DA UNA STECCA.



Coprifili – Autoadesive
7 mm con linguetta



Coprifili – Autoadesive
15 mm con linguetta



Profilo a incastro
15 mm con linguetta



Doga piatta – autoadesiva
2,5 mm



Doga piatta
2,5 mm



Angolare
2,5 mm

Pellicole	Sigla	Larghezza del profilo in mm					
		1	2	3	4	5	6
Bianco antico	AW-H	20, 30, 40, 50					
Grigio antracite	AG-H	30, 40					
Alux DB 703	ALXDB-H	30, 40		30, 40	30	30, 50	
Grigio antracite 7016	AG	20, 30, 40, 50, 60	20, 30, 40	30, 40	30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100, 150	60x40
Grigio antracite 7016 liscio	AGG	20, 30, 40, 50, 60	20, 30, 40	30, 40	30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100	
Grigio antracite 7016 liscio 2	AGG-V	30, 40					
Grigio antracite 7016 SFTN	AGG-H	30, 40, 50	30	30, 40	30	30, 50, 80	
Grigio antracite 7016 ultra-opaco	AGUM	30, 40, 50		30, 40			
Grigio basalto 7012	BG	20, 30, 40, 50		30, 40	30		
Pinus mugo	Z	30			30, 50		
Verde scuro 6125	TG	30, 40, 50, 60	30				
Rovere scuro Fl-F1	L	20, 30, 40, 50			30, 40, 50	30, 40, 50	60x40
Golden Oak	Q	20, 30, 40, 50, 60		30, 40	30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100, 150	60x40
Grigio 7155	SG	30, 40			30	30, 50	60x40
Mogano	GK	30, 40, 50			30		
Quercia muschiata St-F	F	30, 40			30	30	
Verde muschio 6005	MG	30, 40, 50				30, 50	
Noce V	NB	20, 30, 40, 50, 60			30, 40, 50, 80	30, 40, 50, 60, 80, 100, 150	60x40
Oregon 4	W	30				40	
Grigio quarzo 7039	QG	30		30, 40			
Sapeli	G	20, 30, 40, 50, 60	20, 30, 40	30, 40	30, 40, 50	30, 40, 50, 60	
Marrone cioccolato 8875	M	20, 30, 40, 50, 60			30, 40, 50	30, 40, 50	
Marrone nero 8518	J	20, 30, 40, 50, 60			30, 40, 50	30, 40, 50, 60	
Siena PR 49233	SR-C	30, 40					
Listelli di abete di Douglas	Y	30			30	30, 50, 60	

Pellicole accessori per finestre Express

Bianco antico (AW-H)
Decorazione: 456-5053

Alux DB 703 (ALXDB-H)
Decorazione: 436-1014

Grigio antracite (AG)
Decorazione: 02.11.71.000041-11670

Grigio antracite liscio (AGG)
Decorazione: 02.11.71.000041-808300

Grigio antracite liscio 2 (AGG-V)
Decorazione: 02.11.71.000041-809700

Grigio antracite SFTN (AGG-H)
Decorazione: 436-7003

Grigio antracite 7016 ulti-opaco (AGUM)
Decorazione: 02.20.71.000001-504700

Grigio basalto (BG)
Decorazione: 02.11.71.000039-116700

Pino mugo (Z)
Decorazione: 9.3069041-116700

Verde scuro (TG)
Decorazione: 02.11.61.000009-116700

Rovere scuro (L)
Decorazione: 9.2052089-116700

Golden Oak (Q)
Decorazione: 9.2178001-116700

Grigio 7155 (SG)
Decorazione: 02.11.71.000047-116700

Mogano (GK)
Decorazione: 9.2097013-116700

Quercia muschiata (F)
Decorazione: 9.3167004-116700

Verde muschio (MG)
Decorazione: 02.11.61.000013-116700

Noce (NB)
Decorazione: 9.2178007-116700

Oregon 4 (W)
Decorazione: 9.1192001-116700

Grigio quarzo (QG)
Decorazione: 02.11.71.000046-116700

Sapeli (G)
Decorazione: 9.2065021-116700

Marrone cioccolato (M)
Decorazione: 02.11.81.000122-116700

Marrone nero (J)
Decorazione: 02.11.81.000101-116700

Siena PR (SR-C)
Decorazione: 9.0049233-114800

Listelli di abete di Douglas (Y)
Decorazione: 9.3152009-116700

Con riserva di modifiche. Tempo di consegna dei profili selezionati: 1 settimana. Disponibilità delle pellicole presso il fornitore!

UNA PIATTAFORMA, TUTTE LE POTENZIALITÀ

Sistemi di avvolgimento per tapparelle

Entra nel mondo dei sistemi di avvolgimento per tapparelle EXTE. Le pagine seguenti ti offrono informazioni complete e spunti che ti aiuteranno a scegliere le soluzioni perfette per i tuoi progetti.

I nostri sistemi di avvolgimento per tapparelle sono sinonimo di massima qualità, possibilità di utilizzo flessibili e facilità di montaggio. Scopri i numerosi vantaggi e le applicazioni dei nostri prodotti, che ti permetteranno di massimizzare il comfort abitativo e l'efficienza energetica.




Una piattaforma.
Quattro sistemi.
Tutte le potenzialità.



Tecnologia uniforme per qualsiasi applicazione.

I SISTEMI DI AVVOLGIMENTO PER TAPPARELLE XT DI EXTE

La piattaforma XT di EXTE rappresenta il cuore delle nostre innovazioni di prodotto e offre una base completa per tutti i nostri sistemi. Questa piattaforma è appositamente pensata per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo la complessità, offrendo un'ampia varietà di componenti in serie e processi di assemblaggio semplificati.

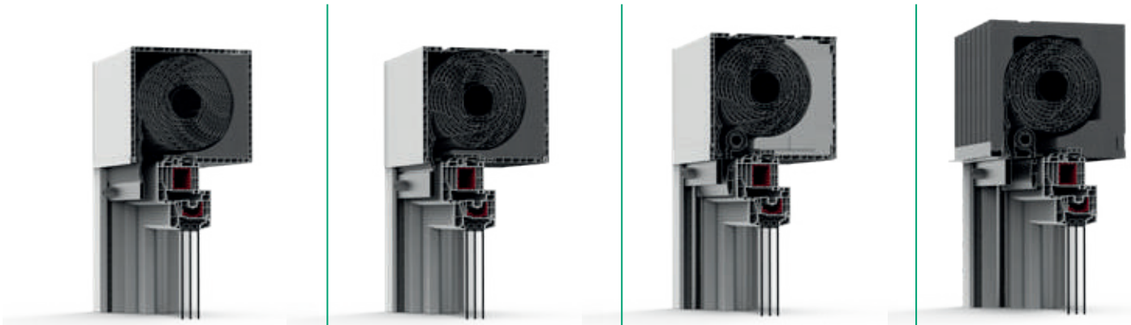

EXAKT XT
IL SISTEMA DI RISTRUTTURAZIONE

EXAKT XT è la nostra risposta alla crescente domanda di soluzioni economiche e salvaspazio.
Questo sistema è stato concepito appositamente per quei progetti in cui è fondamentale il rispetto delle limitazioni dimensionali ai sensi della legge tedesca sull'energia degli edifici (GEG).

EXPERT XT
IL SISTEMA PROFESSIONALE

EXPERT XT è sinonimo di assoluta efficienza e compattezza, ideale per progetti in cui spazio e budget rappresentano fattori decisivi. Trattandosi di un sistema economico, offre un eccellente equilibrio tra qualità e costi, senza dover scendere a compromessi in termini di prestazioni.

ELITE XT
IL SISTEMA PREMIUM

Scopri il fiore all'occhiello dei sistemi di avvolgimento per tapparelle, noto per la sua versatilità e le sue prestazioni di alto livello. Questo sistema premium combina una tecnologia avanzata con un design straordinario. ELITE XT è la soluzione ideale per progetti complessi.

NEO XT
IL SISTEMA PER LE NUOVE COSTRUZIONI

NEO XT rappresenta l'apice dell'innovazione di EXTE, appositamente progettato per soddisfare leesigenze più complesse poste dalle nuove costruzioni.
Esso combina una tecnologia avanzata con flessibilità ed efficienza per consentire una perfetta integrazione nei progetti di edilizia moderna.

PANORAMICA DEI NOSTRI SISTEMI →

Panoramica dei nostri sistemi.

	EXAKT XT	EXPERT XT	ELITE XT	NEO XT
Dimensioni dei cassonetti in mm (AxL)	155 x 181 181 x 206 220 x 240	165 x 220 185 x 220 220 x 255	175 x 220 200 x 220 240 x 220 (x 255) (x 320)	250 x 240 260 x 270 (x 300) (x 365) 290 x 270 (x 300) (x 365)
Uso previsto Nuova costruzione		✓	✓	✓
Uso previsto Ristrutturazione	✓	✓	✓	
Tipi di schermatura Tapparelle	✓	✓	✓	✓
Tipi di schermatura Screen	✓	✓	✓	✓
Tipi di schermatura Veneziana frangisole			✓	✓
Integrazione Zanzariera		✓	✓	✓
Valori di isolamento acustico	fino a 43 dB (Valore R_w)	fino a 45 dB (Valore R_w)	fino a 48 dB (Valore R_w)	fino a 46 dB (Valore R_w)
Valori di isolamento termico	U_{SB} fino a 0,85 W/m²* K	U_{SB} fino a 0,79 W/m²* K	U_{SB} fino a 0,48 W/m²* K	U_{SB} fino a 0,31 W/m²* K

Massima flessibilità.

EXTE progetta sistemi di avvolgimento per tapparelle da decenni. Il costante sviluppo del concetto di sistema e della tecnologia della piattaforma segue attentamente le esigenze del mercato. Affidati a UN sistema provvisto di una soluzione per ciascun contesto.

Con la piattaforma XT, stabiliamo nuovi standard nel settore edile e offriamo ai nostri clienti la flessibilità e la qualità di cui necessitano per i loro progetti.

3 TIPI DI MODALITÀ DI ISPEZIONE

EXTE offre tre modalità di accesso su misura per garantire un adattamento ottimale alle più svariate esigenze di montaggio. Che sia anteriore, inferiore o posteriore, ogni tipo di accesso per l'ispezione è stato pensato attentamente per facilitare la manutenzione, integrandosi perfettamente nella struttura dell'edificio.

3 TIPI DI SCHERMATURA

Con l'integrazione di tre diversi tipi di schermatura, EXTE ha una soluzione adatta per ogni esigenza: tapparelle classiche per una protezione e una privacy comprovate, Screen XT per una regolazione moderna e raffinata della luce e veneziane frangisole, l'elegante variante di design per un'efficace regolazione della luce diurna. Ciascuno di questi elementi combina funzionalità e stile per rendere ogni ambiente confortevole e su misura.

4 SISTEMI

EXTE realizza soluzioni su misura per ogni esigenza edilizia utilizzando quattro sistemi: EXAKT XT, EXPERT XT, ELITE XT e NEO XT. Dal compatto EXAKT XT, all'efficiente EXPERT XT e al versatile ELITE XT, fino al pregiato NEO XT. Ogni sistema è progettato per apportare la massima funzionalità ed eleganza estetica al proprio progetto.

Ecco cos'è che rende speciale la piattaforma XT.

Varietà di decorazioni
La nostra vasta selezione di oltre 400 decorazioni si adatta perfettamente a ogni progetto.

Statica XT
Le costruzioni innovative rafforzano l'integrità strutturale e allo stesso tempo offrono libertà in termini di progettazione.

Vista XT
Il nuovo vetro anticaduta integrato di EXTE. Sicuro. Elegante. Perfettamente integrato.

Zanzariera
Soluzioni integrate efficaci per la protezione dagli insetti senza dover scendere a compromessi in termini di estetica.

Porte alzanti scorrevoli
L'accessibilità incontra la tendenza earricchisce l'architettura odierna dal punto di vista estetico e funzionale.

Adattatori
Gli adattatori versatili consentono una perfetta integrazione con diversi tipi di finestre.

Guide di scorrimento
Le nostre guide si adattano a qualsiasi tipo di schermatura, aumentando enormemente la funzionalità di ciascun sistema.

Smart Home
I nostri sistemi sono compatibili con tutti i principali produttori e offrono la massima efficienza grazie all'ombreggiatura automatizzata.

Isolamento termico
Sistemi che aumentano l'efficienza energetica e il comfort grazie a caratteristiche di isolamento termico avanzate e innovative.

Processi di montaggio
Efficienza e precisione grazie a operazioni di montaggio ben studiate, dai supporti per cuscinetto ai telai a sporgere.


Isolamento acustico
Aumentiamo il comfort abitativo generale e il benessere lasciando fuori i rumori esterni.

Gestione dello spazio
Con un kit, una testina, un elemento isolante e un'asta di fissaggio sono possibili quattro varianti di apertura.

Il nostro contributo alla riduzione di parti impiegate.

UNA PIATTAFORMA PER TUTTI I SISTEMI:

- Supporti per cuscinetto*
- Pulegge*
- Profilo di base**
- Profili di scorrimento**
- Adattatori
- Rinforzi speciali
- Zanzariera*
- Guide di scorrimento

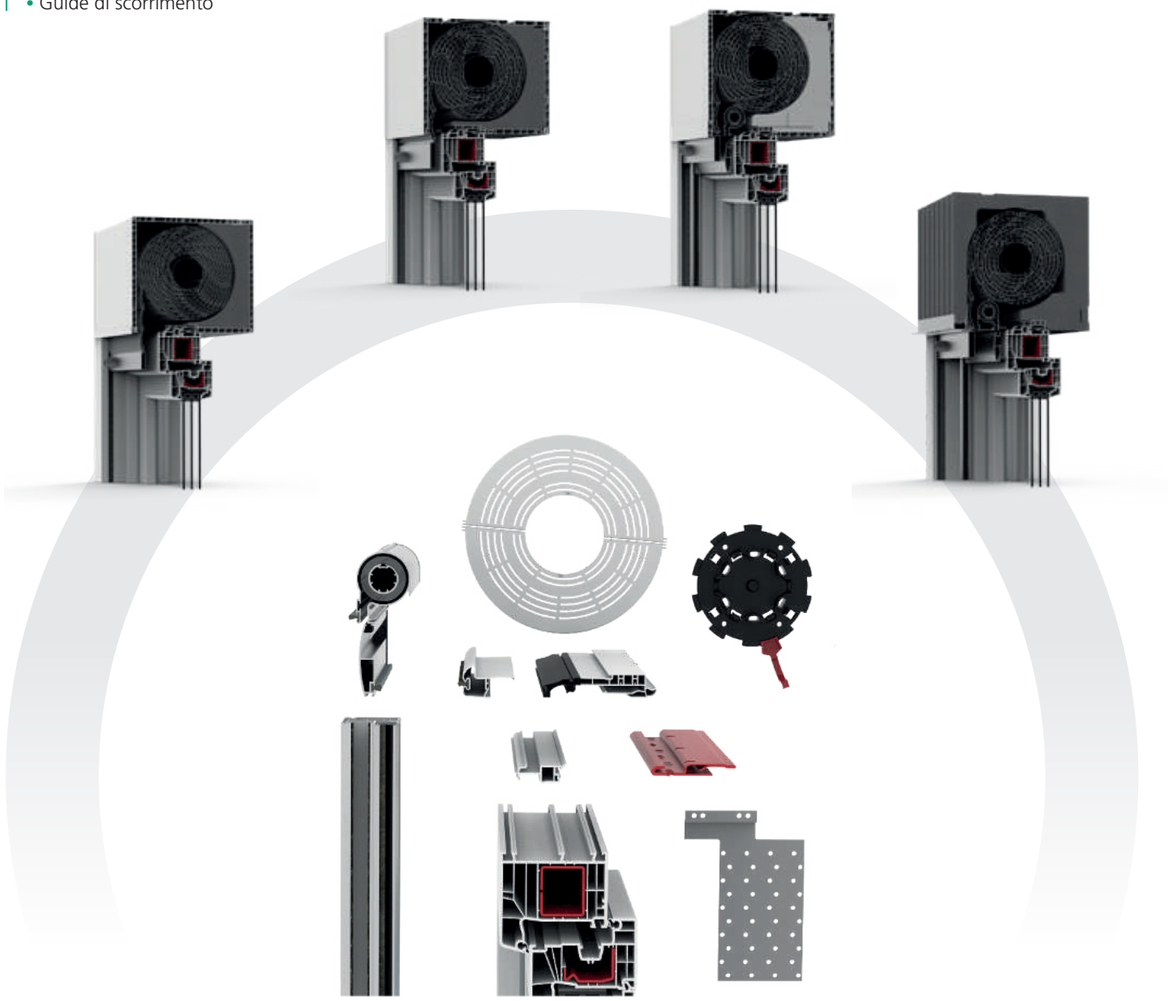

*Non per EXAKT XT ** Non per EXAKT XT e EXPERT XT


Tecnologia uniforme per qualsiasi applicazione.

LA VERSATILITÀ INCONTRA LE MASSIME PRESTAZIONI

La piattaforma XT di EXTE rappresenta il cuore delle nostre innovazioni di prodotto e offre una base completa per tutti i nostri sistemi. Questa piattaforma è appositamente progettata per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo la complessità, offrendo un'ampia varietà di componenti in serie e processi di assemblaggio semplificati. Con la piattaforma XT per tapparelle inizia una nuova era nella realizzazione di cassonetti: un kit, una testina, un elemento isolante e un'asta di fissaggio permettono tre varianti di apertura. Il principio di progettazione si fonda sulla possibilità di ricorrere a un componente più volte in situazioni diverse.

L'asta di fissaggio XT si adatta a qualsiasi tipo di accesso. Ciò non solo rappresenta una soluzione salvaspazio, ma semplifica anche il processo di ordinazione. L'avvitamento avviene lateralmente sul telaio. Le aste si adattano a tutti i sistemi di finestre.
Anche l'elemento isolante si adatta in modo ottimale e rapido alle diverse varianti di apertura grazie alle tacche contrassegnate.

I sistemi di avvolgimento per tapparelle EXTE sono caratterizzati dal minor numero possibile di componenti, rappresentando in tal modo una soluzione salvaspazio.

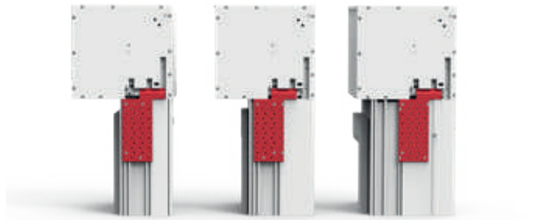

Un'unica asta di fissaggio
Ideale per tutte le operazioni di ispezione.



Cuneo isolante adattabile
Regolazione semplice e veloce grazie alle tacchecontrassegnate.

LE CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA XT. →

Le caratteristiche della FAMIGLIA XT.



VISTA XT: il nuovo vetro anticaduta integrato di EXTE.

SICURO. ELEGANTE. PERFETTAMENTE INTEGRATO.

Con VISTA XT, EXTE stabilisce nuovi standard nella moderna protezione anticaduta. Grazie a un'altezza minima di soli 51 mm, VISTA XT si integra perfettamente nelle guide per l'accesso interno o inferiore. Che si tratti di PVC o alluminio, con oltre 400 varianti di colore, VISTA XT si adatta agilmente a qualsiasi sagoma di finestra.

Scegli il vetro VSG da 12 o 16 mm, combina le tapparelle mini o maxi e approfitta della piena compatibilità con tutti i sistemi di avvolgimento per tapparelle EXTE. Può essere utilizzato in un unico pezzo o in più pezzi, è facile da montare ed è adatto per altezze da 500 a 1.100 mm con una larghezza fino a 2.800 mm.

VISTA XT: MASSIMA SICUREZZA, MINIMO SFORZO, INTEGRAZIONE PERFETTA.

Resistente. Sicuro. Testato.



Varianti di schermatura per i sistemi EXTE.



TAPPARELLE CLASSICHE. PROTEZIONE VERSATILE.

La tapparella classica è una chiusura senza età e collaudata per finestre e portefinestre. Composta da aste collegate in modo articolato, questa tapparella offre protezione e privacy. È disponibile in diversi materiali, come PVC rigido e alluminio, spesso in poliuretano per offrire maggiore isolamento e resistenza.

La tapparella classica è una soluzione versatile che si caratterizza per la sua durata e funzionalità e si integra perfettamente in qualsiasi facciata.

SCREEN XT. CON TESSUTO PER UN'ALTERNATIVA ELEGANTE.

La variante Screen rappresenta un'alternativa innovativa alle tapparelle tradizionali. Con un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione in termini di colori e materiali, esse introducono nuovi standard estetici e funzionali.

Integrandosi perfettamente nei nostri sistemi EXAKT XT, EXPERT XT, ELITE XT e NEO XT, garantiscono un utilizzo preciso della protezione solare. Ideali per vetrate di grandi dimensioni come le porte alzanti e scorrevoli, offrono la massima flessibilità grazie al loro design leggero e ampliano le possibilità di progettazione degli spazi abitativi e lavorativi.





VENEZIANA FRANGISOLE. IL DESIGN INCONTRA LA FUNZIONALITÀ.

Le tende veneziane frangisole sono più di una semplice tendenza: incarnano una soluzione moderna per la gestione della luce diurna negli edifici pubblici, commerciali e, sempre più di frequente, anche residenziali. Il loro design accattivante si adatta perfettamente alle grandi vetrate, rendendole uno straordinario complemento alle porte alzanti scorrevoli. La possibilità di realizzare veneziane esterne di grandi larghezze senza divisioni le rende una scelta flessibile ed esteticamente accattivante per i più moderni canoni architettonici. Con i sistemi di veneziane integrate, sperimenterai una nuova dimensione di regolazione della luce e del design.

Zanzariera integrata.

SOLUZIONE ROBUSTA CON ELEVATO COMFORT

La zanzariera integrata si trova tra la blindatura e la finestra. La capacità di carico del cassonetto della tapparella non dipende dalla zanzariera. Questo vale per tutti i tipi di apertura. La zanzariera è inserita insieme al meccanismo a molla in una robusta cassetta di alluminio. Ciò significa che la zanzariera può essere predisposta indipendentemente dal cassonetto. La cassetta può essere inserita a scatto tra gli inviti del cassonetto.

La zanzariera per finestre può essere montata in qualsiasi momento su telai con accesso interno, inferiore ed esterno fino a un'altezza dell'elemento di 2.550 mm, cassonetto incluso. Ciò avviene in modo facile e veloce. Le guide di scorrimento della blindatura sono già predisposte a tale scopo. Dopo la rimozione di una copertura, viene utilizzato solo un profilo in alluminio.




Porte alzanti scorrevoli. Di tendenza.

SI ADATTANO SEMPRE AL CLIENTE.

Le porte alzanti scorrevoli sono diventate indispensabili nell'edilizia moderna. Sono la prima scelta per elementi particolarmente larghi con soglia a livello del suolo.

Con i sistemi EXTE, è possibile realizzare quasi tutte le varianti nei contesti di montaggio più disparati ricorrendo a tre diversi tipi di accesso. Sia nella versione standard con tapparelle o con le tende a pacchetto e veneziane frangisole, particolarmente adatte per grandi larghezze.

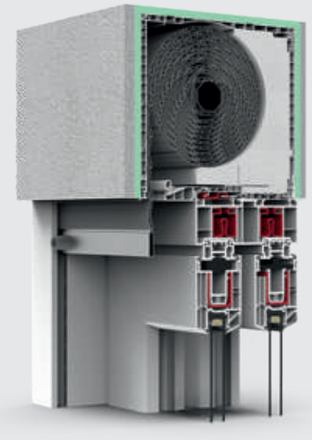

EXAKT XT

IL SISTEMA DI RISTRUTTURAZIONE

EXAKT XT è la risposta di EXTE alla crescente domanda di soluzioni economiche e salvaspazio. Questo sistema è stato concepito appositamente per quei progetti in cui è fondamentale il rispetto delle limitazioni dimensionali ai sensi della legge tedesca sull'energia degli edifici (GEG).




- **Soluzione perfetta per la ristrutturazione**
- **Variante classica come cassonetto rialzato**
- **Apertura di ispezione di dimensioni massime**

Massima accessibilità.

Scopri l'ultima innovazione nel settore dei cassonetti per tapparelle: il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE EXAKT XT introduce nuovi standard in termini di accessibilità e facilità di manutenzione.

LA NOVITÀ PER IL MASSIMO VALORE AGGIUNTO

Il sistema EXTE EXAKT XT, concepito come un principio di piattaforma flessibile, offre una soluzione su misura per i progetti di ristrutturazione, soprattutto nella classica variante con cassonetto rialzato. Caratteristica di questo sistema è la possibilità di aprire il pannello interno, creando un'apertura di ispezione di dimensioni massime. Questa struttura facilita l'accesso per lavori di manutenzione, riparazione o efficientamento, velocizzando così l'operazione.

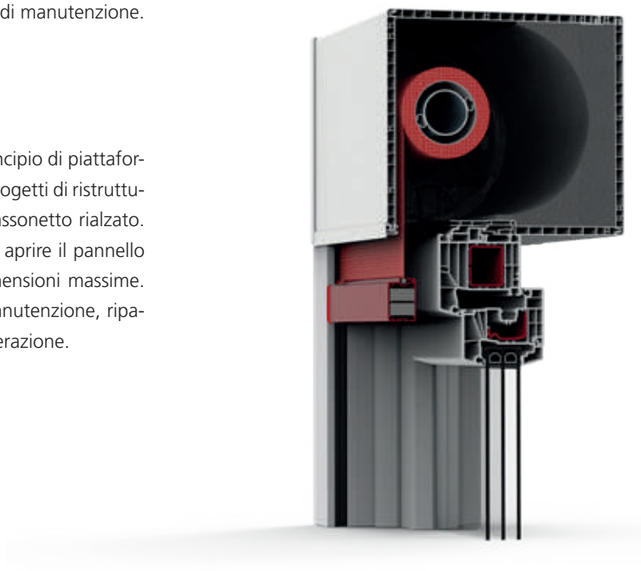

In sintesi

DIMENSIONI DEL CASSONETTO (IN MM)
155 x 181 I 181 x 206 I 220 x 245

USO PREVISTO
Ristrutturazione

TIPI DI SCHERMATURA
Tapparelle, Screen

TIPI DI ACCESSO
Interno

ALTEZZE DEGLI ELEMENTI DI SCHERMATURA
Mini blindatura: fino a 3.000 mm
Maxi blindatura: fino a 2.500 mm
Screen con zip: fino a 3.300 mm

GUIDE DI SCORRIMENTO
35 x 51 I 60 x 51 (ispezione interna)


VALORI DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Fino a 43 dB

VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO
U_{SB} fino a 0,77 W/m²*K

Ispezione interna semplificata.

Il sistema EXTE EXAKT XT rivoluziona il mercato con un'eccezionale accessibilità e facilità d'uso nella manutenzione. Grazie al suo principio di piattaforma, il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE EXAKT XT offre una soluzione perfetta per la ristrutturazione.

Questo design intuitivo garantisce un'efficiente accessibilità per riparazioni o interventi di efficientamento senza compromettere l'estetica o la funzionalità.

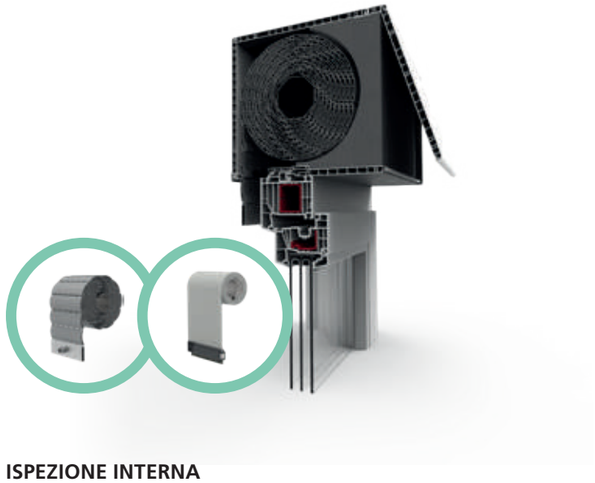

ISPEZIONE INTERNA

Nella variante classica a cassonetto rialzato per la ristrutturazione, il pannello interno viene aperto. In questo modo è possibile ricavare un'apertura di ispezione di dimensioni massime.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, Screen

Isolamento termico e acustico efficiente.

Dimensioni del cassonetto	Valore U_{SB}	Valore f_{Rsi}	Rw (dB)
155 x 181 mm	fino a 0,79	fino a 0,72	fino a 41
181 x 206 mm	fino a 0,79	fino a 0,71	fino a 43
220 x 245 mm	fino a 0,79	fino a 0,70	fino a 43

DIMENSIONI DELLA SCHERMATURA PER ISPEZIONE INTERNA

Dimensioni del cassonetto	155 x 181 mm	181 x 206 mm	220x 245 mm
Mini blindatura SW 40	fino a 1.150 mm*	fino a 2.200 mm*	fino a 3.650 mm*
Maxi blindatura SW 60	fino a 750 mm*	fino a 1.200 mm*	fino a 2.200 mm*
Screen con zip	fino a 3.300 mm*	fino a 3.300 mm*	fino a 3.300 mm*

* altezza massima dell'elemento (incluso cassonetto). Tutte le altezze degli elementi riflettono valori indicativi che devono essere verificati dal produttore del cassonetto a seconda del tipo di applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i valori indicati.



CUSCINETTO

Supporto a piastra cuscinetto con funzione di scorrimento per il fissaggio universale di motori, manovelle e pulegge per cinghia.




STATICA

Rinforzi speciali e supporti a mensola statici in un concetto statico a più livelli, per elementi larghi per il fissaggio sicuro della finestra all'architrave o al soffitto.



PORTA ALZANTE SCORREVOLE

Larghezza massima telaio:
Tipo di ispezione interna fino a 190 mm



GUIDE DI SCORRIMENTO

35 x 51 e 60 x 51 in PVC o alluminio

EXPERT XT

IL SISTEMA PROFESSIONALE


Con apertura variabile verso l'interno o verso il basso, EXTE EXPERT XT è ideale per gli interventi di ristrutturazione. Piccolo e compatto, il cassonetto per tapparelle soddisfa tutte le esigenze quando è necessario il massimo comfort nel più piccolo degli spazi.



- **Un kit, due tipi di apertura**
- **Eccellente equilibrio tra qualità e costi senza compromessi**

Cassonetto di nuova generazione.

La famiglia XT si allarga: con apertura variabile verso l'interno o verso il basso, EXTE EXPERT XT è ideale per gli interventi di ristrutturazione. Piccolo e compatto, il cassonetto per tapparelle soddisfa tutte le esigenze quando è richiesto il massimo comfort nel minimo spazio. Non solo la zanzariera tra la blindatura e la finestra è ideale in tal senso, ma anche la possibilità di intonacare la scatola all'interno e all'esterno estende la gamma di utilizzo. Dettagli intelligenti come la piastra di supporto universale o le parti identiche all'interno della serie XT creano ulteriori vantaggi per gli installatori. Naturalmente, EXTE EXPERT XT soddisfa tutti i requisiti della legge tedesca sull'energia degli edifici (GEG).

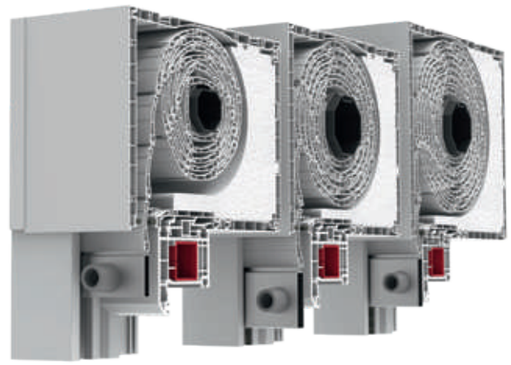

COMPATTO. EFFICIENTE. VARIABILE.

EXPERT XT presenta 3 formati di cassonetto, per un adattamento ottimale al rispettivo contesto edilizio.

In sintesi

DIMENSIONI DEL CASSONETTO (IN MM)
165 x 220 I 185 x 220 I 220 x 255

USO PREVISTO
Ristrutturazione e nuova costruzione

TIPI DI SCHERMATURA
Tapparelle, Screen

TIPI DI ACCESSO
Interno, inferiore

ALTEZZE DEGLI ELEMENTI DI SCHERMATURA
Mini blindatura: fino a 3.500 mm
Maxi blindatura: fino a 2.800 mm
Screen con zip: fino a 3.300 mm

GUIDE DI SCORRIMENTO
60 x 35
35 x 51 I 60 x 51 (ispezione inferiore/interna)


VALORI DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Fino a 45 dB


VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO
U_{SB} fino a 0,79 W/m²*K

Tipi di accesso per EXPERT XT.

Grazie al suo principio di piattaforma, il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE EXPERT XT offre una soluzione perfetta per ogni situazione. L'accesso per l'ispezione dei nostri sistemi di cassonetti per tapparelle è progettato per semplificare e velocizzare la manutenzione.

Questo design intuitivo garantisce un'efficiente accessibilità per riparazioni o interventi di efficientamento senza compromettere l'estetica o la funzionalità.

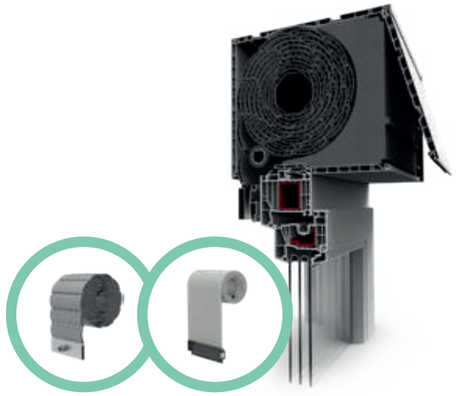

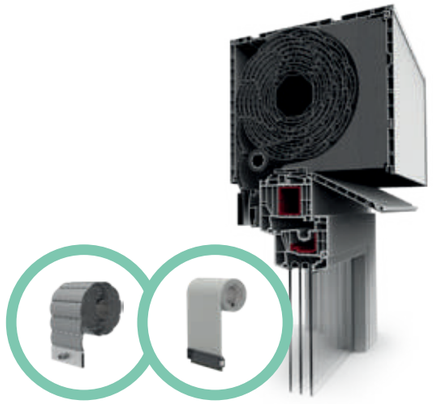

ISPEZIONE INTERNA

EXTE EXPERT XT eredita il principio di piattaforma dei sistemi di avvolgimento per tapparelle XT offrendo una soluzione perfetta per ogni intervento di ristrutturazione.
Nella variante classica a cassonetto rialzato, il pannello interno viene aperto. In questo modo è possibile ricavare un'apertura di ispezione di grandi dimensioni.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, Screen

ISPEZIONE INFERIORE

EXTE EXPERT XT convince anche come cassonetto da incasso in edifici di nuova costruzione, poiché il cassonetto da intonacare presenta un pannello di ispezione separato che può essere aperto verso il basso. In questo modo, è sufficiente dotare il pannello interno di angolari di chiusura e applicare l'intonaco. Telai possibili fino a 92 mm di profondità.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, Screen

Isolamento termico e acustico efficiente.

Dimensioni del cassonetto	Valore U_{SB}	Valore f_{Rsi}	Rw (dB)
165 x 220 mm	fino a 0,82	fino a 0,71	fino a 40
185 x 220 mm	fino a 0,81	fino a 0,70	fino a 42
220 x 255 mm	fino a 0,82	fino a 0,71	fino a 45

DIMENSIONI DELLA SCHERMATURA PER ISPEZIONE INTERNA E INFERIORE

Dimensioni del cassonetto	165 x 220 mm	185 x 220 mm	220 x 255 mm
Mini blindatura SW 40	fino a 1.750 mm*	fino a 2.500 mm*	fino a 3.500 mm*
Maxi blindatura SW 60	fino a 1.200 mm*	fino a 1.850 mm*	fino a 2.800 mm*
Screen con zip	fino a 3.300 mm*	-	fino a 3.300 mm*



* max massima dell'elemento (incluso cassonetto). Tutte le altezze degli elementi riflettono valori indicativi che devono essere verificati dal produttore del cassonetto a seconda del tipo di applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i valori indicati. Quando si utilizza la zanzariera, l'altezza massima dell'elemento si riduce a massimo 1850 mm.

Caratteristiche del prodotto EXPERT XT.



CUSCINETTO

Supporto a cuscinetto con funzione di scorrimento per il fissaggio universale di motori, manovelle e pulegge per cinghia.



ZANZARIERA

Zanzariera integrata per finestre fino a 1.800 mm di altezza dell'elemento




STATICA

Rinforzi speciali e supporti a mensola statici in un concetto statico a più livelli, per elementi larghi per il fissaggio sicuro della finestra all'architrave o al soffitto.



PORTA ALZANTE SCORREVOLE

Larghezza massima telaio:
Tipo di ispezione interna fino a 200 mm




GUIDE DI SCORRIMENTO

60 x 35, 35 x 51 e 60 x 51 in PVC o alluminio.

ELITE XT

IL SISTEMA PREMIUM

Con EXTE ELITE XT, tutte le configurazioni possono essere realizzate attraverso un'unica piattaforma di sistema. Ciò apre nuove aree di intervento, ad esempio attraverso l'uso di veneziane e revisioni esterne nel cassonetto rialzato.

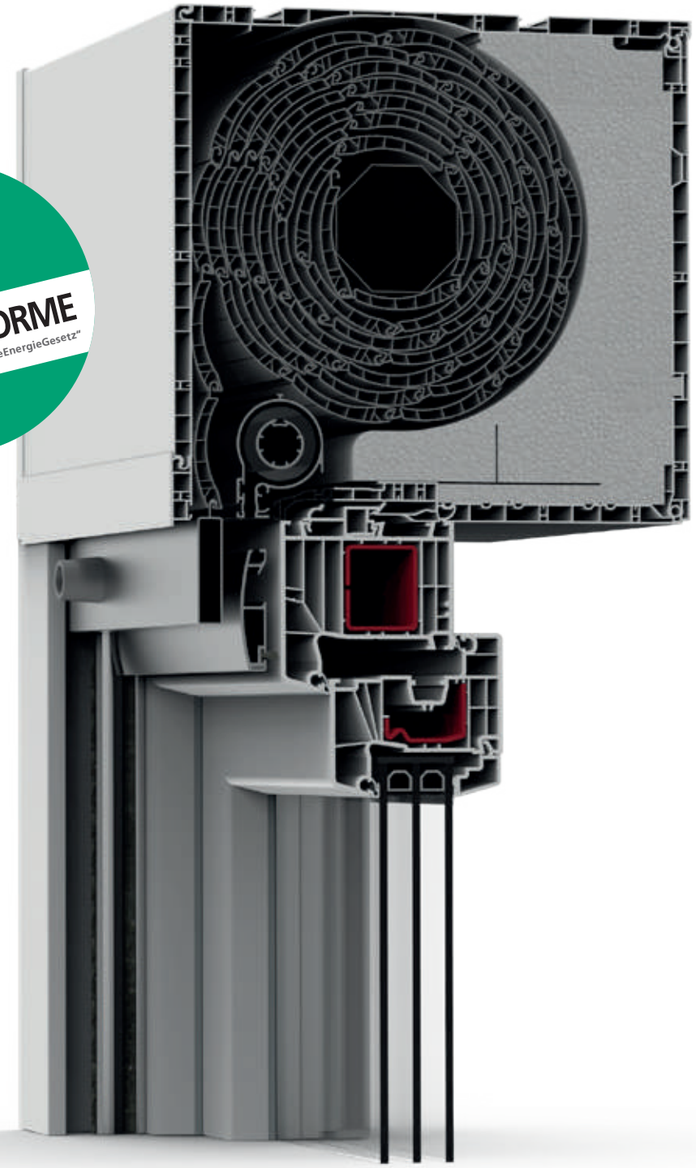

- **Massima flessibilità, numero minimo di componenti**
- **Gestione dello spazio ridotta**
- **Un kit, quattro tipi di apertura**


Opzioni affascinanti.

EXTE progetta sistemi di avvolgimento per tapparelle da decenni. Il costante sviluppo del concetto di sistema e della tecnologia della piattaforma segue attentamente le esigenze del mercato. Con EXTE ELITE XT, tutte le configurazioni possono essere realizzate attraverso un'unica piattaforma di sistema. Ciò apre nuove aree di intervento, ad esempio attraverso l'uso di veneziane e revisioni esterne nel cassonetto rialzato.

Anche il cuscinetto di trasmissione interamente ripensato, la guida variabile, le soluzioni di facile montaggio per l'innesto, la divisione e l'ingresso sfalsato, nonché la soluzione a cassetta per la protezione dagli insetti per finestre e porte creano vantaggi evidenti. Con EXTE ELITE XT, è disponibile per la prima volta un sistema di avvolgimento per tapparelle flessibile e orientato al futuro.

INNOVAZIONI TECNICHE PER IL MASSIMO VALORE AGGIUNTO

Il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE ELITE XT è il frutto di diversi anni di sviluppo. L'elemento centrale risiede nell'apertura variabile verso il basso, verso l'interno e verso l'esterno e come veneziana frangisole. L'aspetto affascinante di questa soluzione è dato anche dalla sua semplicità: indipendentemente dal tipo di accesso per l'ispezione, la portata dell'elemento di schermatura è la stessa per tutti i tipi di apertura. Non importa se ci si avvale o meno di una zanzariera. Ciò garantisce ai partner di EXTE un netto vantaggio sul mercato.

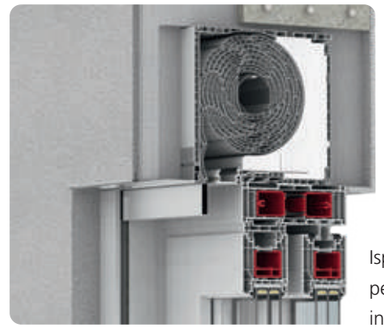

Ispezione esterna perfettamente integrata

In sintesi

DIMENSIONI DEL CASSONETTO (IN MM)
175 x 220 I 200 x 220 I 240 x 220 I 240 x 255
240 x 320

USO PREVISTO
Ristrutturazione e nuova costruzione

TIPI DI SCHERMATURA
Tapparelle, Screen, veneziane frangisole

TIPI DI ACCESSO
Interno, inferiore, esterno

GUIDE DI SCORRIMENTO
35 x 51 I 60 x 51 (ispezione inferiore/interna)
35 x 86 I 60 x 86 (ispezione esterna)
60 x 132 (veneziana)

ALTEZZE DEGLI ELEMENTI DI SCHERMATURA
Mini blindatura: fino a 3.500 mm
Maxi blindatura: fino a 2.800 mm
Screen con zip: fino a 3.300 mm
Veneziana frangisole con lamella curvata 80 mm: fino a 2.700 mm


VALORI DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Fino a 48 dB


VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO
U_{SB} fino a 0,48 W/m²*K

Tipi di accesso per ELITE XT.

Grazie al suo principio di piattaforma, il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE ELITE XT offre una soluzione perfetta per ogni situazione. L'accesso per l'ispezione dei nostri sistemi di cassonetti per tapparelle è progettato per semplificare e velocizzare la manutenzione.

Questo design intuitivo garantisce un'efficiente accessibilità per riparazioni o interventi di efficientamento senza compromettere l'estetica o la funzionalità.

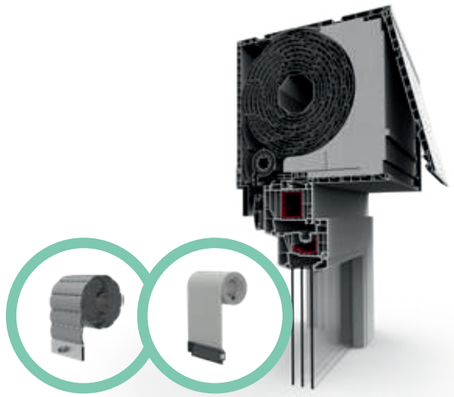

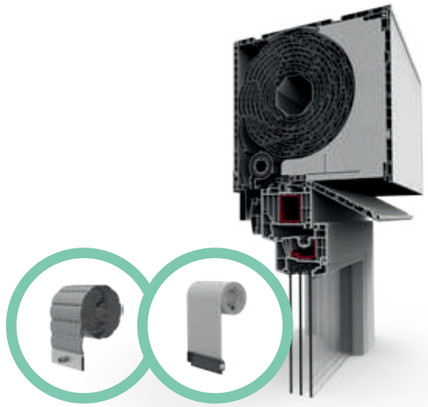

ISPEZIONE INTERNA

Nella variante classica a cassonetto rialzato per la ristrutturazione, il pannello interno viene aperto. In questo modo è possibile ricavare un'apertura di ispezione di dimensioni massime. La cassetta in alluminio con zanzariera è già preassemblata o, se necessario, può essere facilmente montata in un secondo momento.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, Screen

ISPEZIONE INFERIORE

ELITE XT convince anche come cassonetto da incasso in edifici di nuova costruzione. Perché la soluzione da intonacare è garantita dalla possibilità di ispezione dal basso. Profondità del telaio fino a 92 mm. L'apertura di ispezione è ancora di 100 mm.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, Screen

Isolamento termico e acustico efficiente.


Dimensioni del cassonetto	Valore U_{SB}	Valore f_{Rsi}	Rw (dB)
175 x 220 mm	fino a 0,84	fino a 0,71	fino a 42
200 x 220 mm	fino a 0,84	fino a 0,72	fino a 43
240 x 220 mm	fino a 0,73	fino a 0,70	fino a 48
240 x 255 mm	fino a 0,73	fino a 0,70	fino a 48
240 x 320 mm	fino a 0,73	fino a 0,70	fino a 48

PER ISPEZIONE INTERNA, INFERIORE ED ESTErNA

Dimensioni del cassonetto	175 x 220 mm	200 x 220 mm	240x220/255/320 mm
Mini blindatura SW 40	fino a 1.700 mm*	fino a 2.500 mm*	fino a 3.500 mm*
Maxi blindatura SW 60	fino a 1.200 mm*	fino a 1.850 mm*	fino a 2.800 mm*
Screen con zip	-	-	fino a 3.300 mm*

* max massima dell'elemento (incluso cassonetto). Tutte le altezze degli elementi riflettono valori indicativi che devono essere verificati dal produttore del cassonetto a seconda del tipo di applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i valori indicati.

Caratteristiche del prodotto ELITE XT.



CUSCINETTO

Supporto a cuscinetto con funzione di scorrimento per il fissaggio universale di motori, manovelle e pulegge per cinghia.



ZANZARIERA

Zanzariera integrata per finestre con cassonetto in alluminio fino a 2.550 mm di altezza dell'elemento.




STATICA

Rinforzi speciali e supporti a mensola statici in un concetto statico a più livelli, per elementi larghi per il fissaggio sicuro della finestra all'architrave o al soffitto.



PORTA ALZANTE SCORREVOLE


Larghezza massima telaio:
Tipo di ispezione interna: fino a 200 mm
Tipo di ispezione inferiore: fino a 180 mm



GUIDE DI SCORRIMENTO

35 x 51, 60 x 51, in PVC o alluminio

Ispezione esterna e veneziana frangisole.

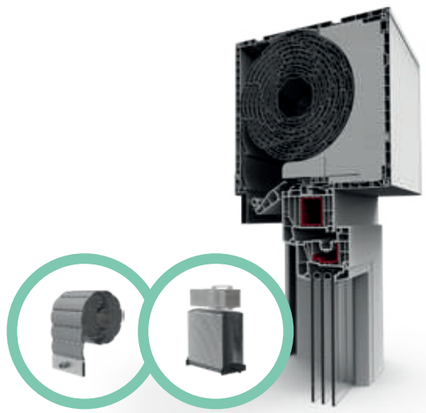



ISPEZIONE ESTERNA

Se per le case passive o gli edifici pubblici è richiesta la massima tenuta all'aria, il sistema di avvolgimento per tapparelle ELITE XT con ispezione verso l'esterno offre una soluzione ottimale. Semplicemente riposizionando il profilo di base, il cassonetto può essere completamente intonacato all'interno e sigillato ermeticamente.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, veneziane frangisole

VENEZIANA FRANGISOLE IN ELITE XT

Con il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE ELITE XT, EXTE offre
una soluzione integrata con montaggio semplice e la completa intonacabilità. Oltre ai chiari vantaggi in termini di costi di realizzazione, risparmio di tempo e manutenzione, questa soluzione contribuisce positivamente alla suddivisione delle attività. Con il fornitore di finestre, il committente e l'architetto hanno un solo interlocutore.


Isolamento termico e acustico efficiente.

Dimensioni del cassonetto	Valore U_{SB}	Valore f_{Rsi}	Rw (dB)
175 x 220 mm	fino a 0,75	fino a 0,71	fino a 43
200 x 220 mm	fino a 0,75	fino a 0,72	fino a 43
240 x 220 mm	fino a 0,48	fino a 0,70	fino a 46
240 x 225 mm	fino a 0,48	fino a 0,70	fino a 46

CON SOLUZIONE VENEZIANA

Dimensioni del cassonetto	240 x 255 mm
Pannello esterno 240 mm	fino a 2.000 mm*
Pannello esterno 280 mm	fino a 2.700 mm*

* Altezza massima dell'elemento (incluso cassonetto) con lamella curvata da 80 mm.



Veneziana frangisole
interna ed esterna intonacabile.

Caratteristiche del prodotto ELITE XT.



PORTA ALZANTE SCORREVOLE

Larghezza massima telaio:
tutte le larghezze possibili



GUIDE DI SCORRIMENTO

35 x 86, 60 x 86 e 60 x 132, in PVC o alluminio



NEO XT

IL SISTEMA PER LE NUOVE COSTRUZIONI

EXTE NEO XT rappresenta l'apice dell'innovazione di EXTE, appositamente concepito per soddisfare le esigenze più complesse poste dalle nuove costruzioni. Esso combina una tecnologia avanzata con flessibilità ed efficienza per consentire una perfetta integrazione nei progetti di edilizia moderna.



- **Soluzione da intonacare per nuove costruzioni**
- **Tenuta all'aria pari al 100%**
- **Eccellenti valori di isolamento termico**

L'innovazione incontra l'efficienza.

NEO XT RIDEFINISCE GLI STANDARD PER I MODERNI SISTEMI DI AVVOLGIMENTO PER TAPPARELLE.

Integrando le ultime tecnologie nel design, NEO XT offre una combinazione eccezionale di prestazioni, affidabilità ed estetica. Progettato per soddisfare le esigenze dell'edilizia moderna, NEO XT introduce nuovi standard in termini di funzionalità e design.

Efficienza energetica: i sistemi di avvolgimento per tapparelle NEO XT contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica dell'edificio. Grazie alle migliori proprietà isolanti, riducono al minimo la dispersione di energia, da cui deriva una significativa riduzione dei costi di riscaldamento e raffreddamento.

Compatibilità con l'automazione: pienamente compatibile con i principali sistemi di domotica, NEO XT consente una perfetta integrazione con il sistema di domotica preesistente. Controlla le tue tapparelle in tutta comodità tramite smartphone, tablet o assistente vocale e crea condizioni di illuminazione ottimali in qualsiasi momento della giornata.

Struttura robusta: concepito per durare, NEO XT presenta materiali di alta qualità che garantiscono una durata e una resistenza straordinarie agli agenti atmosferici. Tale solida struttura garantisce funzionalità e affidabilità a lungo termine.

Facilità di montaggio e manutenzione: la struttura ben congegnata facilita non solo l'installazione, ma anche l'accesso per gli interventi di manutenzione e riparazione. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro e rende NEO XT una soluzione conveniente.

Migliore isolamento acustico: grazie alle innovative tecnologie di isolamento, NEO XT offre un'efficace riduzione del rumore esterno, creando un ambiente abitativo o lavorativo più silenzioso e piacevole.

Variante in clinker: NEO XT può essere realizzato anche come classico semiguscio per edifici in clinker con altezze del cassonetto pari a 250 e 260. A scelta con pannello esterno in PVC o alluminio.



In sintesi

DIMENSIONI DEL CASSONETTO (IN MM)
250 x 240 I 260 x 270 (300, 365)
290 x 270 (300, 365)

USO PREVISTO
Nuova costruzione

TIPI DI SCHERMATURA
Tapparelle, Screen, veneziane frangisole

TIPI DI ACCESSO
inferiore, esterno

GUIDE DI SCORRIMENTO
35 x 51, 60 x 51, 60 x 35, (ispezione inferiore)
35 x 86, 60 x 86 (ispezione esterna)
60 x 132 (veneziana)

ALTEZZE DEGLI ELEMENTI DI SCHERMATURA
Mini blindatura: fino a 3.900 mm
Maxi blindatura: fino a 2.850 mm
Screen con zip: fino a 3.300 mm
Veneziana frangisole con lamella curvata 80 mm: fino a 2.700 mm


VALORI DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Fino a 46 dB

VALORI DI ISOLAMENTO TERMICO
U_{SB} fino a 0,31 W/m²*K

Tipi di accesso per NEO XT.

Grazie al suo principio di piattaforma, il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE NEO XT offre una soluzione perfetta per ogni situazione. L'accesso per l'ispezione dei nostri sistemi di cassonetti per tapparelle è progettato per semplificare e velocizzare la manutenzione.

Questo design intuitivo garantisce un'efficiente accessibilità per riparazioni o interventi di efficientamento senza compromettere l'estetica o la funzionalità.

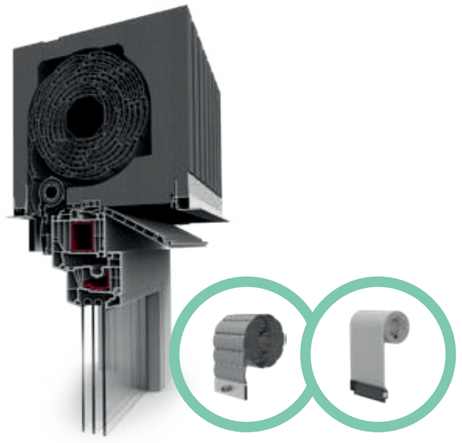

ISPEZIONE INFERIORE

Per le case passive e gli edifici pubblici, dove la massima tenuta all'aria è un imperativo, il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE NEO XT con ispezione inferiore rappresenta la scelta ideale.

Il pannello interno può essere dotato di angolari per intonaco e altrettanto intonacato. Profondità del telaio fino a 92 mm. L'apertura di ispezione è ancora di 100 mm. Ciò è sufficiente per tutti i lavori di montaggio o smontaggio.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, Screen

Isolamento termico e acustico efficiente.


Dimensioni del cassonetto	Valore U_{SB}	Valore f_{Rsi}	Rw (dB)
250 x 240 mm	fino a 0,52	fino a 0,75	fino a 41
260 x 270 mm	fino a 0,31	fino a 0,74	fino a 43
260 x 300 mm	fino a 0,31	fino a 0,73	fino a 43
260 x 365 mm	fino a 0,31	fino a 0,73	fino a 43
290 x 270 mm	fino a 0,34	fino a 0,74	fino a 43
290 x 300 mm	fino a 0,34	fino a 0,73	fino a 43
290 x 365 mm	fino a 0,34	fino a 0,73	fino a 43

DIMENSIONI DELLA SCHERMATURA PER ISPEZIONE INTERNA

Dimensioni del cassonetto	250x240 mm	260x270 mm	290x270 mm
Mini blindatura SW 40	fino a 3.500 mm*	fino a 3.500 mm*	fino a 3.500 mm*
Maxi blindatura SW 60	fino a 2.850 mm*	fino a 2.850 mm*	fino a 2.850 mm*
Screen con zip	fino a 3.300 mm	fino a 3.300 mm	fino a 3.300 mm

* max massima dell'elemento (incluso cassonetto). Tutte le altezze degli elementi riflettono valori indicativi che devono essere verificati dal produttore del cassonetto a seconda del tipo di applicazione, asta o veneziana. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i valori indicati.

Caratteristiche del prodotto NEO XT.



CUSCINETTO

Supporto a cuscinetto con funzione di scorrimento per il fissaggio universale di motori, manovelle e pulegge per cinghia.




ZANZARIERA

Zanzariera integrata per finestre con cassonetto in alluminio fino a 2.550 mm di altezza dell'elemento.



STATICA


Rinforzi speciali e supporti a mensola statici in un concetto statico a più livelli, per elementi larghi per il fissaggio sicuro della finestra all'architrave o al soffitto.



GUIDE DI SCORRIMENTO

60 x 35, 35 x 51, 60 x 51, in PVC o alluminio

Ispezione esterna e veneziana frangisole.

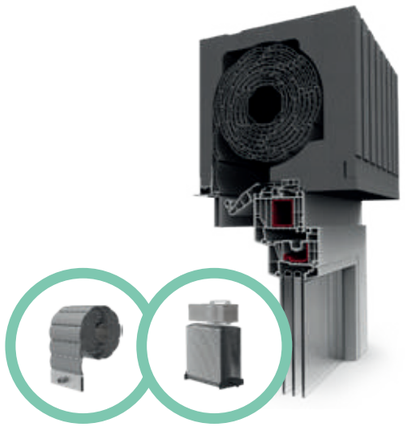



ISPEZIONE ESTErNA

Se per le case passive o gli edifici pubblici è richiesta la massima tenuta all'aria, il sistema di avvolgimento per tapparelle EXTE NEO XT con ispezione verso l'esterno offre una soluzione ottimale. Ciò è possibile spostando il profilo di base. In questo modo, il cassonetto può essere completamente intonacato all'interno e sigillato ermeticamente.

Possibili tipi di schermatura:
Tapparelle, veneziane frangisole

VENEZIANA FRANGISOLE IN NEO XT

Con il sistema di cassonetti per tapparelle EXTE NEO XT, EXTE offre una soluzione integrata con montaggio semplice e completa intonacabilità. Oltre ai chiari vantaggi in termini di costi di realizzazione, risparmio di tempo e manutenzione, questa soluzione contribuisce positivamente alla suddivisione delle attività. Con il fornitore di finestre, il committente e l'architetto hanno un solo interlocutore.

Isolamento termico e acustico efficiente.

Dimensioni del cassonetto	Valore U_{SB}	Valore f_{Rsi}	Rw (dB)
250 x 240 mm	fino a 0,52	fino a 0,81	fino a 41
260 x 270 mm	fino a 0,31	fino a 0,77	fino a 43
260 x 300 mm	fino a 0,31	fino a 0,76	fino a 43
260 x 365 mm	fino a 0,31	fino a 0,76	fino a 43
290 x 270 mm	fino a 0,34	fino a 0,76	fino a 43
290 x 300 mm	fino a 0,34	fino a 0,76	fino a 43
290 x 365 mm	fino a 0,34	fino a 0,75	fino a 43

DIMENSIONI DELLA SCHERMATURA PER ISPEZIONE INTERNA

Dimensioni del cassonetto	250x240 mm	260x270 mm	290x270 mm
Mini blindatura SW 40	fino a 3.500 mm*	fino a 3.500 mm*	fino a 3.500 mm*
Maxi blindatura SW 60	fino a 2.850 mm*	fino a 2.850 mm*	fino a 2.850 mm*
Veneziana frangisole 80 mm	fino a 2.700 mm*	fino a 2.700 mm*	fino a 2.700 mm*


* max massima dell'elemento (incluso cassonetto). Tutte le altezze degli elementi riflettono valori indicativi che devono essere verificati dal produttore del cassonetto a seconda del tipo di applicazione, asta o veneziana. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i valori indicati.

Caratteristiche del prodotto NEO XT.



PORTA ALZANTE SCORREVOLE

Larghezza massima telaio:
Tipo di revisione esterna tutte le larghezze possibili



GUIDE DI SCORRIMENTO

35 x 86, 60 x 86 e 60 x 132, in PVC o alluminio



VISTA XT: la prima protezione anticaduta integrata in PVC.

FUNZIONALITÀ BEN STUDIATA. INTEGRAZIONE VISIVA.

Con VISTA XT, EXTE presenta una soluzione innovativa per l'architettura moderna in cui sicurezza, design e funzionalità si fondono alla perfezione. Il vetro anticaduta completamente integrato è tato sviluppato appositamente per combinare esigenze estetiche con la massima sicurezza, il tutto in una struttura che rimane praticamente invisibile.

Resistente. Sicuro. Testato.



Massima sicurezza, minimo sforzo, integrazione perfetta.

Grazie a un'altezza minima di soli 51 mm, VISTA XT si integra perfettamente nelle guide per l'accesso interno o inferiore. In questo modo, il design della facciata rimane armonioso e pulito, senza sovrastrutture aggiuntive o elementi di fissaggio a vista. Al contempo, il sistema consente un montaggio rapido e semplice, ideale sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.

VISTA XT è disponibile a scelta in PVC o alluminio. Con oltre 400 varianti di colore, i committenti e i progettisti possono abbinarlo perfettamente al rispettivo sistema di finestre, sia esso sobrio moderno o personalizzato. EXTE offre la massima flessibilità anche nella vetratura: il sistema può essere combinato con vetro VSG da 12 mm e 16 mm ed è quindi adatto a un'ampia varietà di esigenze strutturali.

VISTA XT è particolarmente versatile in combinazione con i sistemi di avvolgimento per tapparelle. È adatto sia per mini che per maxi tapparelle e può essere integrato in tutti i sistemi di cassonetti per tapparelle EXTE. Ciò apre un'ampia gamma di applicazioni, dalle case unifamiliari ai moderni complessi residenziali fino alle soluzioni progettuali di alta qualità.

Per la massima libertà di progettazione, VISTA XT può essere utilizzato in un unico pezzo o in più pezzi. Il sistema è omologato per altezze dei vetri da 500 a 1.100 mm ed è adatto per larghezze da 600 a 2.800 mm. EXTE offre quindi una soluzione che consente sia protezioni anticaduta in vetro filigranate sia elementi di grande formato.

VISTA XT è sinonimo di sicurezza senza compromessi: integrato, flessibile ed esteticamente gradevole. Una soluzione che si integra perfettamente nei moderni concetti di costruzione e al contempo soddisfa i più elevati requisiti funzionali. Ideale per tutti coloro che apprezzano un quadro d'insieme armonioso, materiali durevoli e la massima libertà di progettazione.

- **Un pezzo o più pezzi**
- **Sistema in PVC o alluminio**
- **Per vetro di spessore 12 o 16 mm**
- **Fino a 2.800 mm di larghezza**
- **Guide in PVC in oltre 400 varianti di colore**



VARIANTE IN PVC

Adatto per finestre in PVC, disponibile in bianco e con decorazione.



VARIANTE IN ALLUMINIO

Ideale per finestre in alluminio e finestre con ante in alluminio.




VISTA XT: la vetratura anticaduta fino a 2.800 mm di larghezza.

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI SITUAZIONE

Sistemi di accessori per finestre


Ti diamo il benvenuto nel mondo dei sistemi di accessori per finestre di EXTE. Le nostre soluzioni di alta qualità sono appositamente progettate per perfezionare e ottimizzare i tuoi progetti.

Con un'ampia gamma di prodotti, offriamo soluzioni su misura che combinano funzionalità e design. Scopri come i nostri innovativi sistemi di accessori per finestre, dai profili di tenuta alle cornici decorative, possono migliorare significativamente il comfort, l'efficienza e l'estetica dei tuoi progetti.

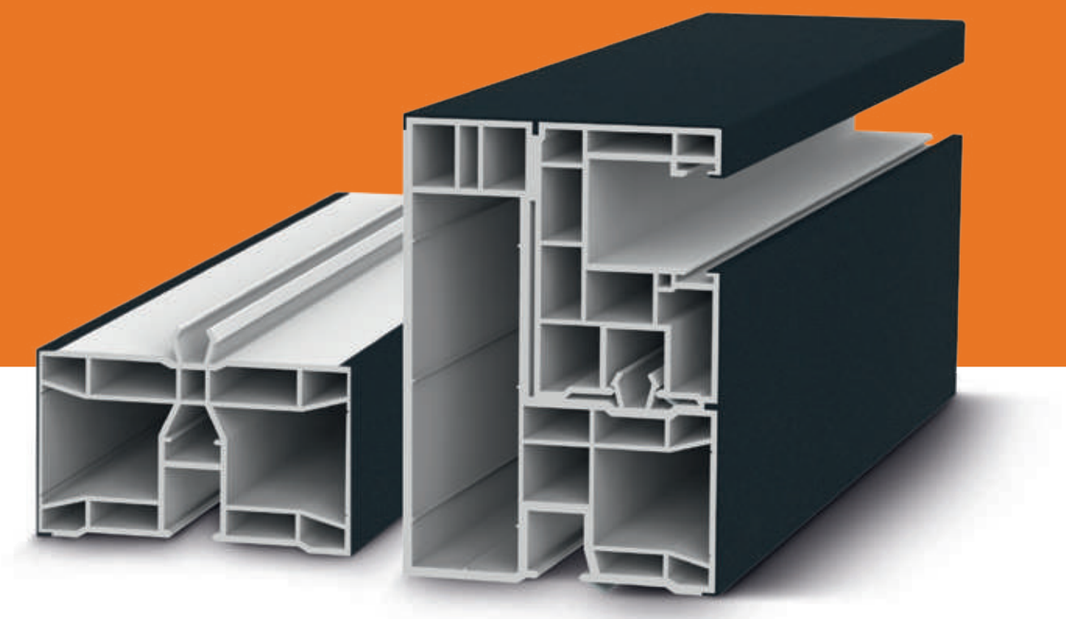

La corretta integrazione della finestra

L'immagine (sotto) ha la finalità di chiarire le funzioni di integrazione della finestra alla struttura dell'edificio. La progettazione professionale del giunto di raccordo (struttura, geometria del giunto, fissaggio, isolamento e sigillatura) deve essere pianificata, calcolata ed eseguita in base alle funzioni e ai carichi. L'idoneità all'uso della finestra, della porta o della facciata dipende dalle modalità di integrazione.

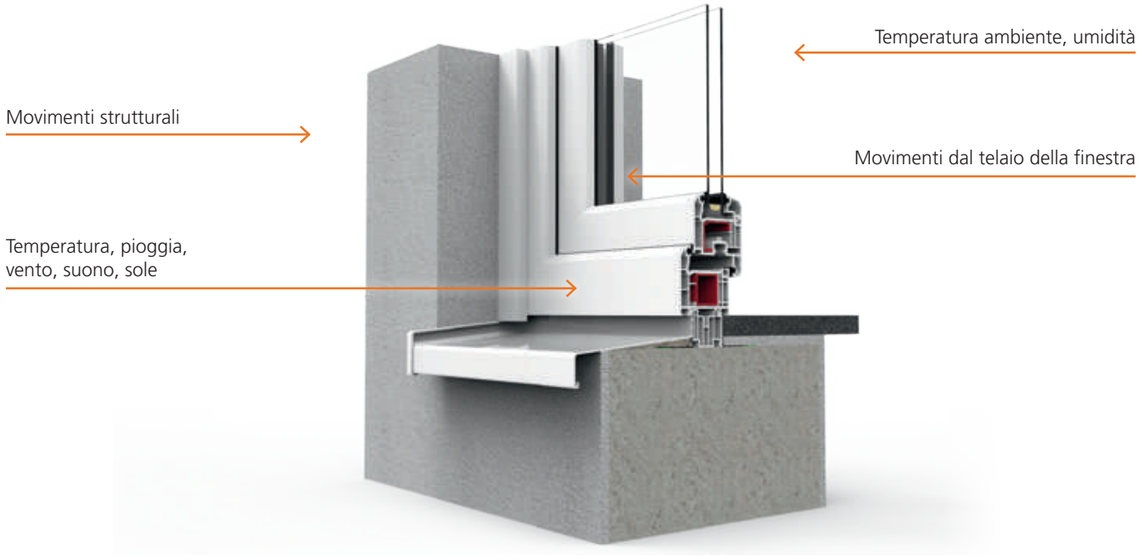





Il giunto di raccordo della finestra deve soddisfare le seguenti funzioni:

- Resistere ai carichi dovuti a temperatura esterna, vento, pioggia, rumore e radiazioni o dissiparli dalla struttura dell'edificio
- Assorbire e compensare i movimenti strutturali e i movimenti della struttura del telaio
- Compensare le tolleranze dell'edificio e della struttura del telaio
- Sostenere il peso proprio della struttura del telaio e assorbire e dissipare i carichi
- Impedire alla temperatura e all'umidità dell'aria ambiente di penetrare nell'involucro della costruzione
- L'acqua penetrata deve poter essere scaricata all'esterno


Il coprigiunto viene eseguito a regola d'arte con i profili di raccordo per costruzioni EXTE.

Per il montaggio a regola d'arte di finestre, porte e facciate sono disponibili i seguenti materiali informativi e linee guida. Le nostre istruzioni di lavorazione sono disponibili a pagina 134.

- **Guida al montaggio:** la posa di finestre e facciate con controllo di qualità tramite il marchio di qualità RAL. Editore: Associazioni di qualità RAL per finestre e porte d'ingresso
- **DIN 18055, 1981-10:** Finestre, permeabilità dei giunti, tenuta alla pioggia battente e sollecitazioni meccaniche; requisiti e prove. Editore: Beuth-Verlag GmbH Berlin
- **Linee guida tecniche per vedrai/l'Associazione federale dei vetrai:** n. 20, Installazione di finestre e portefinestre. Editore: Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf

LIVELLO 1 Livello di separazione	LIVELLO 2 Livello funzionale	LIVELLO 3 Protezione dagli agenti atmosferici
Compiti in base al livello: • Il clima interno e il clima esterno sono separati • Il livello si trova in un'area la cui temperatura deve essere superiore alla temperatura del punto di rugiada del clima interno (circa 10 °C) per evitare la formazione di condensa	**Compiti in base al livello:** • Garantire isolamento termico, isolamento acustico	**Compiti in base al livello:** • Protezione da pioggia e vento
			
Requisiti del giunto: • Assorbire elasticamente i movimenti della struttura e della finestra • Garantire la tenuta contro il movimento dell'aria e la diffusione del vapore • Nessuna interruzione in tutto il livello • La formazione del giunto deve essere più densa del giunto esterno	**Requisiti del giunto:** • Impedire il movimento dell'aria, nessuna fessura (trasmissione del suono) • Il giunto deve essere asciutto e separato dal clima interno	**Requisiti del giunto:** • Impedire il movimento dell'aria • Scarico controllato dell'acqua piovana
Esecuzione adeguata del giunto: • Giunto in silicone di dimensioni corrette o pellicole sigillanti a tenuta di vapore	**Esecuzione adeguata del giunto:** • Schiume nelle qualità richieste • Lana minerale, sughero omateriale simile con elevata capacità isolante • Nastri in schiuma	**Esecuzione adeguata del giunto:** • "Principio di copertura del tetto" • Nastri sigillanti (precompressi)


La soluzione giusta per ogni applicazione

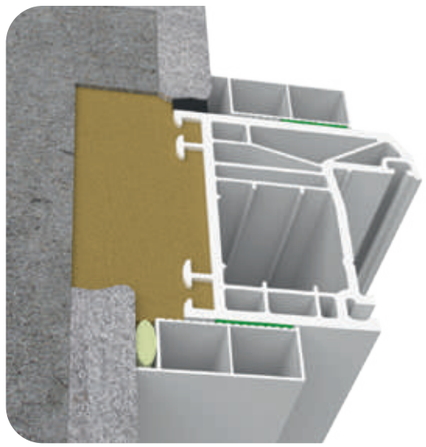

CONTESTO DI MONTAGGIO 1 - MURATURA CON BATTUTA DI INTRADOSSO

Profili per uso esterno:
- Angolari
- Coprifili
- Profili a camera isolante
- Profili in sigillante

Profili per uso interno:
- Profili in sigillante
- Profili a "I"
- Profili piatti
- Angolari
- Coprifili
- Profili a camera isolante

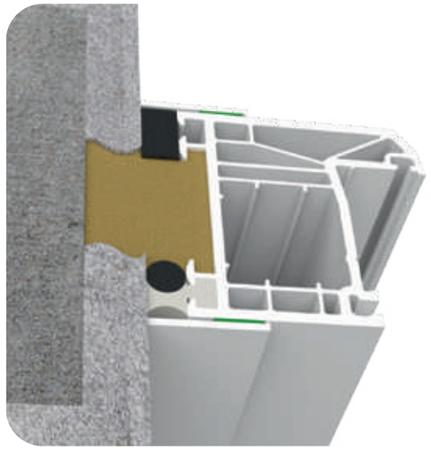

CONTESTO DI MONTAGGIO 2 – MURATURA SENZ BATTUTA

Profili per uso esterno:
- Profili piatti
- Angolari
- Coprifili
- Profili a camera isolante
- Profili in sigillante

Profili per uso interno:
- Profili in sigillante
- Profili a "I"
- Profili piatti
- Angolari
- Coprifili
- Profili a camera isolante



Il mondo decorativo EXTE



Design perfetto con decorazione parziale e completa.

Oggigiorno i profili in plastica devono coprire una grande varietà di colori. Per questo motivo abbiamo ampliato le nostre competenze e predisposto un nuovo impianto di laminazione PVC completamente automatico. Questo ci permette di fornire anche piccole quantità di profili in molti colori a scelta.

→ VISITA IL NOSTRO CERCAPELLICOLE ALL'INDIRIZZO HTTPS://FENSTERZUBEHOER.EXTE.DE/EN/DEKORWELT

CONCETTO DI DECORAZIONE EXTE

Per soddisfare la massima capacità di consegna possibile con un'ampia varietà di colori, abbiamo realizzato il seguente concetto: Tutti gli articoli contrassegnati con la lettera **D** sono disponibili in versione decorata e vengono rivestiti ogni 1-2 settimane. Sono disponibili tutte le pellicole in stock delle gamme dei produttori Renolit,Continental e Veka. Su richiesta, saremo lieti di fornire un elenco aggiornato e completo.

Etichettatura

I profili disponibili in versione decorata sono contrassegnati dal seguente simbolo:

Ⓓ **Decorazione**
L'articolo è disponibile in versione decorata. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in magazzino con decorazione Express.
Una panoramica è disponibile alle pagine 10-13.

Spiegazione dei codici colore
Il trattino davanti al codice colore è il collegamento al rispettivo codice articolo.

Codici colore	Descrizione	Codici colore	Descrizione
-3	Caramello	-13	E6EV1
-5	Bianco Salamander	-14	Nero
-4	Bianco crema	-15	Alluminio placcato
-6	Bianco	-46	Grigio antracite
-7	Marrone	-PF	Con pellicola protettiva aggiuntiva


Profili piatti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Per una copertura funzionale dei giunti di raccordo, con lato inferiore liscio.

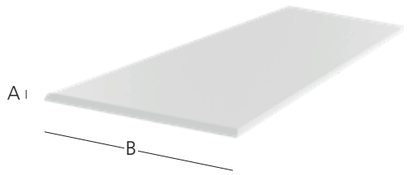

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
65020020	Profilo piatto 20 x 2,0	20
65020030	Profilo piatto 30 x 2,0	30
65020040	Profilo piatto 40 x 2,0	40
65020050	Profilo piatto 50 x 2,0	50
65020060	Profilo piatto 60 x 2,0	60
65020070	Profilo piatto 70 x 2,0	70
65020080	Profilo piatto 80 x 2,0	80
65020100	Profilo piatto 100 x 2,0	100

Altezza A: 2,0 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 120 m (da dimensione 60) 60 m


Profili piatti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Un rovescio scanalato garantisce l'applicazione dell'adesivo senza problemi, non perdendo la pressione del profilo.

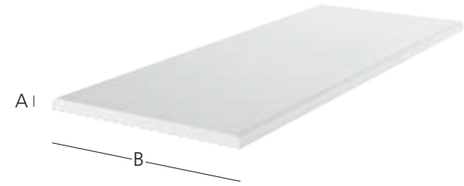

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
65025020	Profilo piatto 20 x 2,5	20	D
65025025	Profilo piatto 25 x 2,5	25	
65025030	Profilo piatto 30 x 2,5	30	D
65025035	Profilo piatto 35 x 2,5	35	
65025040	Profilo piatto 40 x 2,5	40	D
65025050	Profilo piatto 50 x 2,5	50	D
65025060	Profilo piatto 60 x 2,5	60	D
65025070	Profilo piatto 70 x 2,5	70	
65025080	Profilo piatto 80 x 2,5	80	D
65025100	Profilo piatto 100 x 2,5	100	D
65025120	Profilo piatto 120 x 2,5	120	
65025150	Profilo piatto 150 x 2,5	150	D
65025200	Profilo piatto 200 x 2,5	200	D

Altezza A: 2,5 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 120 m; (da dimensione 50) 60 m; (da dimensione 150) 30 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.
Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.


Profili piatti – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio con **pellicola adesiva**
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: solo per uso interno.

FUNZIONE

Profilo piatto con nastro adesivo per una lavorazione semplice e lineare.

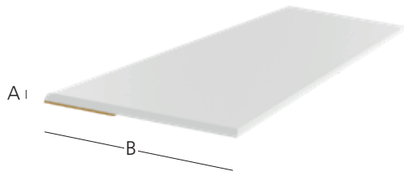

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
66020020	Profilo piatto 20 x 2,0 SK	20
66020030	Profilo piatto 30 x 2,0 SK	30
66020040	Profilo piatto 40 x 2,0 SK	40
66020050	Profilo piatto 50 x 2,0 SK	50
66020060	Profilo piatto 60 x 2,0 SK	60
66020070	Profilo piatto 70 x 2,0 SK	70
66020080	Profilo piatto 80 x 2,0 SK	80
66020100	Profilo piatto 100 x 2,0 SK	100

Altezza A: 2,0 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 120 m (da dimensione 60) 60 m

Profili piatti – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio con **schiuma adesiva**
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno
- Profili decorativi con nastro adesivo in schiuma solo per uso interno

FUNZIONE

Con nastro adesivo in schiuma per una lavorazione semplice e lineare.



Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
64030020	Profilo piatto 20 x 2,5 schiuma SK	20	D
64030030	Profilo piatto 30 x 2,0 schiuma SK	30	D
64030040	Profilo piatto 40 x 2,5 schiuma SK	40	D
64030050	Profilo piatto 50 x 2,5 schiuma SK	50	D
64030060	Profilo piatto 60 x 2,5 schiuma SK	60	D
64030080	Profilo piatto 80 x 2,5 schiuma SK	80	D
64030100	Profilo piatto 100 x 2,5 schiuma SK	100	D

Altezza A: 2,5 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.
Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

Profili piatti con guarnizione – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio con guarnizione flessibile e **schiuma adesiva**
- Materiale: PVC bianco; decorazioni con guarnizione nera
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno



FUNZIONE

Profilo piatto con nastro adesivo per una lavorazione semplice e lineare. La guarnizione flessibile aggiuntiva ha la funzione di compensare piccole irregolarità dell'intradosso.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
67030020	Profilo piatto 20 x 2,5 con guarnizione schiuma SK	20
67030030	Profilo piatto 30 x 2,5 con guarnizione schiuma SK	30
67030040	Profilo piatto 40 x 2,5 con guarnizione schiuma SK	40
67030050	Profilo piatto 50 x 2,5 con guarnizione schiuma SK	50
67030060	Profilo piatto 60 x 2,5 con guarnizione schiuma SK	60
67030080	Profilo piatto 80 x 2,5 con guarnizione schiuma SK	80
67030100	Profilo piatto 100 x 2,5 con guarnizione schiuma SK	100

Altezza A: 2,5 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m




Coprifilo angolare

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Copertura funzionale di giunti di raccordo
o giunti angolari.

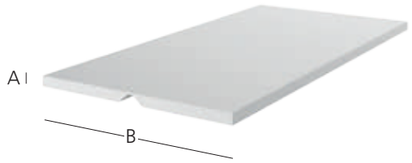

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
6462020	Coprifilo angolare 20 x 20 x 2,5 mm	40	D
6462525	Coprifilo angolare 25 x 25 x 2,5 mm	50	D
6463535	Coprifilo angolare 35 x 35 x 2,5 mm	70	
6465020	Coprifilo angolare 50 x 20 x 2,5 mm	70	
6464040	Coprifilo angolare 40 x 40 x 2,5 mm	80	D
6465050	Coprifilo angolare 50 x 50 x 2,5 mm	100	D
6466060	Coprifilo angolare 60 x 60 x 2,5 mm	120	

Altezza A: 2,5 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.


Profilo flessibile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Copertura funzionale di giunti di raccordo
o giunti angolari.

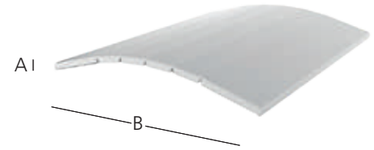

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
64241	Profilo flessibile 80 x 2	80


Altezza A: 2 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m


Profili piatti – Autoadesivi

In rotolo

PROFILI DI MONTAGGIO IN ROTOLO CON NASTRO ADESIVO IN SCHIUMA.

Disponibili in rotoli da 50 m e 150 m. I nostri profili di montaggio, resistenti alle intemperie e ai raggi UV, sono ideali per molteplici utilizzi in ambienti esterni e interni.

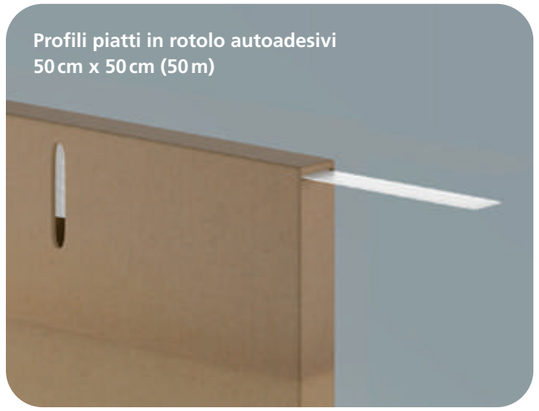

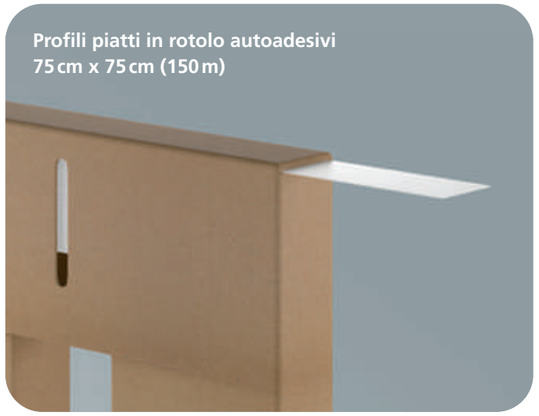

VANTAGGI DEL PROFILO IN ROTOLO

- Realizzato in plastica di alta qualità; produzione tedesca
- Confezione di trasporto resistente e pulita: niente più polvere e graffi sui profili
- Salvaspazio
- Comodo da trasportare grazie alla confezione più piccola (50 metri)
- Le confezioni più piccole (50 metri) offrono vantaggi per quei formati richiesti con minor frequenza
- Apertura di ispezione: per avere sempre sotto controllo ciò che è rimasto sul rotolo
- Taglio su misura grazie all'imballaggio in cartone ottimizzato per la larghezza
- Nessuna torsione del profilo
- Ampio raggio interno per una rapida levigatura del profilo: lavorazione immediata dal rotolo
- I nastri adesivi in schiuma ottimizzati e la loro larghezza assicurano una tenuta perfetta
- Nessun residuo durante la lavorazione



Profili piatti – Autoadesivi

In rotolo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio con **schiuma adesiva** in rotolo
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno



FUNZIONE

Con nastro adesivo in schiuma per una lavorazione semplice e lineare.

ROTOLO DA 50 M

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
64015020RO,50	Profilo piatto 20 x 1,5 schiuma SK in rotolo	20
64015030RO,50	Profilo piatto 30 x 1,5 schiuma SK in rotolo	30
64015040RO,50	Profilo piatto 40 x 1,5 schiuma SK in rotolo	40
64015050RO,50	Profilo piatto 50 x 1,5 schiuma SK in rotolo	50
64015060RO,50	Profilo piatto 60 x 1,5 schiuma SK in rotolo	60

ROTOLO DA 150 M

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
64015020RO	Profilo piatto 20 x 1,5 schiuma SK in rotolo	20
64015030RO	Profilo piatto 30 x 1,5 schiuma SK in rotolo	30
64015040RO	Profilo piatto 40 x 1,5 schiuma SK in rotolo	40
64015050RO	Profilo piatto 50 x 1,5 schiuma SK in rotolo	50
64015060RO	Profilo piatto 60 x 1,5 schiuma SK in rotolo	60

Altezza A: 2,5 mm **Lunghezza:** 50 m o 150 m **UI:** 1 cartone

Profili piatti con guarnizione – Autoadesivi

In rotolo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio con guarnizione e **schiuma adesiva** in rotolo.
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno



FUNZIONE

Profilo piatto con nastro adesivo per una lavorazione semplice e lineare.

ROTOLO DA 50 M

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
67015020RO,50	Profilo piatto 20 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	20
67015030RO,50	Profilo piatto 30 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	30
67015040RO,50	Profilo piatto 40 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	40
67015050RO,50	Profilo piatto 50 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	50
67015060RO,50	Profilo piatto 60 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	60

ROTOLO DA 150 M

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
67015020RO	Profilo piatto 20 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	20
67015030RO	Profilo piatto 30 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	30
67015040RO	Profilo piatto 40 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	40
67015050RO	Profilo piatto 50 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	50
67015060RO	Profilo piatto 60 x 1,5 con guarnizione schiuma SK in rotolo	60


Altezza A: 2,5 mm **Lunghezza:** 50 m o 150 m **UI:** 1 cartone


Coprifilo angolare e profilo flessibile – Autoadesivo

In rotolo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifilo angolare e profilo flessibile **autoadesivo**
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

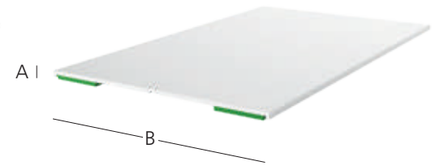

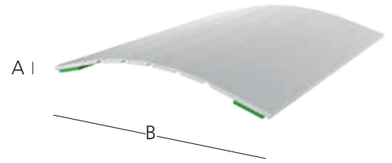

FUNZIONE

Copertura funzionale di giunti di raccordo o giunti angolari.

COPRIFILO ANGOLARE ROTOLO DA 50 M

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
6671515RO,50	Coprifilo angolare 15 x 15 2 x schiuma SK in rotolo	30
6672525RO,50	Coprifilo angolare 25 x 25 2 x schiuma SK in rotolo	50
6674020RO,50	Coprifilo angolare 40 x 20 2 x schiuma SK in rotolo	60
6673030RO,50	Coprifilo angolare 30 x 30 2 x schiuma SK in rotolo	60
6673535RO,50	Coprifilo angolare 35 x 35 2 x schiuma SK in rotolo	70

Altezza A: 2 mm **Lunghezza:** 50 m **UI:** 1 cartone

PROFILO FLESSIBILE ROTOLO DA 50 M

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
66715080RO,50	Profilo flessibile 80 x 1,5 2 x schiuma SK in rotolo	80

Altezza A: 2 mm **Lunghezza:** 50 m **UI:** 1 cartone


Coprifili 7 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Un rovescio scanalato garantisce l'applicazione dell'adesivo, non perdendo la pressione del profilo.

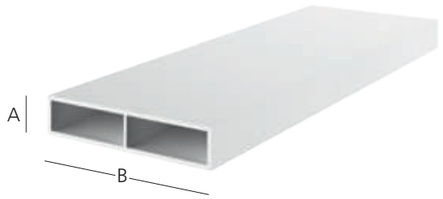

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
6507153	Coprifilo 15 x 7	15	
6507253	Coprifilo 25 x 7	25	
6507353	Coprifilo 35 x 7	35	D
6507453	Coprifilo 45 x 7	45	
6507553	Coprifilo 55 x 7	55	D
6507753	Coprifilo 75 x 7	75	D
6507953	Coprifilo 95 x 7	95	D

Altezza A: 7 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.


Coprifili 7 mm – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifili con **schiuma adesiva**
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Profilo della camera già dotato di nastro adesivo in schiuma per una lavorazione semplice e lineare. Profili decorativi con nastro adesivo in schiuma solo peruso interno.

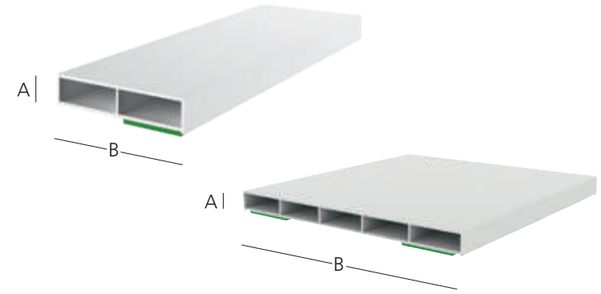

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
6407153	Coprifilo 15 x 7 schiuma SK	15	
6407253	Coprifilo 25 x 7 schiuma SK	25	D
6407353	Coprifilo 35 x 7 schiuma SK	35	D
6407403	Coprifilo 40 x 7 schiuma SK	40	D
6407453	Coprifilo 45 x 7 schiuma SK	45	
6407553	Coprifilo 55 x 7 schiuma SK	55	D
6407753	Coprifilo 75 x 7 schiuma SK	75	D
6407953	Coprifilo 95 x 7 schiuma SK	95	D

Altezza A: 7 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
6477953	Coprifilo 95/7 2 x schiuma SK	95

Altezza A: 7 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

Coprifili 7 mm con linguetta

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifili con linguetta
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Un rovescio scanalato garantisce l'applicazione dell'adesivo senza problemi, non perdendo la pressione del profilo.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
650720	Coprifilo 20 x 7 con linguetta	20	D
650730	Coprifilo 30 x 7 con linguetta	30	D
650740	Coprifilo 40 x 7 con linguetta	40	D
650750	Coprifilo 50 x 7 con linguetta	50	D
650760	Coprifilo 60 x 7 con linguetta	60	D
650780	Coprifilo 80 x 7 con linguetta	80	D
650700	Coprifilo 100 x 7 con linguetta	100	D


Altezza A: 7 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m, da larghezza 80 mm in decorazione VE: 30 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Coprifili 7 mm con linguetta – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifili con linguetta e **nastro adesivo in schiuma**
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

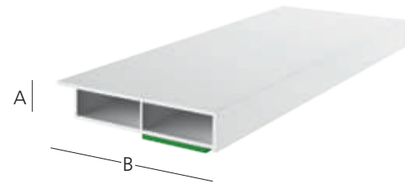

FUNZIONE

Profilo della camera già dotato di nastro adesivo in schiuma per una lavorazione semplice e lineare. Profili decorativi con nastro adesivo in schiuma solo peruso interno.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
640720	Coprifilo 20 x 7 con linguetta schiuma SK	20	D
6407251	Coprifilo 25 x 7 con linguetta schiuma SK	25	D
640730	Coprifilo 30 x 7 con linguetta schiuma SK	30	D
640740	Coprifilo 40 x 7 con linguetta schiuma SK	40	D
640750	Coprifilo 50 x 7 con linguetta schiuma SK	50	D
640760	Coprifilo 60 x 7 con linguetta schiuma SK	60	D
640780	Coprifilo 80 x 7 con linguetta schiuma SK	80	D
640700	Coprifilo 100 x 7 con linguetta schiuma SK	100	D


Altezza A: 7 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m, da larghezza 80 mm in decorazione VE: 30 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.
Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

Coprifili 15 mm con linguetta

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifili con linguetta
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

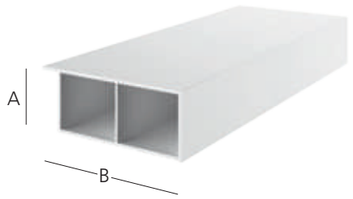

FUNZIONE

Un rovescio scanalato garantisce l'applicazione dell'adesivo senza problemi. Non perde la pressione del profilo.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
651520	Coprifilo 20 x 15 con linguetta	20	D
651530	Coprifilo 30 x 15 con linguetta	30	D
651540	Coprifilo 40 x 15 con linguetta	40	D
651550	Coprifilo 50 x 15 con linguetta	50	D
651560	Coprifilo 60 x 15 con linguetta	60	D
651580	Coprifilo 80 x 15 con linguetta	80	D


Altezza A: 15 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Coprifili 15 mm c on linguetta – Auto adesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifili con linguetta e **nastro adesivo in schiuma**
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

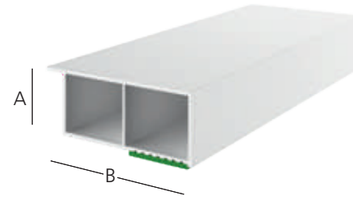

FUNZIONE

Profilo della camera già dotato di nastro adesivo in schiuma per una lavorazione semplice e lineare. Profili decorativi con nastro adesivo in schiuma solo per uso interno.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
641520	Coprifilo 20 x 15 con linguetta schiuma SK	20	D
641530	Coprifilo 30 x 15 con linguetta schiuma SK	30	D
641540	Coprifilo 40 x 15 con linguetta schiuma SK	40	D
641550	Coprifilo 50 x 15 con linguetta schiuma SK	50	D
641560	Coprifilo 60 x 15 con linguetta schiuma SK	60	D
641580	Coprifilo 80 x 15 con linguetta schiuma SK	80	D


Altezza A: 15 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Profili a incastro 15 mm con linguetta

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifilo con linguetta e altezza 15 mm
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

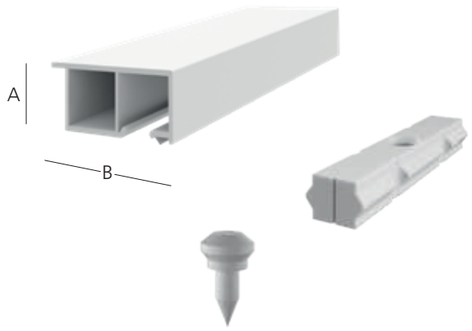

FUNZIONE

Profilo per fissaggio tramite viti prigioniere o morsetti. Con guarnizione flessibile per assicurare la tenuta contro il telaio. Particolarmente adatto nel settore decorativo per uso esterno, ma anche interno.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm	
6515304	Profili a incastro 30 x 15 mm	30	D
6515404	Profili a incastro 40 x 15 mm	40	D

Altezza A: 15 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Cod. articolo	Denominazione
5630	Vite prigioniera per PVC e alluminio RLS

UI: 1.000 pezzi


Cod. articolo	Denominazione
5632	Morsetto per RLS

UI: 1.000 pezzi

Coprifili – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coprifili con punti di taglio e nastro adesivo in schiuma
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

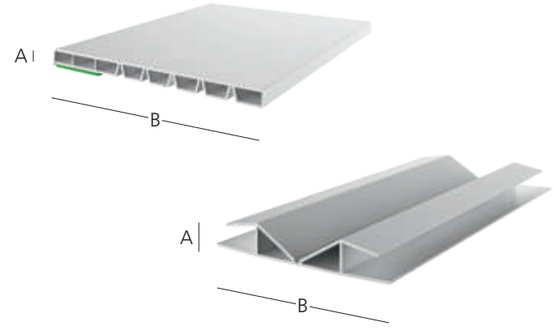

FUNZIONE

Coprifili flessibili. Facili da accorciare in passaggi da 10 mm grazie ai punti di taglio predefiniti. I profili possono anche essere piegati.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
6405080R	Coprifilo 80 x 5 con punti di taglio e schiuma SK	80
6405100R	Coprifilo 100 x 5 con punti di taglio e schiuma SK	100

Altezza A: 5 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
6405001	Profilo di collegamento	50

Altezza A: 8 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

ESEMPIO DI UTILIZZO




Profili a camera isolante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili a camera isolante
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Grazie ai punti di rottura predefiniti, i profili possono essere tagliati rapidamente nella misura desiderata.

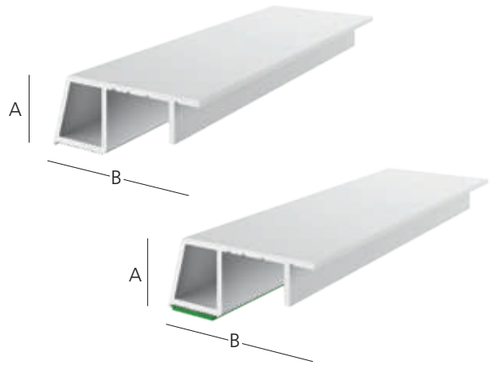

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
651640	Profilo a camera isolante 16 x 40	40

Altezza A: 16 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
641618	Profilo a camera isolante 16 x 18 schiuma SK	18
641638	Profilo a camera isolante 16 x 38 schiuma SK	38
641640	Profilo a camera isolante 16 x 40 schiuma SK	40

Altezza A: 16 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m


Profili a camera isolante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili a camera isolante
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno

FUNZIONE

Copertura di giunti di raccordo e sede nastro sigillante.

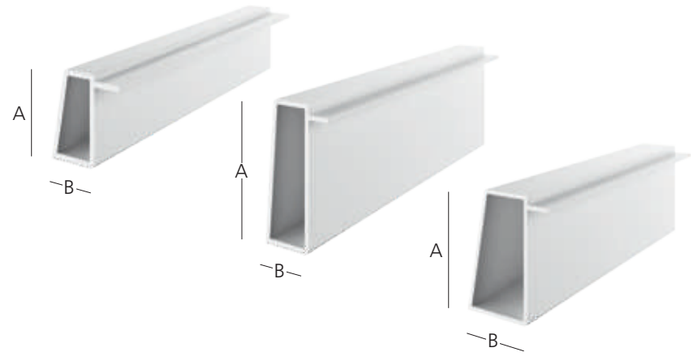

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
651322	Profilo a camera isolante 13 x 22	13

Altezza A: 22 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
651335	Profilo a camera isolante 13 x 35	13

Altezza A: 35 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
652135	Profilo a camera isolante 21 x 35	21


Altezza A: 35 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

Profili in sigillante – Autoadesivi

COPERTURA DEI GIUNTI E SIGILLATURA CONFORME ALLA SCALA RAL IN UN UNICO SISTEMA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profilo in sigillante autoadesivo
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

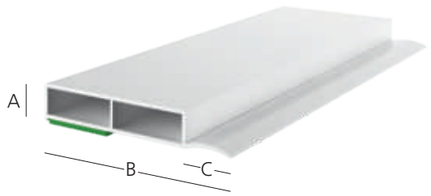


FUNZIONE

Lavorazione semplice, veloce e lineare. Adatto per la sigillatura interna ed esterna. Test dei componenti secondo la direttiva ift MO-01/1.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
6607025	Coprifilo in sigillante 25 x 7 schiuma SK	25
6607035	Coprifilo in sigillante 35 x 7 schiuma SK	35
6607045	Coprifilo in sigillante 45 x 7 schiuma SK	45
6607065	Coprifilo in sigillante 65 x 7 schiuma SK	65
6607085	Coprifilo in sigillante 85 x 7 schiuma SK	85

Altezza A: 7 mm **Lunghezza:** 6 m **Larghezza C:** 10 mm **UI:** 60 m



Profili in sigillante – Autoadesivi


Risultati del test dei componenti secondo la direttiva ift MO/01, verbale di prova 19-002700

Permeabilità all'aria fino a ± 1000 Pa, nuovo	a < 0,1 m³/(m h daPa)
Tenuta alla pioggia battente fino a 600 Pa, nuovo	Nessuna infiltrazione d'acqua
Permeabilità all'aria fino a ± 1000 Pa, dopo sollecitazioni simulate di breve durata (temperatura, vento, utilizzo)	a < 0,1 m³/(m h daPa)
Tenuta alla pioggia battente fino a 600 Pa, dopo sollecitazioni simulate di breve durata (temperatura, vento, utilizzo)	Nessuna infiltrazione d'acqua

APPLICAZIONE

Dopo aver incollato il profilo sulla finestra, la sua speciale geometria forma un giunto. La larghezza e la profondità di questo giunto sono progettate nel rapporto ottimale di t:b ~ 1:2. Dopo aver riempito consilicone (esterno) o polimero MS (interno), si ottiene una tenuta ermetica sul lato interno e una tenuta a prova di pioggia battente sul lato esterno. Il bordo di tenuta elastico impedisce l'adesione su 3 lati. Non è necessario utilizzare alcuna guarnizione di battuta. I profili sono dotati di una pellicola protettiva da rimuovere dopo il montaggio.


Il bordo di tenuta elastico impedisce l'adesione su 3 lati.

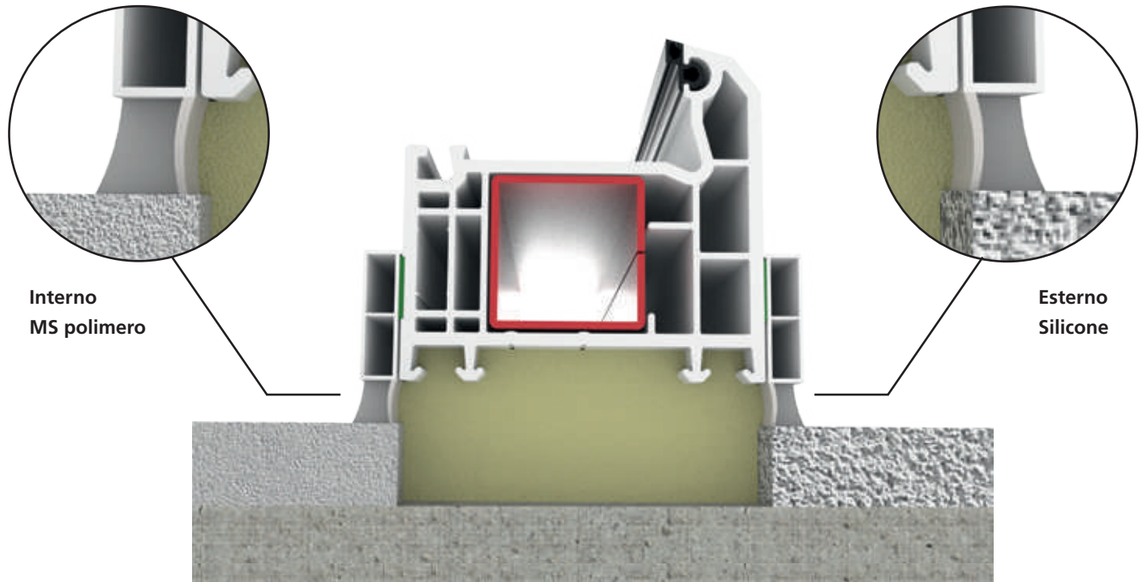

Profili a "I" – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio preassemblati con sistema a tenuta di diffusione del vapore
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: solo per uso interno

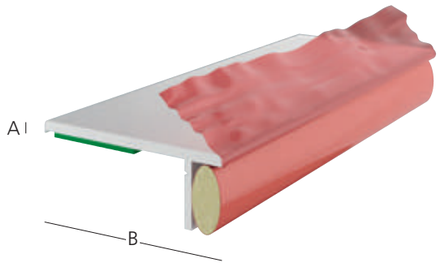

FUNZIONE

Sigillatura conforme alla scala RAL dei raccordi interni delle finestre. Il sistema è costituito da una schiuma morbida PU impregnata e precompressa in pellicola PP. La chiusura forma la zona di strappo per la pellicola sporgente mediante perforazione e filo a strappo. Separando la pellicola sporgente, il nastro sigillante compresso incorporato viene attivato e la pellicola rimanente viene premuta contro il raccordo con una pressione uniforme.


Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
9044025	Profilo piatto a "i" 25 x 2,5 schiuma SK	25
9044040	Profilo piatto a "i" 40 x 2,5 schiuma SK	40

Altezza A: 2,5 mm **Lunghezza:** 5 m **UI:** 50 m

Profili a "I" – Autoadesivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di montaggio preassemblati con sistema a tenuta di diffusione del vapore
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: solo per uso interno

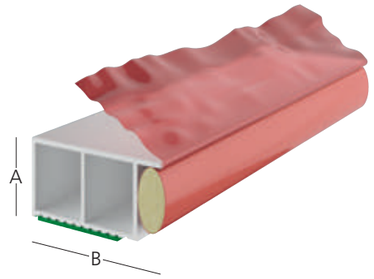

FUNZIONE

Sigillatura conforme alla scala RAL dei raccordi interni delle finestre. Il sistema è costituito da una schiuma morbida PU impregnata e precompressa in pellicola PP. La chiusura forma la zona di strappo per la pellicola sporgente mediante perforazione e filo a strappo. Separando la pellicola sporgente, il nastro sigillante compresso incorporato viene attivato e la pellicola rimanente viene premuta contro il raccordo con una pressione uniforme.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
6415201	Coprifilo a "i" 20 x 15 con linguetta schiuma SK	20
6415301	Coprifilo a "i" 30 x 15 con linguetta schiuma SK	30
6415401	Coprifilo a "i" 40 x 15 con linguetta schiuma SK	40
6415601	Coprifilo a "i" 60 x 15 con linguetta schiuma SK	60
6415801	Coprifilo a "i" 80 x 15 con linguetta schiuma SK	80

Altezza A: 15 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m


Angolare isoscele

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili angolari
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno
- Decorazione: la pellicola va applicata all'esterno!

FUNZIONE

Copertura funzionale di giunti di raccordo o giunti angolari.



Cod. articolo	Denominazione	Altezza AxB in mm	Spessore in mm	
71020020	Angolare 20 x 20 x 2,5 rettangolare	20 x 20	2,5	
71025025	Angolare 25 x 25 x 2,5 rettangolare	25 x 25	2,5	
71030030	Angolare 30 x 30 x 2,5 rettangolare	30 x 30	2,5	D
71035035	Angolare 35 x 35 x 2,5 rettangolare	35 x 35	2,5	
71040040	Angolare 40 x 40 x 2,5 rettangolare	40 x 40	2,5	
71050050	Angolare 50 x 50 x 2,5 rettangolare	50 x 50	2,5	
71060060	Angolare 60 x 60 x 2,5 rettangolare	60 x 60	2,5	
61100100	Angolare 100 x 100 x 2,5 tondo	100 x 100	2,5	

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m; (da dimensione 100 x 100) 30 m

D Decorazione esterna laminata. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

→ Altre dimensioni angolari sono possibili come prodotti su **misura a partire da una quantità di 1.200 m**.


Angolare scaleno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili angolari
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno
- Decorazione: la pellicola va applicata all'esterno!

FUNZIONE

Copertura funzionale di giunti di raccordo o giunti angolari.

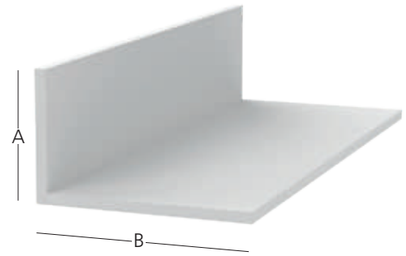

Cod. articolo	Denominazione	Altezza AxB in mm	Spessore in mm	
71020012	Angolare 20 x 12 x 2,5 rettangolare	20 x 12	2,5	
71030020	Angolare 30 x 20 x 2,5 rettangolare	30 x 20	2,5	
71040020	Angolare 40 x 20 x 2,5 rettangolare	40 x 20	2,5	D
71045025	Angolare 45 x 25 x 2,5 rettangolare	45 x 25	2,5	
71050010	Angolare 50 x 10 x 2,5 rettangolare	50 x 10	2,5	
71050030	Angolare 50 x 30 x 2,5 rettangolare	50 x 30	2,5	
71060020	Angolare 60 x 20 x 2,5 rettangolare	60 x 20	2,5	
71060030	Angolare 60 x 30 x 2,5 rettangolare	60 x 30	2,5	
71060040	Angolare 60 x 40 x 2,5 rettangolare	60 x 40	2,5	D
71080040	Angolare 80 x 40 x 2,5 rettangolare	80 x 40	2,5	
71080050	Angolare 80 x 50 x 2,5 rettangolare	80 x 50	2,5	
71100060	Angolare 100 x 60 x 2,5 rettangolare	100 x 60	2,5	D
61150100	Angolare 150 x 100 x 2,5 tondo	150 x 100	2,5	

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m; (da dimensione 80 x 50) 30 m


D Decorazione esterna laminata. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

→ Altre dimensioni angolari sono possibili come prodotti su **misura a partire da una quantità di 1.200 m**.

Profili multiuso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili multiuso
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno



FUNZIONE

Profilo a camera per una lavorazione semplice e lineare.


Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
6512042	Profilo multiuso 42 x 12	42
6512070	Profilo multiuso 70 x 12	70
6512100	Profilo multiuso 100 x 12	100

Altezza A: 12 mm **Lunghezza:** 6 m **Larghezza C:** 10 mm **UI:** 60 m (da dimensione 100) 30 m

Tubi in PVC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Tubi in PVC
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno



FUNZIONE


Versatilità d'uso.

Cod. articolo	Denominazione	Altezza AxB in mm	Larghezza B	UI
6839	Tubo in PVC 50 x 50 x 3 mm	50 mm	50 mm	24 m
6878	Tubo in PVC 90 x 50 x 3 mm	50 mm	90 mm	24 m

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Tubi in PVC
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno



FUNZIONE

Versatilità d'uso.

Cod. articolo	Denominazione	Larghezza in mm
652034	Tubo in PVC 34 x 20 x 1,2 mm	34

Altezza A: 20 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

Rivestimenti per intradossi

SISTEMI DI RIVESTIMENTO PER INTRADOSSI INTERNI

Quando si sostituiscono le finestre, è spesso necessario riparare l'intradosso adiacente sia all'interno sia all'esterno. In alternativa alla soluzione con cartongesso e intonaco, offriamo una soluzione rapida, lineare ed economica con i nostri sistemi di rivestimento per intradossi. Sono disponibili due sistemi:

SISTEMA A LINGUETTA


Il sistema a linguetta è adatto per il rivestimento di intradossi angolari. Un punto di forza di questa soluzione è la facilità di montaggio mediante linguette completamente nascoste dal profilato di copertura. In questo modo è possibile creare soluzioni particolarmente accattivanti dal punto di vista estetico.

SISTEMA VARIO


Con il sistema Vario, invece, è possibile rivestire facilmente anche gli intradossi a pendenza. Il punto di piegatura variabile nel profilo di alloggiamento e nel profilo di copertura permette di raggiungere qualsiasi angolazione.

Entrambi i sistemi possono essere applicati a un'ampia gamma di finestre disponibili sul mercato.

Sistema Vario con profilo a camera su intradosso interno della finestra

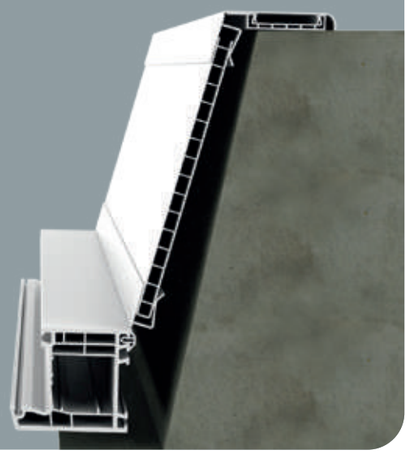

Sistema a linguetta con profilo a camera su intradosso interno della finestra

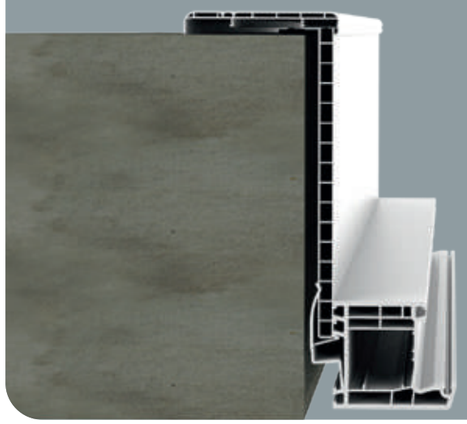

Profili a camera

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili a camera
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno



FUNZIONE

Isolamento dell'intradosso.

Cod. articolo	Denominazione
510175	Profilo a camera 175 x 10 mm

Altezza A: 10 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 30 m

Cod. articolo	Denominazione
510250	Profilo a camera 250 x 10 mm

Altezza A: 10 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 24 m

Istruzioni di montaggio del sistema a linguetta

Posizionare la linguetta sull'asse.










Profili di alloggiamento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di alloggiamento
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno

FUNZIONE

Supporto per profili a camera

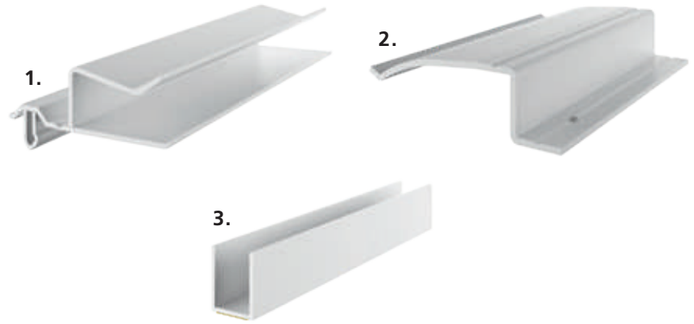

1. PROFILO DI ALLOFFIAMENTO DA INSERIRE NELLA SCANALATURA DEL TELAIO

Cod. articolo	Denominazione
513001	Profilo di alloggiamento da inserire nella scanalatura del telaio, adatto a diversi sistemi, universale

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m

2. PROFILO DI ALLOGGIAMENTO UNIVERSALE DA AVVITARE

Cod. articolo	Denominazione
513002	Profilo di alloggiamento Uni da avvitare sul telaio, universale

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m

3. PROFILO A U

Cod. articolo	Denominazione
513003	Profilo a U 15 x 12 x 15
513004	Profilo a U 15 x 12 x 15 SK

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m

Istruzioni di montaggio Variosystem

Posizionare il profilo di copertura sull'asse.



Tenere l'asse e il profilo di alloggiamento insieme sulla parete e inserirli nel profilo di alloggiamento.



Avvitare il profilo di copertura alla parete.



Agganciare il coperchio sul profilo di copertura.



Profili di copertura

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profilati di copertura
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno

FUNZIONE

Copertura dei bordi di taglio
o dei bordi terminali del profilo.


Cod. articolo	Denominazione
514001	Profilato di copertura 75 x 12 (Vario)

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m



Cod. articolo	Denominazione
514003	Profilato di copertura 75 mm (sistema a linguetta)
514004	Profilato di copertura 100 mm (sistema a linguetta)

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m



Cod. articolo	Denominazione
514012	Linguetta 100, assemblata con molla in acciaio

UI: 250 pezzi



Cod. articolo	Denominazione
514010	Copertura per bisellatura (Vario)

UI: 250 pezzi



Cod. articolo	Denominazione
514015	Giunto angolare

UI: 200 pezzi



Angolare a camera

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Angolare a camera e profili di alloggiamento.
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Isolamento dell'intradosso.

Cod. articolo	Denominazione
W1400707	Angolare a camera cava 140 x 70 x 7
W1800807	Angolare a camera cava 180 x 80 x 7
W1100907	Angolare a camera cava 110 x 90 x 7
W1401007	Angolare a camera cava 140 x 100 x 7

Altezza A: 7 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m



Cod. articolo	Denominazione
64510	Profilo di alloggiamento per angolare a camera

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m



Cod. articolo	Denominazione
65500	Set di accessori Copertura per angolare a camera (per coprire gli angolari a camera fino a 140 mm di sporgenza)

UI: 100 set (1 set è sufficiente per un angolo e comprende: 1 x copertura, 2 x raccordi angolari orizzontali, 2 x raccordi angolari verticali)



Profilo intradosso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profilati di copertura
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno

FUNZIONE

Isolamento dell'intradosso.

Cod. articolo	Denominazione	
5093-6	Profilo intradosso, 46 x 25	D

Altezza A: 46 m **Lunghezza:** 6 m **UI:** 24 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.





Cod. articolo	Denominazione
5630	Vite prigioniera per PVC e alluminio RLS

UI: 1.000 pezzi



ESEMPIO DI UTILIZZO

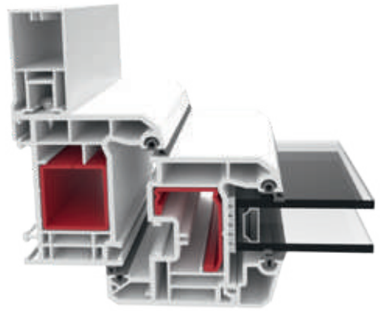

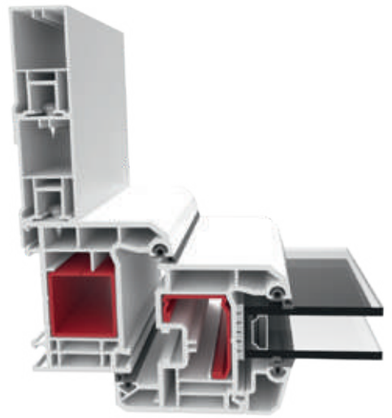

Il sistema a traversi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I traversi per vetro EXTE sono un prodotto di qualità, frutto dei nostri 30 anni di esperienza nell'estrusione di traversi autoadesivi. Sulla base di questa esperienza, abbiamo costantemente rivisto il design e la tecnologia e li abbiamo adattati alle esigenze del mercato.

LINEE DI PRODOTTO

I listelli sono forniti in tonalità di bianco per abbinarsi perfettamente alle finestre. Inoltre, possiamo realizzare anche traversi colorati in RAL 9001. Tuttavia, non essendo disponibili in pronta consegna, è necessario inviare un ordine specifico.

COLORI DELLE GUARNIZIONI

I traversi possono essere forniti con guarnizioni nei seguenti colori:

- Caramello (Veka) solo per 27 x 9 mm e 45 x 9 mm
- Nero
- Grigio RAL 7001 (Veka, Rehau, Schüco)
- Grau RAL 7035 (Gealan, KBE, Kömmerling, Trocal, Salamander, Aluplast, Brügmann)

Sono disponibili tutti i decori comuni. A seconda del decoro, il corpo di base è realizzato in bianco, marrone scuro o grigio. Il colore della guarnizione verrà scelto in base alle proprie esigenze.

I traversi vengono consegnati in una scatola di cartone di alta qualità, adatta anche per essere riposte in azienda.

ESEMPI DI SISTEMA A TRAVERSI





Traversi per vetro

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- Profili dei traversi con inclinazione di 15°.
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso esterno e interno

FUNZIONE

Miglioramento estetico delle finestre, elemento stilistico in edifici di vecchia e nuova costruzione.


Cod. articolo	Denominazione	
67527	Traversi per vetro 27 x 9 mm	D
67534	Traversi per vetro 34 x 9 mm	D
67545	Traversi per vetro 45 x 9 mm	D
67565	Traversi per vetro 65 x 9 mm	D

Altezza A: 9 mm **Lunghezza:** 5 m **UI:** 60 m




Cod. articolo	Denominazione	
67327	Traversi per vetro 27 x 11 mm	D

Altezza A: 11 mm **Lunghezza:** 5 m **UI:** 60 m



Cod. articolo	Denominazione	
67427	Traversi per vetro 27 x 13 mm	D
67434	Traversi per vetro 34 x 13 mm	D
67445	Traversi per vetro 45 x 13 mm	D
67465	Traversi per vetro 65 x 13 mm	D

Altezza A: 11 mm **Lunghezza:** 5 m **UI:** 60 m; (da misura 45) 40 m



D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE è disponibile a pagina 53.

Profili di accoppiamento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di raccordo per davanzale
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno



FUNZIONE

Profilo a molla per diversi sistemi di profili.

Cod. articolo	Denominazione
6879	Profilo a molla 4,6 x 12 (adatto per Salamander)
6880	Profilo a molla 4 x 13

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m

Profilo a molla compatibile con: Aluplast, Schüco, Rehau, Gealan, LB-Profile, Trocal, KBE, Roplasto, Dimex, Kömmerling, Salamander

ESEMPIO DI UTILIZZO






Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco, alluminio pressato
- Campo di applicazione: ispezione interna/inferiore

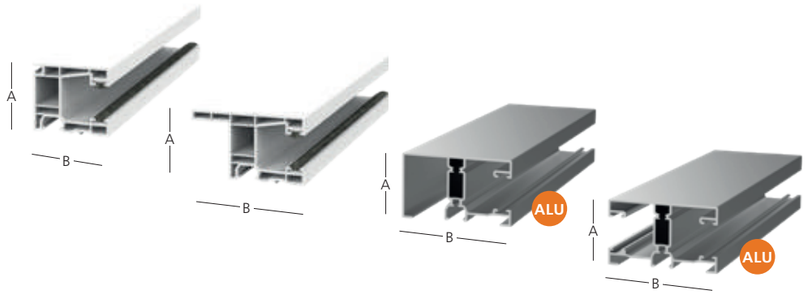

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione	
509911-6	RLS 40 x 35 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 40 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
509912-6	RLS 60 x 35 con bandiera Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 60 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
54322-15	RLS **ALU** 60 x 35 Maxi 1 scanalatura senza spazzolini	D

Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 60 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
54372-15	RLS **ALU** 60 x 35 Maxi 2 scanalature senza spazzolini	D


Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 60 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: ispezione interna/inferiore

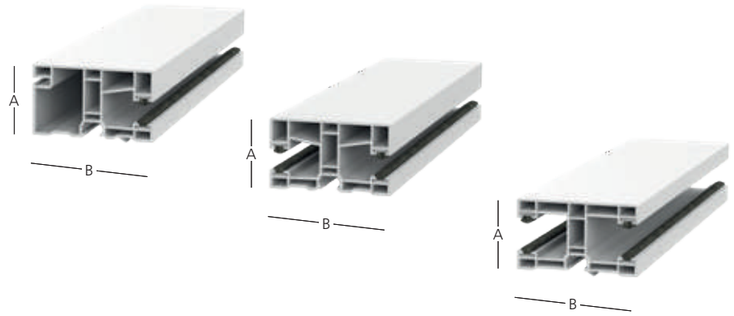

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione	
50971-6	RLS 60 x 35 Mini 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 60 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
50982-6	RLS 60 x 35 Mini 2 scanalature 4 spazzolini	D

Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 60 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
50983-6	RLS 60 x 35 Maxi 2 scanalature 4 spazzolini	D


Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 60 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 6 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE è disponibile a pagina 53.

Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco, alluminio pressato
- Campo di applicazione: ispezione interna/inferiore

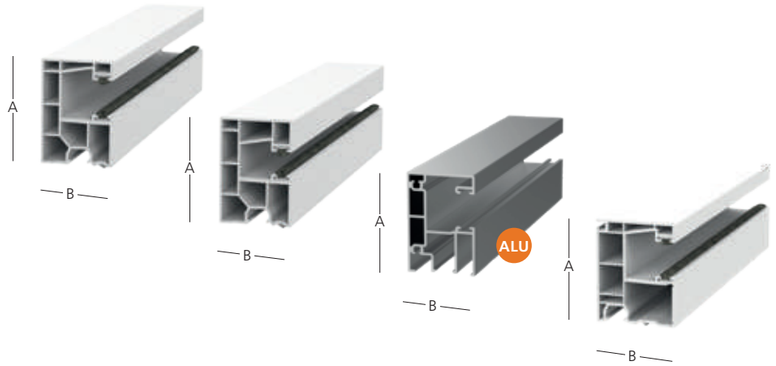

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione	
50811-6	RLS 35 x 51 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 35 mm **UI:** 36 m

Cod. articolo	Denominazione	
50851-6	RLS 35 x 51 Mini 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 35 mm **UI:** 36 m

Cod. articolo	Denominazione
54351-15	RLS **ALU** 35 x 51 Maxi 1 scanalatura senza spazzolini

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 35 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
509913-6	RLS 40 x 51 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D


Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 40 mm **UI:** 36 mm

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco, alluminio pressato
- Campo di applicazione: ispezione interna/inferiore

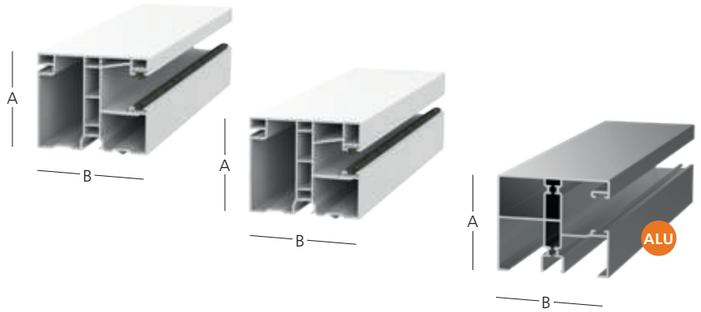

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione	
50911-6	RLS 60 x 51 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
50901-6	RLS 60 x 51 Mini 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione
54321-15	RLS **ALU** 60 x 51 Maxi 1 scanalatura, senza spazzolino

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.


Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco, alluminio pressato
- Campo di applicazione: ispezione interna/inferiore

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

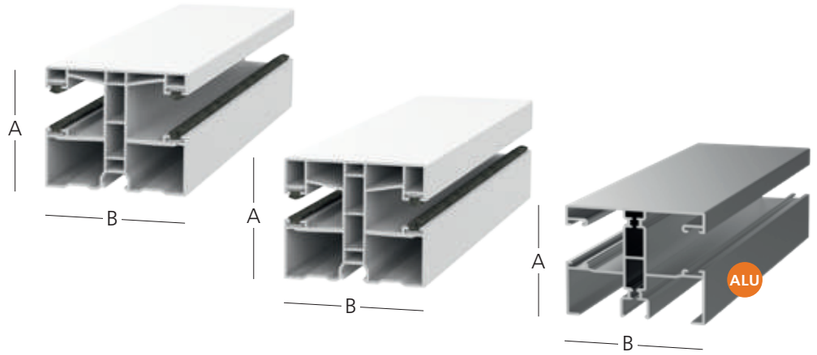

Cod. articolo	Denominazione	
50961-6	RLS 60 x 51 Maxi 2 scanalature 4 spazzolini	D

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
50951-6	RLS 60 x 51 Mini 2 scanalature 4 spazzolini	D

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione
54371-15	RLS ALU 60 x 51 Maxi 2 scanalature senza spazzolino

Altezza A: 51 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.


Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco, alluminio pressato
- Campo di applicazione: ispezione esterna

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

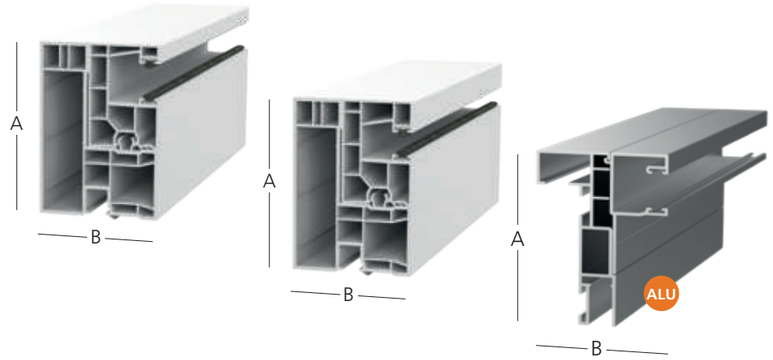

Cod. articolo	Denominazione	
50871-6	RLS 60 x 86 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 86 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
50861-6	RLS 60 x 86 Mini 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 86 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione
5433-15	RLS ALU 60 x 86 Maxi 1 scanalatura senza spazzolino
5494-15	Adattatore ALU 60x86 per RA/RS


Altezza A: 86 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco, alluminio pressato
- Campo di applicazione: ispezione esterna

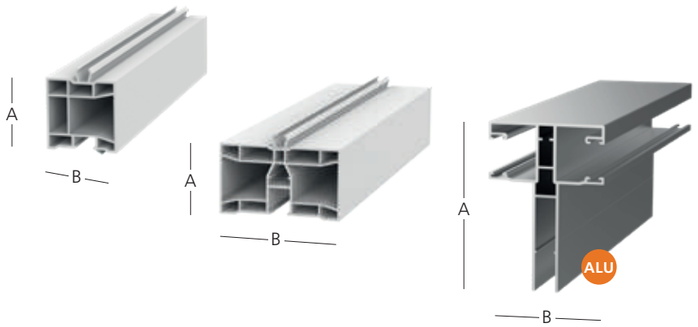

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione	
50801-6	Sovrapposizione 35 x 35 per 50811, 50851	D

Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 35 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
5082-6	Profilo di sovrapposizione 60 x 35 per 50951, 50961	D

Altezza A: 35 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione
5434-15	RLS **ALU** 60 x 86 Maxi 2 scanalature senza spazzolino


Altezza A: 86 mm **Larghezza B:** 60 mm **UI:** 6 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

Guide di scorrimento per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Guide di scorrimento per tapparelle
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: ispezione esterna

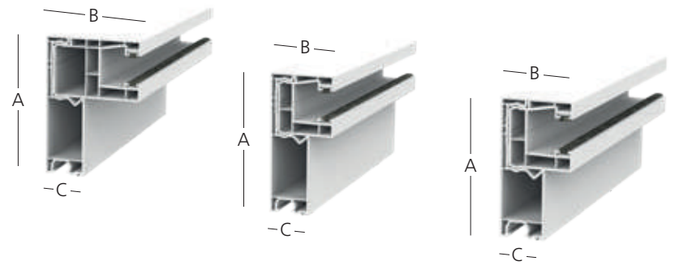

FUNZIONE

Guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione	
509915-6	RLS-F 60 x 86 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 86 mm **Larghezza B:** 60 mm **Larghezza C:** 25 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
509916-6	RLS-F 40 x 86 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 86 mm **Larghezza B:** 40 mm **Larghezza C:** 25 mm **UI:** 6 m

Cod. articolo	Denominazione	
509914-6	RLS-F 40 x 75 Maxi 1 scanalatura 2 spazzolini	D

Altezza A: 75 mm **Larghezza B:** 40 mm **Larghezza C:** 25 mm **UI:** 6 m

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Calotte

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- Accessori per guide di scorrimento per tapparelle.
- Materiale: ASA bianco

FUNZIONE

elementi di raccordo delle guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.


Cod. articolo	Denominazione
57933-6	Copertura RLS 40 x 35 incl. chiavistello

UI: 100 paia **Adatto per:** 509913 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46




Cod. articolo	Denominazione
57993-6	Copertura RLS 60 x 35 incl. 2 chiavistelli

UI: 100 pezzi **Adatto per:** 50971, 50982, 50983 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57934-6	Copertura RLS 60 x 35 con bandiera incl. 1 chiavistello

UI: 100 paia **Adatto per:** 509912 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46




Cod. articolo	Denominazione
57972-6	Copertura RLS 35 x 51 incl. 1 chiavistello

UI: 100 paia **Adatto per:** 50811, 50851, 54351 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57935-6	Copertura RLS 40 x 51 incl. 1 chiavistello

UI: 100 paia **Adatto per:** 509913 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57931-6	Copertura RLS 60 x 51 incl. 2 chiavistelli

UI: 100 pezzi **Adatto per:** 50901, 50911, 54321, 50951, 50961, 54371
Altre varianti di colore: -7/-14/-46



Altre varianti di colore sono: **6** = bianco | **7** = marrone | **14** = nero | **46** = grigio antracite.

Calotte

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accessori per guide di scorrimento per tapparelle.
- Materiale: ASA bianco

FUNZIONE

elementi di raccordo delle guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione
57963-6	Profilo copertura adattatore RLS-F 75

UI: 100 paia **Adatto per:** 509914 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57964-6	Profilo copertura adattatore RLS-F 86

UI: 100 paia **Adatto per:** 509915, 509916 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57973-6	Copertura scanalatura RLS-F 40 Maxi incl. 1 chiavistello

UI: 100 paia **Adatto per:** 509915, 509916 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57974-6	Copertura scanalatura RLS-F 60 Maxi incl. 1 chiavistello

UI: 100 paia **Adatto per:** 509915 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57969-6	Copertura per adattatore RA 50841

UI: 100 paia **Adatto per:** 50851, 50861 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Cod. articolo	Denominazione
57968-6	Copertura per sovrapposizione 5082

UI: 100 pezzi **Adatto per:** 5082 **Altre varianti di colore:** -7/-14/-46



Altre varianti di colore sono: **6** = bianco | **7** = marrone | **14** = nero | **46** = grigio antracite.

Inviti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accessori per guide di scorrimento per tapparelle.
- Materiale: ASA bianco

FUNZIONE

elementi di raccordo delle guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.

Cod. articolo	Denominazione
57945-14	Invito aperto semplice

UI: 100 paia **Adatto per:** tutte le RLS semplici



Cod. articolo	Denominazione
57944-14	Invito aperto doppio

UI: 100 pezzi **Adatto per:** tutte le RLS semplici



Cod. articolo	Denominazione
579421-6	Invito mini terminale in gomma semplice

UI: 100 paia **Adatto per:** tutte le RLS semplici **Ulteriori varianti di colore:** -14



Cod. articolo	Denominazione
579411-6	Invito maxi terminale in gomma semplice

UI: 100 paia **Adatto per:** tutte le RLS semplici **Ulteriori varianti di colore:** -14



Cod. articolo	Denominazione
579431-6	Invito mini terminale in gomma chiuso doppio

UI: 100 paia **Adatto per:** tutte le RLS semplici **Ulteriori varianti di colore:** -14



Cod. articolo	Denominazione
579422-6	Invito maxi terminale in gomma chiuso doppio

UI: 100 paia **Adatto per:** tutte le RLS semplici **Ulteriori varianti di colore:** -14



Altre varianti di colore sono: **6** = bianco | **14** = nero

Spazzolini e terminali in gomma

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accessori per guide di scorrimento per tapparelle in alluminio.

FUNZIONE

Spazzolini e terminali in gomma per i binari di guida delle tapparelle.



Cod. articolo	Denominazione
5398	Spazzolino 6,7 x 4,5 per alluminio RLS grigio

UI: 425 m

Cod. articolo	Denominazione
5397-12	Mini terminale in gomma per alluminio RLS grigio

UI: 200 m

Cod. articolo	Denominazione
53971-12	Maxi terminale in gomma per alluminio RLS grigio

UI: 400 m

Elementi di fissaggio

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accessori per guide di scorrimento per tapparelle

FUNZIONE

Elementi di raccordo delle guide di scorrimento per elementi di tapparelle su finestre e porte.



Cod. articolo	Denominazione
5630	Vite prigioniera per PVC e alluminio RLS

UI: 1.000 pezzi

Cod. articolo	Denominazione
5632	Morsetto per RLS

UI: 1.000 pezzi

Cod. articolo	Denominazione
54341	Profilo a clip RLS alluminio ispezione esterna

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m


Ancoraggi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ancoraggi
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per edifici di vecchia e nuova costruzione

FUNZIONE

Per coprire il giunto di raccordo esterno.

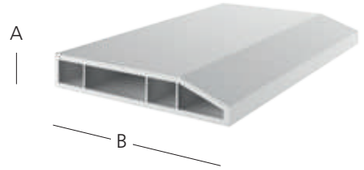

Cod. articolo	Denominazione
9053	Ancoraggio 45 x 10 mm

Denominazione
x 10 mm

Altezza A: 10 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m

ESEMPIO DI UTILIZZO



Ancoraggio (profilo a sbalzo)

Coperchio per cassonetto RENO EX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coperchio per cassonetto RENO EX (20 mm isolamento Neopor, rientro 25 mm)
- Materiale: PVC bianco, Neopor
- Campo di applicazione: per edifici di vecchia e nuova costruzione

FUNZIONE

- Camera cava per migliorare il valore U
- 2 guarnizioni per il cassonetto evitano misure di tenuta aggiuntive
- Profili aggiuntivi per un raccordo lineare

Resistenza termica
0,79 (m²K)/W



Cod. articolo	Denominazione
607120011	Coperchio per cassonetto RENO EX 120 mm
607140011	Coperchio per cassonetto RENO EX 140 mm
607160011	Coperchio per cassonetto RENO EX 160 mm
607180011	Coperchio per cassonetto RENO EX 180 mm
607195011	Coperchio per cassonetto RENO EX 195 mm
607220011	Coperchio per cassonetto RENO EX 220 mm
607260011	Coperchio per cassonetto RENO EX 260 mm
607300011	Coperchio per cassonetto RENO EX 300 mm

Altezza A: 30 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 18 m


Bordo RENO EX con angolo per intonaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Bordo con angolo per intonaco
- Materiale: PVC bianco, Neopor
- Campo di applicazione: per edifici di vecchia e nuova costruzione

FUNZIONE

- Bordo da inserire lateralmente nel coperchio del cassonetto con angolo per intonaco
- Con isolamento tagliato diagonalmente per un raccordo senza fessure e a tenuta





Cod. articolo	Denominazione
607120100	Bordo per cassonetto RENO EX 120 mm con bordo per intonaco
607140100	Bordo per cassonetto RENO EX 140 mm con bordo per intonaco
607160100	Bordo per cassonetto RENO EX 160 mm con bordo per intonaco
607180100	Bordo per cassonetto RENO EX 180 mm con bordo per intonaco
607195100	Bordo per cassonetto RENO EX 195 mm con bordo per intonaco
607220100	Bordo per cassonetto RENO EX 220 mm con bordo per intonaco
607260100	Bordo per cassonetto RENO EX 260 mm con bordo per intonaco
607300100	Bordo per cassonetto RENO EX 300 mm con bordo per intonaco

Altezza A: 30 mm **Larghezza:** 25 mm **UI:** 50 paia

Profili aggiuntivi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


- Per il fissaggio interno del coperchio del cassonetto
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per edifici di vecchia e nuova costruzione

FUNZIONE

- Profili aggiuntivi per il fissaggio all'interno del cassonetto della tapparella


Cod. articolo	Denominazione
60722	Profilo aggiuntivo B&H

Altezza A: 18 mm **Larghezza:** 42 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 30 m




Cod. articolo	Denominazione
60723	Profilo aggiuntivo PW Prix Roka

Altezza A: 31 mm **Larghezza:** 34 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 30 m




Cod. articolo	Denominazione
60721	Profilo aggiuntivo 15 x 9

Altezza A: 9 mm **Larghezza:** 15 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 30 m




Cod. articolo	Denominazione
51003161	Profilo a clip 30 mm
51003181	Profilo a clip 38 mm

Larghezza: 30 e 38 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 18 m




Cod. articolo	Denominazione
51003101	Profilo adattatore C70

Altezza A: 13 mm **Larghezza:** 67 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m



Cod. articolo	Denominazione
5100312	Profilo a F

Altezza A: 40 mm **Larghezza:** 25 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m






Profili di scorrimento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profili di scorrimento con attacco per coperchio del cassonetto
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per edifici di vecchia e nuova costruzione

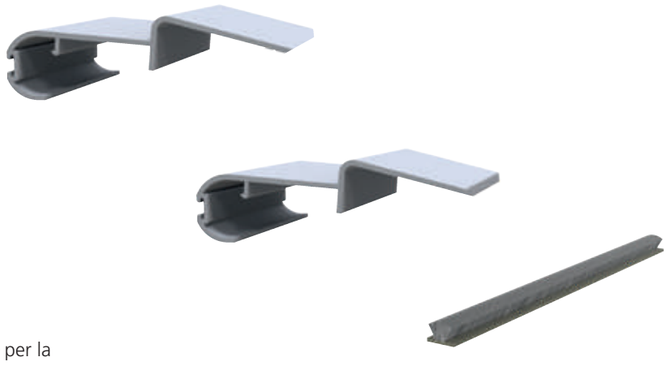

FUNZIONE

- Per il fissaggio del coperchio del cassonetto al telaio
- Opzionale con guarnizione flessibile o inserto isolante per la sigillatura del coperchio del cassonetto
- Funzione di scorrimento esterno con supporto per spazzolino

Cod. articolo	Denominazione
5010004-6	Profilo di scorrimento 85 con guarnizione di tenuta


Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m **Ulteriori varianti di colore:** -14

Cod. articolo	Denominazione
5010003-6	Profilo di scorrimento 100 con guarnizione di tenuta

Lunghezza: 6 m **UI:** 60 m **Ulteriori varianti di colore:** -14

Cod. articolo	Denominazione
R881	Spazzolino 6,7 x 8 mm grigio

UI: 200 m




ESEMPIO DI UTILIZZO

Profilo di scorrimento 100

Angolare di regolazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Accessori per guide di scorrimento per tapparelle.
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: ispezione esterna



FUNZIONE

Angolare di regolazione per ispezione esterna.

Cod. articolo	Denominazione
5904-6	Angolare di regolazione esterno

Larghezza B: 50 mm **Lunghezza:** 6 m **UI:** 60 m **Ulteriori varianti di colore:** -14



ARCA XT




IL SISTEMA SPECIALE PER L'ITALIA

Pensato appositamente per il mercato italiano, ARCA XT porta una nuova dimensione nel mondo della ristrutturazione e delle nuove costruzioni. Con il suo rivestimento sottile e riadattato, in linea con stili sia tradizionali che moderni, ARCA XT è di una categoria superiore.

I VANTAGGI DI ARCA XT

- Solido sistema a camera multipla
- Montaggio semplice
- Utilizzabile con piastre da 10 mm e 28 mm
- Supporto per piastre facilmente smontabile
- Ampia scelta di colori

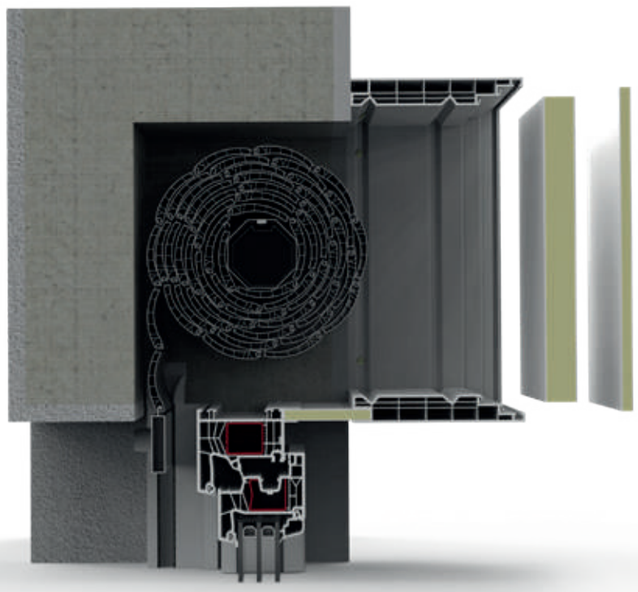

ISTITUTO GIORDANO BEYOND CERTIFICATION

Proprietà di isolamento termico:
U_{SB}: fino a 0,89 [W/(m_2*K)]

Isolamento acustico:
$D_{n,e,w}$ (C,Ctr): fino a 55 (-1,-4) dB

Profili per cassonetti per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profilati di copertura
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno

FUNZIONE

Rivestimento di cassonetti per tapparelle.

Cod. articolo	Denominazione	
69240103-6	Morsettiera ARCA XT	D

Ulteriori varianti di colore: -4, -5 **UI:** 60 m




Cod. articolo	Denominazione	
6924028-6	Profilo di accoppiamento ARCA XT	D

Ulteriori varianti di colore: -4, -5 **UI:** 60 m




Cod. articolo	Denominazione	
6924150-6	Profilo telaio ARCA XT 150mm	D

Ulteriori varianti di colore: -4, -5 **UI:** 6 m (-4 / 528 m)



Cod. articolo	Denominazione	
6924080-6	Profilo telaio ARCA XT 80mm	D

Ulteriori varianti di colore: -4, -5 **UI:** 6 m (-4 / 1320 m)



(D) Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE è disponibile a pagina 53. Gli articoli selezionati sonodisponibili anche in -5 bianco Salamander e -4 bianco crema. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

Profilo di copertura CELINO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Profilo frontale per celini.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alloggiamento della piastra inferiore e del pannello frontale.



UNA FINITURA SEMPLICEMENTE SOBRIA.

Il profilo di copertura Celino può ospitare pannelli di ispezione fino a 10 mm di spessore. Grazie alle due diverse posizioni di montaggio, il profilo può essere installato a filo o con una sporgenza di 10 mm verso il basso, offrendo una resa estetica sobria per i bordi di chiusura.

I VANTAGGI DI CELINO

- Montaggio semplice
- Può essere montato con e senza sovrapposizione
- Sistema molto flessibile
- Ampia gamma di colori



Profili per cassonetti per tapparelle

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Profilati di copertura
- Materiale: PVC bianco
- Campo di applicazione: per uso interno

FUNZIONE

Rivestimento del pannello di ispezione per cassonetti per tapparelle.

Cod. articolo	Denominazione
6921000-6	Calotta per profilo di copertura 64 x 15

Ulteriori varianti di colore: -3 / -4 / -7 **UI:** 1000 PZ




Cod. articolo	Denominazione	
692150064-6	Profilo di copertura 64 x 15	D

Ulteriori varianti di colore: -4, -5 **UI:** 60 m




(D) Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE è disponibile a pagina 53. Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -5 bianco Salamander e -4 bianco crema. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

ESEMPI DI UTILIZZO

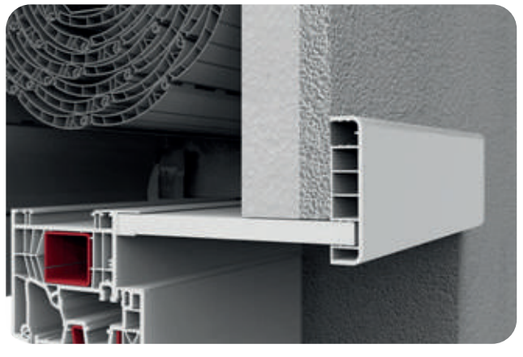

Con sovrapposizione

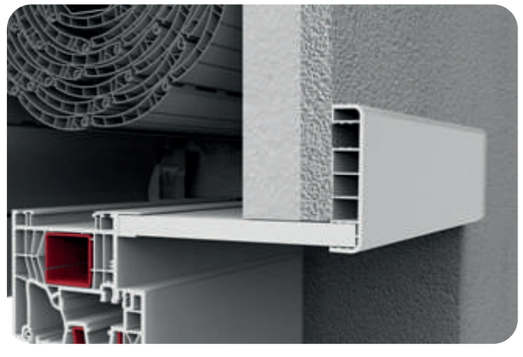


Senza sovrapposizione

UN MONDO DI POSSIBILITÀ

Soluzioni di rivestimento

In EXTE, crediamo che ogni design per esterni debba essere unico. Ecco perché offriamo una vasta gamma di soluzioni di rivestimento e opzioni di protezione della privacy che soddisfano i più elevati standard di qualità. Dalla scelta della decorazione perfetta all'assemblaggio finale, affidati alla nostra esperienza per trasformare la tua visione in realtà.

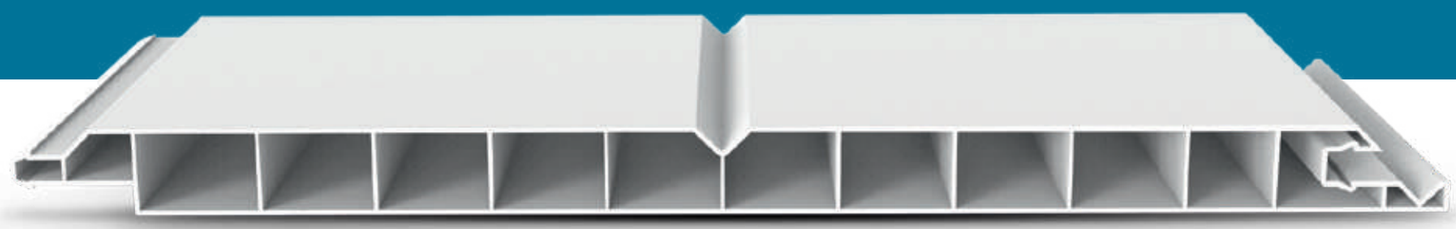

Pannello Profi Plank

Pannello di rivestimento con grande varietà di decorazioni

Profi Plank è una gamma di soluzioni professionali di rivestimenti in plastica per tetti e facciate. I profili di alta qualità offrono un aspetto impeccabile e duraturo che non richiedono alcuna manutenzione. Dal momento che non sono realizzati in materiali compositi, possono anche essere riciclati al 100% dopo decenni di utilizzo.


Profi Plank può essere lavorato in modo simile al legno con strumenti standard (vedi istruzioni di lavorazione). I dettagli ben studiati e i profili aggiuntivi consentono un montaggio rapido e lineare.

Profi Plank è disponibile in un'ampia gamma di modelli moderni e senza tempo. Oltre alle tre esclusive decorazioni standard, su richiesta sono disponibili oltre 400 altre opzioni. Una varietà che soddisfa ogni desiderio.

- Esteticamente gradevole e accattivante
- Particolarmente resistente e durevole
- Non richiede alcuna manutenzione
- Facile da pulire
- Montaggio facile e veloce
- 100% riciclabile

Pannello Profi Plank

I vantaggi del pannello Profi Plank

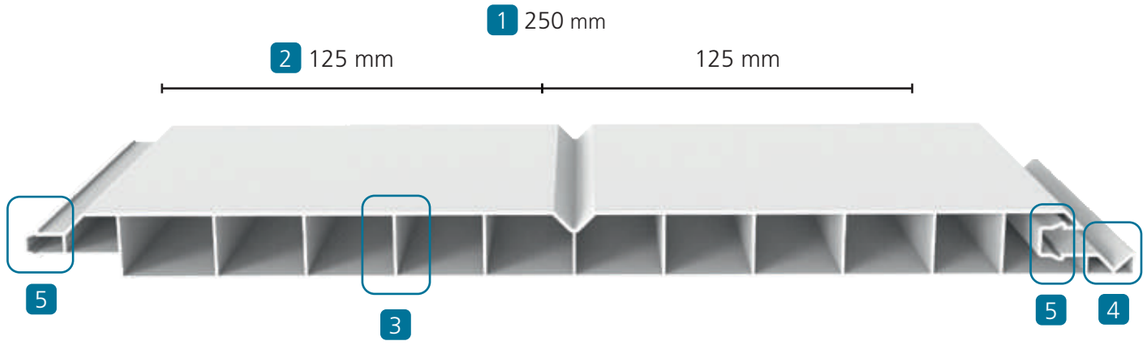

1 Posa rapida grazie alla larghezza pari a 250 mm

2 "Effetto 2 tavole" con passo da 125 mm adatto per le classiche tavole in legno con incastro a linguetta e scanalatura

3 Elevata stabilità grazie a spessori di parete/anime interne di rinforzo adeguati

4 Canale di avvitamento con foro allungato

5 Linguetta e scanalatura con clip a incastro



Pannello Profi Plank

PANNELLO DI RIVESTIMENTO



Cod. articolo	Denominazione	Lunghezza	UI	Pal. UI	
7502-6	Pannello Profi Plank 250 x 17 mm bianco	6 m	30 m	420 m	D
7502,300-6	Pannello Profi Plank 250 x 17 mm bianco, 3 m	3 m	15 m	420 m	D

ESEMPIO DI MONTAGGIO





Accessori

PROFILO A U



Cod. articolo	Denominazione	Lunghezza	UI	
7510-6	Profilo a U 50 x 21 mm bianco	6 m	60 m	D
7510,300-6	Profilo a U 50 x 21 mm bianco	3 m	30 m	D

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.
Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -4 bianco crema. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

PROFILO A H

Cod. articolo	Denominazione	Lunghezza	UI	
7512,300-6	Profilo a H 65 x 21 mm bianco	3 m	30 m	D

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.
Gli articoli selezionati sono disponibili anche in -4 bianco crema. Per maggiori dettagli, consultare il nostro listino prezzi.

ESEMPIO DI MONTAGGIO





Pannello Profi Plank



PROFILO ANGOLARE

Cod. articolo	Denominazione	Lunghezza	UI	
7511,300-6	Profilo angolare variabile 73 x 105 x 17 mm bianco	3 m	18 m	D

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

ESEMPIO DI MONTAGGIO



interno



esterno > 90°

Accessori

ANGOLO IN SCHIUMA RIGIDA



Giunto di testa 225 mm | Giunto angolare esterno 225 mm | Giunto angolare interno 400 mm | Giunto di testa 400 mm | Giunto angolare esterno 400 mm

Cod. articolo	Denominazione	UI	
7519,225-6	Giunto di testa in schiuma rigida 225 mm bianco	20 pz.	D
7519,400-6	Giunto di testa angolare in schiuma rigida 400 mm bianco	20 pz.	D
7520,225-6	Giunto angolare esterno in schiuma rigida 225 mm bianco	20 pz.	D
7520,400-6	Giunto angolare esterno in schiuma rigida 400 mm bianco	20 pz.	D
7521,400-6	Giunto angolare interno in schiuma rigida 400 mm bianco	20 pz.	D

D Decorazione. Una descrizione completa del concetto di decorazione EXTE si trova a pagina 53.

Pannello Profi Plank

Istruzioni per la lavorazione

I pannelli Profi Plank e gli angolari in schiuma rigida sono utilizzati per il rivestimento di sporgenze del tetto, bordi, frontoni e abbaini.

Cuscinetto

I profili in plastica devono essere riposti senza pressione e appoggiati su tutta la superficie. I profili riposti all'aperto devono essere protetti dalle intemperie.

Utensili

I pannelli di rivestimento Profi Plank possono essere lavorati senza problemi con utensili standard. Per il taglio, utilizzare una sega a denti fini o una smerigliatrice angolare manuale. È possibile utilizzare anche troncatrici con lame in plastica. Per la foratura sono adatte punte HSS senza punta di centraggio.

Come maneggiare

I profili in plastica possono subire graffi con il contatto con oggetti appuntiti o taglienti (ad es. taglierini). Anche lo sfregamento di due superfici profilate può causare graffi. Per evitare tali danni, è necessario maneggiare il materiale con la dovuta cura. Pertanto, anche gli imballaggi devono essere aperti per tutta la loro lunghezza.

Pulizia

Per la pulizia delle superfici sono adatti tutti i detergenti a base di solventi privi di tensioattivi. I detergenti con solventi a base di acetone, 2-butanone/MEK e detergenti a base di aceto possono attaccare i profili in plastica e pertanto non devono essere utilizzati in nessun caso.

Sottostruttura

I listelli di legno per la sottostruttura devono avere uno spessore minimo di 25 mm e unalarghezza minima di 30 mm. Per le sporgenze del tetto, la distanza massima tra le assi è di 60 cm.


Materiale di fissaggio

Per il fissaggio dei pannelli Profi Plank è possibile utilizzare chiodi, viti o graffette per profili in acciaio inossidabile.

Profi Plank - Istruzioni per la lavorazione

MONTAGGIO

I pannelli Profi Plank e tutti i profili aggiuntivi vengono fissati alla sottostruttura a una distanza massima di 30 cm. In caso di applicazioni sulla facciata, il fissaggio deve essere il più possibile centrato sui fori allungati predisposti.

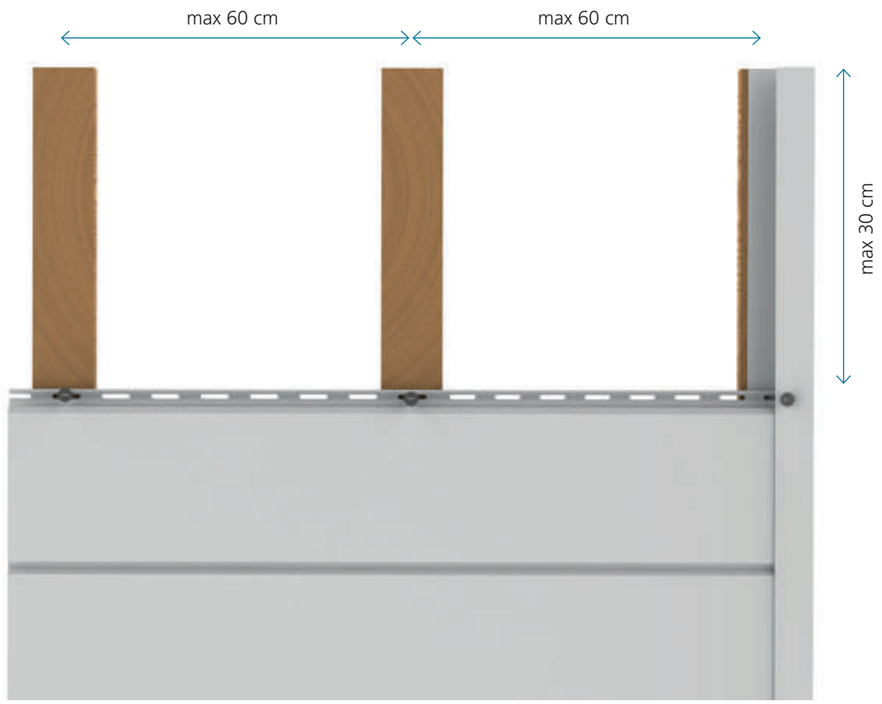

Gli angolari in schiuma rigida devono essere avvitati alla sottostruttura a una distanza massima di 30 cm sopra e sotto. È necessario preforare con un supplemento di 1 mm rispetto allo spessore della vite.

Per compensare le dilatazioni lineari, durante il montagggio devono essere garantite distanze di dilatazione sufficienti su tutti i giunti di testa e i giunti angolari. Queste devono essere pari almeno al:

profili bianchi
0,3% della lunghezza del profilo = 3 mm per m di lunghezza del profilo

Profili decorativi
0,5% della lunghezza del profilo = 5 mm per m di lunghezza del profilo Per i profili decorativi è consentita una lunghezza massima di lavorazione di 300 cm.

Le pellicole protettive devono essere rimosse immediatamente dopo l'installazione.
In caso di montaggio su travi, è necessario rimuoverle prima del montaggio.

Strisce frangivista

QUALITÀ PREMIUM MADE IN GERMANY

Le strisce frangivista Exte Premium sono ideali per trasformare qualsiasi recinzione a doppia asta disponibile in commercio in un gradevole schermo. Il materiale assicura per molti anni solidità, resistenza alle intemperie, indeformabilità e soprattutto resistenza ai raggi UV e alla luce. La superficie leggermente scanalata offre un'estetica attraente. Il materiale preconfezionato è già adatto a tutti gli elementi di schermatura disponibili in commercio. Il montaggio avviene in modo rapido, semplice e senza attrezzi.

La striscia frangivista viene intrecciata negli elementi del pannello e bloccata alle estremità dietro il profilo di copertura del palo. Non sono necessari altri mezzi di fissaggio.

Le nostre strisce frangivista sono realizzate in polipropilene di alta qualità e sono disponibili in 9 colori attraenti.

Grazie alla superficie facile da pulire, le strisce frangivista Exte Premium sono particolarmente facili da pulire. Lo sporco può essere facilmente rimosso con un tubo da giardino qualsiasi o, se necessario, con un panno.

MADE IN GERMANY



Tutti i vantaggi delle nostre strisce oscuranti Premium in sintesi:

- Resistenza alle intemperie e solidità
- Massima resistenza agli agenti atmosferici
- Montaggio semplice tramite intreccio
- Facilità di manutenzione e pulizia
- Design accattivante in 9 colori attraenti

Colori standard

Grigio antracite
Simile a RAL 7016

Grigio finestra
Simile a RAL 7040

Grigio pietra
Simile a RAL 7030

Verde muschio
Simile a RAL 6005

Colori speciali

Nero profondo
Simile a RAL 9005

Bianco puro
Simile a RAL 9010

Noce
Simile a RAL 8011

Verde abete
Simile a RAL 6009

Traslucido

Strisce frangivista Premium PP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Strisce frangivista
- Materiale: polipropilene
- Campo di applicazione: per recinzioni a pannelli

FUNZIONE

- Frangivista
- Elemento di design
- Adattabile in qualsiasi momento
- Montaggio semplice
- Massima resistenza agli agenti atmosferici

MERCE IN BARRE

Cod. articolo	Denominazione	Colore
9420190-7016	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Grigio antracite simile a RAL 7016
9420190-7040	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Grigio finestra simile a RAL 7040
9420190-7030	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Grigio pietra simile a RAL 7030
9420190-6005	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Verde muschio simile a RAL 6005
9420190-9005	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Nero profondo simile a RAL 9005
9420190-9010	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Bianco puro simile a RAL 9010
9420190-8011	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Noce simile a RAL 8011
9420190-6009	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Verde abete simile a RAL 6009
9420190-0001	Strisce frangivista PREMIUM PP 190 mm	Traslucido

Altezza: 190 mm **Lunghezza:** 2,535 m **UI:** 10 pz. **UI pallet:** 480 pz.


Strisce frangivista Premium PP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Strisce frangivista
- Materiale: polipropilene
- Campo di applicazione: per recinzioni a pannelli

FUNZIONE

- Frangivista
- Elemento di design
- Adattabile in qualsiasi momento
- Montaggio semplice
- Massima resistenza agli agenti atmosferici

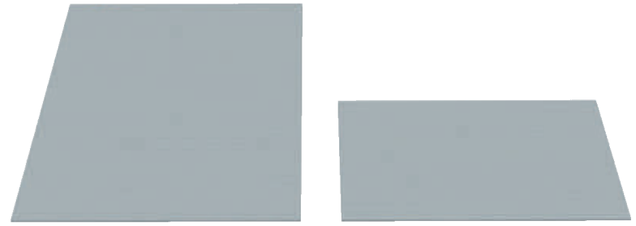

MERCE IN ROTOLO

Cod. articolo	Denominazione	Colore
9420190RO-7016	Strisce frangivista PREMIUM PP rotolo 190 mm	Grigio antracite simile a RAL 7016
9420190RO-7040	Strisce frangivista PREMIUM PP rotolo 190 mm	Grigio finestra simile a RAL 7040
9420190RO-6005	Strisce frangivista PREMIUM PP rotolo 190 mm	Verde muschio simile a RAL 6005

Altezza: 190 mm **Lunghezza:** 25,50 m **UI:** 1 pz. **UI pallet:** 72 pz.

Istruzioni generali per lo stoccaggio, l'imballaggio e la lavorazione

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL MATERIALE
Il PVC è permanentemente deformabile a temperature elevate e sotto carico di peso o pressione! Durante il montaggio, le dilatazioni lineari devono essere garantite da una distanza sufficiente dai componenti adiacenti.

Variazione termica della lunghezza
Le seguenti informazioni si applicano adifferenze di temperatura di circa 70 K (ades. da -10 °C a + 60 °C).

PVC duro, bianco:	**min. 0,3% della lunghezza del profilo**
PVC duro, colorato:	**min. 0,5% della lunghezza del profilo**

2. TRASPORTO / SPEDIZIONE
I profili devono essere trasportati senza essere sottoposti a pressione. Durante il fissaggio del carico, evitare il contatto diretto con la cinghia di fissaggio utilizzando apposite staffe per il trasporto. I profili tagliati possono essere spediti in una lunghezza massima di 3 m. Le spese di trasporto e di taglio vengono calcol te separatamente in base al costo.

Attenzione! Ad esempio, l'avvolgimento successivo di profili tagliati con pellicole estensibili non è consentito, altrimenti possono verificarsi deformazioni permanenti a temperature elevate.

3. STOCCAGGIO
I profili in plastica devono essere riposti senza pressione e appoggiati su tutta la superficie. I profili riposti all'aperto devono essere protetti dalle intemperie.

4. PROFILI AUTOADESIVI
La superficie adesiva deve essere asciutta, priva di polvere e grasso. Per la pulizia della superficie adesiva sono adatti tutti i detergenti a base di solventi privi di tensioattivi (attenzione: i detergenti con solventi a base di acetone, 2-butanone/MEK e detergenti a base di aceto possono attaccare i profili in plastica). Si consiglia di applicare il detergente con salviette di carta prive di lanugine e di pulire le superfici adesive solo poco prima dell'incollaggio. L'incollaggio deve essere effettuato a temperatura ambiente e con profili a temperatura ambiente. Si sconsiglia la lavorazione a temperature inferiori a 15 °C. I profili non devono essere incollati sotto tensione e devono essere premuti in modo uniforme. Particolare attenzione deve essere prestata alle estremità del profilo. Le pellicole protettive sulle superfici visibili dei profili devono essere rimosse immediatamente dopo l'installazione. La garanzia sulla funzione del nastro adesivo è di 2 anni dalla data di produzione.

I profili con nastri adesivi in pellicola sono adatti solo per uso interno. I profili laminati con nastri adesivi non sono generalmente adatti per uso esterno. La superficie adesiva minima deve essere pari all'80% della larghezza del nastro adesivo. La pellicola protettiva del nastro adesivo deve essere rimossa dal nastro adesivo solo poco prima del montaggio. La piena forza adesiva dei profili autoadesivi viene raggiunta solo dopo circa 24 ore.
L'applicazione laterale di nastri di compressione non è consentita, poiché esercitano pressione sull'adesivo. A temperature elevate, ciò può portare a deformazioni permanenti e al distacco dell'adesivo.

5. PROFILI LAMINATI
Per motivi tecnici di produzione, i primi 4 cm di entrambi i lati dei profili laminati devono essere tagliati, poiché non è possibile garantire l'incollaggio dell'intera superficie della pellicola. I profili decorativi scuri e laminati devono essere riposti al chiuso e protetti dalla luce solare diretta durante lo stoccaggio e il trasporto. Evitare l'accumulo di calore sotto pellicole di imballaggio scure o simili.

6. GUIDE PER TAPPARELLE
Per il montaggio possono essere utilizzate solo le viti prigioniere (articolo n. 5630) e i morsetti (articolo n. 5632) approvati da EXTE. La distanza tra le viti prigioniere non deve superare i 300 mm. La prima vite prigioniera deve essere avvitata a 100 mm dal bordo superiore e inferiore della finestra.
Le guide di scorrimento devono essere montate sul telaio in posizione sfalsata rispetto alla posizione finale e quindi spinte nella loro posizione finale.
L'applicazione laterale di nastri di compressione non è consentita, poiché esercitano pressione sull'innesto. A temperature elevate, ciò può portare a deformazioni permanenti e al distacco delle guide.

Informazioni generali sulle nostre condizioni

1. PREZZI
I nostri prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA di legge applicabile.

2. TEMPI DI CONSEGNA PER ORDINI STANDARD/SPECIALI:
I profili standard sono disponibili in magazzino entro 5 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine. Gli ordini speciali su richiesta del cliente vengono calcolati in base al costo di movimentazione e imballaggio. Tempi di consegna per questi articoli da concordare.

3. IMBALLAGGIO:
L'imballaggio viene effettuato su pallet, avvolto in pellicola tubolare e/o in scatole di cartone. I pallet EXTE vengono gestiti tramite un conto pallet del cliente. I pallet non restituiti verranno addebitati.

4. CONDIZIONI DI CONSEGNA PER SPEDIZIONI

IN GERMANIA:
Consegna DAP ["franco domicilio"] all'indirizzo del cliente presso:

> 1.000 € valore della merce:	porto franco
< 1.000 € valore della merce:	80 € forfettario per il trasporto

indirizzo di consegna diverso:
più 30 € spese di gestione

Scarico manuale:
in base al costo, almeno 70 €

Spedizione pacchi fino a 2,5 m:
in base al costo, almeno 15 €

Spedizione espresso 24 ore fino a 2,5 m:
in base al costo, almeno 35 €

Taglio per spedizione espresso:
4 € per taglio

Gli ordini con merci che possono essere spedite solo tramite pacchi vengono calcolati in base al costo. Per i nostri sistemi di avvolgimento e per le consegne all'estero si applicano condizioni diverse.

5. QUANTITÀ MINIME:
Su richiesta, per tutti i profili è possibile anche la consegna di singoli elementi anziché di unità di imballaggio complete. In questi casi, tuttavia, applichiamo un supplemento per quantità minime di 25 € per articolo.

www.exte.de

Sistemi di avvolgimento per tapparelle



Sistemi di accessori per finestre



Soluzioni per rivestimenti



Siamo qui per te.

EXTE GmbH
Wasserfuhr 4
D - 51688 Wipperfürth

Telefono: +49 2267 687-0
Fax: +49 2267 687-88
E-mail: fzb@exte.de

EXTE GmbH
Damaschkeweg 15
D - 06366 Köthen

Telefono: +49 3496 30995-0
E-mail: kontakt@exte.de

EXTE Sp. z o.o.
ul. Zaolziańska 11
PL - 41-800 Zabrze

Telefono: +48 32 332 0406
Fax: +48 32 332 0405
E-mail: exte@exte.pl

EXTE-01-2026