Quiosque Chaveiro Lima

Memorial descritivo, desenhos e lista de materiais para orçamento


Dimensões externas	4,00 m (frente) × 2,30 m (profundidade) × 2,40 m (altura)
Estrutura	Metalon 40×40 mm cinza chumbo (#2B2D2F), testeira preta de 25 cm, cota 2,15 a 2,40 m
Zonas	Vitrine contínua em L (frente 4,00 m + lateral 1,65 m), painel de fundo de 4,00 × 2,40 m, posto do relojoeiro (lateral esquerda do croqui), bancada de máquinas 1,51 × 0,55 m, nicho do ar 0,45 × 0,45 × 0,90 m, porta 0,70 × 2,10 m
Circulação	Corredor livre 1,10 m · passagem entre bancadas 0,80 m
Cores	Cinza chumbo #2B2D2F (primária) · amarelo mostarda #D4A017 (secundária, só detalhes) · fachada preta com letras brancas · madeira ripada na base
Fechamento noturno	Persianas de lona na frente, na lateral da vitrine e na lateral do relojoeiro; vidro recuado para cobrir todos os produtos
Elétrica e rede	4 circuitos, QGBT com DR e DPS, fonte LED 24 V única, roteador Wi-Fi, 1 câmera Wi-Fi só com energia, fiação por dentro do metalon
Arquivos	Modelo 3D (.gltf), imagens fotorrealistas, lista de materiais em planilha (.xlsx)



Imagem fotorrealista ilustrativa (render com traçado de raios). As cores e acabamentos finais seguem a lista de materiais.

Planta baixa


Frente (clientes) no alto da folha. Esquerda: relojoaria e posto do relojoeiro. Direita: vitrine "Outros" e nicho do ar.

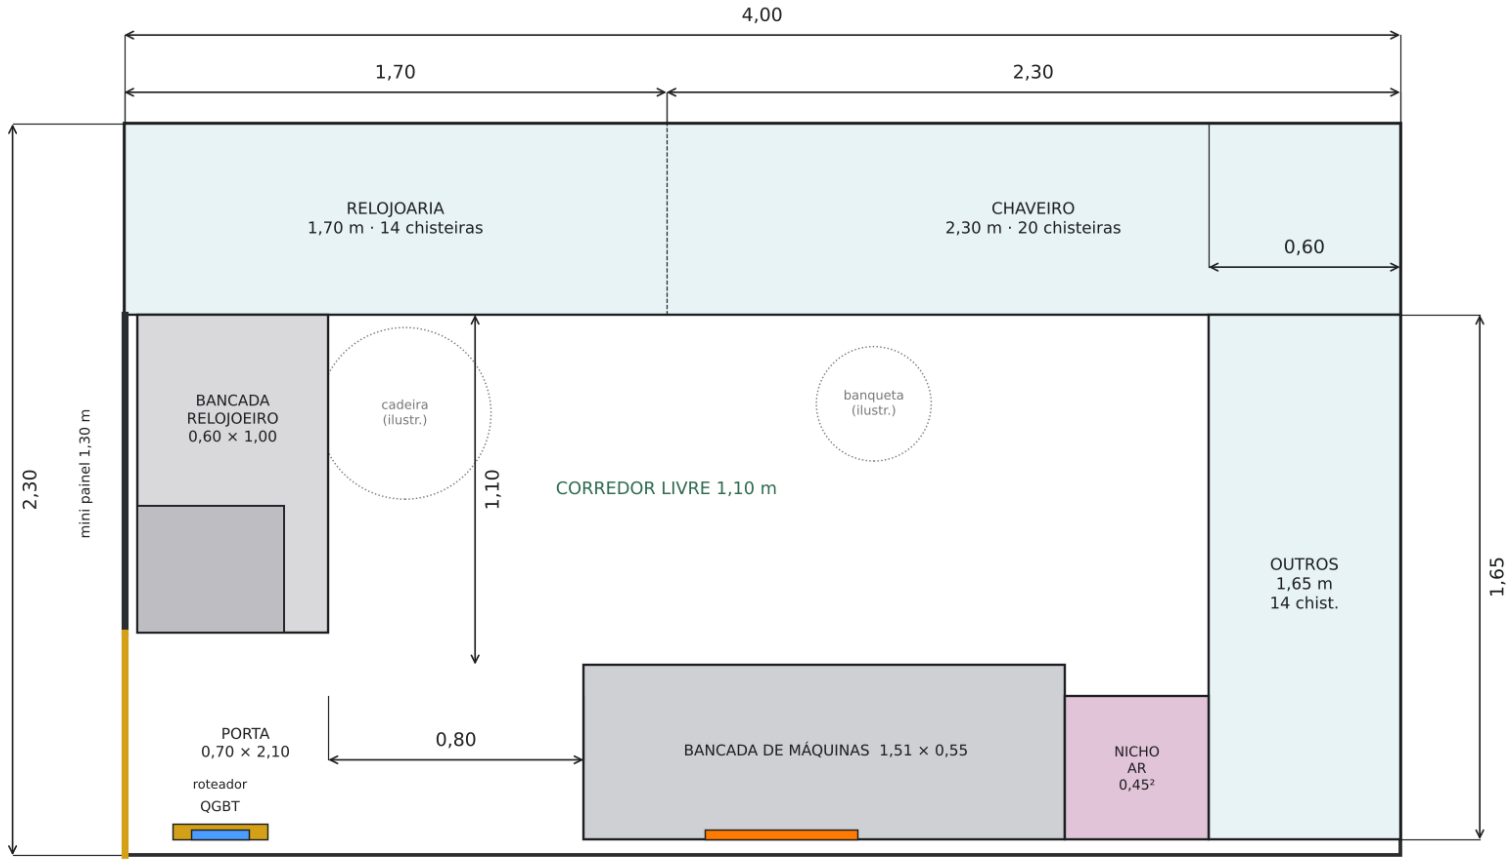

Porta na lateral esquerda, no canto traseiro. Cadeira e banqueta são só ilustrativas.


Fachada frontal (vista da rua)

Esquerda e direita são as de quem olha da rua: o posto do relojoeiro fica à direita.

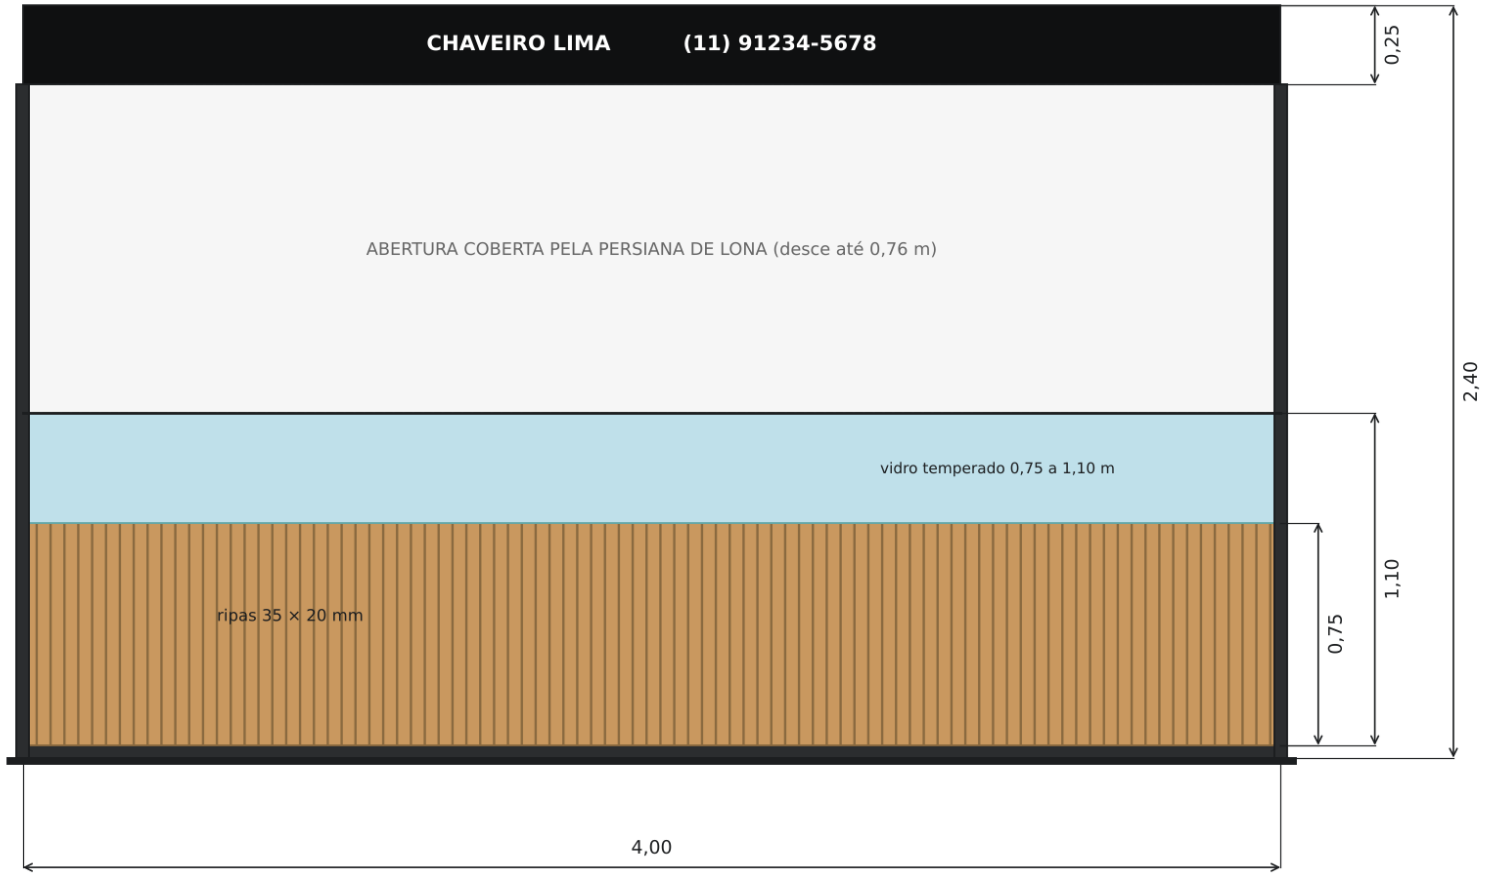


Lateral da vitrine "Outros" (vista de fora, lado direito do croqui)

A frente do quiosque fica à esquerda da folha.

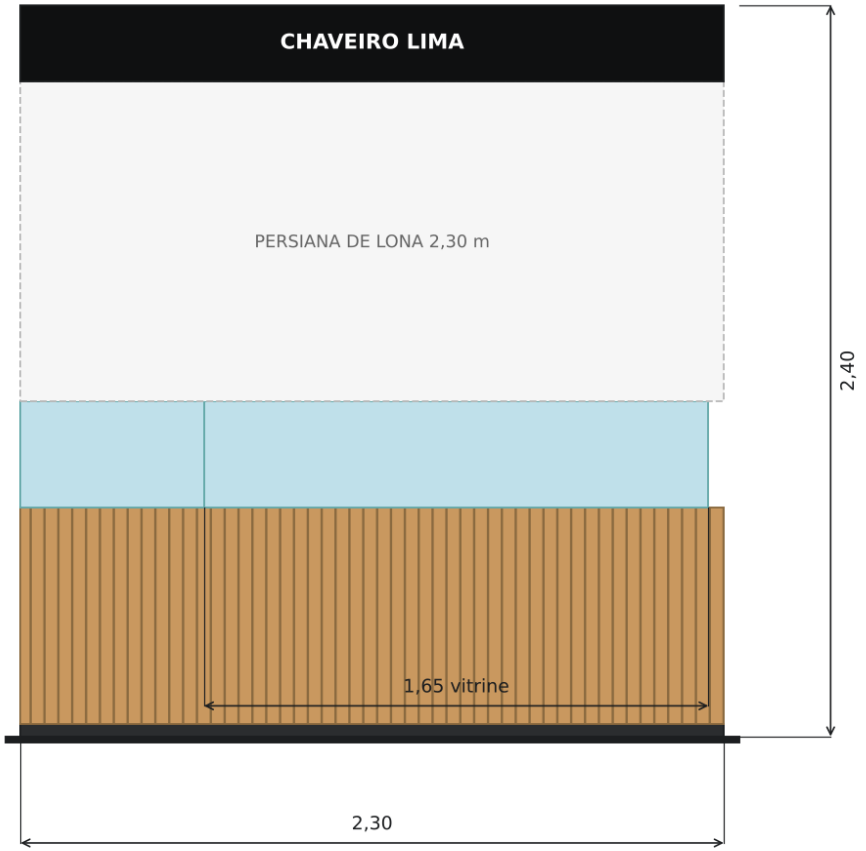


Lateral do posto do relojoeiro (vista de fora)

A frente do quiosque fica à direita da folha. A porta fica no canto traseiro.

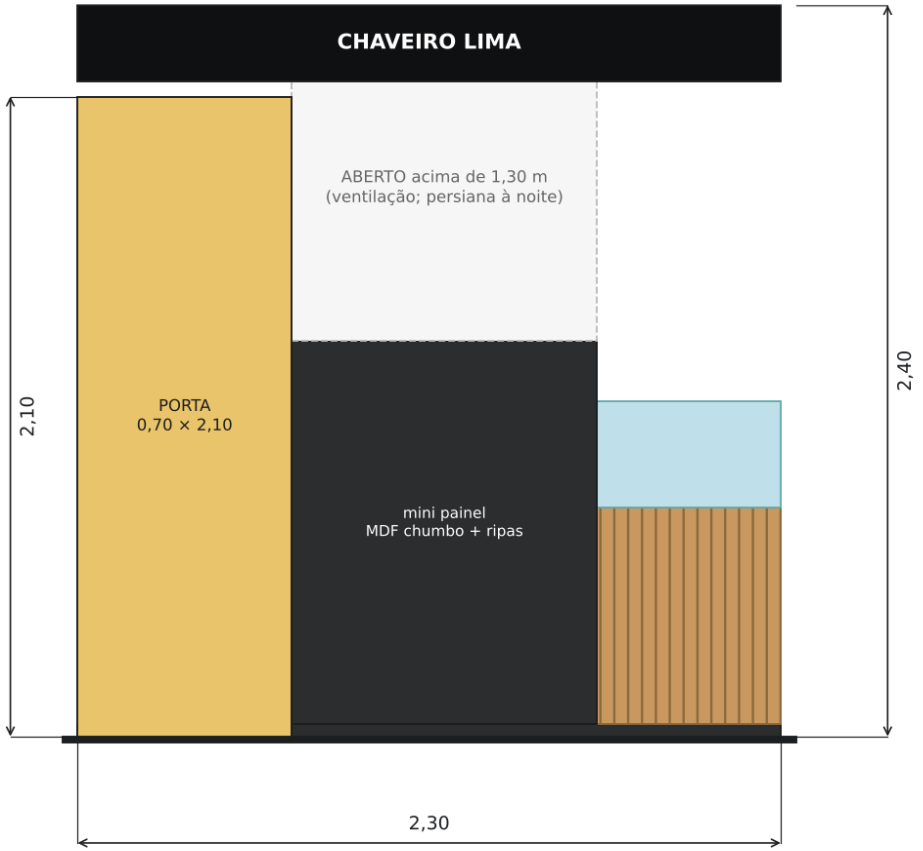

Painel de fundo (vista de dentro, de frente para o painel)

Parede lisa e fosca em cinza chumbo para destacar as chaves. Esquerda e direita como no desenho.

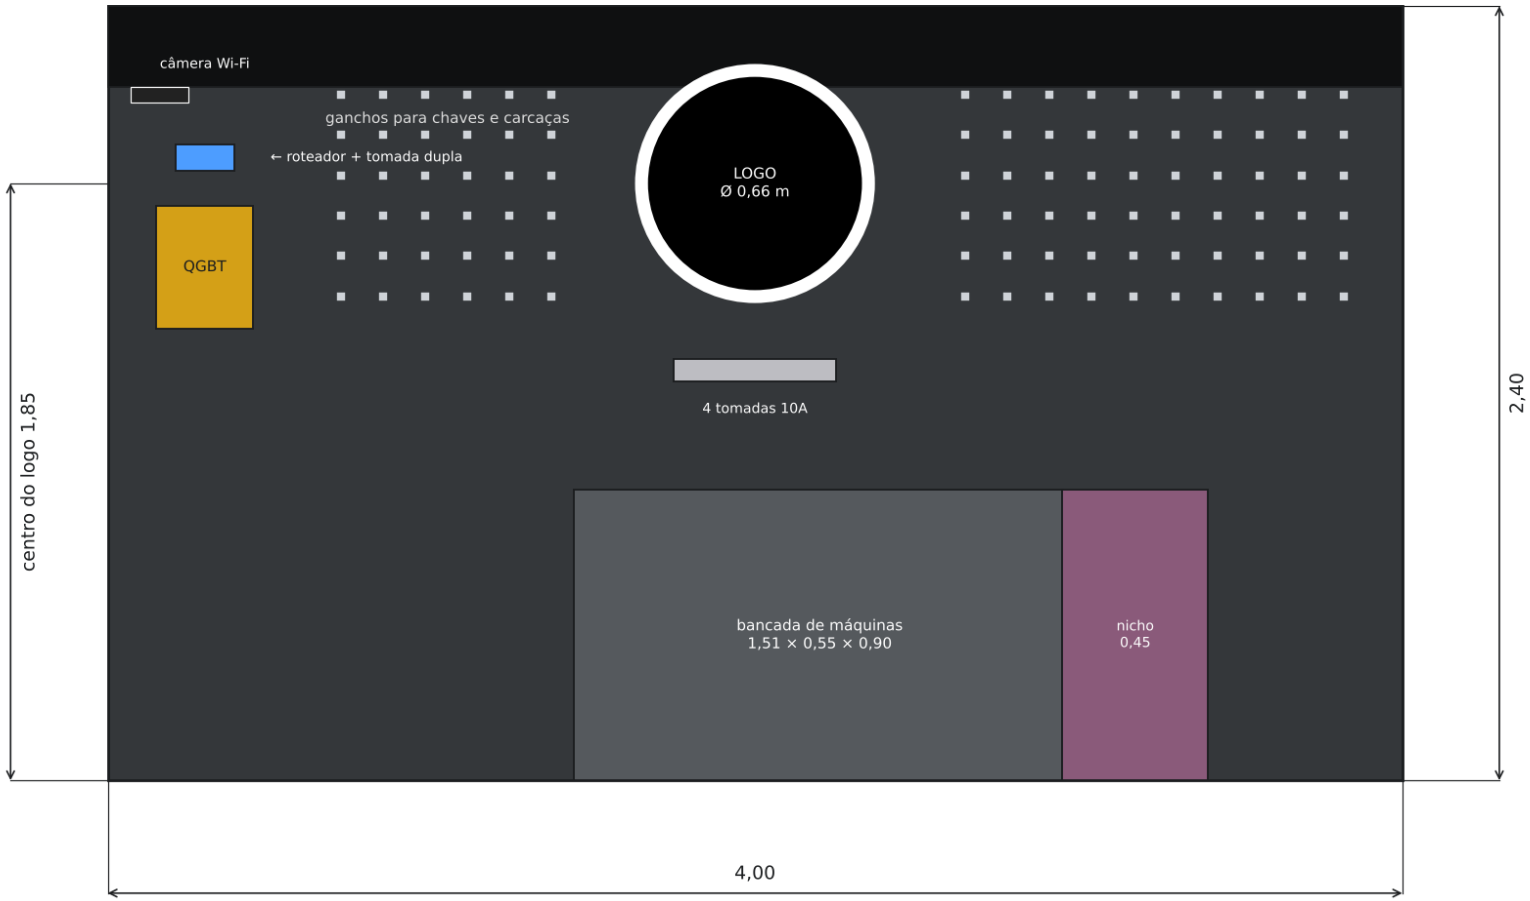

Lista de materiais sugeridos e dimensões

Item	Material / especificação sugerida	Dimensões	Qtd.	Un.	Observação
1. ESTRUTURA METÁLICA					
Metalon 40 × 40 mm, cinza chumbo (#2B2D2F)	Tubo quadrado de aço carbono, parede 1,2 mm (sugestão; o serralheiro confirma), com furação e passa-cabo internos	ver aba "Corte do metalon"	60,90	m	30 peças · 11 barras de 6 m (corte otimizado, com 3 mm de serra)
Metalon 50 × 40 mm (moldura da porta do nicho)	Mesmo aço, parede 1,2 mm	2 × 660 mm + 2 × 410 mm	2,14	m	4 peças · 1 barra de 6 m
Placa de piso do quiosque	Compósito de piso sobre o quadro de metalon (sugestão: compensado naval 2 × 15 mm). A definir com a marcenaria	4000 × 2300 × 30 mm	1	un	Base transportável; fiação interna corre no vão de 10 cm sob as bases
2. TESTEIRA E LETREIRO (cota 2,15 a 2,40 m)					
Testeira, face frontal com letreiro	ACM preto fosco 3 mm sobre estrutura (sugestão); impressão ou adesivo em branco; telefone em amarelo #D4A017	4000 × 250 mm · profundidade 120 mm	1	un	Dentro dela ficam as caixas das persianas e a fita LED de retroiluminação
Testeira, faces laterais com letreiro	Idem	2160 × 250 mm	2	un	Só o nome "CHAVEIRO LIMA"
Testeira, face do fundo	Idem, preta lisa, sem letreiro	4000 × 250 mm	1	un	
Fita LED do letreiro	Fita LED 24 V, branco quente		8,32	m	Retroiluminação nas três faces, ligada ao tronco de 24 V
3. PAINEL DE FUNDO E LOGO					
Painel de fundo	MDF 15 mm cinza chumbo, acabamento liso e fosco (sem ranhuras)	4000 × 2400 mm	1	un	9,60 m² · duas chapas padrão de 2750 × 1840 mm
Ganchos para chaves e carcaças	Gancho de aço ou plástico para painel liso, com fixação por parafuso	distribuídos em 6 fileiras de 1,50 a 2,13 m	96	un	Estimativa do desenho; o lado do QGBT/roteador fica livre
Logo circular	Disco preto em ACM ou acrílico com impressão da logo; moldura/halo de LED branco atrás	Ø 660 mm · centro a 1,85 m do piso	1	un	Arte em alta resolução a fornecer pelo cliente
Halo LED do logo	Fita LED 24 V, branco		2,38	m	Ligada por derivação do tronco de 24 V
4. VITRINE CONTÍNUA EM L (profundidade 0,60 m · tampo a 1,10 m)					
Base da vitrine (caixaria)	MDF 15 mm cinza chumbo. Portas de correr internas para estoque	3960 × 650 × 580 mm (C × A × P)	1	un	Altura útil de 0,10 a 0,75 m; ripas de madeira por fora
Base da vitrine (caixaria)	MDF 15 mm cinza chumbo. Portas de correr internas para estoque	1630 × 650 × 580 mm (C × A × P)	1	un	Altura útil de 0,10 a 0,75 m; ripas de madeira por fora
Fundo do rodapé	MDF 20 mm cinza chumbo	3960 × 60 × 20 mm	1	un	Fecha o vão de 0,04 a 0,10 m atrás das ripas
Fundo do rodapé	MDF 20 mm cinza chumbo	1630 × 60 × 20 mm	1	un	Fecha o vão de 0,04 a 0,10 m atrás das ripas
Portas de correr internas (estoque)	MDF 15 mm cinza chumbo, trilho e puxador	aprox. 790 × 530 mm (frente) e 765 × 530 mm (lateral)	6	un	4 na frente e 2 na lateral
Forro interno da vitrine	MDF cinza chumbo, 5 a 10 mm	4000 × 600 × 10 mm	1	un	Piso e fundo atrás das chisteiras
Forro interno da vitrine	MDF cinza chumbo, 5 a 10 mm	3400 × 230 × 5 mm	1	un	Piso e fundo atrás das chisteiras
Forro interno da vitrine	MDF cinza chumbo, 5 a 10 mm	1650 × 600 × 10 mm	1	un	Piso e fundo atrás das chisteiras
Forro interno da vitrine	MDF cinza chumbo, 5 a 10 mm	1650 × 230 × 5 mm	1	un	Piso e fundo atrás das chisteiras

Item	Material / especificação sugerida	Dimensões	Qtd.	Un.	Observação
Vidro temperado: Frente da vitrine (cliente)	Vidro temperado 8 mm (sugestão), incolor, com borda polida	3880 × 350 mm	1	un	Vidro recuado 6 cm da face externa, no canal da persiana
Vidro temperado: Tampo da vitrine frontal	Vidro temperado 8 mm (sugestão), incolor, com borda polida	3880 × 540 mm	1	un	Vidro recuado 6 cm da face externa, no canal da persiana
Vidro temperado: Fundo da vitrine frontal (lado do operador)	Vidro temperado 8 mm (sugestão), incolor, com borda polida	3400 × 350 mm	1	un	Vidro recuado 6 cm da face externa, no canal da persiana
Vidro temperado: Faces da vitrine lateral (externa e interna)	Vidro temperado 8 mm (sugestão), incolor, com borda polida	1650 × 350 mm	2	un	Vidro recuado 6 cm da face externa, no canal da persiana
Vidro temperado: Tampo da vitrine lateral	Vidro temperado 8 mm (sugestão), incolor, com borda polida	1650 × 540 mm	1	un	Vidro recuado 6 cm da face externa, no canal da persiana
Vidro temperado: Cabeceiras (esquerda, canto direito e fundo)	Vidro temperado 8 mm (sugestão), incolor, com borda polida	540 × 350 mm	3	un	Vidro recuado 6 cm da face externa, no canal da persiana
Total de vidro	Vidro temperado		7,26	m²	
Perfil de LED da vitrine	Perfil de alumínio com difusor e fita LED 4000K, IRC > 95, 24 V	uma linha sobre cada fileira	10,78	m	Alimentado por caixa de passagem no canto da vitrine
Chisteiras aveludadas	Bandeja com veludo, inclinada, para relógios e chaves	aprox. 200 × 200 × 35 mm	48	un	Relojoaria 14 · Chaveiro 20 · Outros 14. Faixa possível: 42 a 48
5. MADEIRA RIPADA (revestimento da base)					
Ripa de madeira 35 × 20 mm	Madeira tratada (cumaru, tauari ou pinus tratado), verniz marítimo ou stain para uso externo	132 ripas de 710 mm	132	un	Frente, lateral da vitrine em L e ponta do módulo de canto
Ripa de madeira 35 × 20 mm	Idem	19 ripas de 1220 mm	19	un	Mini painel do relojoeiro
Total de ripas		116,90 m lineares	5,84	m²	151 ripas · 54 barras de 2,50 m com 3 mm de serra · vão de 15 mm sobre o chumbo
6. BANCADA DO RELOJOEIRO E MINI PAINEL (lateral esquerda do croqui)					
Gaveteiro de precisão	MDF 15 mm cinza chumbo, 5 gavetas com puxador de alumínio	710 × 460 × 400 mm	1	un	No lado da porta, deixa os joelhos livres
Tampo da bancada	Chapa de aço cinza chumbo ou MDF 30 mm, com laminado 2 mm por cima	1000 × 600 × 40 mm (tampo) · laminado 900 × 530 mm	1	un	Altura de trabalho 0,95 m
Mini painel (MDF)	MDF 15 mm cinza chumbo, com ripas por fora	1220 × 1000 × 15 mm	1	un	Vai até 1,30 m; acima fica aberto, sem vidro, para ventilar
Luminária técnica articulada	Braço articulado com LED		1	un	
7. BANCADA DE MÁQUINAS E NICHO DO AR (fundo)					
Caixaria da bancada de máquinas	MDF 15 mm cinza chumbo, 3 portas	1510 × 800 × 550 mm	1	un	Altura 0,90 m; recebe duas Yale e a pantográfica
Tampo da bancada de máquinas	Chapa de aço cinza chumbo 3 mm ou MDF 30 mm	1550 × 570 × 30 mm	1	un	
Micro-exaustor de limalha	Caixa com grelha embutida no tampo	aprox. 180 × 140 × 90 mm	1	un	Ligado a tomada do C1
Gabinete do nicho do ar	MDF 20 mm cinza chumbo	450 × 450 × 900 mm	1	un	Laterais 2 × 800 × 450; topo e fundo 2 × 450 × 450 (peças de 20 mm)
Porta veneziana do nicho	Moldura de metalon 50 × 40 e 12 lâminas de alumínio inclinadas	aprox. 410 × 660 mm	1	un	Voltada para o corredor do operador
Equipamento do nicho	Ar-condicionado portátil (ou climatizador evaporativo, opção do cliente)	cabe em 0,45 × 0,45 × 0,90 m	1	un	Não incluso na obra; só o nicho, a grelha de exaustão e a tomada 20A dedicada

Item	Material / especificação sugerida	Dimensões	Qtd.	Un.	Observação
8. PORTA DE ACESSO (lateral esquerda, canto traseiro)					
Porta portinhola	Moldura de metalon 40×40 chumbo + painel MDF 20 mm cinza chumbo + friso mostarda #D4A017	700 × 2100 mm	1	un	Altura livre de 2,10 m. Borracha de vedação no topo
Fechadura de segurança	Fechadura de embutir com cilindro		1	un	
Dobradiças	Aço, reforçadas		3	un	
9. FECHAMENTO NOTURNO (persianas retráteis em lona)					
Lona náutica (padrão)	Lona náutica, cinza grafite. Alternativa: tela microperfurada	frente 4,00 m; lateral da vitrine 2,30 m; canto do relojoeiro 0,56 m (queda 1,39 m); mais 1,00 m sobre o mini painel (queda 0,85 m)	10,39	m²	Compra com 8 % de sobra: 11,22 m². Fecha frente, lateral em L e lateral do relojoeiro
Caixa de recolhimento com rolo	Tubo de aço 120 mm de diâmetro com mola ou motor, embutido na testeira	4,00 m · 2,30 m · 0,56 m · 1,00 m	4	un	Manual com mola, ou motorizado (a definir)
Guias laterais da persiana	Perfil U de aço, nos pilares de metalon	8 guias · 10,04 m no total	8	un	Altura de 0,85 a 1,39 m
Barra final da persiana	Perfil de alumínio ou aço, com friso mostarda	4,00 · 2,30 · 0,56 · 1,00 m	4	un	
Observação	A empresa pode sugerir alternativa mais econômica com a mesma cobertura (ex.: painéis articulados ou de correr). Ver nota nas premissas.				
10. ELÉTRICA E REDE (execução por eletricista habilitado, com ART)					
Tomadas 10A (padrão NBR 14136)	Placa 4 × 4 polegadas branca, com terra		9	un	3 do relojoeiro · 4 das máquinas (régua) · 2 em caixa dupla para roteador e câmera
Tomada 20A dedicada	Tomada 2P+T 20A		1	un	Dentro do nicho do ar
Quadro de distribuição (QGBT)	Caixa de sobrepor, 8 a 12 módulos, DR 30 mA, DPS e 4 disjuntores	aprox. 300 × 380 × 100 mm	1	un	Perto da porta. C1 máquinas · C2 relojoeiro · nicho do ar · C4 (LED, roteador e câmera). Dimensionar com o eletricista
Fonte LED 24 V única	Fonte chaveada 24 V, com folga de 25 %		350 W	un	246 W de carga: vitrines 10,78 m, sanca 8,04 m, letreiro 8,32 m, halo 2,38 m. Fica dentro do QGBT
Fita LED da sanca (3000K)	Fita LED 24 V branco quente, sob a testeira		8,04	m	Iluminação indireta quente
Cabo 2,5 mm² (C1, C2, nicho)	Cabo flexível 750 V, 3 condutores	28 m calculados no modelo	37	m	Sugerido com 30 % de margem. Alimentador do prédio até o QGBT não incluso
Cabo 1,5 mm² (caixa dupla)	Cabo flexível 750 V, 3 condutores	1 m calculados no modelo	5	m	Mínimo de 5 m por emenda e sobra de serviço
Cabo 24 V para LED	Cabo paralelo 2 × 1,5 mm², isolado	19 m calculados no modelo	24	m	Tronco no topo do fundo e pela testeira direita; derivações do letreiro e do logo
Eletroduto / passa-cabo no metalon	Eletroduto corrugado ou o próprio tubo furado, com bucha	18,70 m de trajeto	24	m	Dentro do metalon, para ocultar toda a fiação
Cabo de dados Cat6	Cabo Cat6 com conector	2,18 m dentro do quiosque + cerca de 3 m de ligação externa	5	m	Entrada de internet pelo piso e pelo pilar do canto traseiro esquerdo
Roteador Wi-Fi	Roteador dual band com fonte		1	un	No painel de fundo, acima do QGBT. Equipamento a cargo do cliente
Câmera dome Wi-Fi	Câmera IP Wi-Fi com fonte, só energia (sem cabo de rede)		1	un	Canto traseiro esquerdo, voltada para o balcão
11. ACABAMENTO OPCIONAL					

Item	Material / especificação sugerida	Dimensões	Qtd.	Un.	Observação
Piso vinílico sobre a placa	Réguas ou manta vinílica, com rodapé de 7 cm	4,30 m² de circulação	4,73	m²	Opcional. Compra com 10 % de perda. Embaixo das bancadas não precisa

Lista de corte

Metalon 40 × 40 mm: 30 peças, 60,90 m, 11 barras de 6 m

Comprimento (mm)	Qtd.	Onde	Soma (m)
4000	4	Estrutura	16,00
3880	1	Estrutura	3,88
3400	1	Estrutura	3,40
2300	4	Estrutura	9,20
2190	1	Estrutura	2,19
2150	5	Estrutura	10,75
2100	2	Posto do relojoeiro e porta	4,20
1650	1	Estrutura	1,65
1390	1	Estrutura	1,39
1000	1	Posto do relojoeiro e porta	1,00
910	6	Posto do relojoeiro e porta	5,46
620	2	Posto do relojoeiro e porta	1,24
540	1	Estrutura	0,54

Metalon 50 × 40 mm (moldura do nicho): 4 peças, 2,14 m, 1 barra de 6 m

2 peças de 660 mm e 2 peças de 410 mm.

Ripas de madeira 35 × 20 mm: 151 peças, 54 barras de 2,50 m

19 de 1220 mm · 132 de 710 mm

Vidro temperado: 7,26 m²

Medida (mm)	Qtd.	Peça
3880 × 350 · espessura sugerida 8 mm	1	Frente da vitrine (cliente)
3880 × 540 · espessura sugerida 8 mm	1	Tampo da vitrine frontal
3400 × 350 · espessura sugerida 8 mm	1	Fundo da vitrine frontal (lado do operador)
1650 × 350 · espessura sugerida 8 mm	2	Faces da vitrine lateral (externa e interna)
1650 × 540 · espessura sugerida 8 mm	1	Tampo da vitrine lateral
540 × 350 · espessura sugerida 8 mm	3	Cabeceiras (esquerda, canto direito e fundo)

Premissas, itens não incluídos e o que pedimos no orçamento

Premissas do projeto

• Dimensões externas: 4,00 × 2,30 × 2,40 m. Altura da testeira: 25 cm (cota 2,15 a 2,40 m), para a porta de 2,10 m caber.
• Esquerda e direita do desenho: planta com a frente no alto. Visto da rua, a bancada do relojoeiro fica à direita.
• A frente tem 4,00 m (1,70 m de relojoaria e 2,30 m de chaveiro). Os 30 / 50 / 20 % do croqui são a divisão comercial do mix.
• Corredor livre de 1,10 m; passagem de 0,80 m entre a bancada do relojoeiro e a de máquinas; porta de 0,70 m.
• Metalon 40 × 40 mm com parede 1,2 mm e vão de 4,00 m sem pilar central na frente. A empresa deve confirmar a espessura e a flecha da testeira.
• Espessuras de vidro, MDF, ACM e demais acabamentos são sugestões do projeto. A empresa pode propor equivalentes, mantendo as dimensões e funções.
• Quantidades de MDF e vidro são líquidas, sem perda de corte. Cabos e eletrodutos têm margem de 30 %.
• O lado do posto do relojoeiro acima de 1,30 m fica aberto, sem vidro, para ventilar.
• O vidro da vitrine recua 6 cm da face externa. Nesse canal as persianas descem até o tampo da base (0,76 m) e cobrem os produtos.
• O piso do quiosque é uma placa própria de 30 mm para o quiosque poder ser transportado e remontado.

Não incluído neste orçamento

• Máquinas de chaveiro (duplicadoras Yale e pantográfica), computadores, impressoras e maquininhas. Aparecem só ilustrativamente nos desenhos.
• Cadeira de escritório e banqueta do desenho: ilustrativas, não fazem parte do orçamento.
• Estudo e ART de estrutura metálica, projeto e ART elétricos, laudos e aprovações locais.
• Alimentador elétrico do prédio até o QGBT e ponto de internet do prédio até o roteador.
• Frete, içamento, montagem no local, andaime e licenças.
• Equipamento de ar-condicionado portátil ou climatizador.

Pedimos que o orçamento traga

• Preço separado por frente: estrutura, marcenaria, vidros, persianas, elétrica, letreiro e montagem.
• Prazo de fabricação e de instalação, e o que o local precisa ter pronto.
• Garantia da estrutura, do vidro e da persiana.
• Alternativas de fechamento noturno mais baratas que a persiana de lona, com a mesma cobertura dos produtos.
• Possibilidade de dividir o quiosque em módulos para transporte e as emendas necessárias.
• Validação da espessura do metalon e da testeira sem pilar central.

Este material é um projeto esquemático para orçamento. Não substitui projeto executivo, cálculo estrutural nem ART de profissional habilitado.

Fotos do local

Ponto onde o quiosque será instalado, com o quiosque atual. As fotos mostram o entorno, não medidas.



Foto 1 · Vista frontal. Quiosque atual na calçada coberta, ao lado da entrada da loja. Ao fundo, fachada de vidro espelhado; acima, forro de marquise.

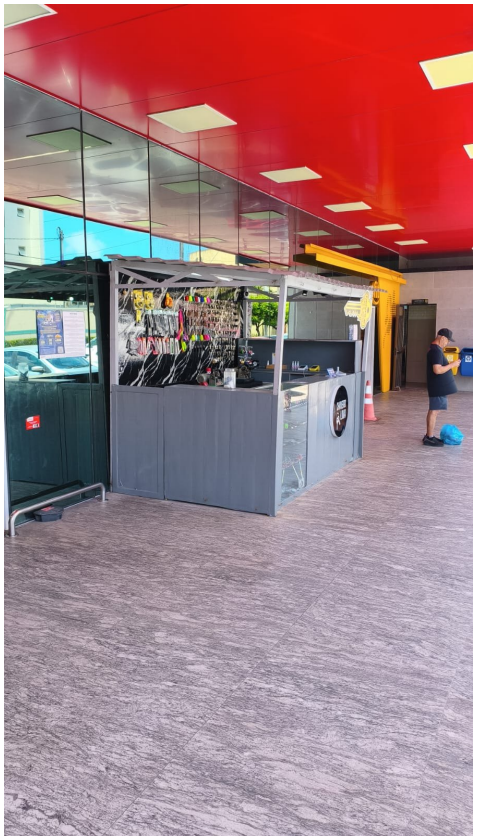


Foto 2 · Vista lateral. Mesmo ponto visto de lado. Piso de pedra polida, vidraça da loja à esquerda e passagem de pedestres à direita.

A conferir no local antes da fabricação

- Altura livre da marquise acima do ponto, para confirmar que o quiosque de 2,40 m cabe com folga.
- Largura e profundidade livres do ponto e distância até a vidraça e a entrada da loja, para respeitar a circulação de pedestres.
- Tipo e nivelamento do piso (pedra polida): define as sapatas do quadro de metalon e o uso do piso vinílico.
- Ponto de energia e de internet mais próximos, e permissão do condomínio ou da loja para furar e fixar.