

LAVORAZIONI

- Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco fino a 5 cm di spessore
- Demolizione di pavimentazione carrabile compreso eventuale massetto di fondazione compreso eventuale recupero pavimentazione esistente in materiale lapideo.
- Scarificazione con fresatura a freddo della sede stradale
- Scavo per apertura di cassonetti stradali
- Steso e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi a rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006
- Fornitura e posa in opera di cordoni di granito (retti a vista con sezione 12 x 25 cm) lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo previa realizzazione di scavo.
- Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipa base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, steso con vibrofinitrice e rullatura con rullo dipeso adeguato.
- Rimozione e messa in quota di chiusini e saracinesche
- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm


- Realizzazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi
- Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia di marmo o frattazzata con sabbietta
- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.

N.B.

Il marciapiede esistente sul lato nord sarà oggetto di opere di risanamento ed adeguamento del calibro a quello minimo prescritto da normativa (1,50m). Il marciapiede sul lato sud non rispetta le dimensioni minime da normativa; tuttavia si ritiene accettabile la dimensione in quanto è presente sul lato nord un marciapiede di dimensione corretta.

LEGENDA

- Opere in progetto
- Edifici esistenti
- Opere da rimuovere/demolire
- Saracinesca acquedotto esistente
- Pozzetti/camerette esistenti
- Caditoie esistenti
- Caditoie esistenti da rimuovere e ricollocare
- Pozzetti/manufatti Telecom esistenti
- Caditoia a bocca di lupo in progetto
- Caditoia a bocca di lupo esistente
- Parcheggio

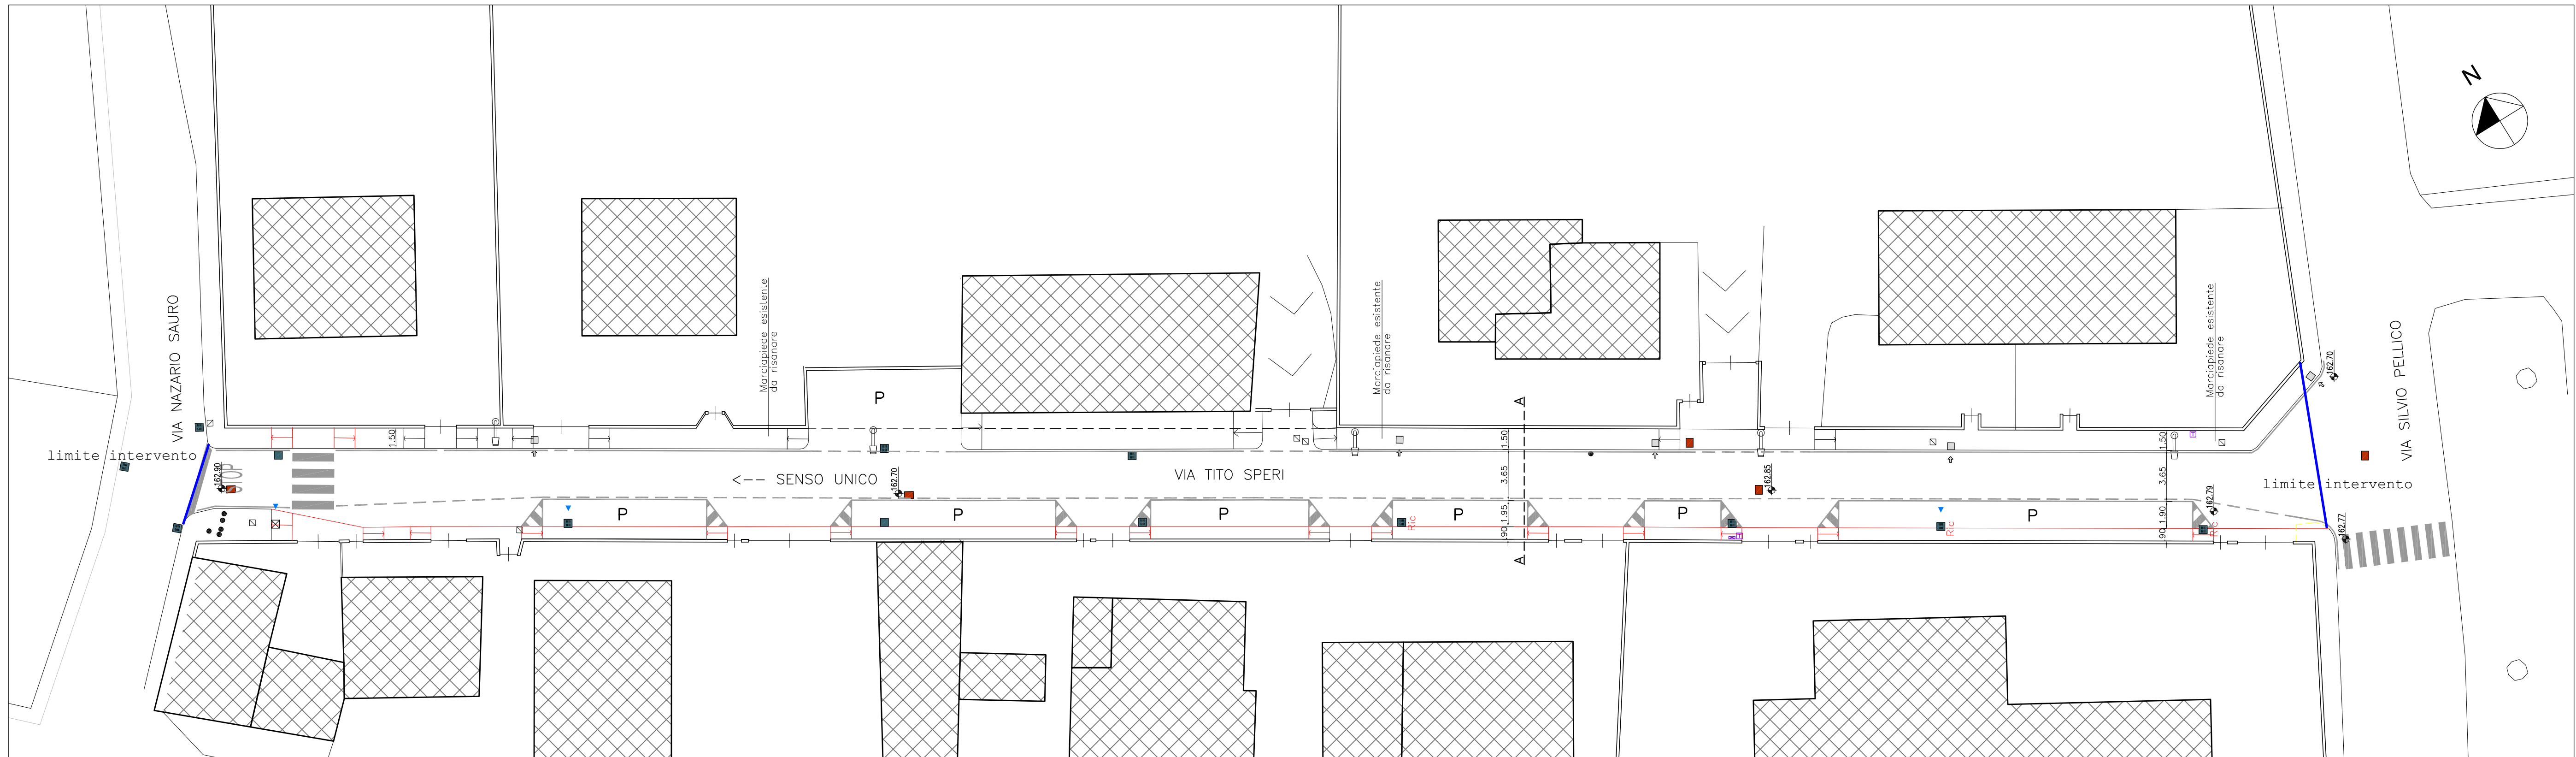

PLANIMETRIA - Scala 1:250



Comune di Pogliano Milanese

Rilievi piano altimetrici e progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi ai lavori di sistemazione stradale suddivisi in lotti

Quadrante 23 - Via Tito Speri

ARCHITETTO ALBERTO DONGHI

Via Amatore Sciesa 20832 Desio (MB)  
telefono: 335.59.49.316  
e-mail: alberto.donghi@alice.it  
Iscrizione Albo degli Architetti Prov. Monza e Brianza n° 842 Albo A

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

titolo tavola:

Planimetria di progetto

revisione	data:	descrizione:
0	Aprile 2017	Emissione

file: Q23.02 - Via Tito Speri.dwg			
ELABORATI GRAFICI	data:	scala:	revisione n°:
	Aprile 2017	1:250	0
			Q23.02

è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente elaborato grafico senza la preventiva autorizzazione del progettista