


Planimetria di progetto Via TITO SPERI

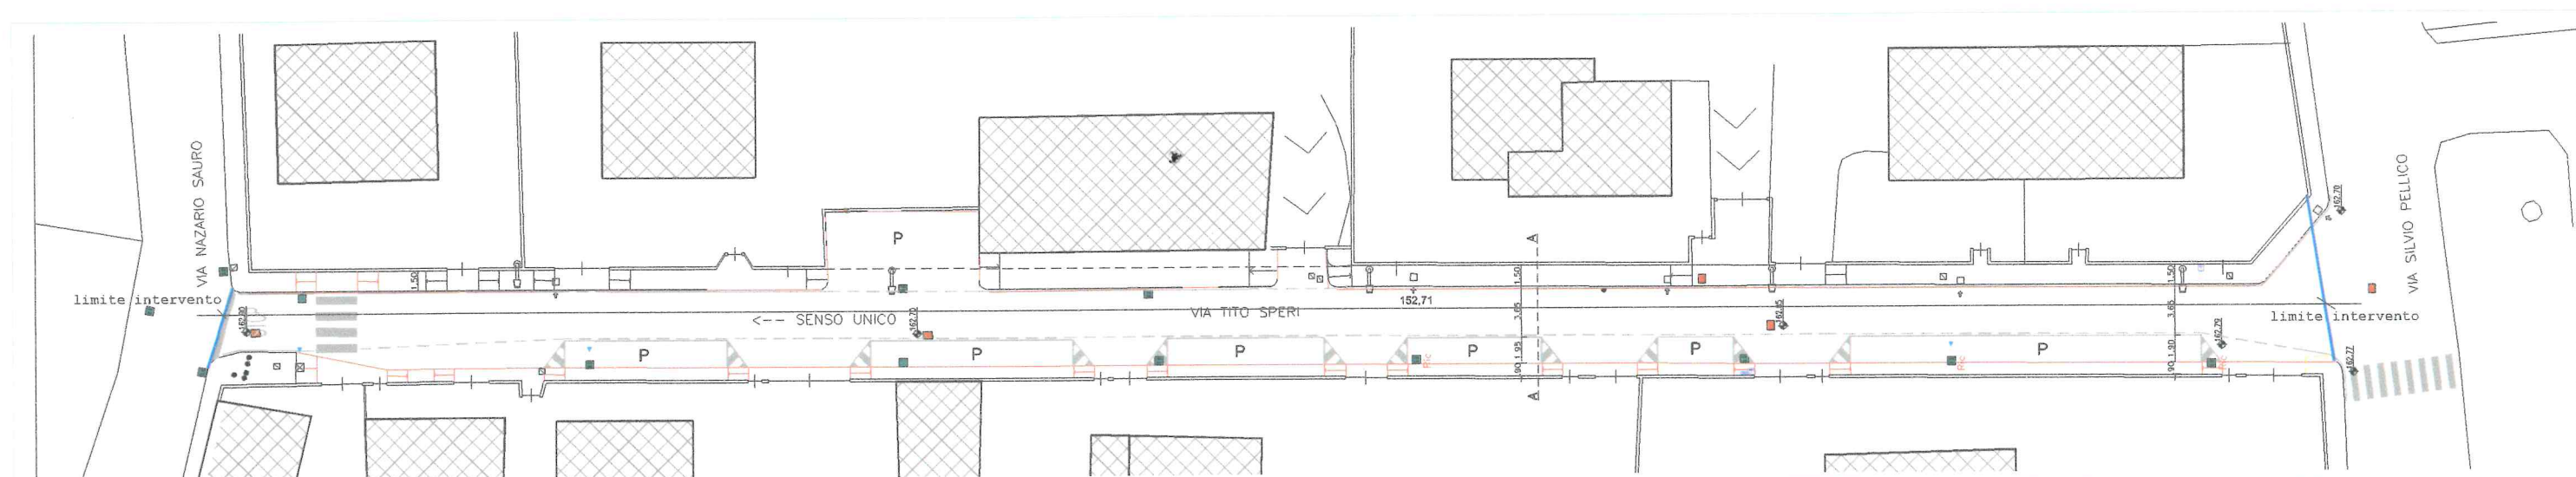

Planimetria di progetto Via TITO SPERI

LAVORAZIONI

- Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco fino a 5 cm di spessore
- Demolizione di pavimentazione carrabile compreso eventuale massetto di fondazione compreso eventuale recupero pavimentazione esistente in materiale lapideo.
- Scarificazione con fresatura a fredda della sede stradale
- Scavo per apertura di cassonetti stradali
- Stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006
- Fornitura e posa in opera di cordoni di granito (retti a vista con sezione 12 x 25 cm) lavorati con le parti a vista bocciate, posati su sottofondo di calcestruzzo previa realizzazione di scavo.
- Fondazione in conglomerato bituminoso sabbia/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, stesa con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato.
- Rimozione e messa in quota di chiusini e saracinesche
- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm

- Realizzazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi
- Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia di marmo a frattazzata con sabbietta
- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.


N.B. La segnaletica stradale verticale sarà definita in sede di esecuzione dei lavori a seguito di ordinanza della Vigilanza Urbana, nei limiti delle quantità previste.

N.B. Sono previsti esclusivamente le opere murarie relative al rifacimento impianto di illuminazione; Plinti (I 01) e corrugati (NP 001) da posare parallelamente all'impianto esistente, i plinti devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di quelli esistenti, nei limiti delle quantità previste

Legenda

- LEGENDA**
- Opere in progetto
 - Edifici esistenti
 - Opere da rimuovere/demolire
 - Saracinesca acquedotto esistente
 - Pozzetti/cassonetti esistenti
 - Codiale esistenti
 - Codiale esistenti da rimuovere e ricollocare
 - Pozzetti/manufatti Telecom esistenti
 - Codiale a bocca di lupa in progetto
 - Codiale a bocca di lupa esistente
 - Parcheggio
 - Intervento sui marciapiedi per mq. 348,51
 - Intervento sulle carreggiate per mq. 884,91

progetto

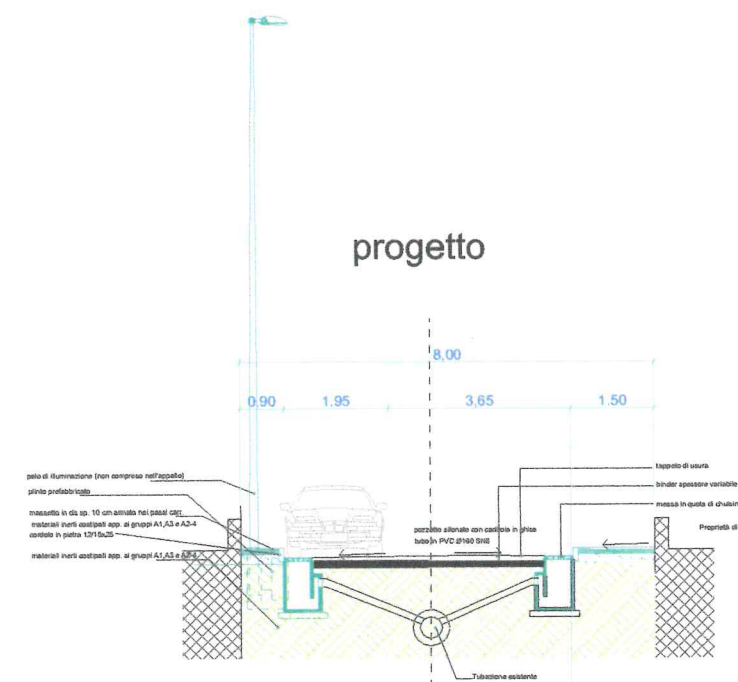

Comune di Pogliano Milanese
Provincia di Milano



Progettista
**ARCHITETTO
ALBERTO DONGHI**
Via Amatore Sciesa 53
Desio (MB) - Cap.20832
alberto.donghi@alice.it

avviso
A.01.5
Progetto di
Definitivo Esecutivo
Sistemazione stradale relativa al
quadrante:
- Quadrante 28: Via Milite Ignoto;
- Quadrante 29: Via Tito Speri;

Progetto Riqualificazione stradale Via Tito Speri

Scala: varie