

NOTE FINITURE INTERNE:

- pareti dei wc e anti wc sarano rivestite con piastrelle monocottura h: 200 cm;

- i pavimenti dei wc, antiwc, spogliatoi e docce saranno in piastrelle monocottura antiscivolo raccordato con i rivestimenti verticali a sagoma curva
- le pereti verticali intonacate o in cartongesso saranno tinteggiate fino ad h:200 vernice liscia lavabile e impermeabile. Le parti restanti di parete saranno verniciate con idropittura traspirante lavabile con addittivi
- fungicidi e battericidi. - tutti gli spigoli esposti delle pareti saranno arrotondati
- i wc per diversamente abili saranno dotati di sanitari appositi e di maniglie che agevolino i movimenti sia sulle pareti interne che sulle porte, inoltre saranno dotati di allarme acustico e visivo per sagnalazione di emergenza
- gli esalatori delle colonne wc e le canne di ventilazione per la ventilazione forzata dei wc sfoceranno in
- il deposito avrà apertura di ventilazione permanente per 1/40 della superficie netta in pianta protetta da rete
- l'altezza dei davanzali e dei parapetti della scala interna dovranno essere 110 cm dal pavimento finito. - le finestre della palestra avranno comandi di apertura elettrificati negli spogliatoi e bagni a comando manuale

COMUNE DI

**POGLIANO MILANESE** 

PROVINCIA DI


**MILANO** 


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

PALESTRA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA **DON MILANI - VIA DANTE** 

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO III

PROGETTO: PIANTA BAGNI PIANO PRIMO

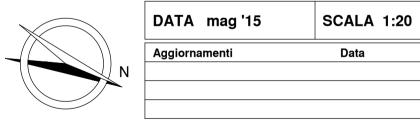



**IL PROGETTISTA** 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

