



PLANIMETRIA — Scala 1:250

LAVORAZIONI

- Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco fino a 5 cm di spessore
- Demolizione di pavimentazione carrabile compreso eventuale massetto di fondazione compreso eventuale recupero pavimentazione esistente in materiale lapideo.
- Scarificazione con fresatura a freddo della sede stradale
- Scavo per apertura di cassonetti stradali
- Scavo in banchina a verde/calcestre
- Stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006
- Fornitura e posa in opera di cordoni di granito (retti a vista con sezione 12 x 25 cm) lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo previa realizzazione di scavo.
- Fondazione in conglomerato bituminoso sabbia/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50–70 oppure 70–100, stesa con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato.
- Rimozione e messa in quota di chiusini e saracinesche
- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50–70, oppure 70–100, spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm
- Realizzazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 — X0 — S3 per fondazioni di marciapiedi
- Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia di marmo o frattazzata con sabbietta
- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.
- Predisposizione plinto/pozzetti, pozzetti di ispezione e cavidotti per impianto di pubblica illuminazione (posizione e tipologie da definire con gestore comunale della pubblica illuminazione)

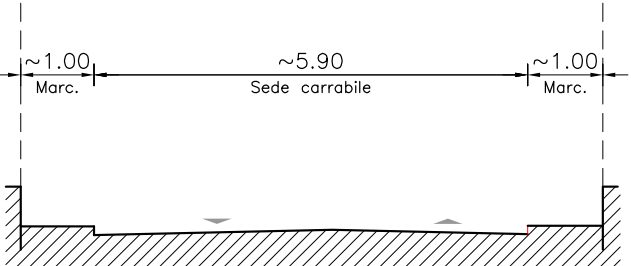

Sezione A–A — Stato di fatto — Scala 1:100

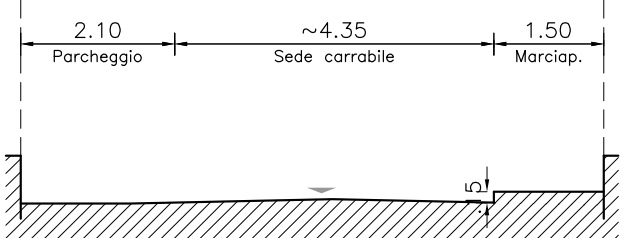

Sezione A–A — Progetto — Scala 1:100

LEGENDA	
	Opere in progetto
	Edifici esistenti
	Opere da rimuovere/demolire
	Saracinesca acquedotto esistente
	Pozzetti/camerette esistenti
	Caditoie esistenti
	Pozzetti/manufatti Telecom esistenti
	Caditoia a bocca di lupo in progetto
	Caditoia a bocca di lupo esistente
	Palo illuminazione pubblica da rimuovere
	Palo illuminazione pubblica (predisposizione)



Comune di Pogliano Milanese

Rilevi piano altimetrici e progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi ai lavori di sistemazione stradale suddivisi in lotti

Quadrante 19 - Via A. Volta

ARCHITETTO ALBERTO DONGHI

Via Amatore Sciesa 20832 Desio (MB)  
telefono: 335.59.49.316  
e-mail: alberto.donghi@alice.it  
Iscrizione Albo degli Architetti Prov. Monza e Brianza n° 842 Albo A

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

titolo tavola: **Planimetria di progetto e sezioni tipo**

revisione	data:	descrizione:				
0	Maggio 2017	Emissione				
			file: Q19.02 - Via Volta.dwg			
ELABORATI GRAFICI			data:	scala: 1:250 1:100	revisione n°: 0	tavola n°: Q19.02

è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente elaborato grafico senza la preventiva autorizzazione del progettista