


# Scheda Prodotto

29/07/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: 391107		€ 4.564,80 / Pezzo
PENTOLA GAS 150 LT RISC. DIRETTO		
Fornitore ALPI SRL		
Cuocipasta; Potenza: 240 Watt		
MERCATO ELETTRONICO	 AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE: ITALIA	 CODICE ARTICOLO FORNITORE 391107

Caratteristiche	
Marca	ELECTROLUX
Fornitore	ALPI SRL
Contenuto della confezione	1
Disponibilità minima garantita	30
Garanzia	12 MESI
Assistenza	MANODOPERA E RICAMBI
Tipo di contratto	Acquisto
Note	PENTOLA GAS 150 LT RISCALDAMENTO DIRETTO MARCHIO ELECTROLUX PNC 391107
Aggiornamento	2021-07-28 15:03:22.62
Tempo di Consegna	30 giorni lavorativi
Paese di produzione	Italia
Colore	color alluminio
Unità di misura della potenza	Watt
[GPP] Certificato ambientale di prodotto	Made Green in Italy

Classe di efficienza energetica	A++		
Tipologia	Cuocipasta		
Potenza (solo numero)	240		
Potenza	240 Watt		
Iniziativa	ME BENI	Arredi	 ATTIVA 07/06/2017

## Allegati

[900XP Gas Boiling Pan 150lt direct \\_Italian\\_ 391107.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

## Gamma cottura modulare 900XP Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391107 (E9BSGHDHF0)

Pentola a gas 150 litri,  
riscaldamento diretto

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso con gas naturale o GPL. Può essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316 con 3 mm di spessore. Vasca stampata e coperchio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento diretto a garanzia di una maggiore uniformità nella distribuzione del calore.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.
- Ergonomia: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.

### Costruzione

- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


Approvazione: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Gamma cottura modulare 900XP Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

Fronte




Lato

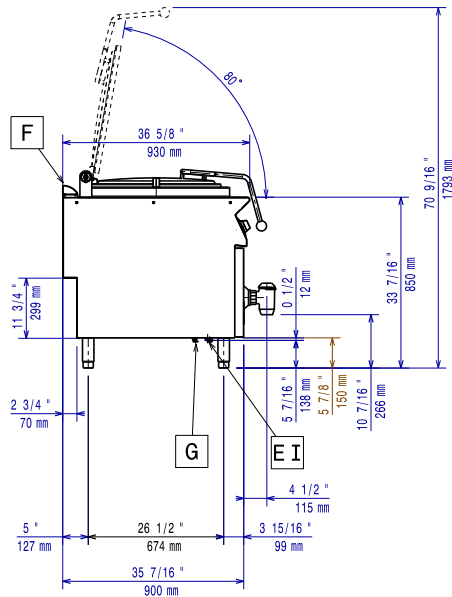

- CWI = Attacco acqua fredda
- EI = Connessione elettrica
- G = Connessione gas
- HWI = Attacco acqua calda

Alto

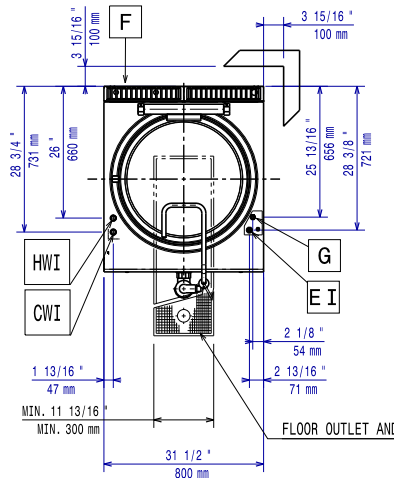

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

391107 (E9BSGHDRF0)

220-230 V/1 ph/50 Hz

Watt totali:

0.1 kW

### Gas

Potenza gas:

24 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL; Gas metano

Connessione gas:

1/2"

Gas metano Pressione:

17.4 mbar

Gas GPL Pressione:

27.7 mbar

### Informazioni chiave

Capacità effettiva pentola:

143 lt

Diametro recipiente rotondo:

600 mm

Peso netto:

98 kg

Peso imballo:

113 kg

Altezza imballo:

1120 mm

Larghezza imballo:

1110 mm

Profondità imballo:

860 mm

Volume imballo:

1.07 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Gruppo di certificazione:

N9PDG

Gamma cottura modulare  
900XP Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2021.07.14

**Accessori opzionali**

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	<input type="checkbox"/>	• Colapasta universale a 2 settori per pentole da 150 litri	PNC 925019	<input type="checkbox"/>
• Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm	PNC 206132	<input type="checkbox"/>	• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	<input type="checkbox"/>
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	<input type="checkbox"/>			
• Kit 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare assieme al kit installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	<input type="checkbox"/>			
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>			
• 2 ZOCCOLATURE LATERALI-INST.SU ZOCC.-900	PNC 206157	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per elementi da 800 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• Kit di copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo	PNC 206246	<input type="checkbox"/>			
• Alzatina per camino per elementi da 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Pannello di copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Pannello di copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Pannello di copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400	<input type="checkbox"/>			
• 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900)	PNC 216134	<input type="checkbox"/>			
• Carrello con vasca estraibile e sollevabile	PNC 922403	<input type="checkbox"/>			