



Reinigen



Preisblätter

(nur für den internen Gebrauch)

Unverbindliche Preisempfehlung in €,
ab Werk, unverpackt, zzgl. MwSt.,
technische Änderungen vorbehalten.

NEUERO

SMART FARM TECHNOLOGIES



Inhaltsverzeichnis	Typ	Seite
Trommelsiebreiniger	NSR	3 - 4
Durchlaufvorreingier	NDV	5 - 10
Annahme- und Reinigungsvorrichtung	AR	11

Trommelsiebreiniger Typ NSR

Beim Reinigungsprozess gelangt die Rohware über einen Einlaufstutzen in eine innere Trommel, wo grobe Verunreinigungen wie Strohteile, Halmknoten, Distelköpfe etc. abgesiebt werden. Das Erntegut mit den verbleibenden Fein-Bestandteilen fällt dann in das äußere Trommelsieb. Hier wird die „Reinware“ von den Feinteilen getrennt und über einen Auslauf abgeleitet.

Vorteile:

- robuste Bauweise
- einfacher Siebtausch
- vielfältige Siebauswahl
- schwingungsarm
- einfache Bedienung
- schneller Siebwechsel
- optional: spiegelbildlicher Aufbau bei beengten Platzverhältnissen

Technische Daten	
Einsatzempfehlung: mit vorgeschaltetem Vorreiniger Typ WR	
Leistung** bei Feinreinigung	8 t/h
Leistung* bei Vorreinigung	16 - 18 t/h
Getriebemotor Zahnriemenantrieb	0,37 kW
Einlauf	Ø 150 mm
Auslauf	3 x Ø150 mm
Gewicht	ca. 338 kg

*Beim Herausreinigen von groben und kleinen Teilen wie Bruch, Kümmerkorn, Sandstaub, Kräutersamen usw.




**bei einem Schüttgewicht von 750 kg/m³ (Wert beim Einsatz der größten Sieblochung je Getreideart)

Serienausstattung:

Schalter
Winde zur Siebverstellung

Zubehör:

Sondersiebe mit spezieller Lochung
Gestellerhöhung

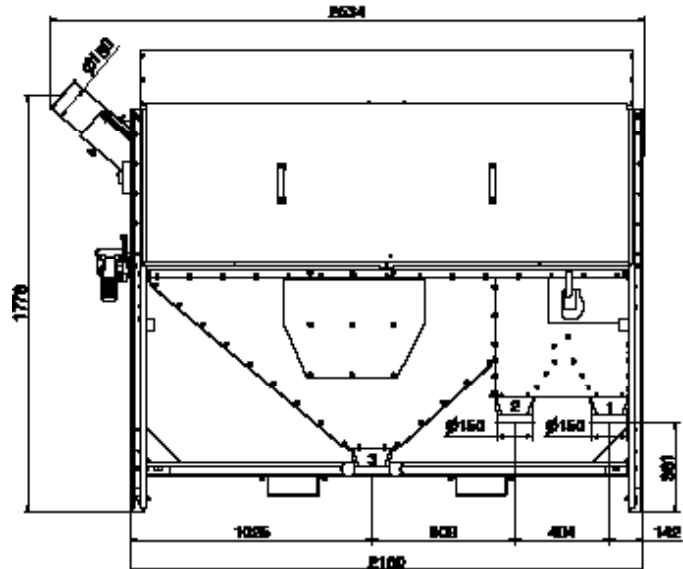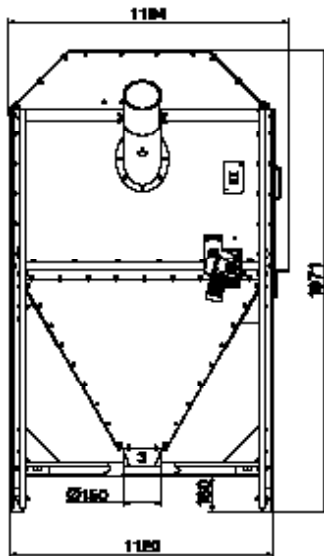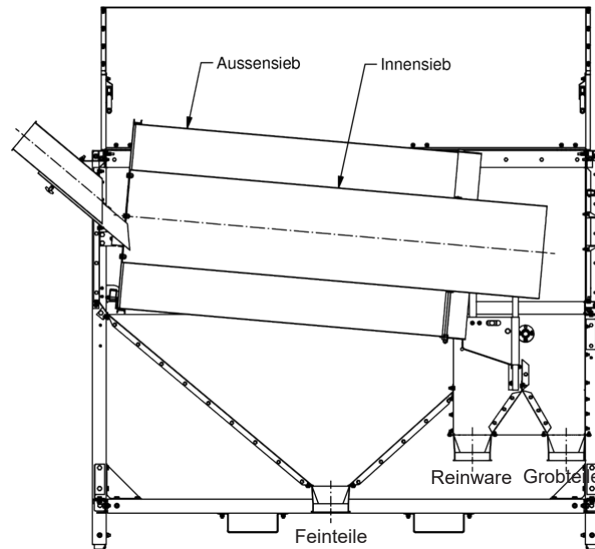

Maße in mm; Ausläufe: (1) Grobteile; (2) Reinware; (3) Feinteile



Trommelsiebreiniger Typ NSR

Typ	Art-Nr.	€	
Trommel-Siebreiniger NSR	Preis ohne Siebe !	1351000	6070,-
Trommel-Siebreiniger NSR, Einlauf spiegelbildlich	Preis ohne Siebe !	1351100	6070,-
Siebauswahl	Art-Nr.		
Trommelsieb innen 400 mm Ø Rundloch 4 mm / Raps	1350005		467,-
Trommelsieb innen 400 mm Ø Rundloch 6 mm / Raps	1350010		467,-
Trommelsieb innen 400 mm Ø Rundloch 8 mm / Raps	1350050		467,-
Trommelsieb innen 400 mm Ø Rundloch 10 mm / Weizen / Roggen	1350020		499,-
Trommelsieb innen 400 mm Ø Rundloch 12 mm / Weizen / Gerste / Roggen	1350030		467,-
Trommelsieb innen 400 mm Ø Rundloch 14 mm / Gerste / Mais / Weizen	1350040		471,-
Trommelsieb innen 400 mm Ø Rundloch 18 mm / Ackerbohnen / Mais	1350045		488,-
Mehrpreis Sonderabmessungen Trommelsieb innen	-		auf Anfrage
Trommelsieb außen 800 mm Ø Langloch 1,5 x 12 mm / Raps	1350100		900,-
Trommelsieb außen 800 mm Ø Langloch 1,0 x 20 mm / Raps	1350140		885,-
Trommelsieb außen 800 mm Ø Langloch 2,0 x 20 mm / Getreide	1350110		885,-
Trommelsieb außen 800 mm Ø Langloch 2,5 x 25 mm / Getreide / Raps	1350120		885,-
Trommelsieb außen 800 mm Ø Langloch 3,0 x 25 mm / Getreide / Erbsen	1350130		925,-
Trommelsieb außen 800 mm Ø Langloch 4,0 x 25 mm / Mais / Ackerbohnen	1350150		885,-
Mehrpreis Sonderabmessungen Trommelsieb außen	-		auf Anfrage
Einbau Trommelsiebreiniger NSR Siebe	7205000		200,-
Zubehör			
Gestellerhöhung variable Einstellung bis 1000 mm, für NSR	1350900		595,-


Typ	Art.-Nr.	€
Vorreiniger NDV 15-35	1340005	3100,-
Regenhaube Motor NDV	1340070	83,-
Staubzyklon mit Aufhängeösen, verzinkt, Abluft Ø400	0042707	535,-
Drosselklappe Staubzyklon Ø 400	0046101	183,-
Regenhaube Staubzyklon Ø 400	0046098	233,-
NDV Übergang Flansch Ø210 /Ø200 SR fvz (2 Stück notwendig)	7014605	83,-

max. Länge der Zwischenrohre: NDV 15-35 - 22 m

Rohrleitungsteile Zwischenrohrleitung	NDV15-35 Ø 200	
	Art.-Nr.	€
Zwischenrohr 0,5 m lang, Ø 200	8195500	22,-
Zwischenrohr 1,0 m lang, Ø 200	8195600	35,-
Zwischenrohr 2,0 m lang, Ø 200	8195700	59,-
Bogensegment 15°, Ø 200	8198850	24,-
Bogensegment 30°, Ø 200	8198950	37,-
Bogensegment 45°, Ø 200	8199050	44,-
Spannring Ø 200 m. Verschraubung u. Dichtung	8199220	17,-
Absack-Übergangsrohr mit Sackschnalle, Ø 150	8402300	215,-
Bogensegment 90°, Ø 400 + Vogelschutzgitter über Staubzyklon	7009108	232,-
Spannring Ø 400	0046103	40,-

Filteranlage Typ	FA 20	
zum Vorreiniger Typ	NDV	
Anzahl der Filter / m²	4/8	
	Art.-Nr.	€
Filteranlage, Filterkasten verzinkt einschl. Filter	1311100	350,-
Spannring (zur Befestigung der Filteranlage)	0046103	40,-

Filteranlage für Vorreiniger

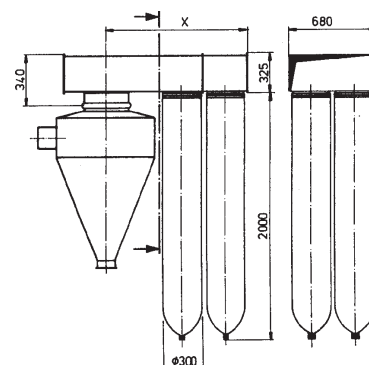

Maß X: FA 20 = 1160

Vorreinger NDV

Der innovative von NEUERO konzipierte Durchlaufvorreiniger Typ NDV arbeitet nach dem Kaskadenprinzip: Das Getreide wird mehrfach von Luft durchströmt, so werden leichte Partikel wie Staub und Verunreinigungen wirkungsvoll vom Getreide getrennt.

Vorteile:


- sehr kompakter Aufbau
- durch vielfältige Einstellmöglichkeiten optimale Anpassung an jegliche Einsatzbedingungen
- geringe Einbauhöhe
- problemlose Nachrüstung in bestehende Anlagen möglich

Technische Details	NDV 40-60
Einlauf-Ø:	200
Auslauf-Ø:	200
mit Absauggebläse kW	4,0
Luftleistung m³/h	bis 3000
Reinigungsleistung t/h (Schüttgewicht 750 kg/m³, 14 % Restfeuchte)	40 - 60


Serienausstattung:

Gebläse
 Drosselklappe
 Sichtfenster

Serie L NDV 40-60

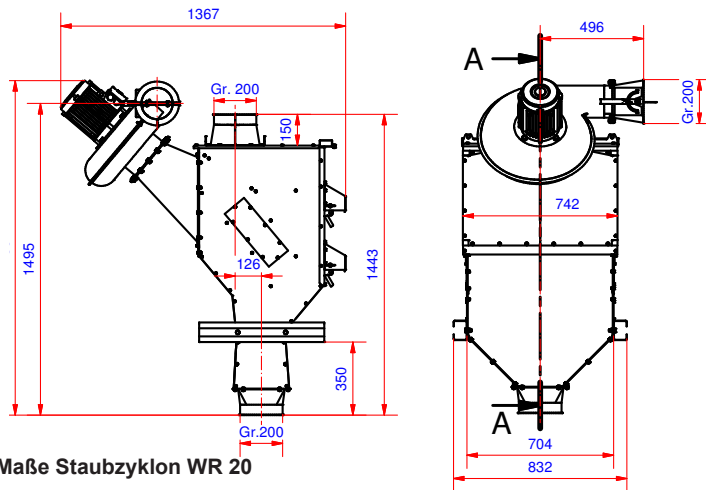

Maße Staubzyklon WR 20

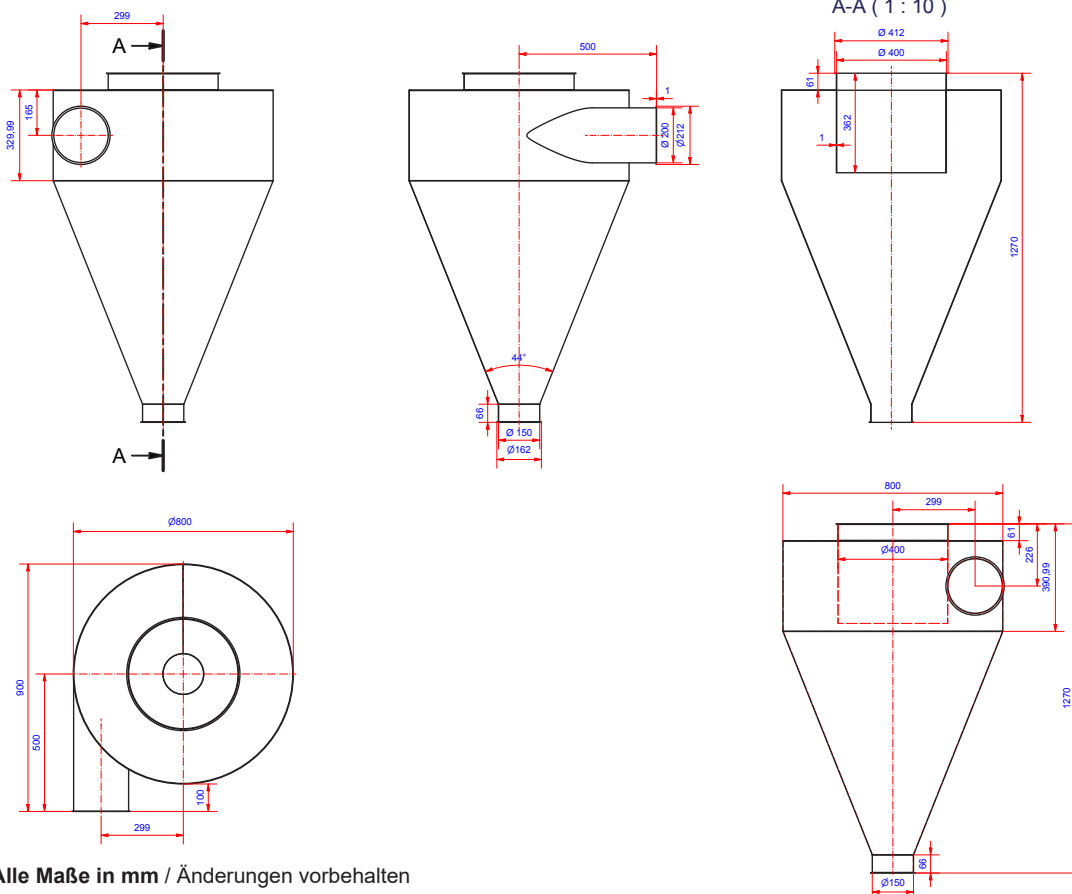

Alle Maße in mm / Änderungen vorbehalten


Typ	Art.-Nr.	€
Vorreiniger NDV 40-60	1340000	4080,-
Regenhaube Motor NDV	1340070	83,-
Staubzyklon WR 20 mit Aufhängeösen, verzinkt, Abluft Ø400	0042707	535,-
Drosselklappe Staubzyklon Ø 400	0046101	183,-
Regenhaube Staubzyklon Ø 400	0046098	233,-
NDV Übergang Flansch Ø210 /Ø200 SR fvz (2 Stück notwendig)	7014605	83,-

max. Länge der Zwischenrohre: NDV 40-60 - 22 m

Rohrleitungsteile Zwischenrohrleitung	NDV 40-60 Ø 200	
	Art.-Nr.	€
Zwischenrohr 0,5 m lang, Ø 200	8195500	22,-
Zwischenrohr 1,0 m lang, Ø 200	8195600	35,-
Zwischenrohr 2,0 m lang, Ø 200	8195700	59,-
Bogensegment 15°, Ø 200	8198850	24,-
Bogensegment 30°, Ø 200	8198950	37,-
Bogensegment 45°, Ø 200	8199050	44,-
Spannring Ø 200 m. Verschraubung u. Dichtung	8199220	17,-
Absack-Übergangsrohr mit Sackschnalle, Ø 150	8402300	215,-
Bogensegment 90°, Ø 400 + Vogelschutzgitter über Staubzyklon	7009108	232,-
Spannring Ø 400	0046103	40,-

Filteranlage Typ	FA 20	
zum Vorreiniger Typ	NDV	
Anzahl der Filter / m²	4/8	
	Art.-Nr.	€
Filteranlage, Filterkasten verzinkt einschl. Filter	1311100	350,-
Spannring (zur Befestigung der Filteranlage)	0046103	40,-

Filteranlage für Vorreiniger

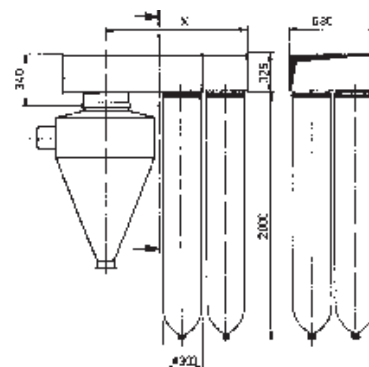

Maß X: FA 20 = 1160

Vorreinger NDV

Der innovative von NEUERO konzipierte Durchlaufvorreiniger Typ NDV arbeitet nach dem Kaskadenprinzip: Das Getreide wird mehrfach von Luft durchströmt, so werden leichte Partikel wie Staub und Verunreinigungen wirkungsvoll vom Getreide getrennt.

Vorteile:



- sehr kompakter Aufbau
- durch vielfältige Einstellmöglichkeiten optimale Anpassung an jegliche Einsatzbedingungen
- geringe Einbauhöhe
- problemlose Nachrüstung in bestehende Anlagen möglich

Technische Details	NDV 80-120
Einlauf-Ø:	250
Auslauf-Ø:	250
mit Absauggebläse kW	2x 4,0
Luftleistung m³/h	bis 6000
Reinigungsleistung t/h (Schüttgewicht 750 kg/m³, 14 % Restfeuchte)	80-120

Serienausstattung:

Gebläse
 Drosselklappe
 Sichtfenster

Serie HD Typ NDV 80-120

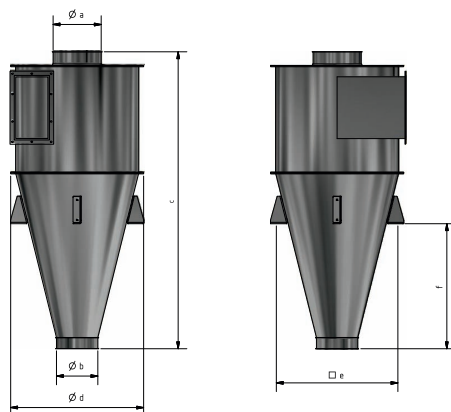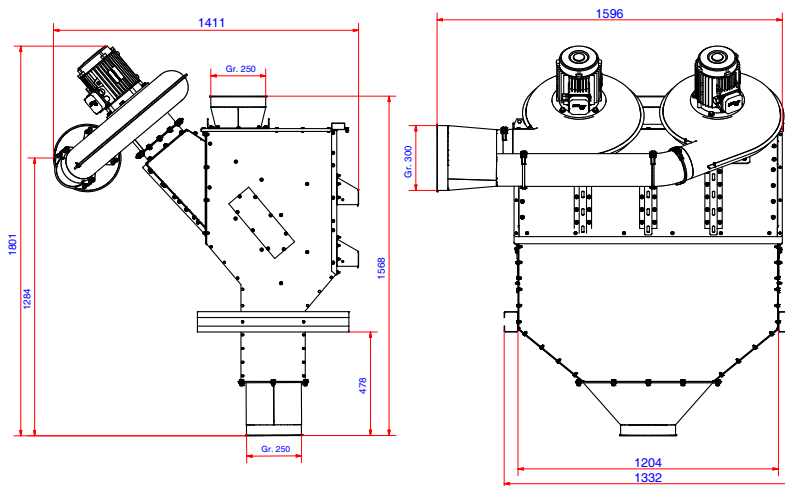

Maße	a	b	c	d	e	f
Zyklon	450	301	2.262	1.077	880	805



Typ	Art.-Nr.	€
Vorreiniger NDV 80-120	1340080	6540,-
Regenhaube Motor NDV	1340070	83,-
Staubzyklon mit Aufhängeösen, verzinkt	0042717	1850,-
Übergang eckig auf rund Staubzyklon/Vorreiniger	0042720	225,-
Drosselklappe für Zyklon ZZ80 Ø450 mm,beidseitig mit Bördelkante, Feststellhebel,verzinkt	0042721	auf Anfrage
Regenhaube für Zyklon ZZ80 Ø450 mm mit Bördelkante	0042718	auf Anfrage

Rohrleitungsteile Zwischenrohrleitung	NDV 80-120 Ø 300	
	Art.-Nr.	€
Zwischenrohr 0,5 m lang, Ø 300	1310300	48,-
Zwischenrohr 1,0 m lang, Ø 300	1310400	83,-
Zwischenrohr 2,0 m lang, Ø 300	1310500	162,-
Bogensegment 15°, Ø 300	1310600	46,-
Bogensegment 30°, Ø 300	1310700	51,-
Bogensegment 45°, Ø 300	1310800	64,-
Spannring Ø 300 m. Verschraubung u. Dichtung Ø300	1310900	29,-
Bogensegment 90°, Ø 450 + Vogelschutzgitter über Staubzyklon	-	-
Spannring Ø 450	0042719	auf Anfrage

Annahme- und Reinigungsvorrichtung Typ AR

Die NEUERO-Annahmereinigung ist eine mobile Annahme- und Reinigungsvorrichtung, kann aber auch stationär verbaut werden. Sie zeichnet sich durch eine robuste und leichte Maschine aus.

Technische Daten	AR 14	AR 25	AR 40R**	AR 60R**
Förderschnecke	S 120 Ø 120	S 150 Ø 150	S 200 Ø 200	S 220 Ø 250
Drehstrommotor [kW]	2,2	2,2	3,0	4,0
Annahmetrichter [mm]	B = 1.050 L = 1.250 H = 586	B = 1.050 L = 1.250 H = 586	B = 1.370 L = 1.090 H = 550	B = 1.370 L = 1.090 H = 550
Vorreiniger Typ	WR 14	NDV 15-35	NDV 40-60	NDV 40-60
Drehstrommotor [kW]	0,75	4,0	4,0	4,0
Auslauf	Ø 150	Ø 150	Ø 150/200	Ø 200
Staubzyklon	WR 14	WR 20	WR 20	WR 20
Ablaufrohrleitung	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Schaltgeräteträger mit 2 Schutzschaltern (1 x mit CEE-Stecker 16 A)				
Auslaufhöhe [mm]		1.329	ca. 1.329	ca. 1.329
Gesamthöhe [mm]		2.990	ca. 3.030	ca. 3.030
Gewicht	142 kg	240 kg	379	379
Leistung*	10-14 t/h	15-25 t/h	30-40 t/h	40-60 t/h
	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
	1322010	4290,-	1335160	5450,-
			Art.-Nr.	€
			1334001	8290,-
			Art.-Nr.	€
			1333001	8850,-

* Leistungsangabe der AR ausgehend von einem Schüttgewicht von 750 kg/m³ und ca. 14 % Kornfeuchte bei gleichmäßigen, pausenloser Materialzuführung

** Technische Änderungen vorbehalten - Maße auf Anfrage

Vorteile:

- einfachste Einstellung für optimale Reinigungsergebnisse
- durch 3 eingebaute Fallstufen beim NDV ist ein deutlich besseres Reinigungsergebnis bei einem Durchlauf zu erzielen
- kompakte Abmessung
- einfacher Transport
- vormontierte, steckerfertige Lieferung

Zubehör	Art.-Nr.	€
Absack - Übergangsrohr mit Sackschnalle 290 mm lang	8402300	215,-
Spannring Ø 150 mit Verschraubung und Dichtung	0045939	13,-
Drosselklappe für Zyklon WR 14	0046100	161,-
Spannring Ø 300	1310900	29,-
Drosselklappe für Zyklon WR 20	0046101	183,-
Spannring Ø 400	0046103	40,-
Filteranlage FA20 für AR 25	1335170	705,-
Filteranlage FA20 für AR 40-60	1334010	715,-
Regenhaube Zyklon WR 14	0046097	232,-
Regenhaube Zyklon WR 20	0046098	233,-

Maße Typ AR 25

Serienausstattung:

- Getreidekanone GK, 3,0 m lang
- mit Einlauftrichter und Regulierringe
- Fahrgestell
- Vorreiniger NDV mit Staubzyklon
- 2 Spannringe und Anschlussrohr sowie -
- Schaltgeräteträger
- 2 Motorschutzschaltern

Zubehör:

- Filteranlagen
- Drosselklappe
- Absackstutzen

