NEUERO
SMART FARM TECHNOLOGIES

Lagern

NLI & NL 2-11



Lagern ohne Verluste

Getreidelagerung macht Sinn! Sei es, um einen Teil der Ernte als Futtergetreide an die eigenen Tiere zu verfüttern. Sei es, um bessere Preise beim Verkauf zu erzielen, oder um in der Erntezeit flexibel alle Erntemengen aufnehmen und unabhängig von Handel und bestehender Logistik zwischen lagern zu können. Immer mehr Landwirte lagern ihre Ernte, um so den Preisschwankungen auf dem Getreidemarkt wirkungsvoll zu begegnen.

Zielvorgabe bei der Lagerung muss der Erhalt einer einwandfreien, trockenen, nicht benetzten und schädlingsfreien Ware sein! NEUERO-Lagermöglichkeiten erfüllen dafür alle Bedingungen – zum Beispiel:

- stabil, robust und langlebig, standfest, korrosionsgeschützt und wasserdicht
- hoher hygienischer Standard
- glatte und ebene Oberflächen zur einfachen Reinigung
- dicht gegen Schadnager und Vögel
- Feuchtigkeits-Überwachung/Monitoring
- Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit
- Belüftungsmöglichkeiten

Neben der gesetzlichen Gewährleistung sind NEUERO-Silos mit **statischer Typenprüfung** Dank ihrer verzinkten Bleche mit 450 g/m² Zinkauflage und den Magnesium Zink-Dächern auf eine Nutzungsdauer von weit über 20 Jahren ausgelegt. Das gilt für jedes, individuell auf Ihre Ansprüche konstruiertes und gefertigtes Silo. Selbstverständlich sind unsere Silos für alle Klimazonen geeignet und mit entsprechender Einrichtung gegen Hitze, Schnee, Sturm, Erdbeben und Starkregen sowie Ungeziefer oder lokale Hygieneprobleme gerüstet.

Typ	Flachlagersilo
Durchmesser [m]	1,79 – 28,60
Ringe	5 – 34
Höhe [m]	4,29 – 26,13
Volumen [m³]	10,8 – 16.788
Inhalt [t]	8,1 – 12590
	Innen- und Außenaufstellung Kühlungssysteme Monitoring Systeme Fegeschnecken



Flachlagersilos Innenaufstellung Typ NLI


Typ NLI ohne Stützen

Ringe [Anzahl]	Silohöhe [m]	Typ Ø	NLI 2 oS 1,79m	NLI 2,5 oS 2,24m	NLI 3 oS 2,68m	NLI 3,5 oS 3,13m	NLI 4 oS 3,58m	NLI 4,5 oS 4,02m	NLI 5 oS 4,47m
1	0,93	t			3,9		7,0		10,9
		[m³]			5,3		9,3		14,6
		kg			50		74		119
2	1,77	t		5,2	7,5		13,3		20,8
		[m³]		6,9	10,0		17,8		27,8
		kg		125	120		167		235
3	2,68	t	4,9	7,7	11,1	15,0	19,7	24,9	30,7
		[m³]	6,6	10,2	14,7	20,1	26,2	33,2	40,9
		kg	120	159	190	229	260	299	330
4	3,45	t	6,5	10,1	14,6	19,9	26,0	32,9	40,6
		[m³]	8,7	13,5	19,5	26,5	34,6	43,8	54,1
		kg	166	218	259	310	353	404	445
5	4,29	t	8,1	12,6	18,2	24,7	32,3	40,9	50,5
		[m³]	10,8	16,8	24,2	33,0	43,1	54,5	67,3
		kg	218	285	337	405	456	523	575


Typ NLI mit Stützen

Ringe [Anzahl]	Silohöhe [m]	Typ Ø	NLI 2 mS 1,79m	NLI 2,5 mS 2,24m	NLI 3 mS 2,68m	NLI 3,5 mS 3,13m	NLI 4 mS 3,58m	NLI 4,5 mS 4,02m	NLI 5 mS 4,47m	NLI 5,5 mS 4,92m	NLI 6 mS 5,36m	NLI 7 mS 6,26m
3	2,68	t	4,9	7,7	11,1	15,0	19,7	24,9				
		[m³]	6,6	10,2	14,7	20,1	26,2	33,2				
		kg	167	218	262	313	301	343				
4	3,45	t	6,5	10,1	14,6	19,9	26,0	32,9		49,1		
		[m³]	8,7	13,5	19,5	26,5	34,6	43,8		65,5		
		kg	236	305	364	433	417	474		583		
5	4,29	t	8,1	12,6	18,2	24,7	32,3	40,9	50,5	61,1	72,7	98,9
		[m³]	10,8	16,8	24,2	33,0	43,1	54,5	67,3	81,4	96,9	131,9
		kg	296	382	455	542	519	589	652	723	786	918
6	5,13	t	9,7	15,1	21,7	29,6	38,6	48,9	60,4	73,0	86,9	118,3
		[m³]	12,9	20,1	29,0	39,4	51,5	65,2	80,5	97,4	115,9	157,7
		kg	357	459	546	648	620	704	779	863	937	1.102
7	5,97	t	11,2	17,6	25,3	34,4	45,0	56,9	70,2	85,0	101,1	137,7
		[m³]	15,0	23,4	33,7	45,9	59,9	75,9	93,6	113,3	134,9	183,6
		kg	425	546	648	771	739	839	928	1.028	1.117	1.306
8	6,81	t	12,8	20,0	28,8	39,3	51,3	64,9	80,1	96,9	115,4	157,0
		[m³]	17,1	26,7	38,5	52,3	68,4	86,5	106,8	129,3	153,8	209,4
		kg	486	625	627	879	840	954	1.055	1.168	1.269	1.481
9	7,65	t	14,4	22,5	32,4	44,1	57,6	72,9	90,0	108,9	129,6	176,4
		[m³]	19,2	30,0	43,2	58,8	76,8	97,2	120,0	145,2	172,8	235,2
		kg	548	702	833	987	942	1.069	1.181	1.308	1.421	1.660
10	8,49	t	16,0	25,0	36,0	48,9	63,9	80,9	99,9	120,9		
		[m³]	21,3	33,3	47,9	65,3	85,2	107,9	133,2	161,1		
		kg	616	789	935	1.107	1.058	1.200	1.327	1.523		

größere Typen auf Anfrage

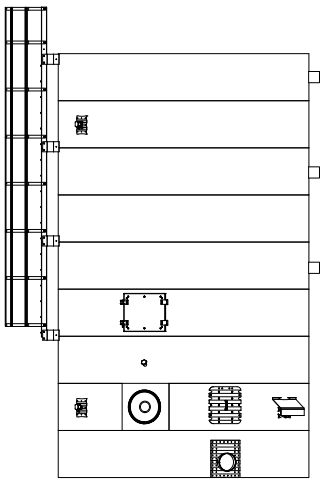

Flachlagersilo Typ NLI ohne Stützen

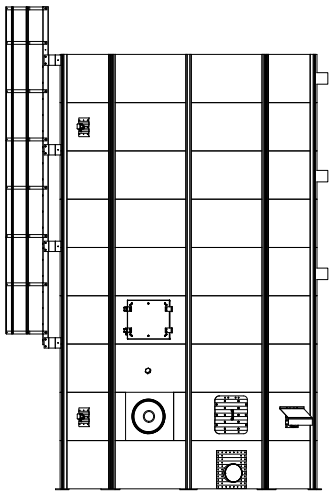

Flachlagersilo Typ NLI mit Stützen


Inhaltsangabe in t (750 kg/m³)
Die Silos sind für trockene, rieselfähige Schüttgüter ausgelegt, bei denen die Kohäsion klein ist.
Silohöhe = Silozylinder | m³ = Inhalt Silozylinder | kg = Silozylinder

Flachlagersilos Außenaufstellung Typ NL

Ringe [Anzahl]	Silohöhe [m]	Typ Ø	NL 2 1,79m	NL 3 2,68m	NL 4 3,58m	NL 5 4,47m	NL 6 5,36m	NL 7 6,26m	NL 8 7,15m	NL 9 8,04m	NL 10 8,94m	NL 11 9,83m
5	4,29	t	8,08	18,17	32,30	50,47	72,68	98,92		163,53		
		[m³]	10,77	24,23	43,07	67,29	96,90	131,90		218,04		
		kg	367,67	478,85	630,02	781,20	932,38	1.083,56		1.378,49		
6	5,13	t	9,66	21,73	38,63	60,35	86,91	118,29	154,51	195,55		
		[m³]	12,88	28,97	51,50	80,47	115,88	157,72	206,01	260,73		
		kg	429,34	556,50	733,37	910,23	1.087,40	1.264,26	1.446,94	1.599,99		
7	5,97	t	11,24	25,28	44,95	70,24	101,14	137,66	179,80	227,56	280,94	339,94
		[m³]	14,98	33,71	59,93	93,65	134,85	183,55	239,74	303,42	374,59	453,26
		kg	498,78	645,51	852,24	1.058,67	1.265,40	1.472,14	1.678,87	1.885,60	2.155,64	2.422,37
8	6,81	t	12,82	28,84	51,28	80,12	115,37	157,03	205,10	259,58	320,47	387,77
		[m³]	17,09	38,46	68,37	93,65	153,83	209,38	273,47	346,11	427,30	517,03
		kg	569,78	722,87	955,28	1.058,67	1.420,42	1.652,84	1.885,26	2.117,67	2.463,70	2.761,42
9	7,65	t	14,40	32,40	57,60	90,00	129,60	176,40	230,40	291,60	360,00	435,60
		[m³]	19,20	43,20	76,80	120,00	172,80	235,20	307,20	388,80	480,01	580,81
		kg	631,45	800,22	1.058,63	1.299,16	1.575,14	1.833,54	2.174,84	2.488,65	2.875,76	3.247,56
10	8,49	t	15,98	35,96	63,93	99,88	143,83	195,77	255,70	323,62	399,53	483,44
		[m³]	21,31	47,94	85,23	133,18	191,78	261,03	340,94	431,50	532,71	644,58
		kg	678,65	889,23	1.218,80	1.517,17	1.815,54	2.113,92	2.452,29	2.845,66	3.222,64	3.662,01
11	9,33	t	17,56	39,52	70,25	109,77	158,06	215,14	281,00	355,64	439,06	531,27
		V	23,42	52,69	93,67	146,35	210,75	286,85	374,67	474,19	585,42	708,36
		kg	0,00	1.012,08	1.322,14	1.646,20	1.970,56	2.294,62	2.738,98	3.168,03	3.640,70	4.034,06
12	10,17	t		43,07	76,57	119,65	172,29	234,51	306,30	387,66	478,59	579,10
		[m³]		57,43	102,10	159,53	229,72	312,68	408,40	516,88	638,12	772,13
		kg		1.089,44	1.444,14	1.894,11	2.267,93	2.641,75	3.175,57	3.686,39	4.246,42	4.843,34
13	11,01	t		46,63	82,90	129,53	186,52	253,88	331,60	419,68	518,12	626,93
		[m³]		62,17	110,53	172,71	248,70	338,51	442,13	559,57	690,83	835,91
		kg		1.144,13	1.604,32	2.042,55	2.446,24	2.919,63	3.492,95	4.052,40	4.623,40	5.434,09
14	11,85	t		50,19	89,22	139,41	200,76	273,25	356,90	451,70	557,65	674,76
		[m³]		66,92	118,97	185,88	267,67	364,33	475,86	602,27	743,54	899,68
		kg		1.318,85	1.761,16	2.194,90	2.665,61	3.245,93	4.016,01	4.712,96	5.467,22	6.307,43
15	12,69	t		53,75	95,55	149,30	214,99	292,62	382,20	483,72	597,18	722,59
		[m³]		71,66	127,40	199,06	286,65	390,16	509,60	644,96	796,24	963,45
		kg		1.396,20	1.864,21	2.496,81	2.991,11	3.662,76	4.350,40	4.972,04	6.045,28	6.854,91
16	13,53	t		57,30	101,87	159,18	229,22	311,99	407,50	515,74	636,71	770,42
		[m³]		76,41	135,83	212,24	305,62	415,99	543,33	687,65	848,95	1.027,23
		kg		0,00	2.024,68	2.645,25	3.169,42	3.981,24	4.676,14	5.552,55	6.824,16	7.476,46
17	14,37	t			108,20	169,06	243,45	331,36	432,80	547,76	676,24	818,25
		[m³]			144,27	225,41	324,60	441,81	577,06	730,34	901,66	1.091,00
		kg			2.257,69	2.774,28	3.561,59	4.396,02	5.296,74	6.243,71	7.457,98	8.518,94
18	15,21	t			114,52	178,94	257,68	350,73	458,09	579,78	715,77	866,08
		[m³]			152,70	238,59	343,57	467,64	610,79	773,03	954,36	1.154,78
		kg			2.370,24	3.076,19	3.746,61	4.690,12	5.644,44	6.790,78	7.906,04	9.121,99
19	16,05	t			120,85	188,83	271,91	370,10	483,39	611,79	755,30	913,92
		[m³]			161,13	251,77	362,54	493,46	644,52	815,73	1.007,07	1.218,55
		kg			2.530,71	3.277,71	4.021,82	5.029,60	6.266,65	7.705,73	8.763,88	10.087,49
20	16,89	t			127,17	198,71	286,14	389,47	508,69	643,81	794,83	961,75
		[m³]			169,56	264,94	381,52	519,29	678,26	858,42	1.059,78	1.282,33
		kg			2.730,46	3.406,74	4.477,68	5.487,87	6.773,84	8.523,71	9.544,58	11.459,84
21	17,73	t				208,59	300,37	408,84	533,99	675,83	834,36	1.009,58
		[m³]				278,12	400,49	545,12	711,99	901,11	1.112,48	1.346,10
		kg				3.764,65	4.662,70	5.802,98	7.418,13	9.115,25	11.156,38	12.347,88
22	18,57	t				218,47	314,60	428,21	559,29	707,85	873,89	1.057,41
		[m³]				291,30	419,47	570,94	745,72	943,80	1.165,19	1.409,88
		kg				3.913,09	4.985,43	6.478,65	8.165,23	10.146,84	12.143,16	13.828,45
23	19,41	t					328,83	447,58	584,59	739,87	913,42	1.105,24
		[m³]					438,44	596,77	779,45	986,50	1.217,90	1.473,65
		kg					0,00	0,00	8.860,58	10.828,61	12.876,06	15.476,01
24	20,25	t					343,06	466,95	609,89	771,89	952,95	1.153,07
		[m³]					457,42	622,59	813,18	1.029,19	1.270,60	1.537,43
		kg					0,00	8.548,25	9.575,12	11.516,30	0,00	16.816,81
25	21,09	t						486,32	635,19	803,91	992,48	1.200,90
		[m³]						648,42	846,92	1.071,88	1.323,31	1.601,20
		kg						9.850	10.321	12.250	14.310	18.230
26	21,93	t						505,69	660,49	835,93	1.032,01	1.248,73
		[m³]						674,25	880,65	1.114,57	1.376,01	1.664,98
		kg						11.300	11.250	12.930	15.130	19.580
27	22,77	t							685,79	867,95	1.071,54	1.296,56
		[m³]							914,38	1.157,26	1.428,72	1.728,75
		kg							11.930	13.590	15.960	20.990
28	23,61	t							711,09	899,97	1.111,07	1.344,40
		[m³]							948,11	1.199,96	1.481,43	1.792,53
		kg							12.680	14.260	16.680	22.365
29	24,45	t								931,99	1.150,60	1.392,23
		[m³]								1.242,65	1.534,13	1.856,30
		kg								14.955	17.405	23.750
30	25,29	t									1.190,13	1.440,06
		[m³]									1.586,84	1.920,08
		kg									18.165	25.166
31	26,13	t									1.229,66	1.487,89
		[m³]									1.639,55	1.983,85
		kg									18.980	26.579

Inhaltsangabe in t (750 kg/m³)
Die Silos sind für trockene, rieselfähige Schüttgüter ausgelegt, bei denen die Kohäsion klein ist.
Silohöhe = Silozylinder ohne Dach | m³ = Inhalt Silozylinder | kg = Silozylinder

Flachlagersilos Außenaufstellung Typ NL

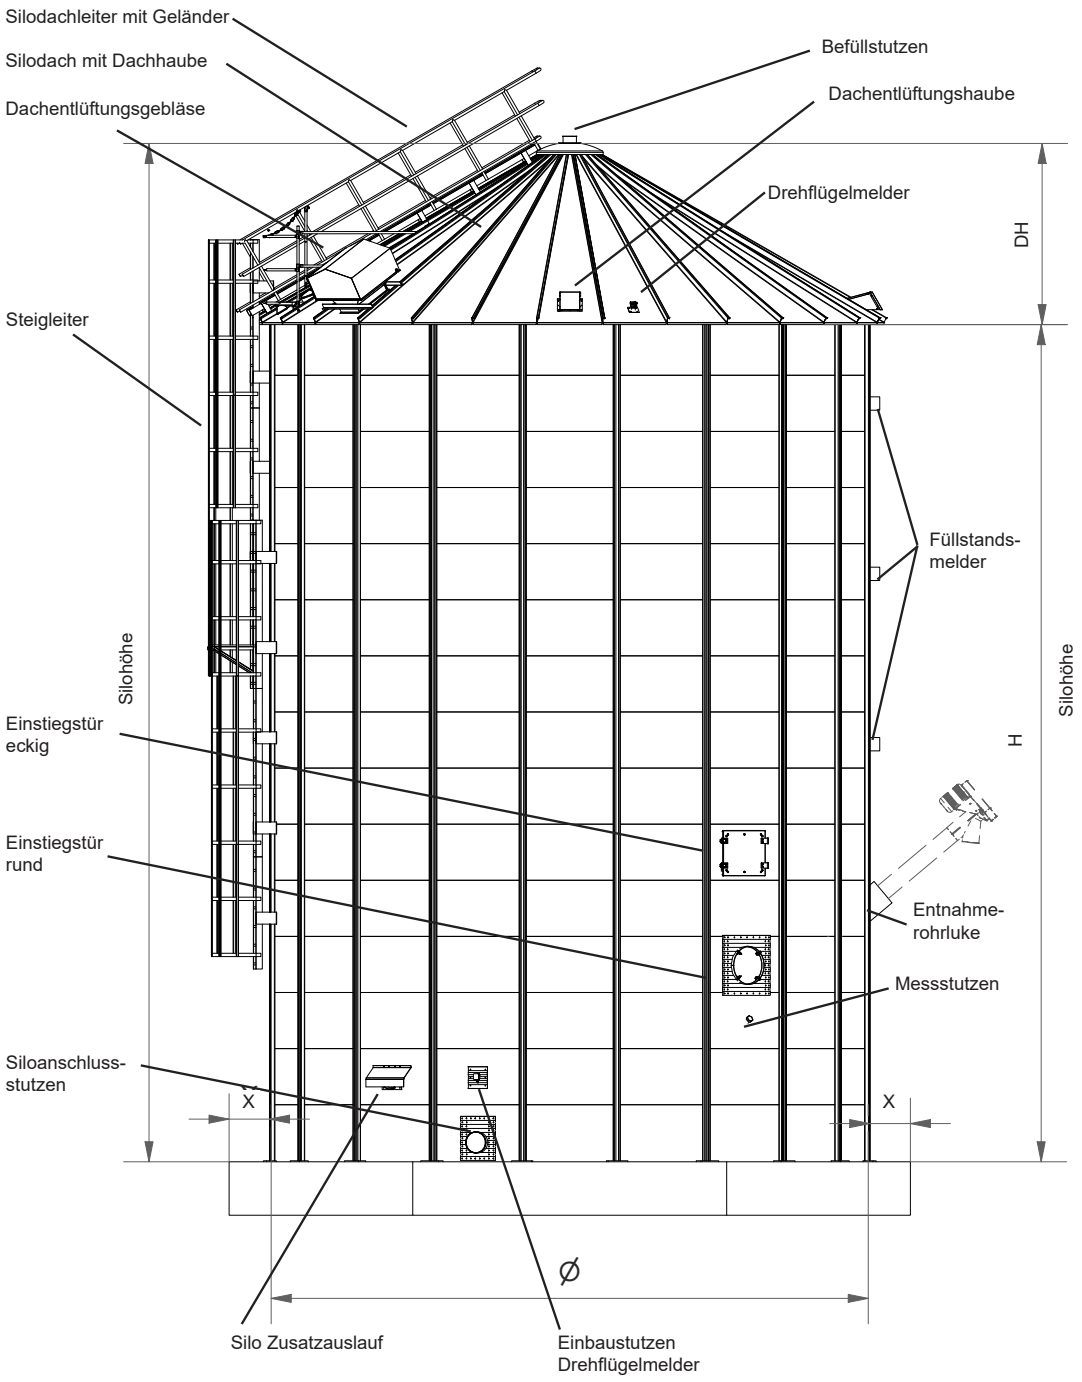


Silodach für Typ NL		
Silodach NL 3	Höhe (h): 0,72 m / Gewicht: 178 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 4	Höhe (h): 1,08 m / Gewicht: 215 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 5	Höhe (h): 1,36 m / Gewicht: 296 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 6	Höhe (h): 1,59 m / Gewicht: 402 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 7	Höhe (h): 1,85 m / Gewicht: 514 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 8	Höhe (h): 2,11 m / Gewicht: 655 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 9	Höhe (h): 2,37 m / Gewicht: 815 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 10	Höhe (h): 2,56 m / Gewicht: 1403 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke
Silodach NL 11	Höhe (h): 2,82 m / Gewicht: 1618 kg	einschl. Dachhaube und 1 Dachluke


Zubehör

Zu den Silotypen liefert NEUERO vielfältiges Standard- und Sonderzubehör, um die Arbeit zu erleichtern, die Arbeitssicherheit zu erhöhen sowie Zubehör, die für die Steuerung und Überwachung von Prozessen erforderlich ist.


Steigleiter mit Rückenschutz

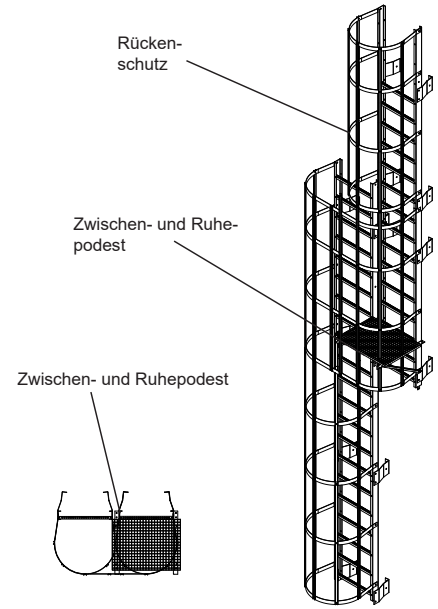


Laufstege in verschiedenen Breiten

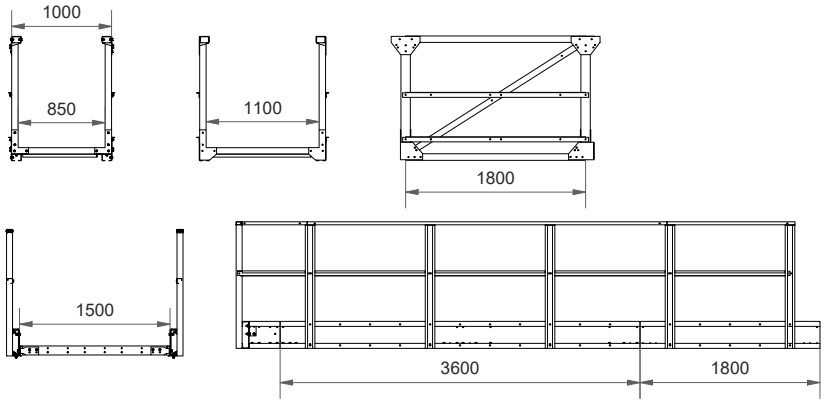


Laufstegauflage

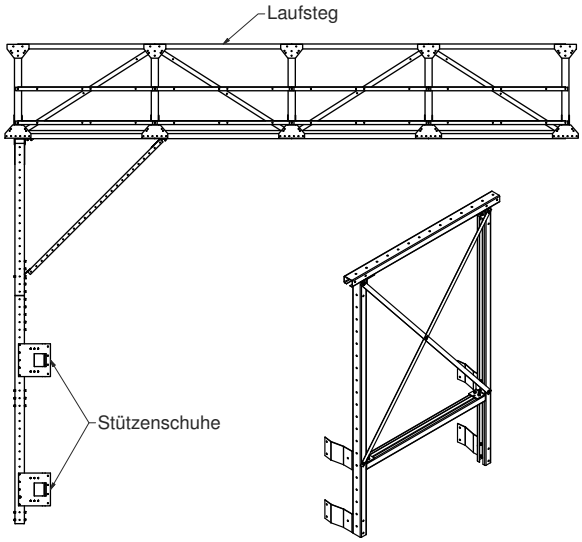

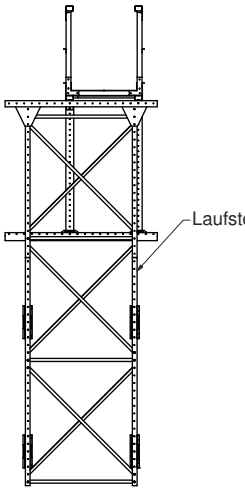

Zwickelpodest




Optionale Ausführungen


- NEUERO bietet verschiende RAL-Farbtöne für Silos und Dächer an. (andere Ral-Farbtöne auf Anfrage)

RAL 6005	RAL 7032	RAL 9006	RAL 8012
Moosgrün	Kieselgrau	Weißaluminium	Rotbraun

- Individuelle Lösungen für Sonderwünsche, z.B. bei höheren Schneelasten, Windlasten etc.
- Individuelle Lösungen für Druckentlastungseinrichtungen, z.B. bei Atexvorschriften
- NEUERO integriert und liefert auf Wunsch alle Beschickungs- und Entnahmetechniken
- Verschiedene Belüftungseinrichtungen z.B. Belüftungsböden, Belüftungskanälen
- Einbau von Temperatur-, Feuchtigkeits- sowie CO^2-Überwachungstechnik einschließlich Steuerung, Dokumentation zur Qualitätssicherung und Überwachung

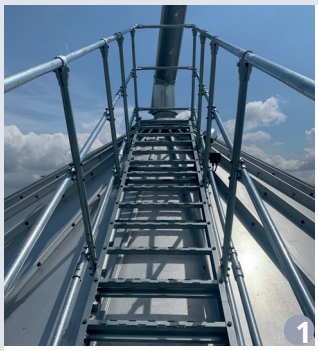



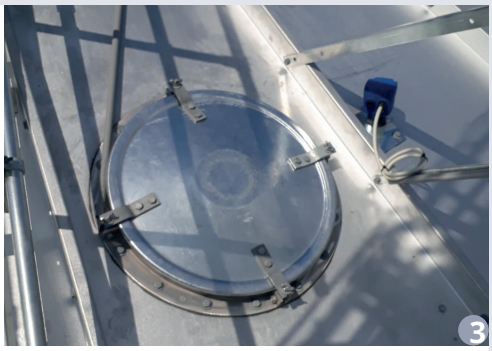







Qualität und Zubehör

- Dachleiter mit Geländer **(1)**
- Dachentlüftungshaube **(2)**
- Silodach mit Inspektionsluke **(3)**
- Laufsteg mit Trogkettenförderer **(4)**
- Zwickelpodest **(5)**
- Dachstuhl **(6)**
- Steigleiter und Podest **(7)**
- Einstiegstür **(8)**
- Arbeitsbühne **(9)**
- Einstiegluke rund **(9)** oder eckig **(10)**
- Torbogen zur Laufstegverbindung **(11)**
- Messstutzen mit Schutzkappe **(12)**
- Anschlussstutzen f. Inertgas-Löschanlagen **(13)**
- Belüftungssysteme, Ventilatoren **(14)**
- Befüllstutzen
- Messsysteme: Temperatur, Feuchtigkeit, Co^2

















NEUERO
SMART FARM TECHNOLOGIES

Lagern










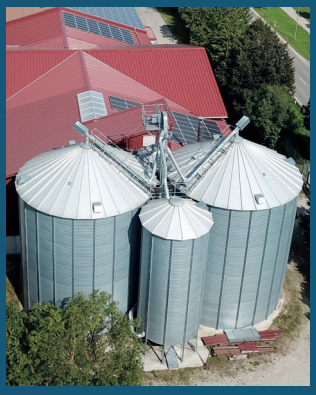


NEUERO
Farm- und Fördertechnik GmbH
Alter Handelsweg 11
49328 Melle
Tel.: +49 (0)5427 9270-0
Fax: +49 (0)5427 9270-140
info@neuero-farm.de
www.neuero-farm.de