

- Eigenschaften / - kompakte Bauweise, Miro 6,2 mm / *Moulded-case type, MIRO 6,2 mm*  
Characteristics: - Zustandsanzeige mittels LED / *Status indicator with LED*  
- hohe Schaltfrequenz / *Hight switch frequency*  
- eingangsseitige Betriebsspannung / *Input operating voltage*

**Technische Daten / Technical data:**

- Eingang / Input: - Betriebsspannung / *Operating voltage* 15 ... 30 VDC  
- Betriebsstrom 13 ... 16 mA , U<sub>e</sub> = 24 VDC  
- Steuerspannung / *Control voltage* "On" 4,2 V ... 30 V VDC ( I = 60 ... 500 µA )  
"Off" 0 V ... 2 V ( I = 0 ... 10 µA )  
- Eingangsstrom / *Input current* ca. 0,1 mA, U<sub>in</sub> = 5 V  
- Ansteueranzeige / *Status indicator* LED gelb / *Yellow*  
- Überspannungsschutz / *Overvoltage protection* Suppressordiode 39 V / *Transil diode 39 V*  
- Polung / *Polarity* beachten, *No any*


- Ausgang / Output: - Schaltspannung / *Switched voltage* 5 ... 48 VDC  
- Schaltstrom (min/max ) / *Switched current* 0,1 mA ... 0,5 A (*Derating*)  
- Stoßstrom / *Surge current* max 2 A über 20 ms /  
- Ruhestrom "AUS" / *Leakage current "off"* < 0,1 mA  
- Spannungsabfall / *Saturation voltage* max. 1,2 VDC (Klemmen / *Terminal*)  
- Überspannungsschutz / *Overvoltage protection* Supressordiode 68 V / *Transil diode 68 V*  
- Überlastschutz / *Overload protection* nein / *No*  
- Kurzschlußschutz / *Short circuit protection* nein / *No*  
- Einschaltstrombegrenz. / *Inrush current limited* ja / *Yes*  
- Einschaltverzögerung / *Switching time "on"* max. 12 µs (bei 0,5 A Last) / ( *Load 0,5 A* )  
- Ausschaltverzögerung / *Switching time "off"* max. 12 µs (bei 0,5 A Last) / ( *Load 0,5 A* )  
- max. Schaltfrequenz / *max. Switching frequency* 20 kHz ohm'sch (0,5A) / *Resistance (0,5 A)*

- Sonstiges / Other: - Summenstrom Steckbr. / *Total current jumper* max. 2A  
- Anschluß / *Terminal* Schraubklemmen / *Screw terminals*  
(max. 2,5 mm<sup>2</sup> feindrähtig, / *Fine conductor*)  
(max. 4 mm<sup>2</sup> eindrähtig, / *Single core wire*)  
- Umgebungstemperatur / *Ambient Temperatures* -20°C...60°C keine Betauung / *Wihout moisture condensation*  
- Lagertemperatur / *Storage Temperature* -40 ... +80 °C  
- Isolationsspannung / *Isolation Voltage* 3,75 kV<sub>eff</sub>  
- Schaltelement / *Switch element* Transistor  
- Schutzart / *Degree of protection* IP 20 (Schaltschrank / *Switchgear cabinet*)  
- Befestigung / *Mounting* 35 mm EN 50022 Schiene aufschnappbar / *Rail mounting*  
- Abmessungen / *Dimensions (HxBxT)* 90 x 6,2 x 65 mm  
- Gewicht / *Weight* ca. 32 g  
- Zulassungen / *Approvals* CE-Herstellererkl. / *Decleration of conformaty*  
- Normen DIN VDE 0110 Überspannungskategorie / *Overvoltage category III*,  
Bemessungsspannung / *Rated isolation voltage 50V*,  
Verschmutzungsgrad / *Pollution degrees 2*



|      |               |          |      | Idx.                                                                                | Datum    | Gepr. | <b>Datenblatt / Data sheet</b><br>Optokoppler / <i>Optocoupler</i> MIRO 6,2<br><br>MO1D-TR2D0,5/001/20kHz-11MS2 |         |
|------|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |               |          |      | a                                                                                   | 07.04.97 | Kinn  |                                                                                                                 |         |
|      |               |          |      | c                                                                                   | 20.02.07 | Pan   |                                                                                                                 |         |
|      |               |          |      | Ges.                                                                                |          |       |                                                                                                                 |         |
|      |               |          |      |                                                                                     |          |       |                                                                                                                 |         |
| c    | Eingangsstrom | 20.02.07 | N.M. |  |          |       | Art. No. 52 511                                                                                                 | Blatt 1 |
| b    | überarbeitet  | 29.04.03 | Wün. |                                                                                     |          |       |                                                                                                                 | 2 Bl.   |
| Idx. | Änderung      | Datum    | Nam. |                                                                                     |          |       |                                                                                                                 |         |
| a    | Erstausgabe   | 07.04.97 | Kinn | Dateiname 52511_db_2_c.doc                                                          |          |       |                                                                                                                 |         |

### Anschlüsse / Terminal connection:


| Klemme / Terminal | Funktion / Function                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 13+               | Ausgang + Steckbrücken / Output + current jumper      |
| 13+               | Ausgang + / Output +                                  |
| 14                | Ausgang / Output                                      |
| IN                | Steuereingang / Control input                         |
| +                 | Versorgung / Supply (+ 24 VDC)                        |
| -                 | Versorgung / Supply (GND)                             |
| -                 | Versorgung Steckbrücken / Supply current jumper (GND) |

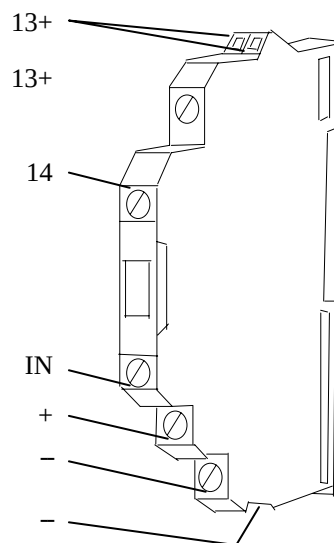

### Derating:

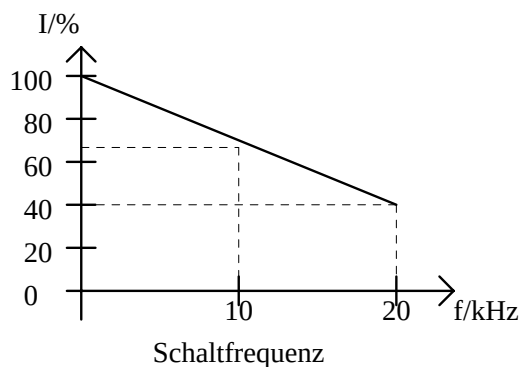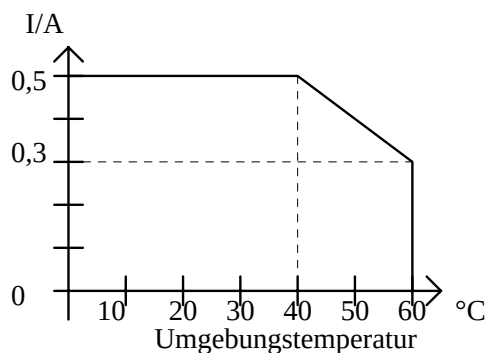

### Blockschaltbild / Block diagram:

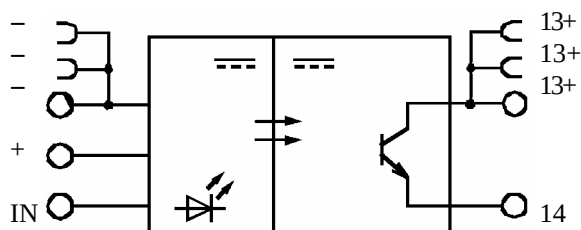

|      |               |          |      |                            |          |       |                                                                                                                 |  |
|------|---------------|----------|------|----------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |               |          |      | Idx.                       | Datum    | Gepr. | <b>Datenblatt / Data sheet</b><br>Optokoppler / <i>Optocoupler</i> MIRO 6,2<br><br>MO1D-TR2D0,5/001/20kHz-11MS2 |  |
|      |               |          |      | a                          | 07.04.97 | Kinn  |                                                                                                                 |  |
|      |               |          |      | c                          | 20.02.07 | Pan   |                                                                                                                 |  |
|      |               |          |      | Ges.                       |          |       |                                                                                                                 |  |
| c    | Eingangsstrom | 20.02.07 | N.M. |                            |          |       | <b>Art. No. 52 511</b>                                                                                          |  |
| b    | überarbeitet  | 29.04.03 | Wün. |                            |          |       |                                                                                                                 |  |
| Idx. | Änderung      | Datum    | Nam. |                            |          |       | 2 Bl.                                                                                                           |  |
| a    | Erstausgabe   | 07.04.97 | Kinn | Dateiname 52511_db_2_c.doc |          |       |                                                                                                                 |  |