

2.4 BM11

2.4.1 Allgemeines

Das Busmodul BM11 dient als Basis für alle 24 VDC X20 I/O Module. Die interne I/O Versorgung ist durchverbunden.

- Busmodul für 24 VDC I/O Module
- Die interne I/O Versorgung wird durchverbunden

2.4.2 Bestelldaten

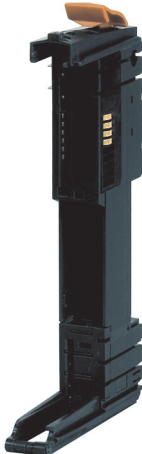
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Busmodul	
X20BM11	X20 Busmodul, 24 V kodiert, interne I/O Versorgung durchverbunden	

Tabelle 22: BM11 Bestelldaten

2.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	BM11
Kurzbeschreibung	
Busmodul	Busmodul für 24 VDC I/O Module, die interne I/O Versorgung wird durchverbunden
Allgemeines	
Leistungsaufnahme Bus I/O intern	0,13 W -
Zertifizierungen	CE, C-UL-US, GOST-R

Tabelle 23: BM11 Technische Daten

Produktbezeichnung	BM11
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur waagrechte Einbaulage senkrechte Einbaulage	0 °C bis +55 °C 0 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 %, nicht kondensierend
Einbaulage	Waagrecht oder senkrecht
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 - 2000 m >2000 m	Ohne Derating Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m
Schutzart	IP20
Lager- und Transportbedingungen	
Temperatur	-25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Rastermaß	12,5 ^{+0,2} mm

Tabelle 23: BM11 Technische Daten (Forts.)

2.4.4 Potenzialführung

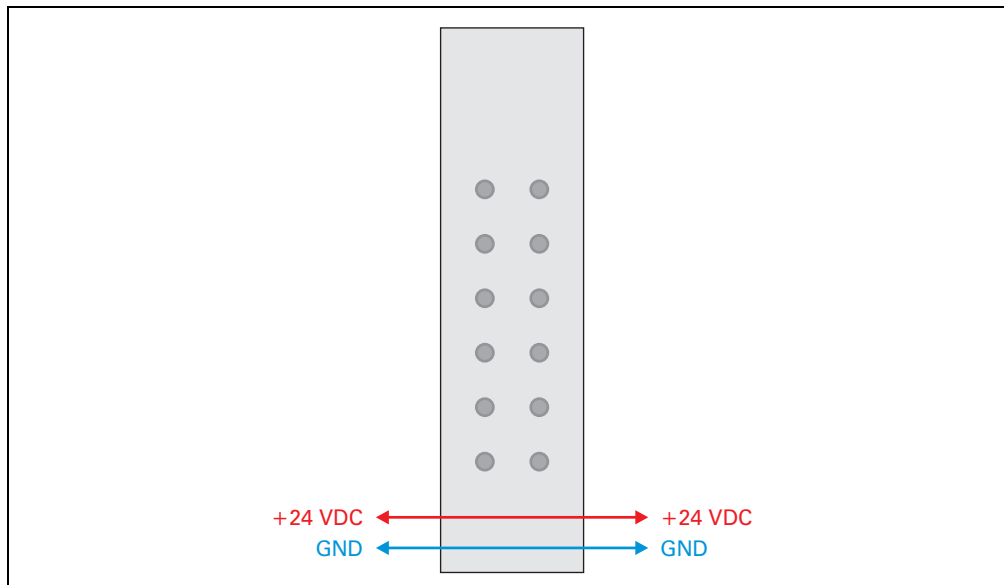


Abbildung 61: BM11 Potenzialführung