





Virtual Private Networks






Principe du VPN

- Réseau privé virtuel (VPN) permet de
 - Simuler un réseau privé sur une infrastructure à accès partagé (Internet)
 - Interconnecter de réseaux répartis sur de grandes distances géographiques
 - Fournir un accès sécurisé au réseau de l'entreprise
- Repose sur un protocole appelé
 « protocole de tunneling »
 - Consiste à construire un chemin virtuel entre l'émetteur et le destinataire
 - Permet de faire circuler les informations de façon sécurisée d'un bout à l'autre du tunnel


Internet VPN

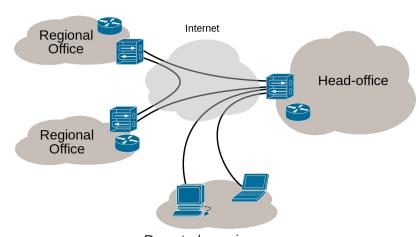

Remote / roaming users

Exemple d'un tunnel

- Encapsulation d'un protocole dans un autre protocole de même niveau (IP dans IP)
- Première couche IP circule normalement sur l'internet et transporte une seconde couche IP
- Sur la première couche tout se passe comme si les deux routeurs communiquent directement
- Grâce à ce tunnel, tout nœud du réseau A peut communiquer avec tout nœud du réseau B, les deux réseaux étant construits avec des adresses IP privées

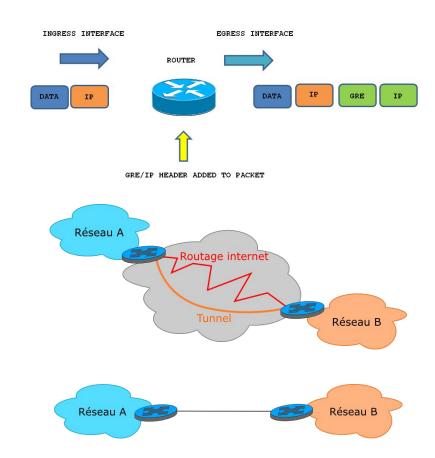


Pourquoi faire du VPN?

- Interconnection des réseaux distants
- Connection sécurisé au réseau de l'entreprise
- Communications sécurisés
- Faire du L2 au dessus de L3
- Changer d'IP pour être identifié dans un autre pays
- Forcer le passage dans un équipement de sécurité
- ...


GRE (Generic Routing Encapsulation)

- Protocole générique de tunneling
- Dévélopé par Cisco
- Conçu pour encapsuler
 - IP (gretun)
 - Ethernet (*gretap*)
- N'implémente pas de chiffrement ou d'authentification
 - doit être utilisé avec IPsec
- Est sans etat

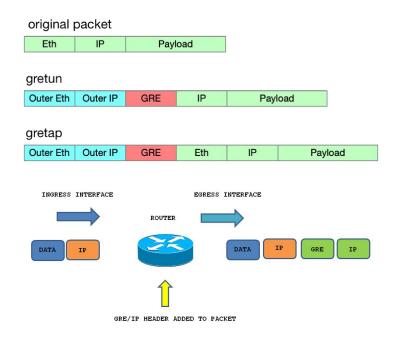

IPsec

- Framework ouvert pour assurer des communications privées sécurisées
- Assure la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des communications de données sur un réseau public
- Norme prévue pour IPv6 mais adaptée pour IPv4
- Vise à sécuriser l'échange de données au niveau de la couche **Réseau**
- Permet de créer des VPN sécurisés et sécuriser les accès distants
- Généralement implémenté dans le noyau

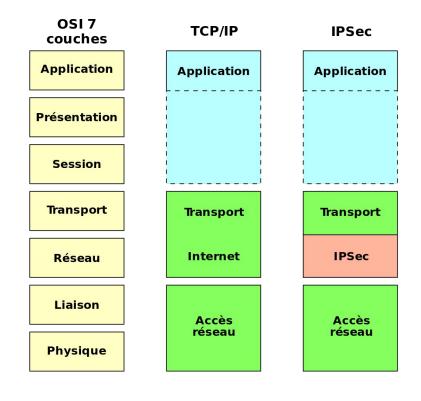


IPsec - Modes de fonctionnement

Mode transport

Connection hôte à hôte

- Mode tunnel

- Tunnel réseau
- Utilisé pour
 - Communication de réseau à réseau (création des VPNs)
 - Communication d'hôte à réseau (accès à distance d'un utilisateur)
 - Communication hôte à hôte (messagerie privée)

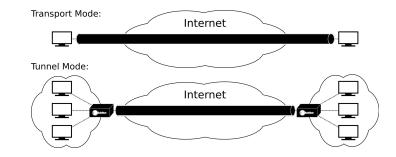


IPsec - Modes de fonctionnement

Mode transport

 Uniquement les données transférées sont chiffrées et/ou authentifiées (la partie payload du paquet IP)

Mode tunnel

- La totalité du paquet IP qui est chiffré et/ou authentifié
- Paquet est encapsulé dans un nouveau paquet IP avec un nouvel en-tête IP

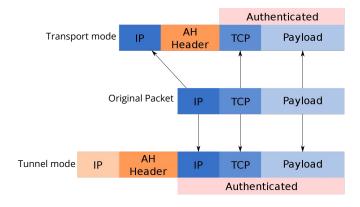

IPsec - Composants

Mécanismes de sécurité

- Authentication Header (AH)
- Encapsulation Security Payload (ESP)

- Bases de données internes

- Security Association Database (SAD)
- Security Policy Database (SPD)

- Protocole d'échange de clés

- Internet Key Exchange (IKE)

IPsec - Mécanismes de sécurité


- AH (Authentication Header)

- Intégrité, unicité et authenticité des données
- Pas de confidentialité!
- ESP (Encapsulating Security Payload)
 - Confidentialité (Chiffrement des données)
 - Intégrité, unicité et authenticité des données


	AH	ESP (encryption only)	ESP (encryption plus authentication)
Access control	~	V	~
Connectionless integrity	~		~
Data origin authentication	~		~
Rejection of replayed packets	~	~	~
Confidentiality		~	~
Limited traffic flow confidentiality		~	~

IPsec - Mécanismes de sécurité

AH (Authentication Header)

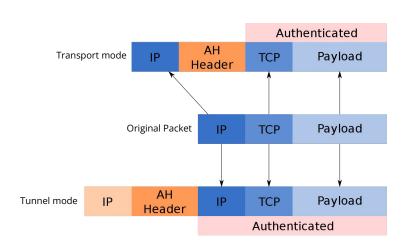

ESP (Encapsulating Security Payload)

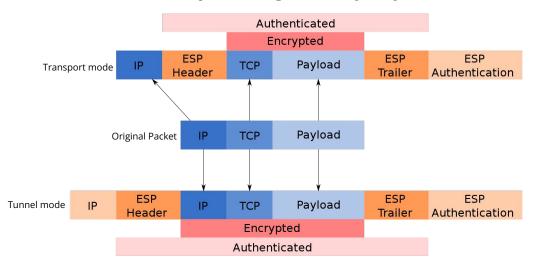

IPsec - Security Association (SA)

- IPsec utilise le concept de **Security Association (SA)** pour gérer les paramètres des mécanismes de sécurité
- Association de sécurité (SA)
 - Structure de données servant à stocker l'ensemble des paramètres associés à une communication donnée
 - Est unidirectionnelle (deux SA pour protéger deux sens de communications)
 - Une SA par protocole de sécurité (AH ou ESP)
 - Identifiée de manière unique à l'aide d'un triplet
 - Adresse de destination des paquets
 - Identifiant du protocole de sécurité utilisé (AH ou ESP)
 - Index des paramètres de sécurité (Security Parameter Index, SPI)
 - Un bloc de 32 bits inscrit en clair dans l'entête de chaque paquet échangé
 - Permet d'identifier quel SA utiliser pour une communication donnée
- SA actives sont stockés dans « base de données des associations de sécurité » (Security Association Database, SAD)
 - Consultée pour savoir comment traiter chaque paquet reçu ou à émettre

SA

Direction	Outbound	Inbound	
SPI	1000	1001	
Destination Address	s POP Server B	Node A	
IPsec Protocol	ESP	ESP	
Algorithm	3DES-CBC	3DES-CBC	
Key	The secret key from A to B	The secret key from B to A	
Mode	Transport	Transport	

IPsec - Security Policy Database (SPD)

- Contient un ensemble de règles qui détermine si un paquet est soumis au traitement IPsec et gère les détails du traitement
 - Si le trafic doit être protégé par IPsec, il détermine également quelle SA spécifique le trafic doit utiliser
- Est établie et maintenue par un utilisateur, un administrateur système ou une application

Règle SPD

Direction	Outbound	Inbound
Source Address	Node A	POP Server B
Destination Address	POP server B	Node A
Upper Layer Protocol	TCP	TCP
Upper Layer Source Port	Any	POP3
Upper Layer Destination Port	POP3	Any
IPsec Protocol	ESP	ESP
Mode	Transport	Transport

IPsec - Gestion des clefs

- Protocoles sécurisés ont recours à des algorithmes cryptographiques et ont donc besoin de clefs
- **Problématique:** se mettre d'accord sur les algorithmes, les paramètres et clés à utiliser
- Solutions
 - Gestion des paramètres et des clés manuelle
 - Gestion dynamique à l'aide d'un protocole sécurisé
- IKE (Internet Key Exchange)
 - Protocole permettant de négocier un accord sur les protocoles, les algorithmes et les clés à utiliser
 - o Gère et échange des clés en toute sécurité
 - Permet un établissement de SA à travers un réseau non sécurisé
 - Basé sur l'amélioration des protocoles ISAKMP/Oakley
 - Permet d'échanger les clés via
 - Clés pré-partagées (PSK)
 - Certificats (X.509)


IPsec - IKE (Internet Key Exchange)

- Phase 1

- Attributs suivants sont négociés
 - Algorithme de chiffrement, fonction de hachage, méthode d'authentification et groupe pour Diffie-Hellman
- Trois clés sont générées
 - une pour le chiffrement, une pour l'authentification et une pour la dérivation d'autres clefs

- Phase 2


- La négociation de SA pour des protocoles de sécurité (AH et ESP)
 - Chaque négociation aboutit à deux SA, une dans chaque sens de la communication

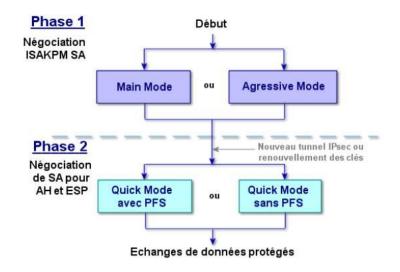

IPsec - Fonctionnement

- Traffic sortant


- IPsec reçoit des données à envoyer
- Consulte la base de données des politiques de sécurité (SPD) pour savoir comment traiter ces données
- Si il faut appliquer des mécanismes de sécurité, récupère les caractéristiques requises pour la SA correspondante et va consulter la base des SA (SAD)
- La SA nécessaire existe déjà, elle est utilisée pour traiter le trafic en question
- Sinon, IPsec fait appel à IKE pour établir une nouvelle SA avec les caractéristiques requises

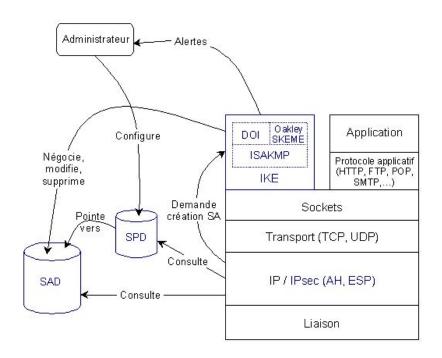

IPsec - Fonctionnement

Traffic entrant

- IPsec reçoit un paquet en provenance du réseau
- Examine l'en tête pour savoir si ce paquet s'est vu appliquer un ou plusieurs services IPsec
- Si oui, quelles sont les références de la SA
- Consulte la SAD pour connaître les paramètres à utiliser pour la vérification et/ou le déchiffrement du paquet
- Une fois le paquet vérifié et/ou déchiffré, la SPD est consultée pour savoir si l'association de sécurité appliquée au paquet correspondait bien à celle requise par les politiques de sécurité

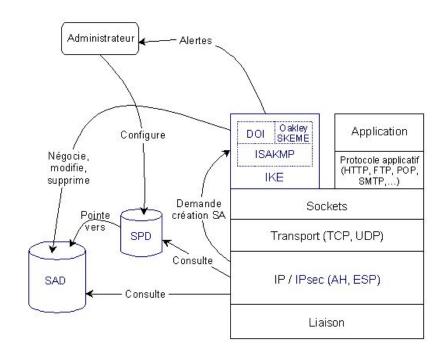


GRE avec IPsec

GRE IPsec Tunnel Mode

- Ensemble du paquet GRE (qui comprend le paquet d'en-tête IP d'origine) est encapsulé, chiffré et protégé dans un paquet IPsec
- Surcharge importante ajoutée au paquet (76 octets)

GRE IPsec Transport Mode


- Paquet GRE est encapsulé et chiffré à l'intérieur du paquet IPsec, cependant, l'en-tête IP GRE est placé à l'avant
- Moins de surcharge, mais certaines restrictions lors de NAT ou PAT

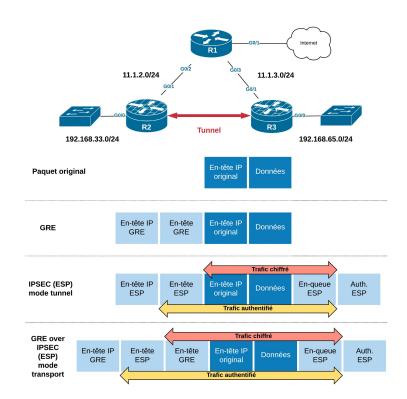

OpenVPN

- Système VPN open source
 - Permettant de créer des connexions point-à-point ou siteà-site sécurisées
- Authentification et chiffrement avec OpenSSL SSL/TLS
 - Moins efficace que IPsec, mais plus facile à mettre en oeuvre
- Architecture client/serveur
- VPN en espace utilisateur
 - Crée une interface réseau virtuelle en espace utilisateur à chaque extrémité du réseau
- Supporte TCP et UDP pour transmettre les données
- Méthodes d'authentification
 - Clés secrètes pré-partagées (PSK)
 - Certificats (PKI)
 - Nom d'utilisateur/mot de passe (nécessite un module externe)





OpenVPN: Modes

Mode TAP

Traffic Ethernet

Mode TUN

- Traffic IP
- Topologies réseau disponibles
 - Net30 (obsolète) chaque client se voit attribuer un /30 virtuel, a été utilisé lorsqu'il était impossible de définir IP + netmask sur l'adaptateur tun
 - **P2p** pas utilisable avec Windows, tous les nœuds sont configurés comme de vrais liens point à point, un /30 entre le client et le serveur
 - Subnet topologie actuelle recommandée, comme dans un réseau classique, l'interface <u>tun</u> est configuré avec une adresse IP et un netmask, un réseau /24 dans lequel se trouvent les clients

OpenVPN: Plusieurs LANS derrière le VPN

- Comment un client peut annoncer un LAN derrière lui?
 - Client doit avoir le routage IP activé
 - Configurer le serveur pour router le LAN du client sur le VPN
 - **route** et **push "route ..."** dans la configuration du serveur
 - Indiquer au serveur quel client est responsable du réseau avec **iroute**
- iroute est une route interne à OpenVPN qui indique au serveur quel client possède quel réseau
 - Ajoutée à une entrée **CCD** (Configuration du serveur pour un client spécifique)

WireGuard

- Solution VPN sécurisée, la plus facile à utiliser et la plus simple de l'industrie
 - Plus performante que OpenVPN
 - Plus simple que IPsec
- Implémenté dans le noyau Linux
 - Intégré dans le noyau Linux officiel à partir de la version 5.6
- Encapsulé en toute sécurité les paquets IP via UDP (pas de TCP)
- Authentification avec une paire des clés privées/publiques (x25519)
 - Pas des mécanismes de distribution des clés ou de configuration
- Fonctionne en ajoutant une interface réseau virtuel (ou plusieurs), appelée wgX



WireGuard - Cryptokey Routing

- Utilise le concept appelé **Cryptokey Routing** qui simplifie la gestion du réseau et le contrôle d'accès
 - Associe des clés publiques à une liste d'adresses IP de tunnel autorisées à l'intérieur du tunnel
 - <u>Lors de l'envoi de paquets</u>
 - Liste des IP autorisées se comporte comme une sorte de table de routage
 - Lors de la réception de paquets
 - Liste des IP autorisées se comporte comme une sorte de liste de contrôle

Configuration Serveur

[Interface]

PrivateKey = yAnz5TF+lXXJte14tji3zlMNq+hd2rYUlgJBgB3fBmk= ListenPort = 51820

[Peer]

PublicKey = TrMvSoP4jYQIY6RIzBgbssQqY3vxI2Pi+y71IOWWXX0= AllowedIPs = 10.192.122.4/32, 192.168.0.0/16

[Peer]

PublicKey = gN65BklKy1eCE9pP1wdc8ROUtkHLF2PfAqYdyYBz6EA= AllowedIPs = 10.10.10.230/32

Configuration Client

[Interface]

PrivateKey = gl6EdUSYvn8ugXOt8QQD6Yc+JyiZxIhp3GInSWRfWGE=

ListenPort = 51820

[Peer]

Endpoint = 192.95.5.69:51820

AllowedIPs = 0.0.0.0/0

Merci pour votre attention!



Références

- https://irp.nain-t.net/doku.php/280vpn:start
- https://www.frameip.com/vpn/
- https://www.frameip.com/ipsec/
- https://www.sans.org/white-papers/1459/
- https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Ge ttingStartedwithOVPN
- https://www.wireguard.com/