VEDENERISTYS

Kiilto sertifioidut vedeneristysjärjestelmät

18.1.2022 / TaS


# VE 102

## Laatoitus laatan päälle märkätilassa ja kuivassa tilassa

MK 1:5

Vanha laatoitus tulee ensisijaisesti poistaa. Laatoituksen korjaus päällelaatoituksella toteutetaan RT 84-11093 ja RIL kosteudeneristysohjeiden mukaan.

Laatoituksen osakorjaus, katso työselitysmalli www.kiilto.com/suunnittelu -> dokumenttipankki

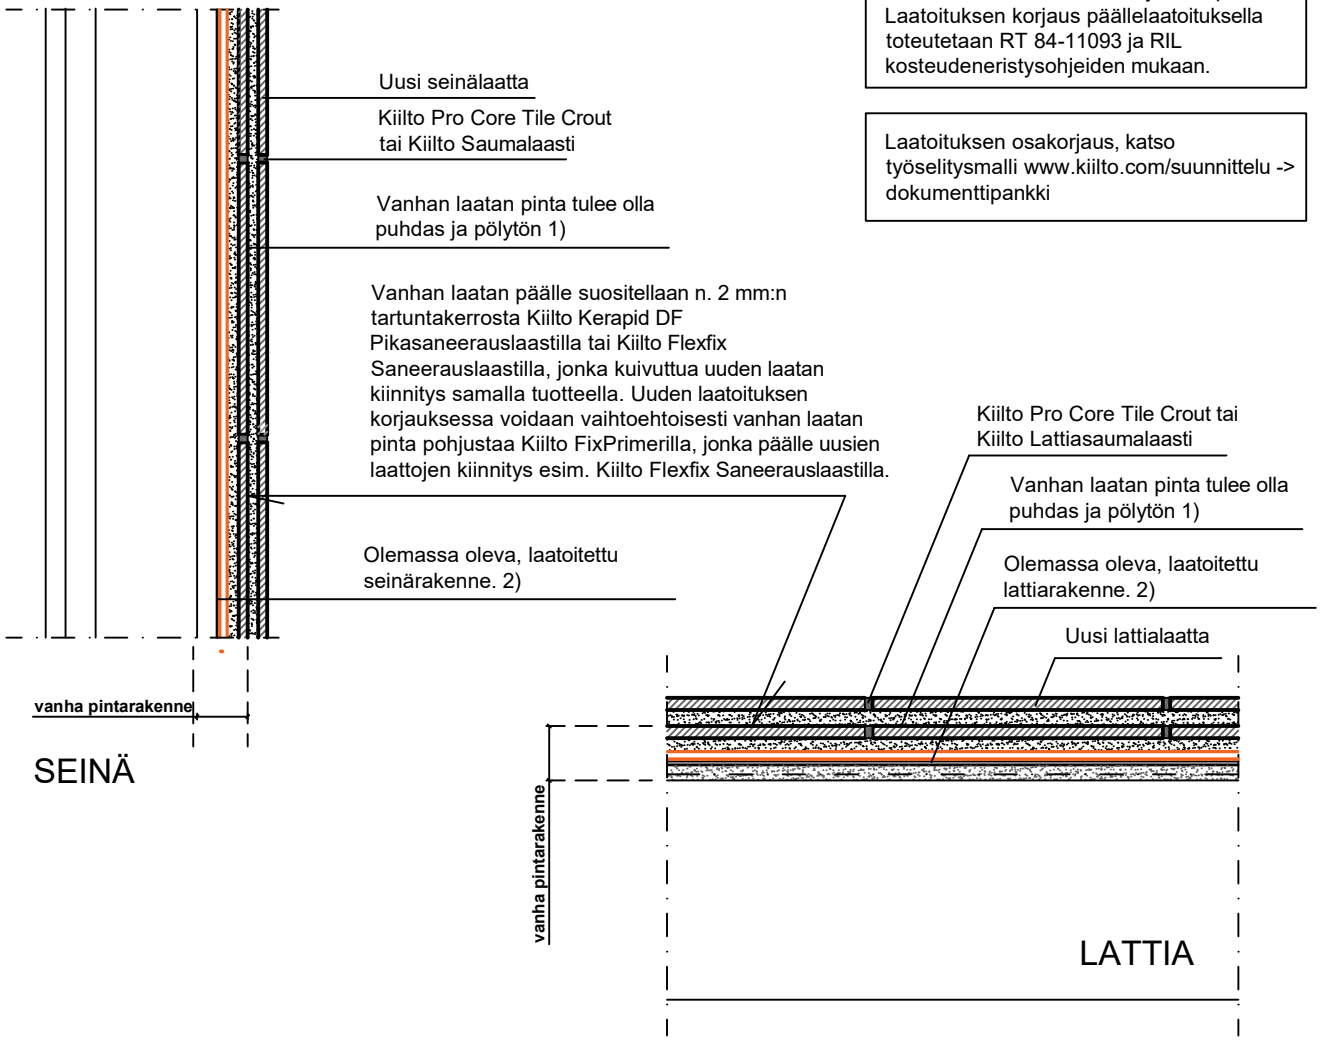


HUOM!

Rakenteen kosteustekninen toimivuus ja laatoituksen toteuttaminen vanhan laatan päälle tulee arvioida ja varmistaa kohteessa osapuolten kesken erikseen. Rakennesuunnittelija vastaa toteutustavan soveltuvuudesta kohteeseen ja laatii kohteeseen erillisen suunnitelman. Osapuolten tulee sopia toteutuksesta kohdekohtaisesti.

1) Vanhan laattapinnan päälle laatoitettaessa tulee huomioida:
   - vanhan laatan tartunta alustaansa on riittävä ja laatta soveltuu laatoituspohjaksi
   - vaha, rasva ja lika pestään laatoitettavalta pinnalta Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdotaan hyvin. Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.

2) Läpivientien toteutus tulee huomioida ja varmistaa niiden tiiviys. Lattialla tulee huomioida kaadot, kynnys ja esim. kaivon korkeusasema ja näiden muutokset ja toteutus. Toteutustapaa voidaan soveltaa sekä kuiviin, että märkätiloihin erillisen suunnitelman mukaan.

Periaatedetalji. Kohteen suunnittelija vastaa detaljin soveltamisesta kohteeseen ja tekee tarvittavat muutokset.