





Nevada HNT 3

Con i colori infuocati dei deserti rocciosi di **Nat Nevada**, si veste la casa di atmosfere incontaminate.

With the fiery colors of rocky deserts, **Nat Nevada** decorates the home with the atmosphere of uncontaminated surroundings.











HNT 3 30x60 - *12"x24"* **079**



HNT 3 30x30 - *12"x12"* **075**



Mosaico / HNT 3 30x30 - 12″x12″
☐165 6







Motive sortiert Sujets assortis



Stonemix / HNT 3 30x60 - 12″x24″ ☐ 125 4



Tredì / HNT 3 30x60 - 12″x24″ □244 4

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HNT 3 8x30 3^{1/8}"x12"

Bullnose Sockelleiste Plinthes 019 26



Bullnose Sockelleiste 030 10



Elemento a L monolitico / HNT 3 16,5x30 6^{1/2}"x12" **□**075 🗿

1. Bordo Lineare HNT 3 5,5x15 2"x6"

015 12

2. Bordo Angolo HNT 3 V Cap Corner

3. Sguscia Convessa HNT 3 3x15 11/8"x6" Quarter Round



Gradone Lineare + Alzata / HNT 3 32,5x60 13"x24" Step + Stair "riser" Stufe + "Setzstufe" Treppe Nez de marche + "Contremarche" escalier



Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire+ "Contremarche" escalier

202	Ħ	
 293	1211	

	Package	60x60	30x60	30x30	15x15	SHADE VARIATION	HARD	Y	*				*		
	Pieces	4	6	12	48		GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
Roy	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08		THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DUX	Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00	LOW MODERATE HIGH RANDOM	DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
	Boxes	32	40	44	55	LOW MODERAIL HIGH NANDOM	LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44			10,3 mm	RESISTANT	~0,1%		GA	DIN 51130	R 12	-
Europallet	Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00				ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097	-	A+B
												5	ANSI 137.1 (DCOF)		≥0,42
							Price codes: ☐ Mq. ☐ Ml. ☐ Pieces					UNI EN ISO 10545.14	BCRA	>0,74	>0,40





Alaska HNT10

Nat Alaska è una piastrella dai colori tenui animata da imprevisti bagliori realizzati grazie all'utilizzo più sofisticato della tecnologia digitale.

Nat Alaska is a tile with subtle colors animated by unexpected sparkles created through the most sophisticated use of digital technology.













Nat Fascia / HNT 10 6x30 - 2^{3/8}"x12"

029 🗐



016 4

Nat A / HNT 10 Soggetti assortiti 6x6 - 2^{3/8}"x2^{3/8}" Different designs Motive sortiert Sujets assortis

HNT 10

079

30x60 - *12"x24"*



Stonemix / HNT 10 30x60 - 12″x24″ □125 4



Battiscopa / HNT 10 Battiscopa / HNT 10 8x30 3^{1/8}"x12"

Bullnose Sockelleiste 019 26 10x60 4"x24" Bullnose Sockelleiste

030 10

Elemento a L monolitico / HNT 10 16,5x30 6^{1/2}"x12" 075 🖥



1. Bordo Lineare HNT 10 5,5x15 2"x6"

HNT 10 15x15 - 6"x6" **098**

HNT 10 30x30 - *12"x12"*

075

015 🗐

2. Bordo Angolo HNT 10 V Cap Corner

3. Sguscia Convessa HNT 10 3x15 11/8"x6" Quarter Round

Gradone Lineare + Alzata / HNT 10 32,5x60 13"x24"

Tredì / HNT 10

30x60 - *12″x24″*□244 4

Step + Stair "riser" Stufe + "Setzstufe" Treppe Nez de marche + "Contremarche" escalier 126 4

Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 10

Mosaico / HNT 10

Gradone Angolare (SX-L) + Alzata / HNT 10 32,5x60 13"x24" Corner step + Stair "riser" Eckstufe + "Setzstufe" Treppe Nez de marche angulaire+ "Contremarche" escalier



	Package	60x60	30x60	30x30	15x15	
	Pieces	4	6	12	48	
Box	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08	
DUX	Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00	
	Boxes	32	40	44	55	
	Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44	
Europallet	Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00	

SHADE V	ARIATION			L
				r
				H
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM	-

HARD
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

RD	¥.	*		
PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
UGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE
HGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH
ÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE
	10,3 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3	



GA UNI EN ISO 10545.13
RESISTANCE CHIMIQUE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
CHEMICAL RESISTANCE
RESISTENZA CHIMICA


5 UNI EN ISO 10545.14

DIN 51130 DIN 51097	R 12	- A+B
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO

BCRA

ANSI 137.1 (DCOF)		>0.42
DIN 51097	-	A+B
DIN 51130	R 12	-
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILL
RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET

R 12 A+B ≥0,42 >0,74 >0,40

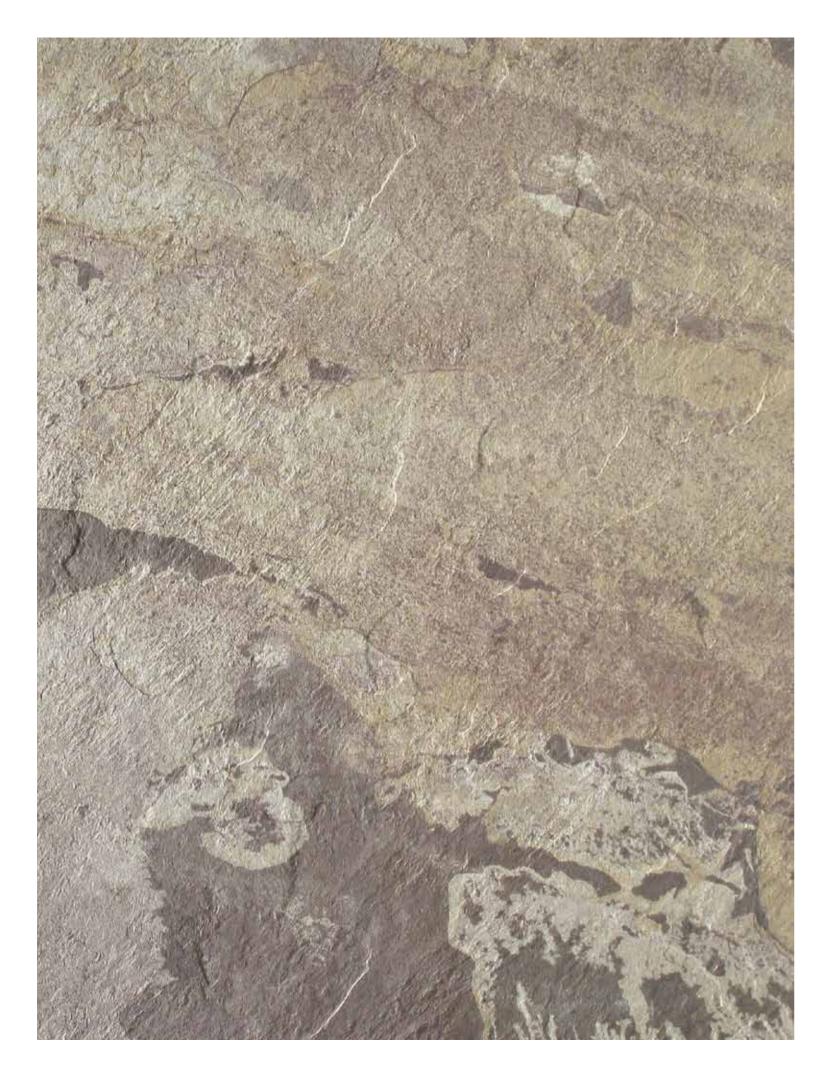





Nebraska HNT 5

La magia della natura più selvaggia irrompe in **Nat Nebraska**, nulla è monotono e fermo tutto è in movimento.

The enchantment of nature's wilds pours into **Nat Nebraska** – nothing is monotonous. Though still, everything is in motion.

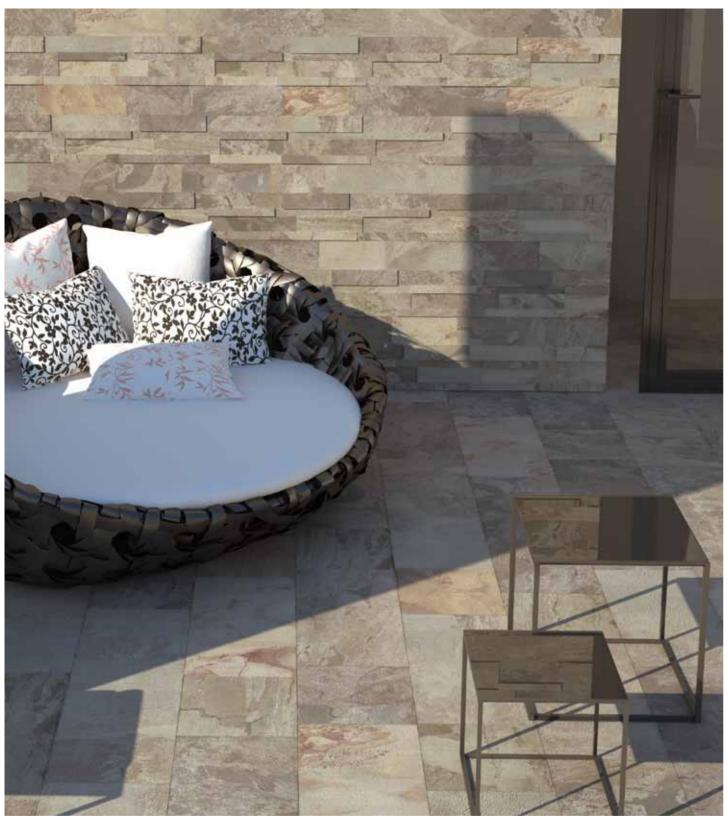



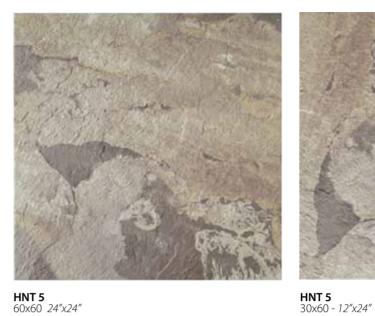



029 12







Nat A / HNT 5 Soggetti assortiti Different designs

016 4

Motive sortiert Sujets assortis

079





Stonemix / HNT 5 30x60 - 12"x24" ☐ 125 4





Battiscopa / HNT 5 8x30 3^{1/8}"x12"

Bullnose Sockelleiste Plinthes 019 26



Battiscopa / HNT 5 10x60 4"x24" Bullnose Sockelleiste

030 10



Elemento a L monolitico / HNT 5 16,5x30 6^{1/2}"x12" **□**075 🗿



Tredì / HNT 5 30x60 - 12″x24″ □244 4

HNT 5 15x15 - 6"x6" **098**

HNT 5 30x30 - *12"x12"*


075



015 12 2. Bordo Angolo

HNT 5 V Cap Corner

3. Sguscia Convessa HNT 5 3x15 11/8"x6" Quarter Round



Gradone Lineare + Alzata / HNT 5 32,5x60 13"x24" Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe Nez de marche + "Contremarche" escalier



Mosaico / HNT 5 30x30 - 12″x12″
☐165 6

> Corner step + Stair "riser"
> Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
> Nez de marche angulaire+ "Contremarche" escalier

	202		
•	293	2	

			20.60	20.20	4- 4-	SUADE VARIATION	H/RD	—	<u>*</u>				N. Comments		
	Package	60x60	30x60	30x30	15x15	SHADE VARIATION									
	Pieces	4	6	12	48		GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
Pay	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08		THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DUX	Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00	LOW MODERATE HIGH RANDOM	DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
	Boxes	32	40	44	55	LOW MODERATE HIGH RANDOM	LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44			10,3 mm	RESISTANT	~0,1%		GA	DIN 51130	R 12	-
Europallet	Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00				ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	DIN 51097	-	A+B
			-		·							5	ANSI 137.1 (DCOF)		≥0,42
							Price codes: ☐ Mq. ☐ Ml. ☐ Pieces					UNI EN ISO 10545.14	BCRA	>0,74	>0,40






Wyoming HNT 8

Profondità e fascino si incontrano in questa superficie scura ed elegante, dove ogni contrasto di colore risalta e prende il sopravvento.

The appeal of this dark and elegant tile matches its depth to create an intensity where each colorful contrast stands out and vies to take the upper hand.

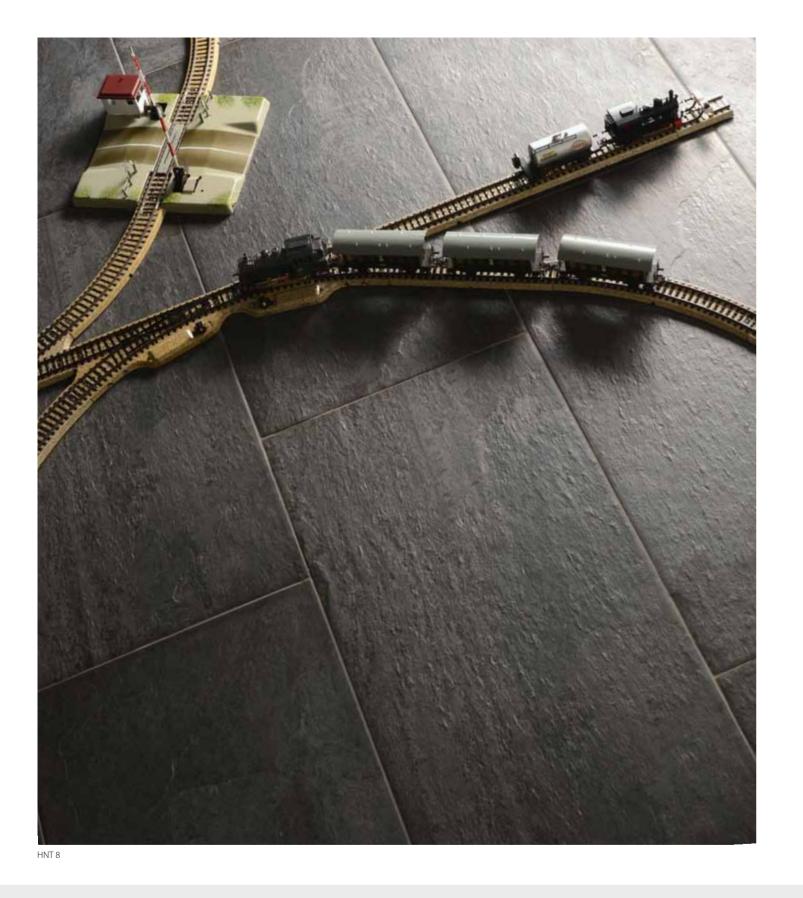








HNT 8 30x60 - 12"x24" **079**



HNT 8 30x30 - *12"x12"* **075**



Mosaico / HNT 8 30x30 - 12″x12″ ☐ 165 6



Stonemix / HNT 8 30x60 - 12″x24″ □ 125 4



Tredì / HNT 8 30x60 - 12″x24″ □244 4

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa / HNT 8 8x30 3^{1/8}"x12" Bullnose Sockelleiste Plinthes



Battiscopa / HNT 8 10x60 4"x24" Bullnose Sockelleiste Plinthes 030 10



Elemento a L monolitico / HNT 8 16,5x30 *6*^{1/2}"x12" 075 🗑



Gradone Lineare + Alzata / HNT 8 32,5x60 13"x24" Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe Nez de marche + "Contremarche" escalier 126 4




Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 8 Gradone Angolare (SX-L) + Alzata / HNT 8

32,5x60 13"x24"
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire +
"Contremarche" escalier

293 🗐

	Package	60x60	30x60	30x30	15x15
	Pieces	4	6	12	48
Box	Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
DUX	Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
	Boxes	32	40	44	55
	Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44
Europallet	Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00



	HA
RANDOM	GRES
	THRO
	DURC
	LE GR

HARD	—	<u>*</u>						
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	10,3 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097	R 12 -	- A+B
Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces					5 UNI EN ISO 10545.14	ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	>0,74	≥0,42 >0,40





Gradone Lineare Stufe Nez de marche



Gradone Angolare Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire



Facilita il deflusso dell'acqua Facilitates the water draining Dadurch wird der Wasserablauf vereinfacht Facilite l'écoulement de l'eau

Per un corretto deflusso dell'acqua si consiglia la posa con una pendenza minima di 1% For a proper water outflow we suggest to lay with 1% minimum slope Um den normalen Wasserabfluss zu gewährleisten, wird eine Verlegung mit mindestens 1% Gefälle empfohlen. Pour un écoulement correct de l'eau il est recommandé de poser avec une pente minimale de 1%



Favorisce il passaggio e la manutenzione di cablaggi e tubazioni Facilitates the fixing and the maintenance of wiring and piping systems Dadurch werden Verlegung und Wartung von Kabeln und Röhren vereinfacht Favorise le passage et l'entretien de câblages et tuyauteries









HNT 205 60x60 - 24"x24" **146**

HNT 205 Rett. 60x60 - 24"x24" **168**

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

168



Gradone Lineare / HNT 210 109 🗐 Gradone Lineare Rett. / HNT 210

60x60 - 24"x24"

146

60x60 24"x24"

Supporto

22-30 mm

011 20

Gradone Angolare / HNT 210 120 2

Gradone Angolare Rett. / HNT 210

□134 ② 凡

60x60 24"x24"

Corner step Eckstufe

Supporto

28-37 mm

011

Gradone Lineare / HNT 205 109 🗐 Gradone Lineare Rett. / HNT 205

120 ② 团

60x60 24"x24"

Nez de marche



Gradone Angolare / HNT 205

120 🗐 Gradone Angolare Rett./HNT 205

◯134 ② 夙

60x60 24"x24"

Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire

120 ② 内


Supporti Supports • Stelzlager • Supports

Nez de marche

Nez de marche angulaire



Supporto 50-70 mm 011 🗃



Supporto 65-100 mm 012 🗃

Laying on grass - Verlegung auf Wiese - Pose sur pelouse



Posa su ghiaia o sabbia

Laying on gravel or sand - Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett - Pose sur sable ou sur gravier







Posa sopraelevata

Raised laying - Verlegung auf Stelzlagern - Pose surélevée

Posa tradizionale

Standard laying - Herkömmliche Verlegungsart - Pose traditionnelle



Superfici planari Plane surfaces Gleichebenen Flaecher Surfaces planes



Superfici inclinate Inclined surfaces Flächen mit Neigungswinkel Surfaces inclinées

Posa sopraelevata con correttori di pendenza Raised laying with Slope regulators Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern Pose surélevée avec correcteurs de pente

 $\textbf{Correttori di pendenza} \ \textit{Slope regulators} \ \boldsymbol{\cdot} \ \textit{Neigungsverstellager} \ \boldsymbol{\cdot} \ \textit{Correcteurs de pente}$







Per pendenze superiori al 3% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.

For slopes over 3%, two or more slope regulators can be piled up on each other.


Bei Gefällen ueber 3% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.

Pour des pentes supérieures à 3% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.


Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta

Higher slope regulators are available on request. Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden. Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.

	Package	60x60
	Pieces	2
Box	Mq.	0,72
DUX	Kg.	31,80
	Boxes	32
	Mq.	23,04
Furonallet	Ka	1040.00



Price codes: ■ Mg. ■ Ml. ■ Pieces





Supporto

35-50 mm

011 25

due 2	—	*	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU
D	20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3

CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	
RECOMMENDED USE	
ANWEDUNGSBEREICH	
PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	

	RESISTENZA CHIMICA
	CHEMICAL RESISTANCE
	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
	RESISTANCE CHIMIQUE
	GA LINITALISO 10545 12

TÄNDIGKEIT GEGEN EMIKALIEN	BIEGEF
STANCE CHIMIQUE	RÉSISTA POINÇ
EN ISO 10545.13	~50 EN 144

**	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	
BENDING STRENGHT	
BIEGEFESTIGKEIT	
RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	
~50 N/mm² FN 14411 B1a	

TATIQUE	CHARGE DE RUPTURE
	Classe 1 (~7,00 kN al cent EN 12825

Classe 1	U11
CHARGE DE RUPTURE	CLASSE D'APPELATION
BRUCHLAST	MECHANISCHE FESTIG
BREAKAGE LOAD	MECHANICAL STRENG
CARICO DI ROTTURA MEDIO	RESISTENZA MECCANIO
	→

	CLASSE DA
tro)	U11 EN 1339

-Se		
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
DIN 51130	R12	-
DIN 51097	-	A+B+C

DIN 51130	R 12	-
NN 51097	-	A+B+C
NSI 137.1 (DCOF)		≥0,42
CRA: ECCELLENTE	>0,74	>0,74



Gres porcellanato a tutta massa Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse



Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm Through-body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm





Ceramica del Conca S.p.a. Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038 www.delconca.com - info@delconca.com







