


дерев'яна  
балка

ізотермічна

рухома ізоляція  
піднімається міграцією  
складається з  
розділення

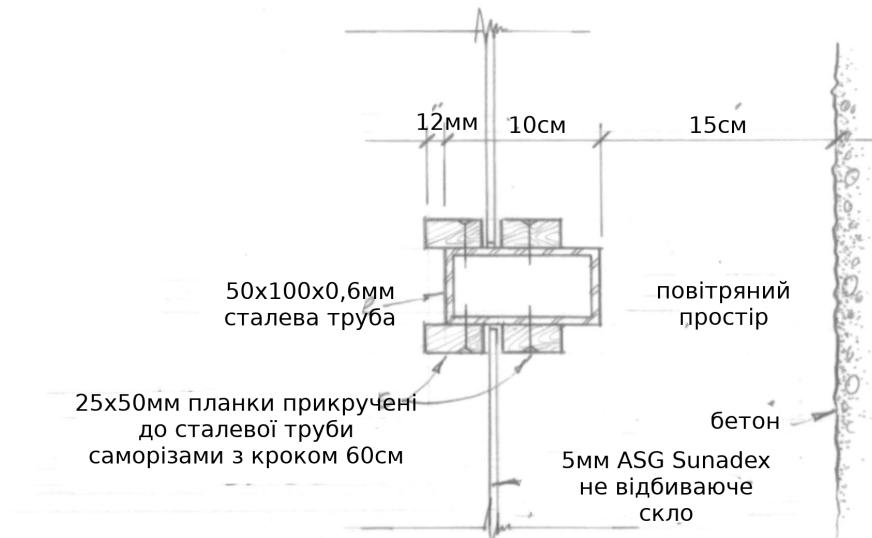

деталь А А

масштаб:

дерев'яний каркас і  
балки для підтримки  
коробки для  
ізоляючої штори

на ізоляюча штора, яка  
ється мотором або вручну,  
ється з 5 відбивних шарів  
зділених повітрям

30см ековати

15см

балки

простір де відбувається  
передача повітря

керована дерев'яна  
засувка для повітропроводу  
в головній спальні та  
спальні №3

10 15см 30см

деталь А

5x10 сталева труба  
вертикальний середник

килим настелений на  
75мм фанеру з пазами  
приклеєну і прибиту

60x240см

сталевий т профілі

# ПЕРЕРІЗ СТІНИ ТРОМЕ

масштаб:

0,85мм о

15см

5см шар білого каменю  
для відбиття

10см дренаж по периметру  
засипаний гравієм

# МБА

