
三种机型单点往返最大安全载荷

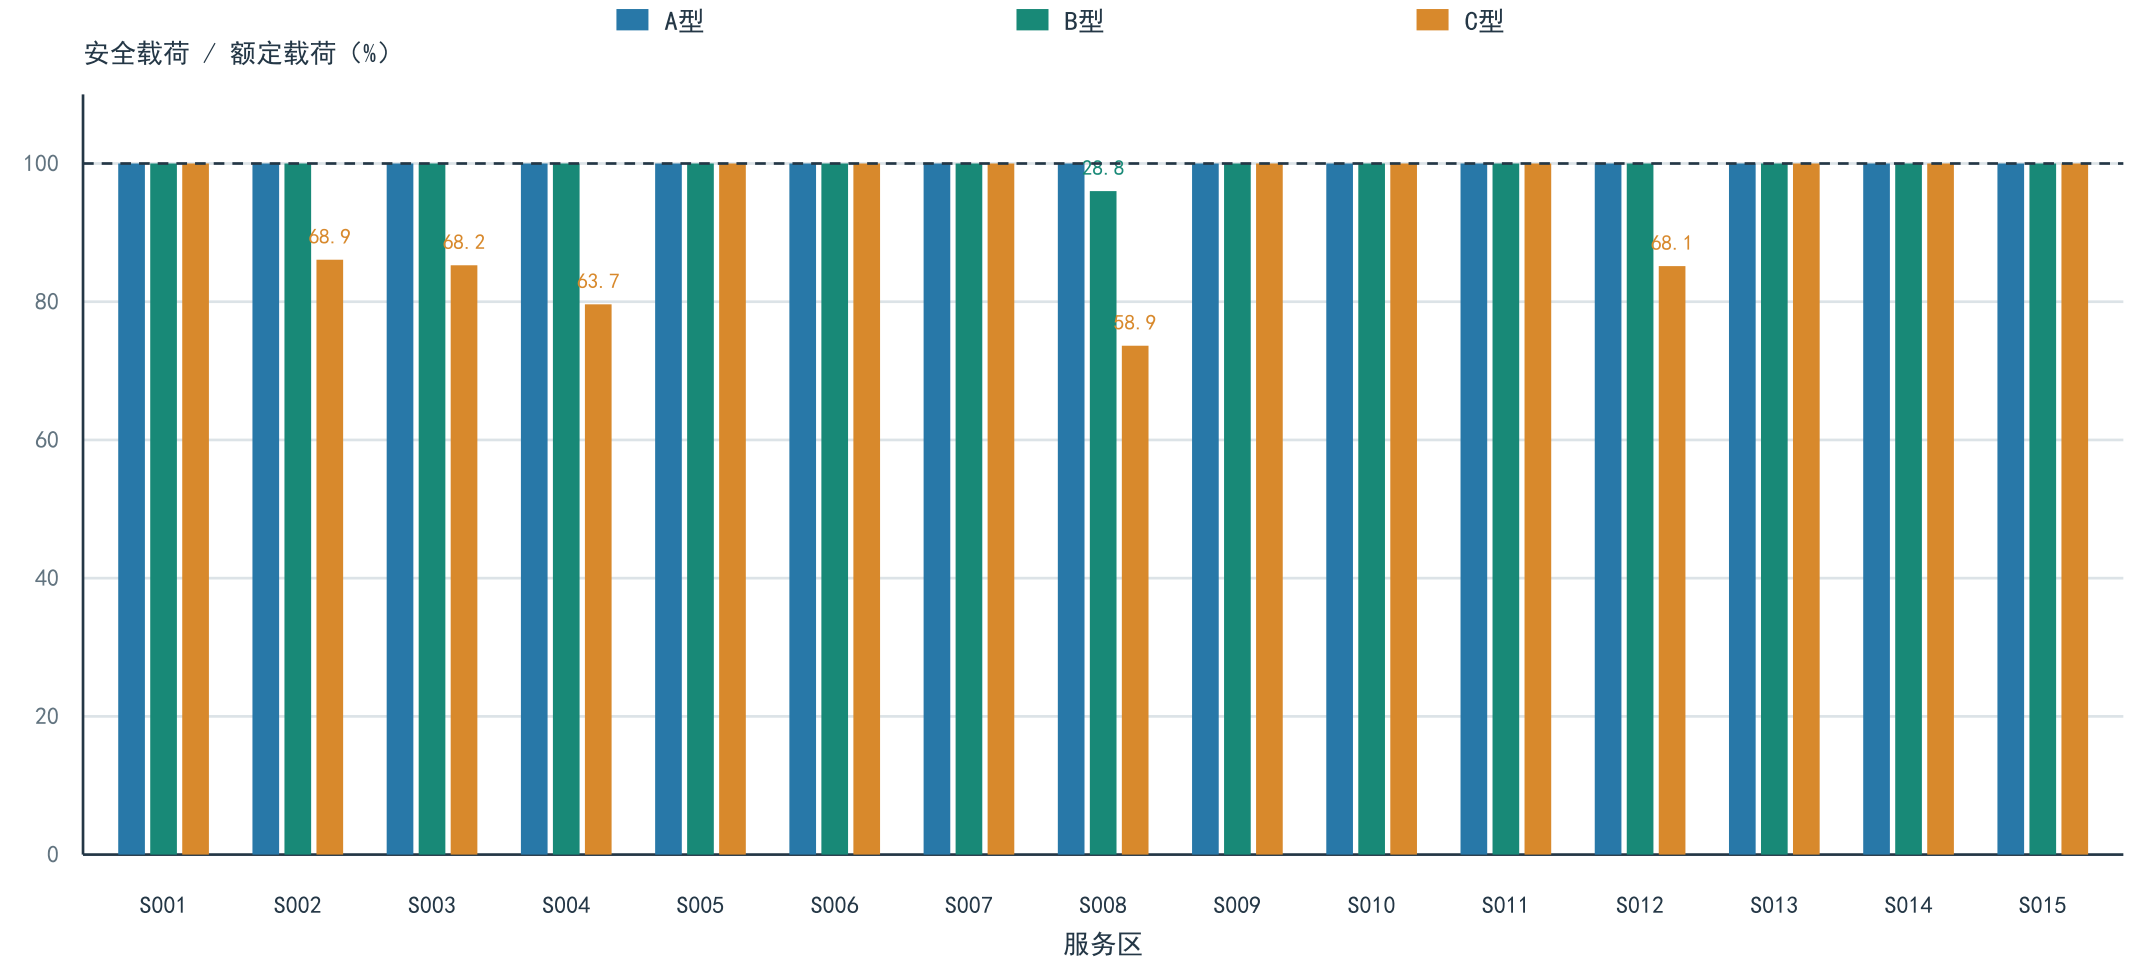

返航安全余量20%；受能量限制的柱标注实际载荷（kg）。连续质量能力与货箱体积约束分别处理。