

Italkero




Lightfire Dolce Vita



Caratteristiche

Design elegante e funzionale.  
**Installazione** facile e veloce, in ambienti aperti.  
**Scalda subito** appena acceso.  
Disponibile con **Comando manuale**  
o **Telecomando** semplice ed intuitivo (optional).  
Un solo telecomando per comandare tutti i tuoi Lightfire.  
**KIT illuminazione LED della base** (optional).  
Carrello per il trasporto (optional).  
Tavolino da caffè (optional).




Features

Elegant and functional design.  
Fast and easy Installation in outdoor space.  
Heats straight away after switch on.  
Available with manual or remote control  
easy to use (optional).  
One remote control for multiple Lightfire.  
LED light kit (optional).  
Trolley for transportation (optional).  
Coffee table (optional).

Caratteristiche Tecniche

Materiali pregiati: acciaio INOX e acciaio con trattamento speciale anticorrosione.  
Tre livelli di potenza selezionabili manualmente o dal telecomando.  
Caldo uniforme lungo tutta l'altezza dell'apparecchio (circa 25 m²).  
Accensione elettronica.  
  
Accessori: Kit luci LED, telecomando, carrello trasporto, tavolino.

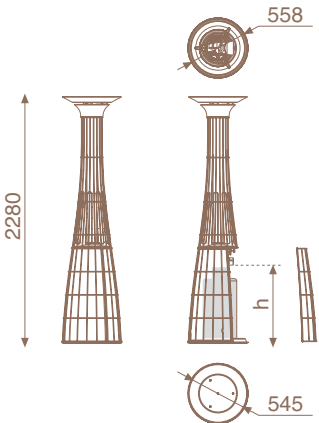


Specifications

Quality materials: stainless steel and corrosion-resistant steel with special treatment.  
Three power levels selected manually or by remote control.  
Hot uniform throughout the height of the unit (about 25 m²).  
Electronic ignition.  
  
Accessories: LED light kit, remote control, trolley, coffee table.

|  |                  |                              |
|--|------------------|------------------------------|
| Modello · Model                                | Manuale · Manual | Telecomando · Remote control |
| Codice · Code                                  | LF12M2 L0100     | LF12A2 L0100                 |
| Altezza max bombola · Max height cylinder (mm) | 750              | 721                          |
| Dim. imballo · Package dim. L x H (mm)         | 560x1580         | 560x1580                     |
| Alimentazione · Power (Cat.)                   | I3               | I3                           |
| Portata · Heat input max/min (kW)              | 12 / 6,4         | 12 / 6,4                     |
| Consumo · Consumption                          |                  |                              |
| G20/G25 (m³/h)                                 | 1,140 / 1,330    | 1,140 / 1,330                |
| G30/G31 (kg/h)                                 | 0,872 / 858      | 0,872 / 858                  |
| Peso netto · Net weight (kg)                   | 27               | 28                           |
| Peso lordo · Gross weight (kg)                 | 35               | 36                           |

Comandi

- 1 - sull'apparecchio:**
- On/Off apparecchio.
  - Regolazione fiamma: max/med/min.
  - Ricevitore telecomando.
  - Spia rossa: accensione.
  - Spia verde: ricezione comando.
  - Bip di On/Off e ricezione comando.
- 2 - telecomando:**
- On/Off apparecchio.
  - Regolazione fiamma: max/med/min.

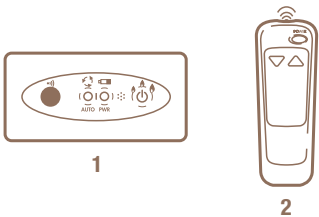

Controls

- 1 - on the device:**
- On/Off control unit.
  - Flame control: max/med/min.
  - Remote Control Receiver.
  - Red light: ignition.
  - Green light: receive command.
  - Beep On/Off and command reception.
- 2 - remote control:**
- On/Off unit.
  - Flame control: max/med/min.

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

MADE IN ITALKERO

NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, fittings and accessories could undergo changes and are not binding.