

TAMPAC 7 BAR CIRCUIT CHAUFFAGE

Le réservoir TAMPAC pour eau de chauffage permet de limiter les courts-cycles, de stocker les calories, absorber les surpuissances et/ou de prolonger l'autonomie du chauffage.

- Réservoir vertical en acier sans revêtement intérieur
- Pression de service max. 7 bar
- 4 orifices de circulation orifices à brides à partir de 1500 L
- 1 piquage Ø77/200 pour option appoint électrique
- 2 orifices Ø15/21 pour instrumentation
- 1 orifice de vidange totale
- Peinture de protection extérieure
- Jaquette calorifuge ép. 100 mm
  - **Caloflex** classée au feu **M1**, finition P.V.C. (non percée)
  - Stockage intérieur
- Température de stockage comprise entre 20°C et 105°C



B 150 à 500 L

Utilisation en circuit fermé uniquement
Ne pas utiliser pour stockage eau glacée ou eau sanitaire

Modèle	Volume réel L	Poids kg	Code	Pertes statiques W /Étiquette
150	156	48	• **25551**	54/B
300	293	69	• **25552**	64/B
500	469	88	• **25553**	80/B
750	775	121	• **25554**	90
1000	929	139	• **25555**	115
1500	1493	218	• **25556**	133
2000	1980	321	• **25557**	147
2500	2597	399	• **25558**	189
3000	2864	426	• **25559**	229
3000	3042	517	**25560**	211
4000	3879	605	**25561**	250
5000	4959	736	**25562**	311
6000	6162	863	**25563**	338

• Références tenues en stock.

SUR DEMANDE

- Autres tailles
- Autres capacités
- Autres températures
- Orifices suivant plan client
- Version Inox 316 L
- Calorifuge M0

Option brides d'obturation pour piquages à bride :

DN	Code
DN 100	**157**
DN 150	**158**
DN 200	**159**

OPTIONS


- Trou d'homme de visite Ø 400 avec calorifuge à partir de 750 L
  < 2000 L Code **THPL1**
  ≥ 2000 L Code **THPL2**
- Appoint électrique (ci-contre)
- Déchargement au sol (p. 12)
- Kit accessoires :
  1 soupape 7 bar, 1 thermomètre à cadran, 1 bouchon en Ø50/60, 1 purgeur à flotteur, 1 vanne
  Code **208**
- Kit vidange (p. 158)
- Bouchon Ø77/200 **(obligatoire si absence d'appoint électrique)**
  Code **206**

GARANTIES


Réservoir : **5 ans**
Matériel électrique : **1 an**

TAMPAC 7 BAR


150 L à 1000 L

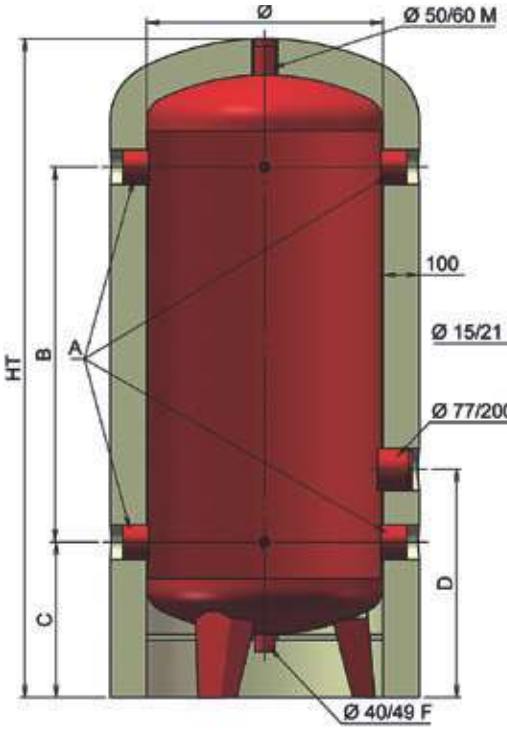

1500 L à 6000 L

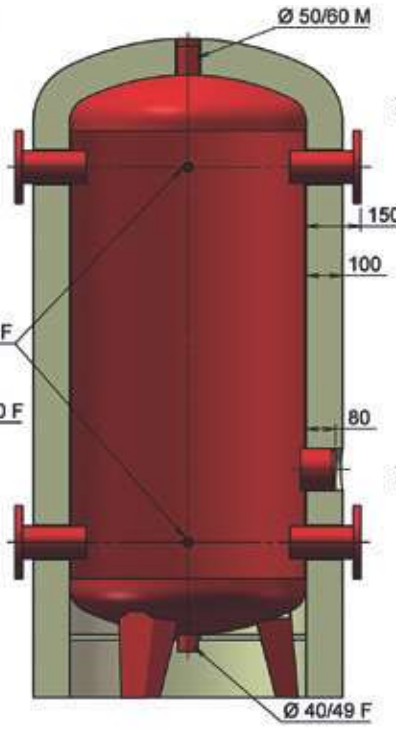

VUE DE DESSUS

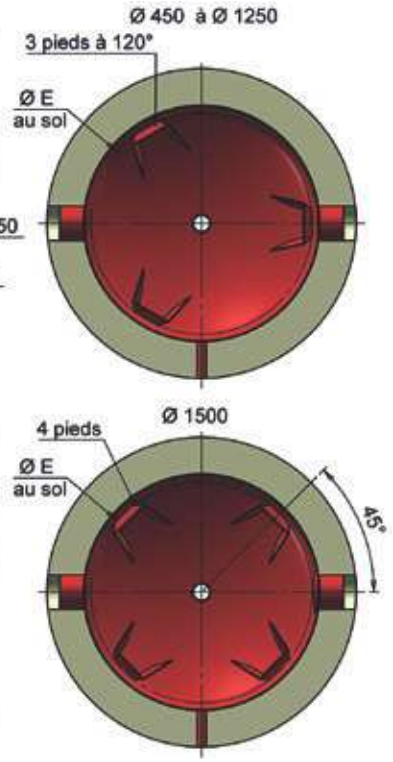

Capacité L	Volume réel litre	Dimensions mm							
		Ø	HT	A	B	C	D	E	Ht Bascul.
150	156	450	1325	50/60 - F	650	364	564	505	1340
300	293	550	1590	66/76 - F	880	378	578	570	1600
500	469	650	1810	80/90 - F	1030	428	628	471	1820
750	775	800	1945		1120	442	642	750	1960
1000	929		2255		1430				2265
1500	1493	1000	2310	DN 100	1430	460	710	925	2330
2000	1980	1250	2055		1050	520	770	1186	2085
2500	2597		2565	DN 150	1480	560	860		2590
3000	2864		2785		1700				2810
3000	3042	1500	2215		1020	620	920	1230	2270
4000	3879		2695		1500				2740
5000	4959		3315	DN 200	2100	630	940		3350
6000	6162		4005		2790				4035

*Dimensions et poids hors calorifuge

APPOINT ÉLECTRIQUE

- Thermoplongeur à visser avec thermostat double (régulation 0/90°C - sécurité 110°C)
  Prévoir contacteur de puissance (non fourni, cf options page 142)

Raccordement électrique :

- 400 V tri + Terre

Puissance kW	Volume minimum L	Longueur sous tête mm	Chauffage 0/90°C Code
3	150	250	2611
4,5		265	2612
6		345	2613
9		415	2614
12	300	545	2615
15	500	675	2616
20	1500	880	2617
24	2000	1060	2618
30	3000	1290	2619
35	3000*	1495	2620

*Ø 1500 uniquement

