KADEA

K-FHDSVM 어라운드뷰 가이드 4 / 4

어라운드뷰 작동 설명서

화면 구성 · 3D/2D 뷰 · 설정 · 녹화 · 객체 감지 · 모니터 조작




기준 문서: KADEA K-FHDSVM 어라운드뷰 박스 매뉴얼 V01 · K-FHDSVM 제어기 제품 사양서 Rev0.1 · K-FHDSVM Calibration / 펌웨어 업데이트 가이드 (2025)

1. 시스템 개요

- 차량 신호를 처리하여 영상 기반의 다양한 기능을 운전자에게 제공하는 **주차 보조 시스템**입니다.
- ACC ON 후 약 **3.5초** 이내 부팅, 영상 지연 200ms 이하.
- FHD 1080p 카메라 4채널 합성 → **탑뷰 · 3D 뷰 · 2D 뷰**. 모니터 터치(C-Touch)로 조작합니다.

2. 메인 화면

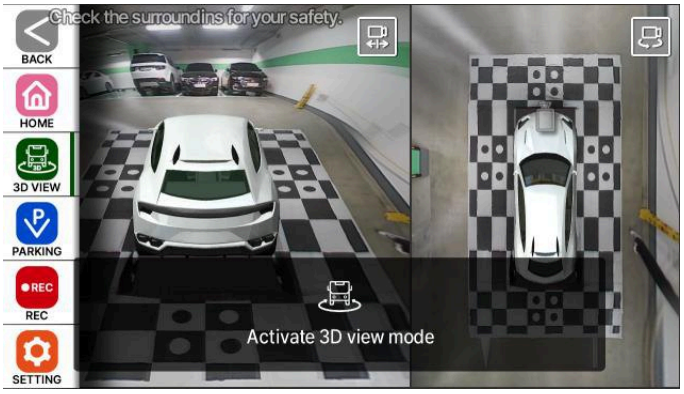

좌측 메뉴: BACK · HOME · 3D VIEW · PARKING · REC · SETTING



하단 메뉴바: 상부감시 · 하부감시 · 후방 IR · 어라운드 · 상/하부 · 4분할 · ⚙

3. 3D 뷰

모드	진입 방법	화면 구성
3D 뷰	설정 창에서 3D 모드 설정	전방 · 좌측 후방 · 우측 후방 · 후방 · 후방 트레일러 · 전방 세차
3D 와이드 뷰	3D 모드에서 확대 버튼	위 6개 뷰의 와이드 화면
3D 회전 뷰	회전 아이콘	12 · 10 · 9 · 7 · 6 · 5 · 3 · 1시 방향 (시계 방향)
3D 와이드 회전 뷰	확대 아이콘 → 3D 뷰 조작	와이드 회전



3D 전방




3D 와이드



3D 회전

4. 2D 뷰

설정 창에서 2D 모드 설정 — 전방 와이드 · 전방+탑뷰 · 후방 와이드 · 후방+탑뷰 · 전방 듀얼 사이드 · 후방 듀얼 사이드 · 좌측 전방 · 좌측 후방 · 우측 전방 · 우측 후방 (10종)

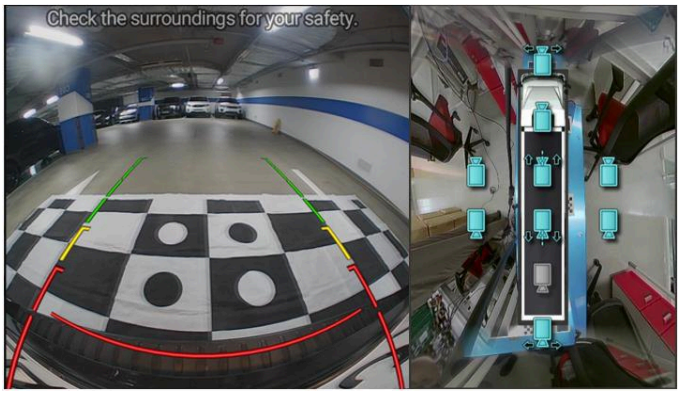

2D 후방 + 탑뷰




2D 전방 듀얼 사이드

5. 설정

5-1. 모드 설정




뷰 모드 2D/3D



탑뷰 위치 (왼쪽/오른쪽)



차량 색상 · 투명도



블라인드 뷰



언어 선택

5-2. 시스템 설정



상시 녹화 설정/해제




시간 설정




SD 카드 포맷 (녹화 영상 전체 삭제)

6. 녹화 · 재생


항목	사양
저장 장치	MicroSD 카드
영상 방식	H.265, 2분 단위 파일
녹화	상시 녹화 · 주차/이벤트 녹화 · 30fps
재생	비디오 리스트 → 상시/수동(이벤트) 목록 → 4분할 또는 전·후·좌·우 채널별 재생

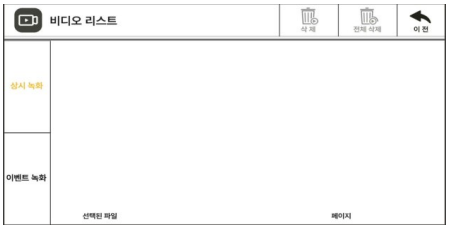

비디오 리스트

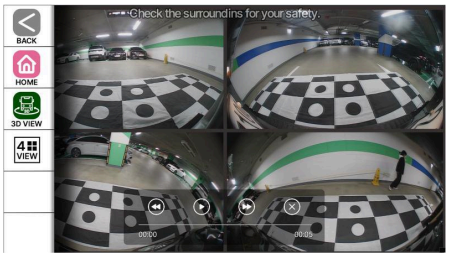

4분할 재생

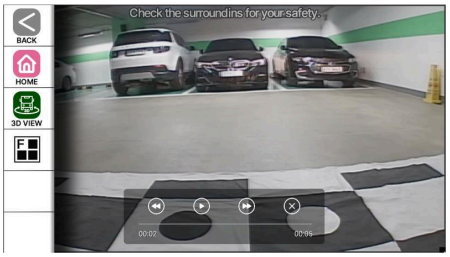

전방 채널 재생

7. 객체 감지

4채널 카메라 기반으로 **사람 · 차량**을 감지하여 2D / 3D / 탑뷰 화면에 표시하고, 모니터 스피커로 알람을 울립니다.




3D 뷰 + 탑뷰 기반 객체 감지



2D 뷰 + 탑뷰 기반 객체 감지

8. 모니터 KAM_2510 조작

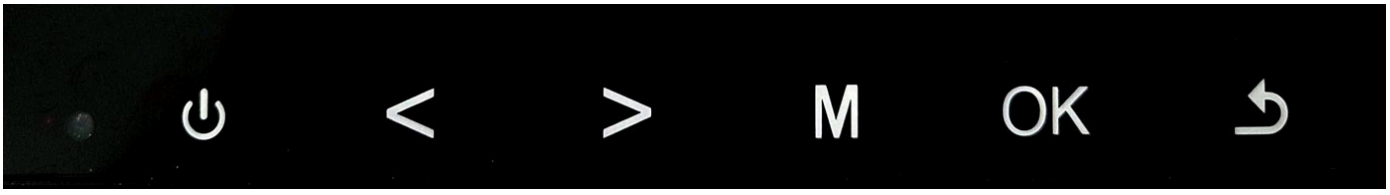

버튼	기능
⏻	전원
〈 / 〉	숫자(값) 조정 − / +
M	설정 모드 진입 · PICTURE → GENERAL → SYSTEM 이동 / 종료
OK	각 설정 모드의 하위 목록 이동 (밝기 → 대비 → 채도 …)
↩	위로 이동

5초 이상 조작하지 않으면 설정 모드가 종료됩니다.

9. 안전 안내

⚠ 운전 보조 장치입니다

화면만 의존하지 말고 반드시 육안·미러로 주변을 직접 확인하십시오. 렌즈가 오염되면 부드러운 천으로 닦고, 카메라에 충격이 있거나 위치가 바뀌면 재캘리브레이션하십시오.