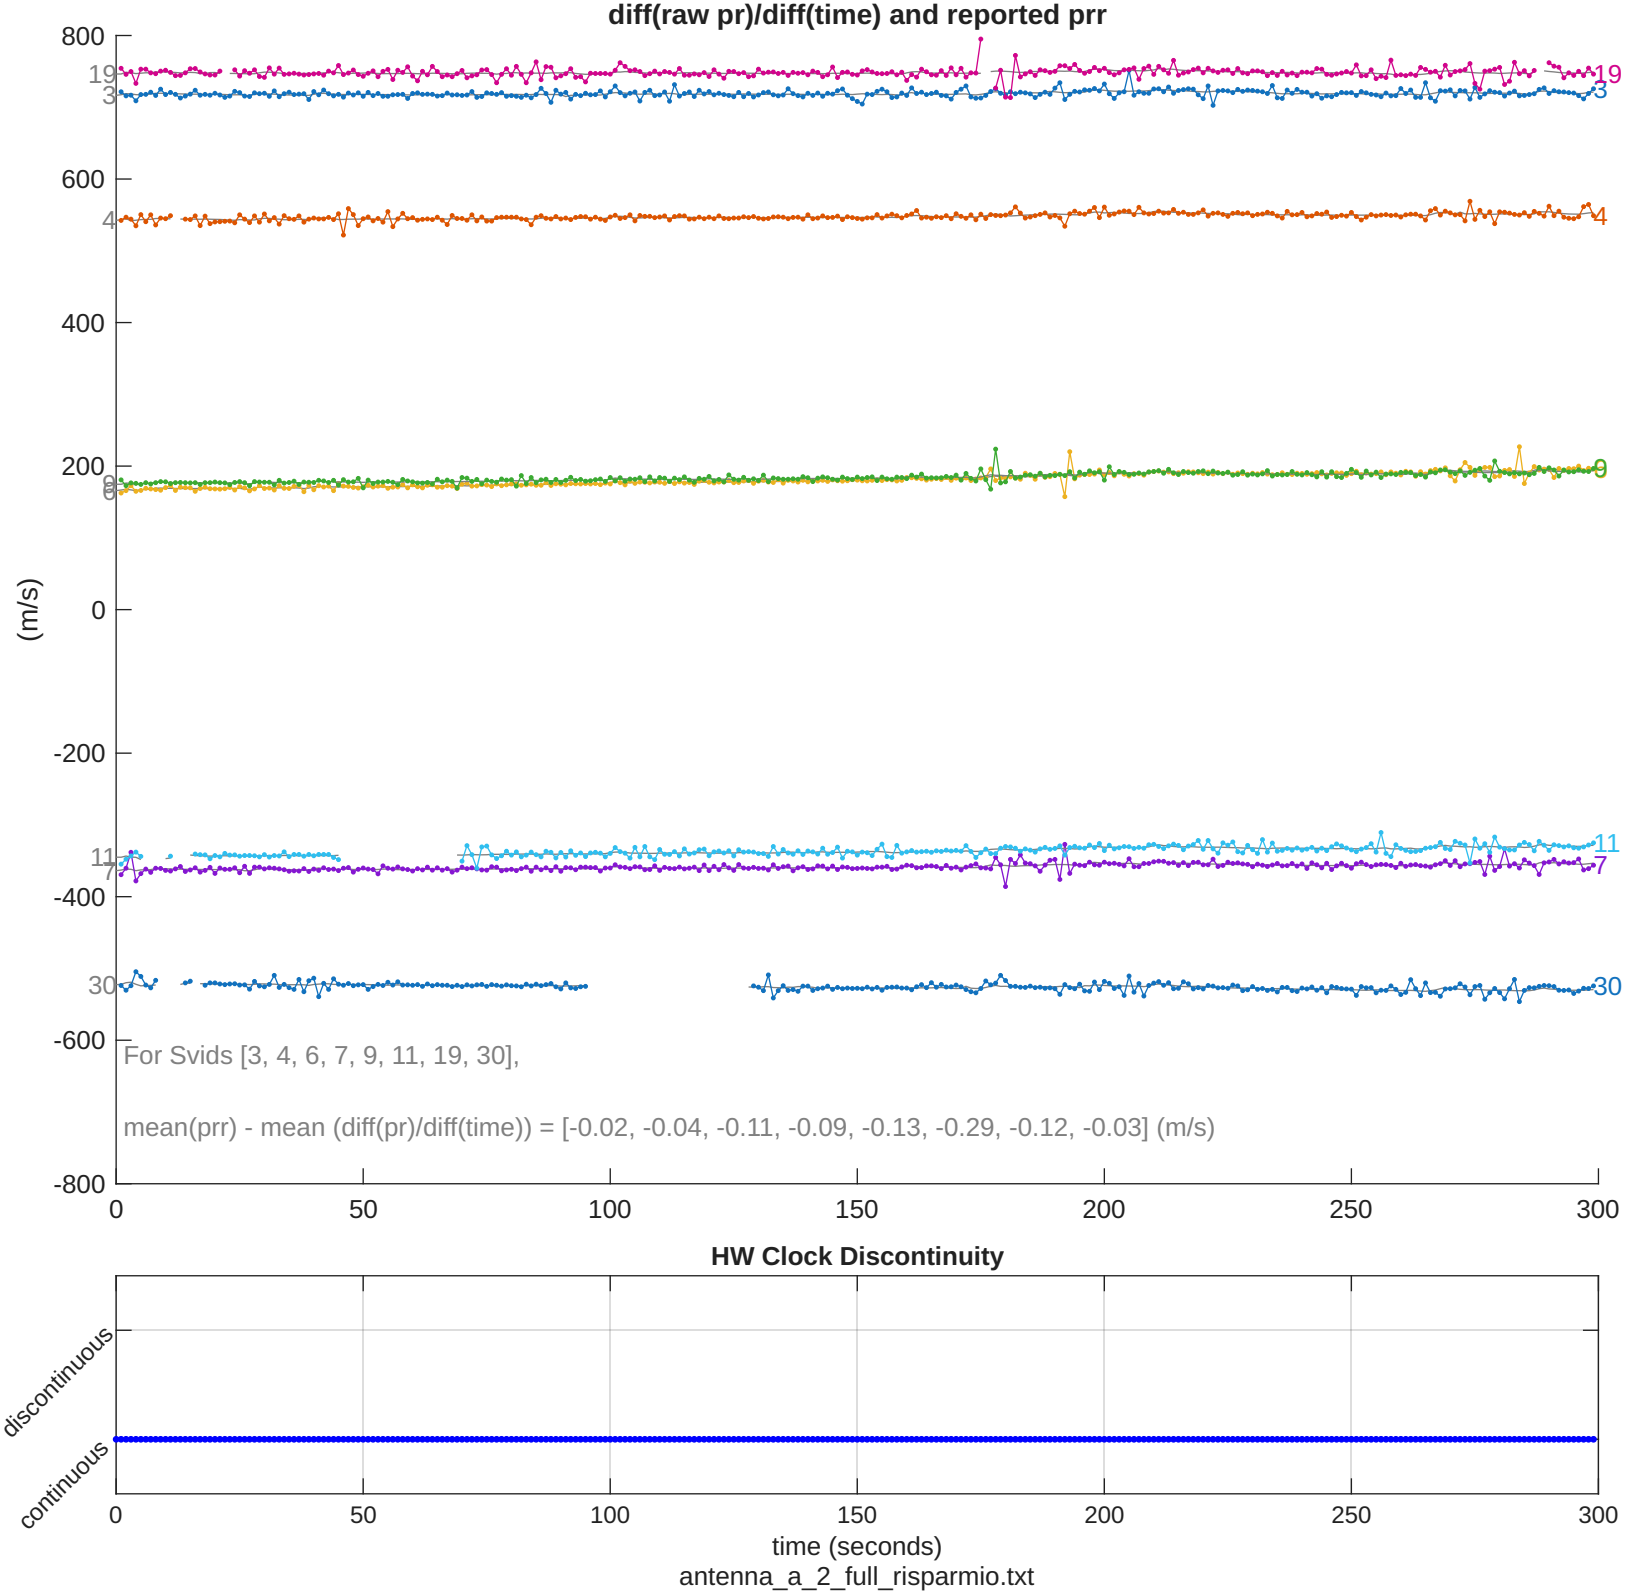
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
19
3
4
9
6
11
7
30
For Svids [3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 30],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.02, -0.04, -0.11, -0.09, -0.13, -0.29, -0.12, -0.03] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
antenna_a_2_full_risparmio.txt