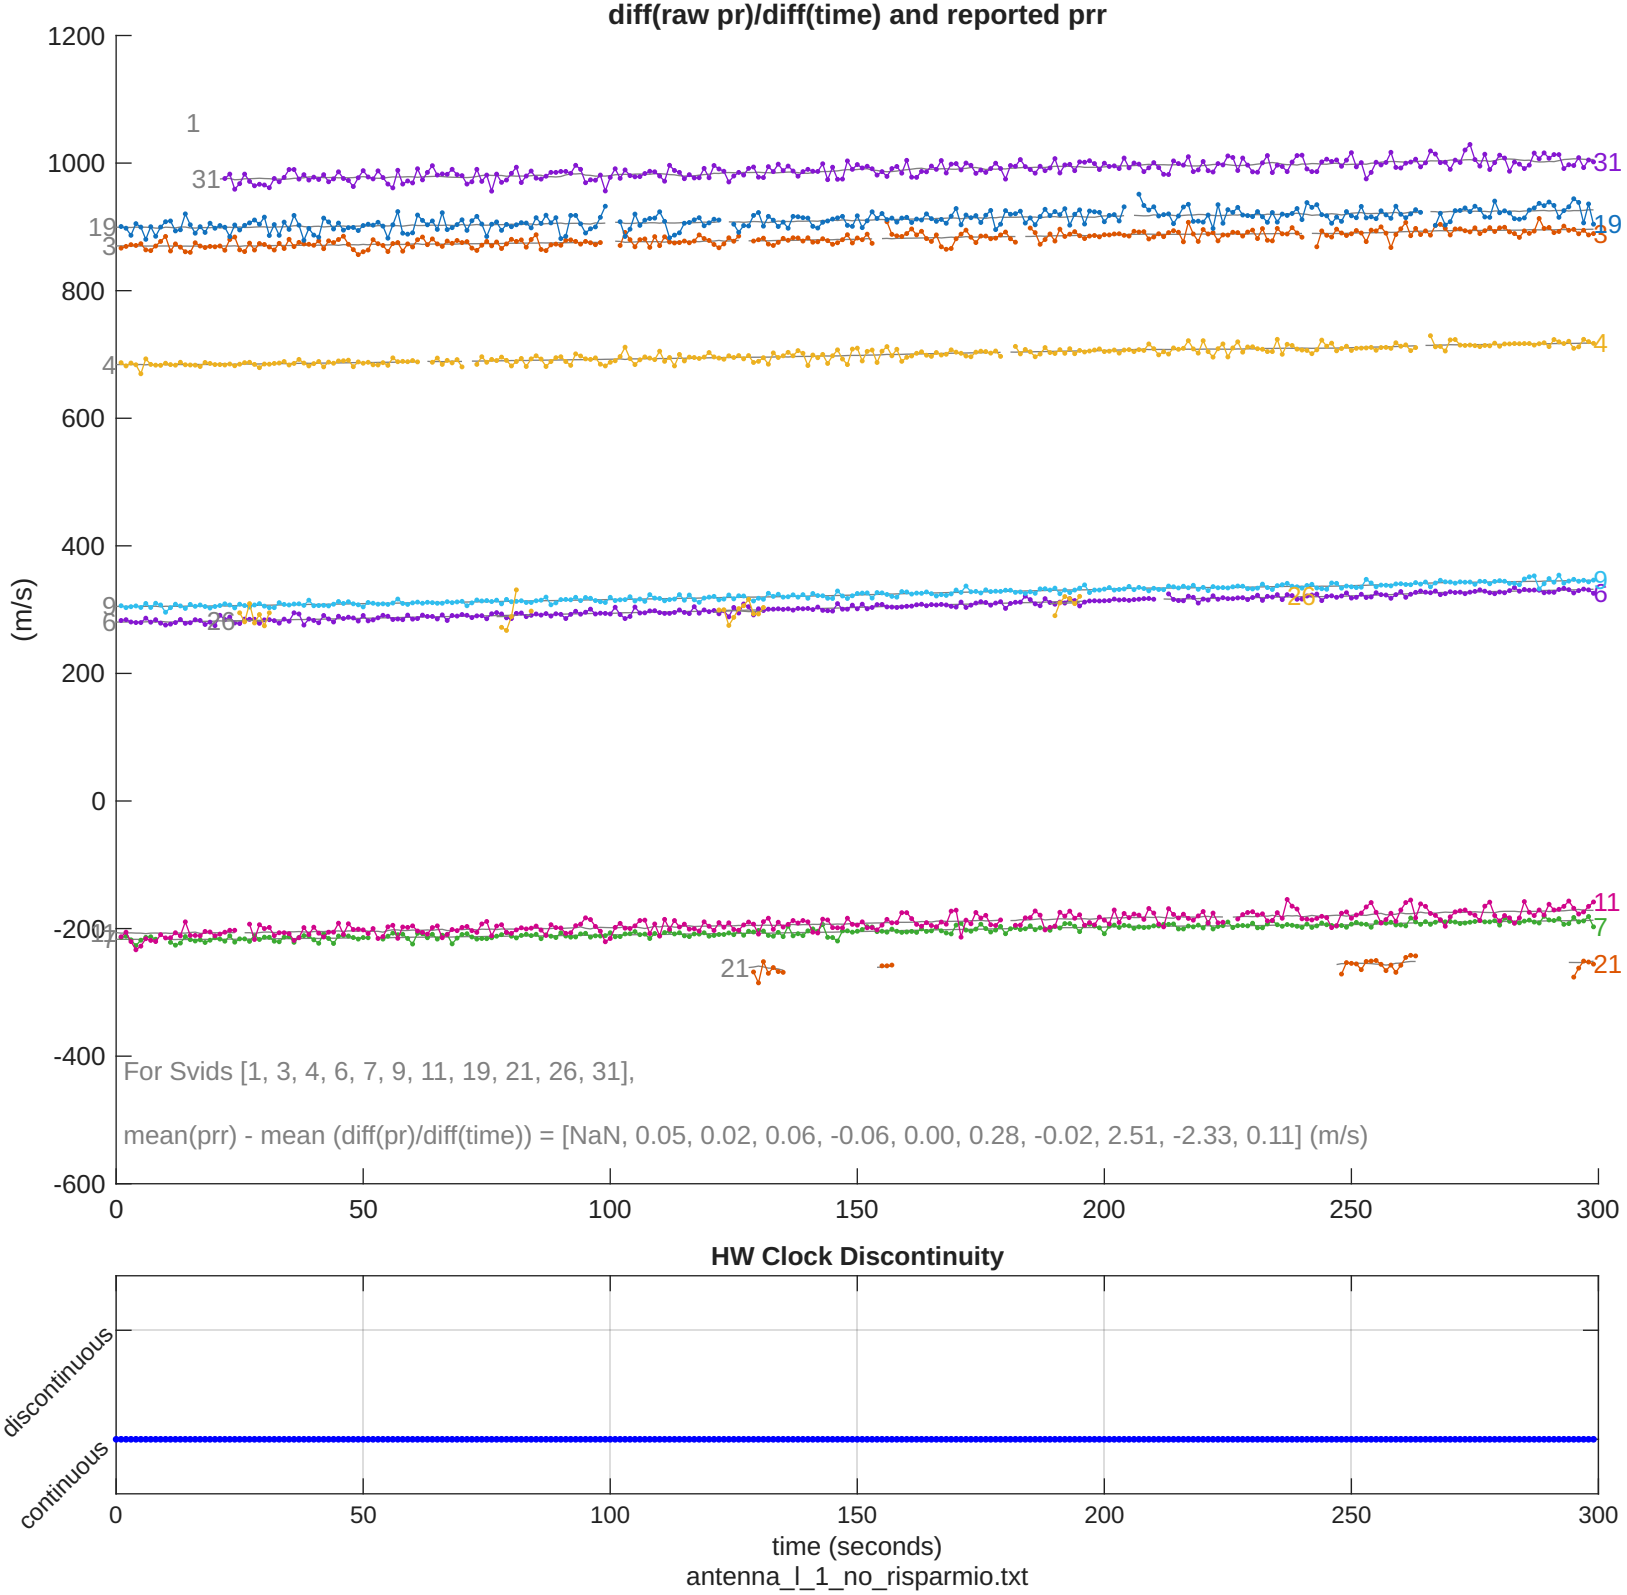
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
For Svids [1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 21, 26, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [NaN, 0.05, 0.02, 0.06, -0.06, 0.00, 0.28, -0.02, 2.51, -2.33, 0.11] (m/s)
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
antenna_l_1_no_risparmio.txt