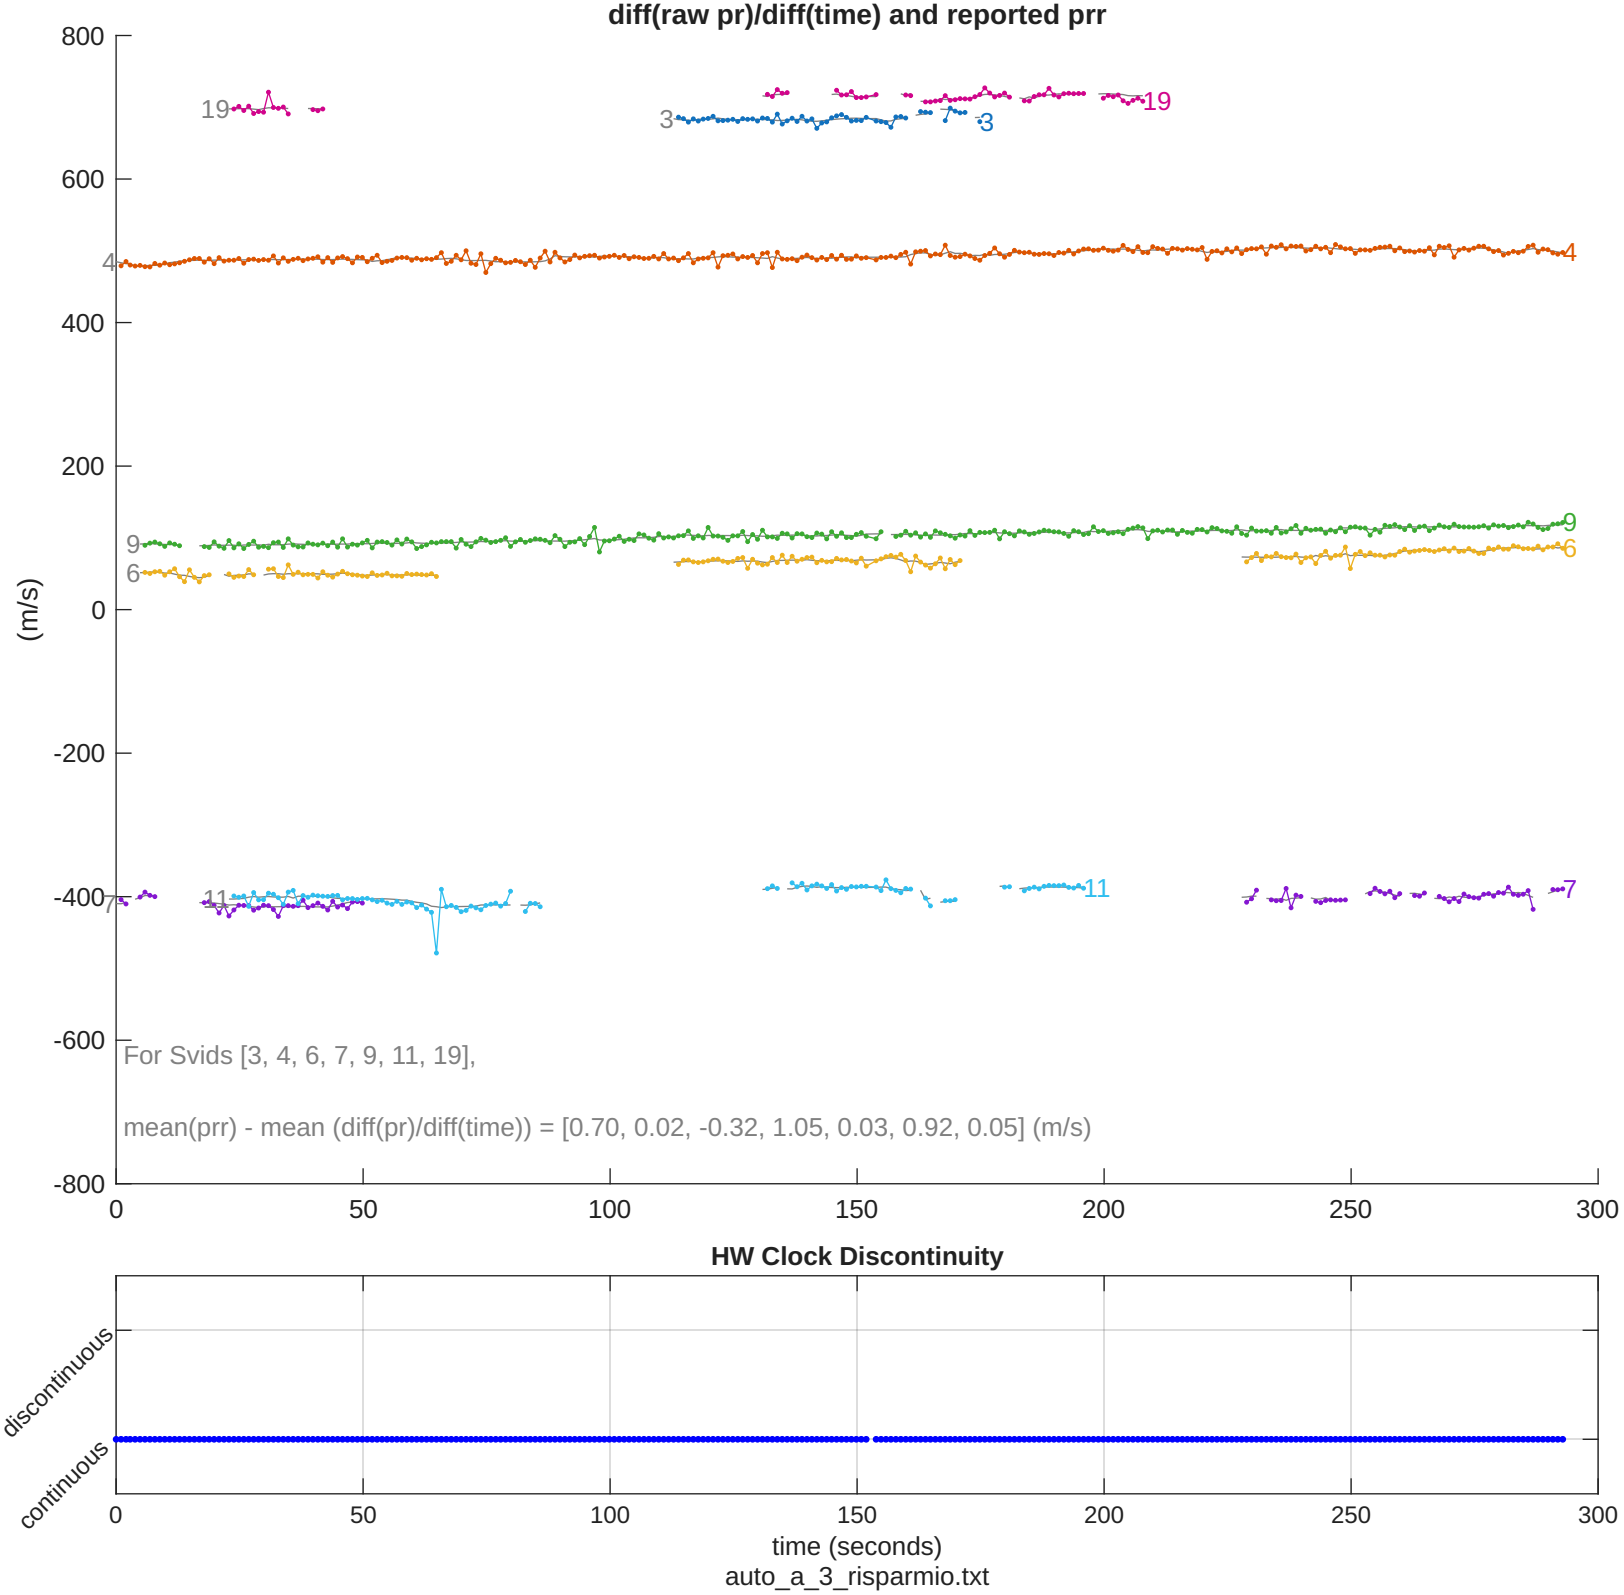
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
0
50
100
150
200
250
300
19
3
7
4
9
6
11
For Svids [3, 4, 6, 7, 9, 11, 19],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.70, 0.02, -0.32, 1.05, 0.03, 0.92, 0.05] (m/s)
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
auto_a_3_risparmio.txt