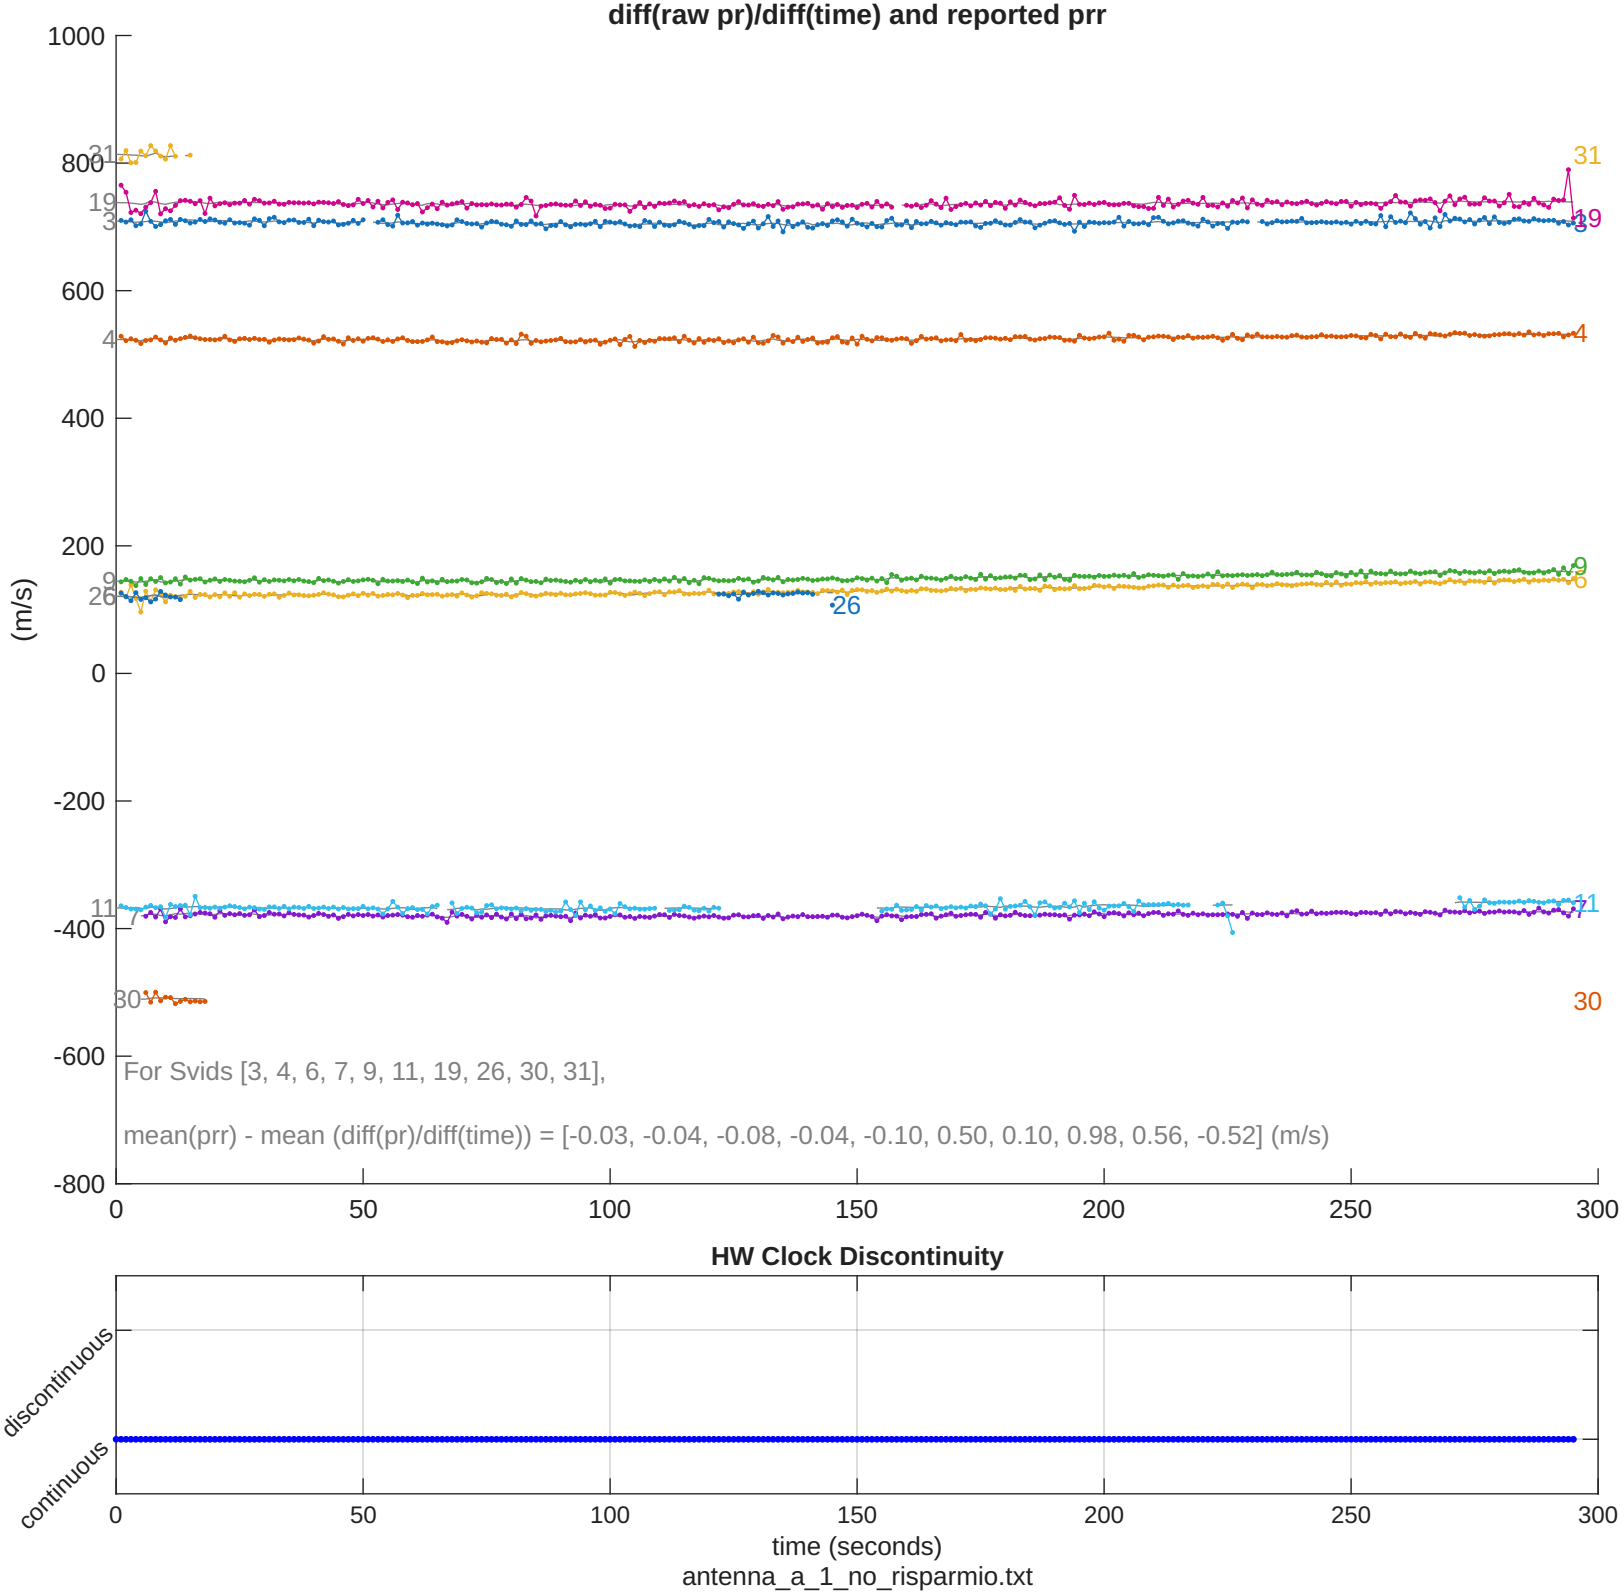
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
31
19
3
4
9
26
11
7
30
For Svids [3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 26, 30, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.03, -0.04, -0.08, -0.04, -0.10, 0.50, 0.10, 0.98, 0.56, -0.52] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
antenna_a_1_no_risparmio.txt