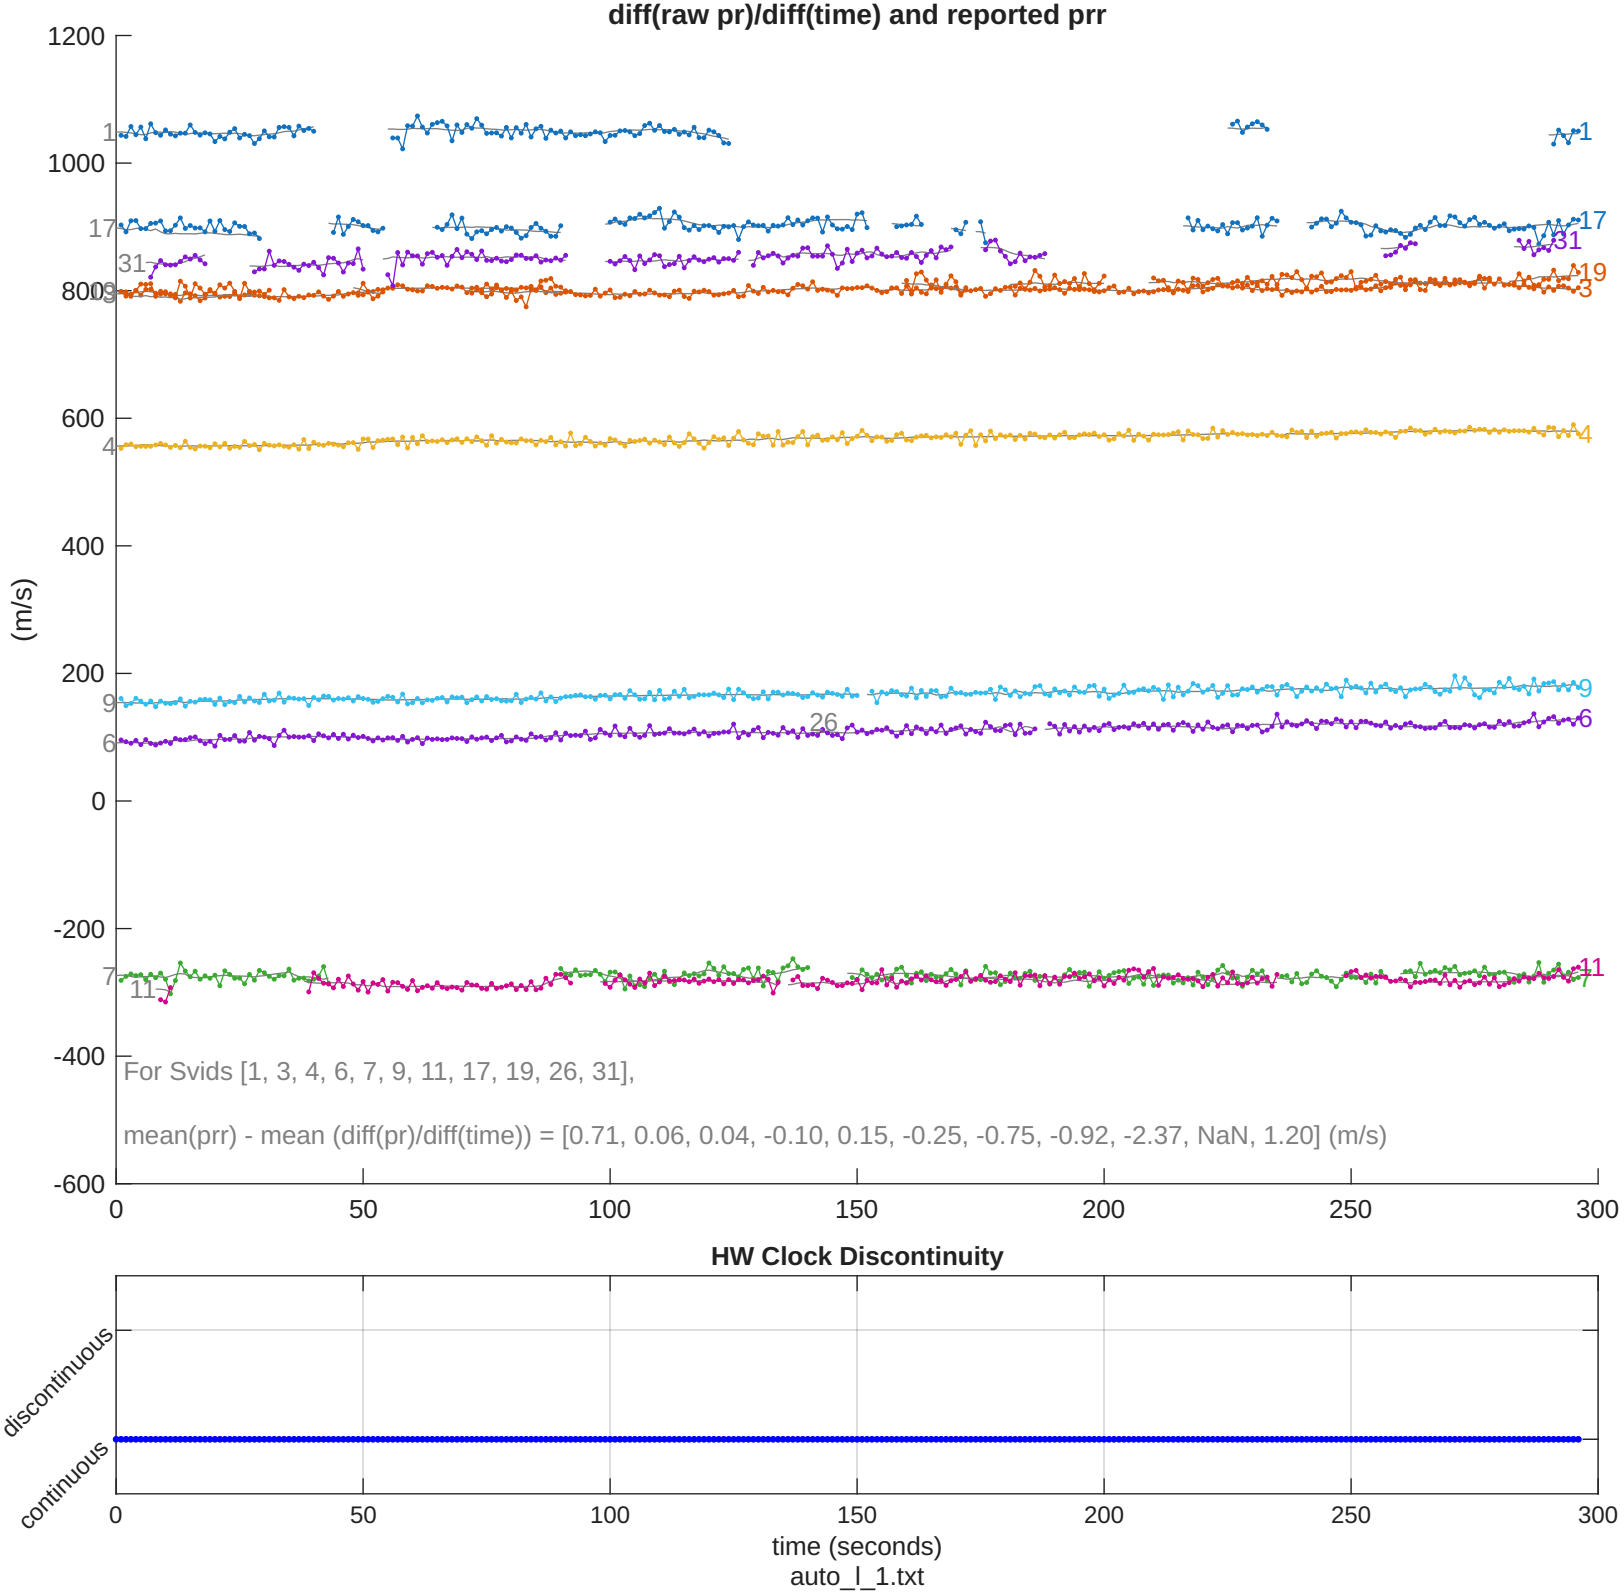
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
1
17
31
19
3
4
9
6
26
7
11
For Svids [1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 26, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.71, 0.06, 0.04, -0.10, 0.15, -0.25, -0.75, -0.92, -2.37, NaN, 1.20] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
auto_l_1.txt