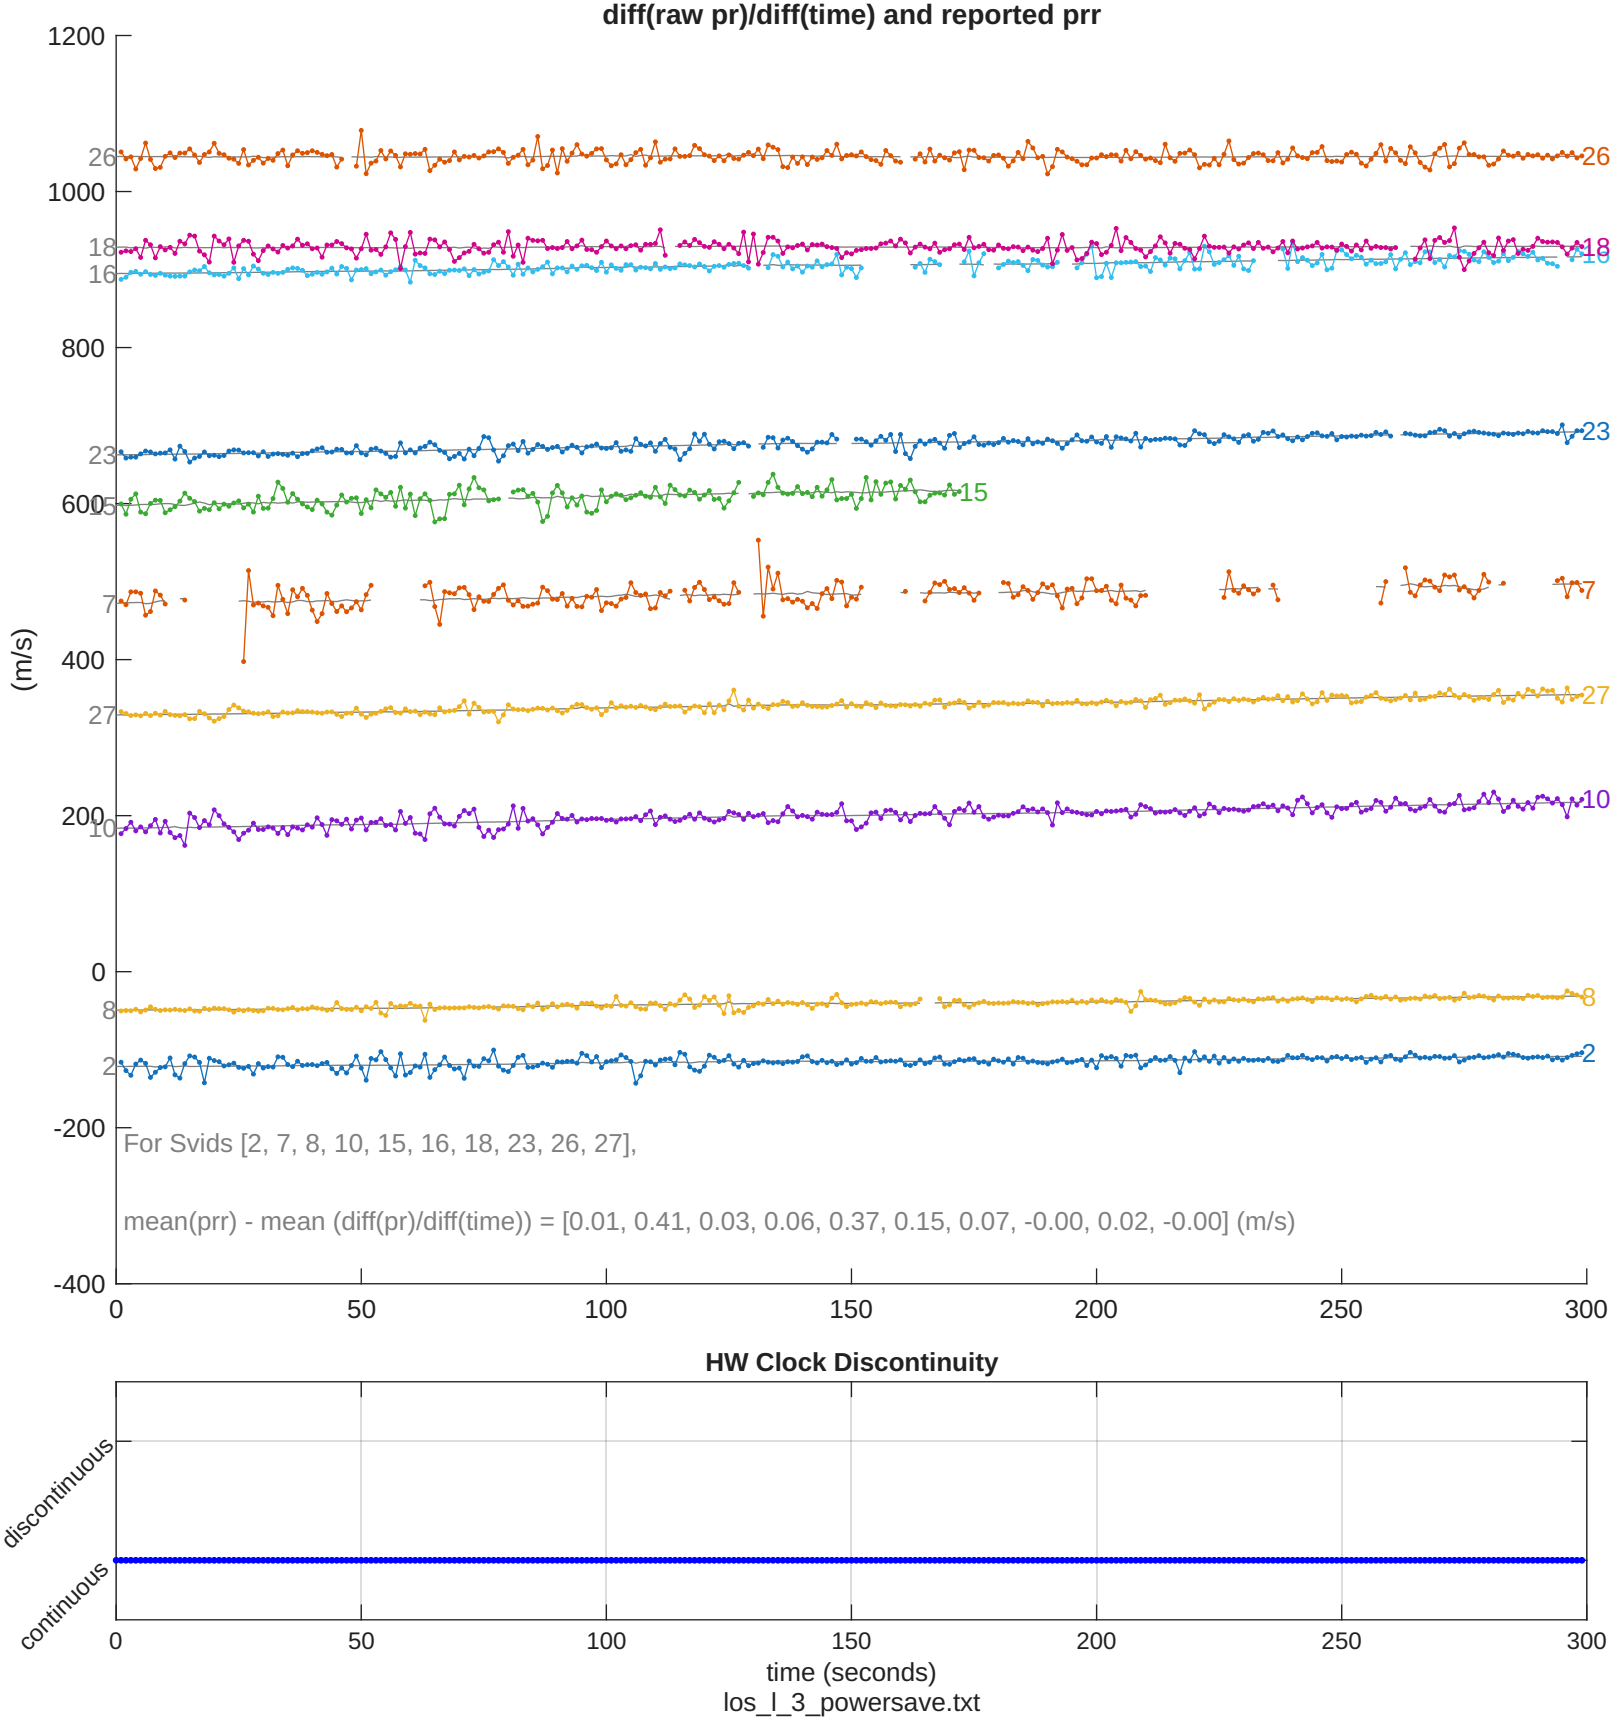
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
26
18
16
23
15
7
27
10
8
2
For Svids [2, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 23, 26, 27],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.01, 0.41, 0.03, 0.06, 0.37, 0.15, 0.07, -0.00, 0.02, -0.00] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
los_l_3_powersave.txt