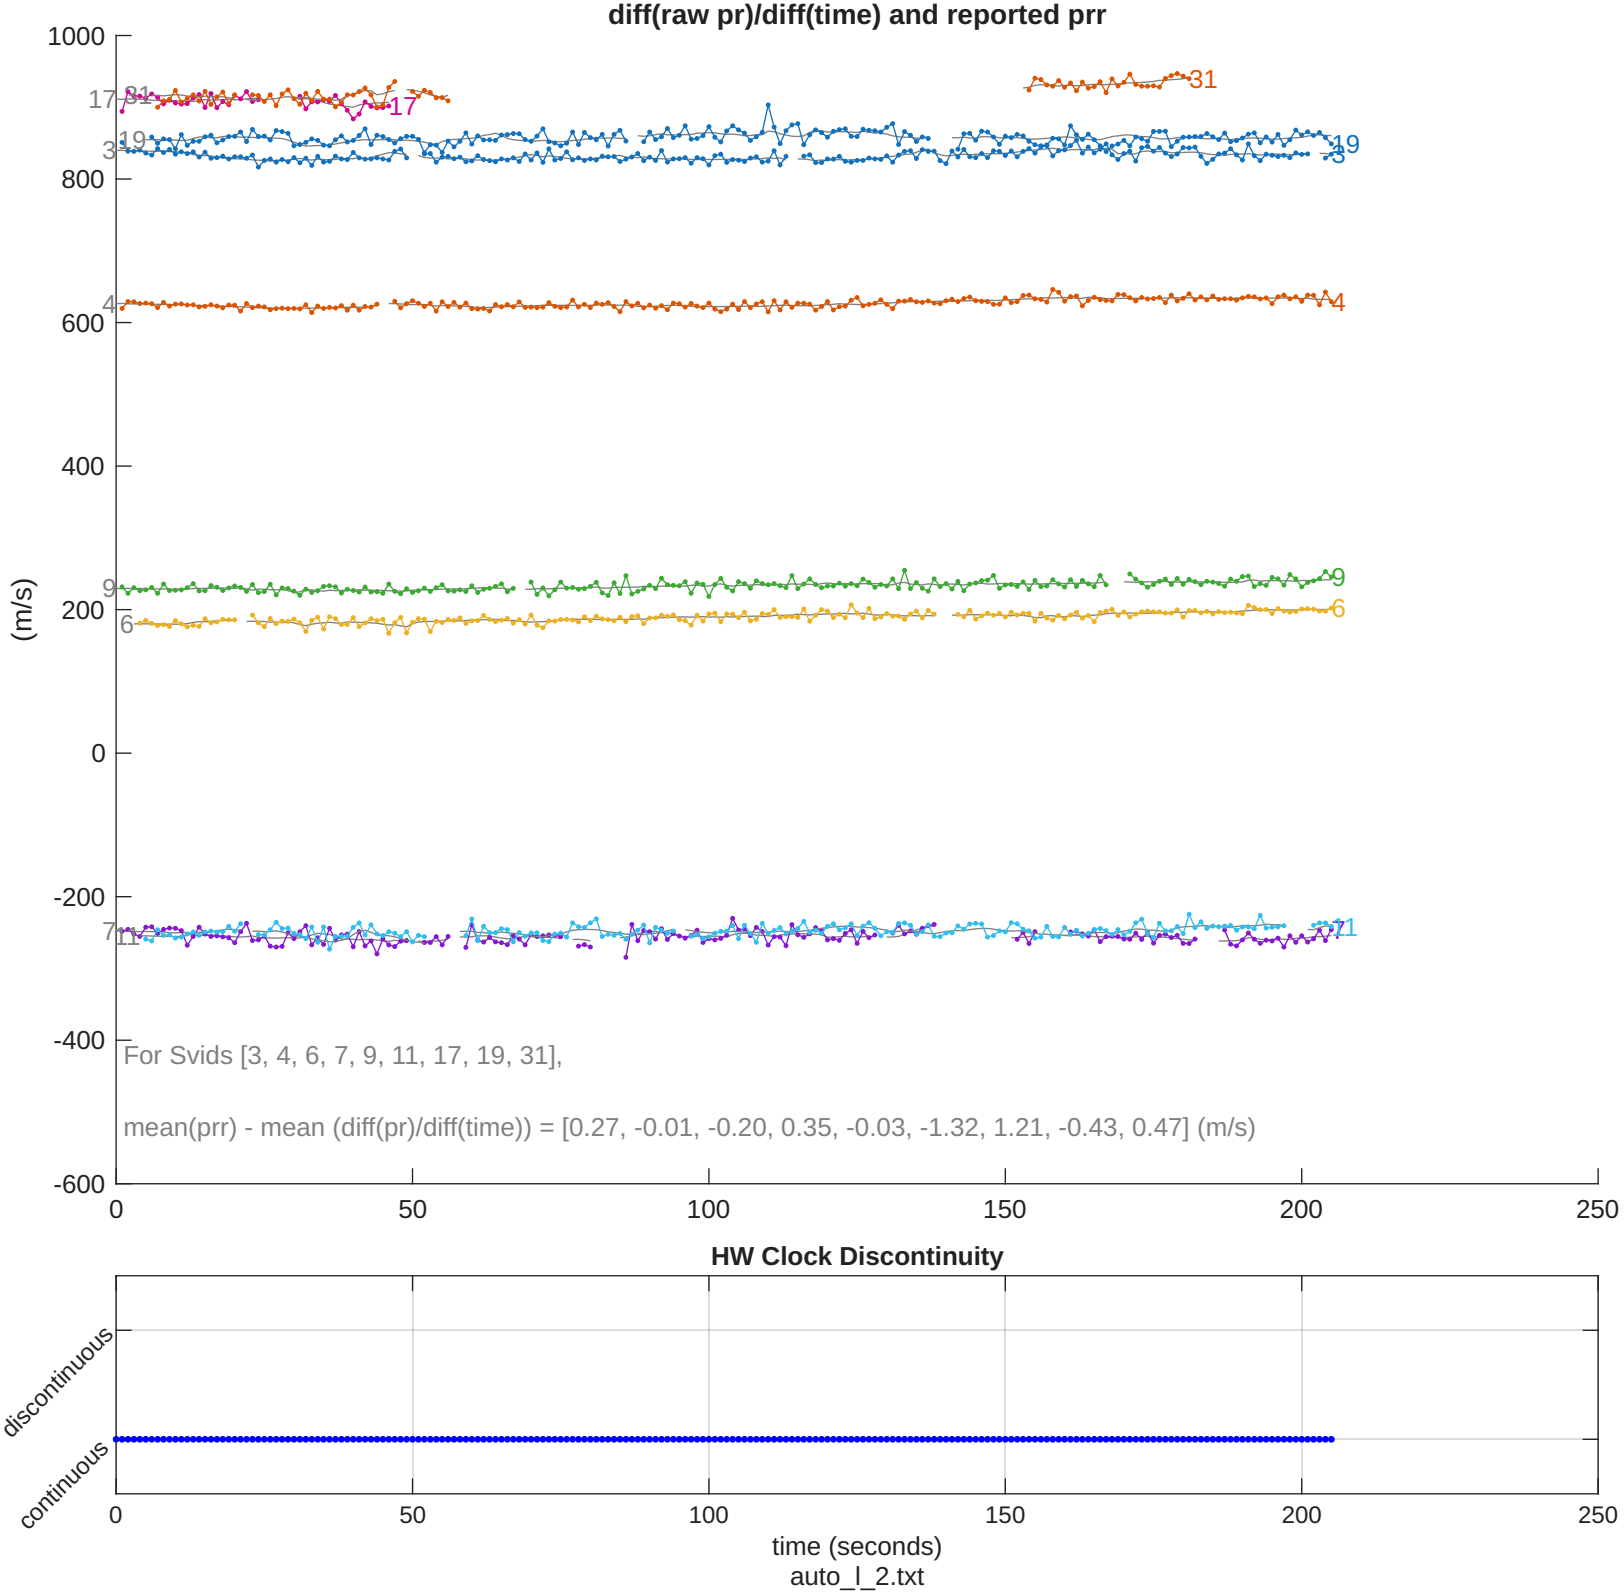
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
0
50
100
150
200
250
31
17
19
3
4
9
6
7
11
For Svids [3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.27, -0.01, -0.20, 0.35, -0.03, -1.32, 1.21, -0.43, 0.47] (m/s)
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
auto_l_2.txt