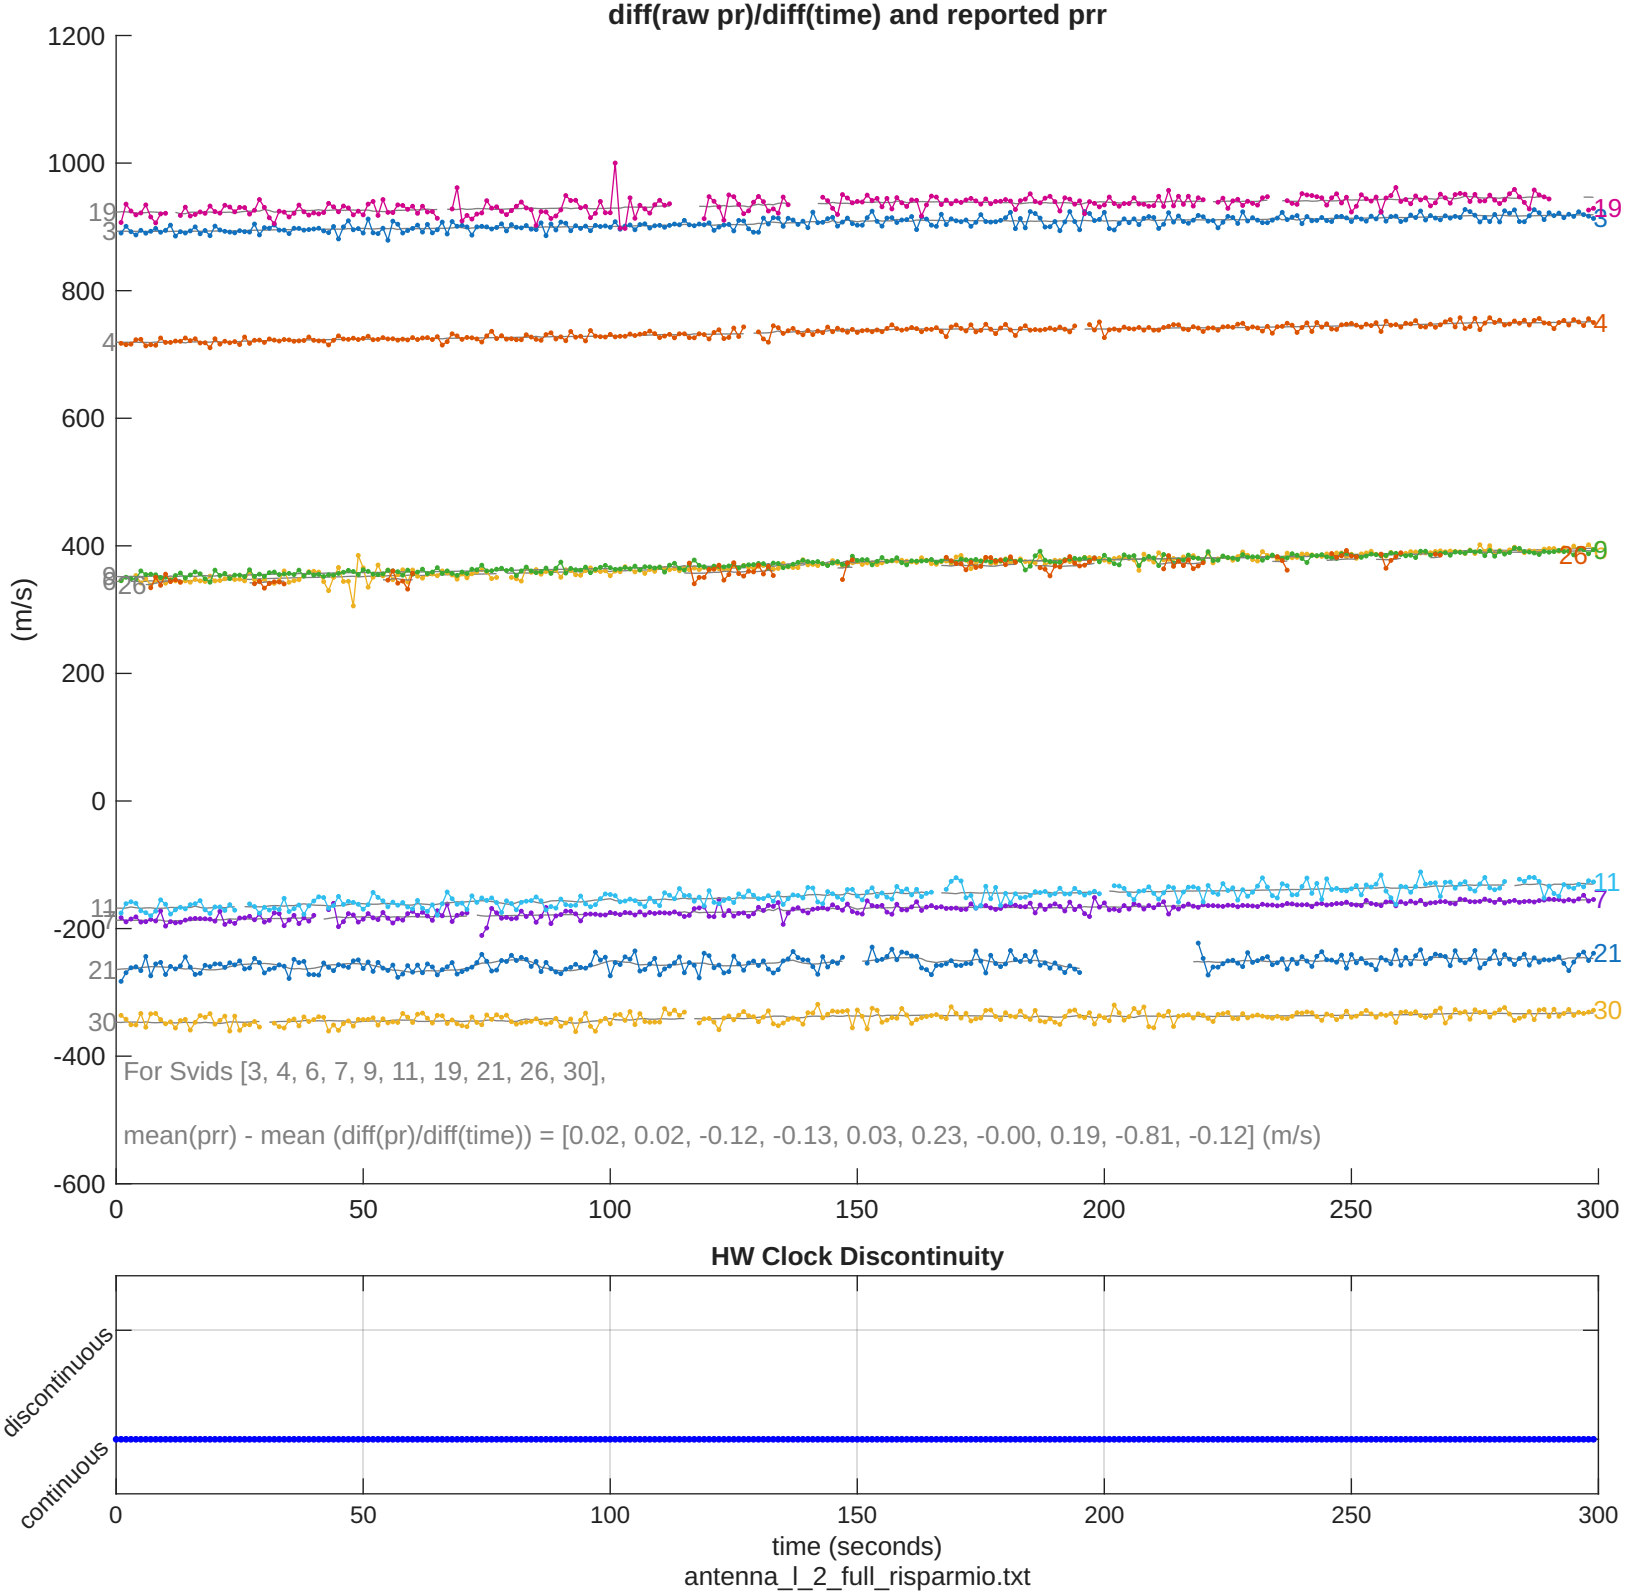
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
19
3
4
9
26
11
7
21
30
For Svids [3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 21, 26, 30],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.02, 0.02, -0.12, -0.13, 0.03, 0.23, -0.00, 0.19, -0.81, -0.12] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
antenna_l_2_full_risparmio.txt