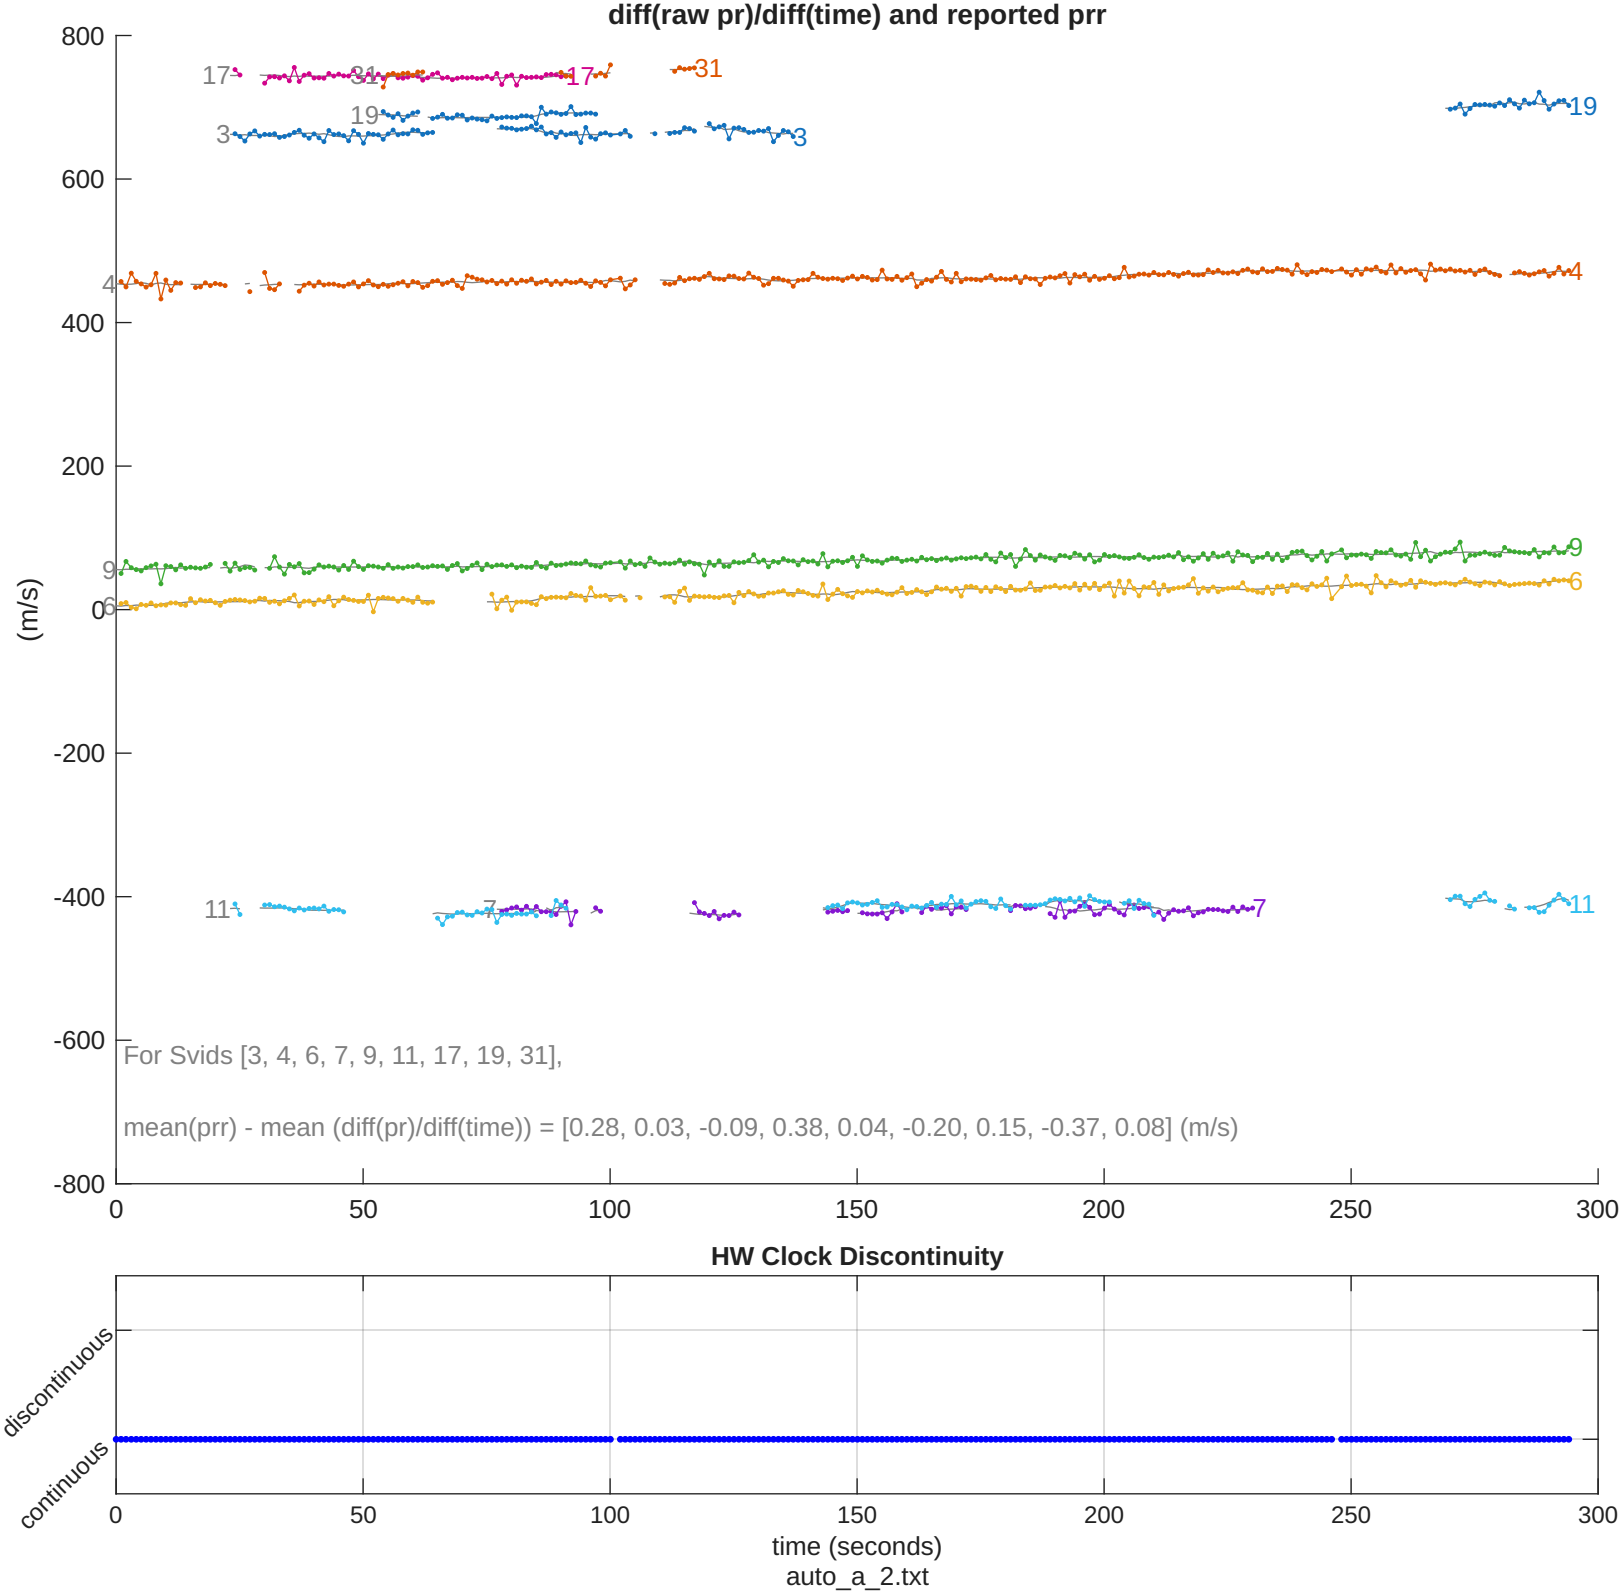
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
For Svids [3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [0.28, 0.03, -0.09, 0.38, 0.04, -0.20, 0.15, -0.37, 0.08] (m/s)
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
auto_a_2.txt